

this is performance

FLEX



Gesamtkatalog Catalogue général

gültig ab 1. April 2024
valable à partir du 1er avril 2024

Born from ideas to courage.

this is performance

FLEX

1953
Foundation of
Niederberger + Brunner

1953
Takeover of the general agency
FLEX Switzerland



1954
Production of the first
angle grinder DL 9

1968
Transformation into
Niederberger + Co. AG



1989
A completely new method of
surface finishing LP 1503



1997
Sanding ceilings without
scaffolding with the FLEX Giraffe®

2003
Anniversary 50 years
Niederberger + Co. AG

Proud past exciting future.

2017
A new era:
L 125 is the first cordless
angle grinder



2018
Anniversary 60 years
Niederberger + Co. AG

2019
The PXE 80 ist the first
cordless smart polisher on
the market



2021
TRINOXFLEX The unique
tool attachment for
burnishing an pipe belt
sanding



2022
Committed to our history as
inventors:
A multitool like no other!



2023
Reconstruction of
Niederberger + Co. AG

2023
Anniversary 70 years
Niederberger + Co. AG





Unser Leitbild

Unsere Produkte entsprechen den höchsten qualitativen Ansprüchen und dies zum besten Preis-/ Leistungsverhältnis.

Unser Kundenservice steht bei uns an erster Stelle, daher bieten wir Ihnen einen kompetenten Rundum-Service:

- Dank hoher Lieferbereitschaft mit Schweizer Lager erhalten Sie die bestellte Ware am darauffolgenden Tag.
- Reparaturen von FLEX-Elektrowerkzeugen werden in der eigenen Reparaturabteilung exakt und zuverlässig ausgeführt.
- Unsere kompetenten Gebietsleiter stehen Ihnen für Beratung, Problemlösungen und Vorführungen vor Ort zur Verfügung.
- Mitarbeiter: Wir wollen für unsere Mitarbeiter ein attraktiver Arbeitgeber sein und sichere und interessante Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Dabei bauen wir auf Eigenverantwortung und fördern dadurch Motivation, gute Zusammenarbeit und ein angenehmes Arbeitsklima.

FLEX
this is proformance

Notre mission

Nos produits répondent aux exigences qualitatives les plus élevées et ce, à un meilleur rapport qualité/prix.

Notre service client est notre priorité, c'est pourquoi nous vous proposons un service complet et compétent :

- Grâce à une grande disponibilité de livraison avec un stock suisse, vous recevez la marchandise commandée le jour suivant.
- Les réparations des outils électriques FLEX sont effectuées avec précision et fiabilité dans notre propre service de réparation.
- Nos responsables régionaux compétents sont à votre disposition pour vous conseiller, résoudre vos problèmes et vous faire des démonstrations sur place.
- Collaborateurs : nous voulons être un employeur attractif pour nos collaborateurs et leur proposer des postes de travail sûrs et intéressants. Pour ce faire, nous misons sur la responsabilité individuelle et encourageons ainsi la motivation, une bonne collaboration et un climat de travail agréable.

Das patentierte Proformance-Akku-System hält, was es verspricht!

Lange Laufzeit, lange Lebensdauer, lange Höchstleistung. Das kann nur FLEX: Mit dem patentierten Kühlsystem erreicht FLEX den optimalen Schutz des Werkzeugs und der Akku-Zellen. Das Akku-Management-System steuert den permanenten Daten-Austausch zwischen Werkzeug, Akku und Ladegerät, so dass alle Parameter optimal eingestellt sind. Das sorgt für Power in der Zusammenarbeit zwischen Akku und Werkzeug und ermöglicht einen Einsatz ohne Energieverluste.



Akku-Werkzeug



Therma-Tech™
Technologie



Ladestation



KEEP CONTROL
Technology

Keep Control

Die smarte Technologie steuert und überwacht die Werkzeugaktivität und den Ladevorgang und informiert per LCD-Anzeige über den Ladezustand.



Therma-Tech™
Technologie

Therma-Tech™

Das einzigartige, integrierte Kühlsystem sorgt für gleichbleibende Temperaturen auch bei starker Belastung.



Power Battery

Power Battery

Leistungsstarke Li-Ion Zellen sorgen für 18V-Power.



LI-ION
Lithium-ion
technology

Lithium-Ion

Keine Selbstentladung.
Kein Memory-Effekt.



BRUSHLESS
EC-Motor Technology

EC-Motor

Verschleißarmer und bürstenloser Motor mit EC-Technologie für mehr Laufleistung, mehr Kraft und mehr Lebensdauer.

18V - Akkus



2.5 Ah



5.0 Ah



8.0 Ah

10.8V - Akkus



2.5 Ah



4.0 Ah

Le système de batterie breveté Proformance tient ses promesses !

Longue durée de fonctionnement, longue durée de vie, puissance maximale durable. Seul FLEX peut le faire : avec le système de refroidissement breveté, FLEX assure une protection optimale de l'outil et des cellules de batterie. Le système de gestion de batterie contrôle l'échange permanent de données entre l'outil, la batterie et le chargeur afin que tous les paramètres soient réglés de manière optimale. Cela garantit la puissance dans la coopération entre la batterie et l'outil et permet une utilisation sans perte d'énergie.



Outil sans fil



Technologie Thermo-Tech™



Station de charge



Keep Control

La technologie intelligente contrôle et surveille l'activité de l'outil et le processus de charge et informe de l'état de charge à l'aide d'un écran LCD.



Thermo-Tech™

Le système de refroidissement unique et intégré garantit des températures constantes, même en cas de forte charge.



Power Battery

Les puissantes cellules Li-ion fournissent une alimentation de 18V.



Lithium-Ion

Pas d'autodécharge ni d'eff et mémoire.



EC-Motor

Moteur sans balais résistant à l'usure avec technologie EC pour un rendement, une puissance et une durée de vie accrus.

18V - batteries



2.5 Ah



5.0 Ah



8.0 Ah

10.8V - batteries



2.5 Ah



4.0 Ah

NEW ARRIVALS



Elektrowerkzeuge für Profis

Outils électriques pour les professionnels

Schweizer Spezialisten
Spécialistes suisses

Seite / Page 6



Spezialmaschinen
Machines spéciales

Seite / Page 185



Winkelschleifer
Meuleuse d'angle

Seite / Page 12



Bohrhämmer
Marteaux perforateurs

Seite / Page 187



Geradschleifer
Meuleuses droites

Seite / Page 19



Industriesauger
Aspirateur de sécurité

Seite / Page 195



Metalloberflächen-Bearbeitung
Traitement des surfaces métalliques

Seite / Page 25



Bau-Luftreiniger
Épurateur d'air de chantier

Seite / Page 216



Sägen
Scies

Seite / Page 42



Rührwerke
Mélangeur

Seite / Page 220



Akku-Maschinen
Machines à batterie

Seite / Page 48



Messtechnik / Laser
Matériel de mesure / Laser

Seite / Page 226



Wand- und Deckenschleifer
Ponçeuse pour murs et plafonds

Seite / Page 127



Polierer
Polisseuse

Seite / Page 233



Oberflächenbearbeitung Schleifen
Traitement de surface Ponçage

Seite / Page 144



Steinbearbeitung
Travail de la pierre

Seite / Page 250



Sanierungsmaschinen
Machines de rénovation

Seite / Page 163



Transportkoffersystem
Système de mallettes de transport

Seite / Page 257



Schweizer Spezialisten Spécialistes suisses



R 2602	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
1600 Watt Rührmaschine Mélangeur 1600 Watt	50.196	4030293012486	1	960.- exkl. MwSt. hors TVA 2.31 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leerlaufdrehzahl	2'000 1/min
Kabellänge	4.0 m
Gewicht	9.3 kg

Lieferumfang

1x Gewindereduktion	51.191
1x Rührstab inkl. Schraubenset	51.217
1x Rührpropeller INOX Ø 150 mm	51.213
1x Seitlicher Handgriff M14	51.180
1x Gabelschlüssel	

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W
Vitesse de rotation à vide	2'000 tr/min
Longueur de câble	4.0 m
Poids	9.3 kg

Equipement de base

1x réduction du filetage	51.191
1x bâton d'agitation avec kit de vis	51.217
1x hélice mélangeuse INOX Ø 150 mm	51.213
1x poignée latérale	51.180
1x clé à fourche	450.774

ST 1503	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
1200 Watt Stockmaschine Machine à bâton de 1200 Watt	50.186	4030293001565	1	1'370.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Leerlaufdrehzahl	4'000 1/min
Werkzeughdurchmesser	100 mm
Absaugstutzendurchmesser	32 mm
Kabellänge	4.0 m
Gewicht	4.4 kg

Lieferumfang

1x Stockvorsatz inkl.	51.013
3 Stockstationen	
1x Bügelgriff	
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Adapter	445.142

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Vitesse de rotation à vide	4'000 tr/min
Diamètre outil max.	100 mm
Raccord de l'aspiration de poussière	32 mm
Longueur de câble	4.0 m
Poids	4.4 kg

Equipement de base

1x canne de rechange avec 3 stations de canne	51.013
1x poignée à étrier	
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x adaptateur	445.142

ST 804	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
1800 Watt Stockmaschine Machine à bâton de 1800 Watt	50.192	4030293010031	1	1'795.- exkl. MwSt. hors TVA 2.31 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1800 W
Leerlaufdrehzahl	4'000 1/min
Werkzeughdurchmesser	150 mm
Absaugstutzendurchmesser	38 mm
Kabellänge	4.0 m
Gewicht	6.95 kg

Lieferumfang

1x Stockvorsatz inkl.	51.013
3 Stockstationen	
1x Bügelgriff	
1x Transportkoffer	444.391
1x Adapter	461.636

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1800 W
Vitesse de rotation à vide	4'000 tr/min
Diamètre outil max.	150 mm
Raccord de l'aspiration de poussière	38 mm
Longueur de câble	4.0 m
Poids	6.95 kg

Equipement de base

1x canne de rechange avec 3 stations de canne	51.013
1x poignée à étrier	
1x coffret de transport	444.391
1x adaptateur	461.636

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

HBM 1002 SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
400 Watt Holzbürstmaschine Brosseuse à bois 400 Watt	50.197	4030293016033	1	595.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufdrehzahl	2'600 1/min
Kabellänge	4.0 m
Gewicht	2.3 kg

Lieferumfang

1x Griffhaube	
1x Seitlicher Handgriff	
1x Nylon-Topfbürste Ø 130 mm K46	06.114
1x Nylon-Topfbürste Ø 130 mm K60	06.115
1x Nylon-Topfbürste Ø 130 mm K80	06.116
1x Gabelschlüssel	
1x Transportkoffer L-BOXX®	51.143

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	400 W
Vitesse de rotation à vide	2'600 tr/min
Longueur de câble	4.0 m
Poids	2.3 kg

Equipement de base

1x couvercle de la poignée	
1x poignée latérale	
1x brosse boisseau Ø 130 mm K46	06.114
1x brosse boisseau Ø 130 mm K60	06.115
1x brosse boisseau Ø 130 mm K80	06.116
1x clé à fourche	
1x coffret de transport L-BOXX®	51.143

SM 21-6	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
2000 Watt Teppichstripper Décolleur de tapis 2000 Watt	50.542	4060785101879	1	1'675.- exkl. MwSt. hors TVA 2.31 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	2000 W
Versorgungsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Hub	8'500 Hub/min
Messerbreite	210 mm
Gewicht	16.0 kg

Lieferumfang

1x Messer 210/60x1.5 mm	013.346
1x Werkzeugsatz	
1x Gehörschutz	
1x Schutzhandschuhe	
1x Messerschutz	

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2000 W
Tension d'alimentation	230 V
Fréquence	50 Hz
Course	8'500 Hub/min
Largeur de couteau	210 mm
Poids	16.0 kg

Equipement de base

1x couteau 210/60x1.5 mm	013.346
1x trousse à outils	
1x portection auditive	
1x gants de protection	
1x garde-couteau	

Zubehör Schweizer Spezialisten Accessoires Spécialistes suisses

Zubehör / Accessoires R 2602



Rührpropeller INOX Ø 150 mm

Hélice mélangeuse INOX

Rabattcode 10
Code de remise

INOX Rührpropeller für höchste Ansprüche zum Vermischen von zähem und dickflüssigem Rührgut.
Zur Verwendung mit dem Rührwerk R 2602.

Hélice d'agitation INOX pour les exigences les plus élevées pour le mélange de produits visqueux et épais.
A utiliser avec l'agitateur R 2602.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Rührpropeller / Hélice mélangeuse INOX	150 mm	51.213	1	43.-



Rührstab inkl. Schraubenset

Bâton mélangeur avec kit de vis

Rabattcode 2
Code de remise

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Rührstab / Bâton mélangeur	600 mm	51.217	1	32.-



Gewindereduktion
Réduction du filetage

Rabattcode 2
 Code de remise

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Gewindereduktion / Réduction du filetage M20 / M14	51.191	1	18.-



Schraubenset
Kit de vis

Rabattcode 2
 Code de remise

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Schraubenset / Kit de vis	51.215	1	1.60

Zubehör / Accessoires SM 21-6

Ersatzmesser SM 21-6
Lame de rechange SM 21-6

Rabattcode 2
 Code de remise

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Ersatzmesser / lame de rechange 210 x 60 x 1.5 mm	210 mm	013.346	1	35.-

Fahrgestell zu Teppichstripper
Chariot pour décolleuse de tapis

Rabattcode 2
 Code de remise

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Fahrgestell / Chariot	51.615	1	225.-

Zubehör / Accessoires SM 2106

Ersatzmesser SM 2106
Lame de rechange SM 2106

Rabattcode 1
 Code de remise

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Ersatzmesser / lame de rechange 210 x 60 x 1.4 mm	210 mm	51.616	1	27.-

Zubehör / Accessoires ST 1503 / ST 804



Absaughaube ST 1503

Capot d'aspiration ST 1503

Rabattcode 2
Code de remise

Absaughaube für Stockmaschine ST 1503 / ST 1104 Ø 100 mm
 Capot d'aspiration pour machine à bâton ST 1503 / ST 1104 Ø 100 mm

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Absaughaube / Capot d'aspiration ST 1503	100 mm	51.122	1	265.-



Absaughaube ST 804

Capot d'aspiration ST 804

Rabattcode 2
Code de remise

Absaughaube für Stockmaschine ST 804 / ST 604 Ø 150 mm
 Capot d'aspiration pour machine à bâton ST 804 / ST 604 Ø 150 mm

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Absaughaube / Capot d'aspiration ST 804	150 mm	51.120	1	265.-



Stockvorsatz ST 1503

Canne de rechange ST 1503

Rabattcode 2
Code de remise

Stockvorsatz für ST 1503 / ST 1104 ohne Haube
 Tête de récolte pour ST 1503 / ST 1104 sans capot

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Stockvorsatz / Canne de rechange ST 1503	100 mm	51.013	1	540.-



Stockvorsatz ST 804

Canne de rechange ST 804

Rabattcode 2
Code de remise

Stockvorsatz für ST 804 / ST 604 ohne Haube
 Tête de récolte pour ST 804 / ST 604 sans capot

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Stockvorsatz / Canne de rechange ST 804	150 mm	51.011	1	695.-



Ersatzräder ST

Roues de rechange ST

Rabattcode 2
Code de remise

Bezeichnung Désignation	Satz à Jeu à	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Ersatzräder / Roues de rechange ST	6 Stk.	51.617	1	185.-
Ersatzräder / Roues de rechange ST	8 Stk.	51.618	1	245.-



Stockstation kompl. mit 2 Räder

Station de canne complète avec 2 roues

Rabattcode 2
Code de remise

Bezeichnung Désignation	Passend zu Convient à	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Stockstation / Station de canne	ST 1503 / ST 1104 / ST 604 / ST 804	51.630	1	153.-

Zubehör / Accessoires HBM 1002 SET



Nylon-Topfbürste
Brosse boisseau

Rabattcode 11
Code de remise

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Durchmesser <i>Diamètre</i>	Korn <i>Grain</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
NY-TB D130 K46	130 mm	46	06.114	1	36.-
NY-TB D130 K60	130 mm	60	06.115	1	36.-
NY-TB D130 K80	130 mm	80	06.116	1	36.-
NY-TB D130 K120	130 mm	120	06.117	1	36.-



Nylon-Zirkularbürste
Brosse circulaire

Rabattcode 11
Code de remise

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Durchmesser <i>Diamètre</i>	Korn <i>Grain</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
NY-ZB D140 K46	140 mm	46	06.120	1	56.-
NY-ZB D140 K60	140 mm	60	06.121	1	56.-
NY-ZB D140 K80	140 mm	80	06.122	1	56.-
NY-ZB D140 K120	140 mm	120	06.123	1	56.-



Winkelschleifer Meuleses d'angle



Winkelschleifer Meuleses d'angle

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

L 9-11 125

900 Watt Winkelschleifer, 125 mm
Meuleuse d'angle 900 Watt, 125 mm

Bestell-Nr.
Référence

492.531

GTIN

4030293222892

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

135.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	900 W
Leistungsabgabe	600 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11'500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	300 x 75 x 105 mm
Gewicht	2.0 kg

Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	900 W
Puissance utile	600 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	11'500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxIxH	300 x 75 x 105 mm
Poids	2.0 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen	436.860
1x Spannflansch	335.282
1x Spannmutter M14	100.080
1x Stirnlochschlüssel	100.110
1x Handgriff	450.774

Equipement de base

1x carter de protection du ponçage	436.860
1x bride de serrage	335.282
1x écrou de serrage M14	100.080
1x clé à ergots	100.110
1x poignée	450.774



LE 9-11 125

900 Watt Winkelschleifer mit
variabler Drehzahl, 125 mm
Meuleuse d'angle 900 Watt,
usage universel, 125 mm

Bestell-Nr.
Référence

436.291

GTIN

4030293189133

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

160.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	900 W
Leistungsabgabe	600 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	6'000 - 11'500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	300 x 75 x 105 mm
Gewicht	2.0 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	900 W
Puissance utile	600 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	6'000 - 11'500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxIxH	300 x 75 x 105 mm
Poids	2.0 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen	436.860
1x Spannflansch	335.282
1x Spannmutter M14	100.080
1x Stirnlochschlüssel	100.110
1x Handgriff	450.774

Equipement de base

1x carter de protection du ponçage	436.860
1x bride de serrage	335.282
1x écrou de serrage M14	100.080
1x clé à ergots	100.110
1x poignée	450.774



LE 9-11 125 L-BOXX

900 Watt Winkelschleifer mit
variabler Drehzahl, 125 mm
Meuleuse d'angle 900 Watt,
usage universel, 125 mm

Bestell-Nr.
Référence

436.739

GTIN

4030293189508

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

215.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	900 W
Leistungsabgabe	600 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	6'000 - 11'500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	300 x 75 x 105 mm
Gewicht	2.0 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	900 W
Puissance utile	600 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	6'000 - 11'500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxIxH	300 x 75 x 105 mm
Poids	2.0 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen	436.860
1x Spannflansch	335.282
1x Spannmutter M14	100.080
1x Stirnlochschlüssel	100.110
1x Handgriff	450.774

Equipement de base

1x carter de protection du ponçage	436.860
1x bride de serrage	335.282
1x écrou de serrage M14	100.080
1x clé à ergots	100.110
1x poignée	450.774



Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

Winkelschleifer Meuseses d'angle

L 12-11 125	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
1200 Watt Winkelschleifer, 125 mm Meuleuse d'angle 1200 Watt, 125 mm	447.676	4030293197275	1	175.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Leistungsabgabe	700 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11'500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	300 x 75 x 105 mm
Gewicht	2.0 kg

Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1200 W
Puissance utile	700 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	11'500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	300 x 75 x 105 mm
Poids	2.0 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen	436.860
1x Spannflansch	335.282
1x Spannmutter M14	100.080
1x Stirnlochschlüssel	100.110
1x Handgriff	450.774

Equipement de base

1x carter de protection du ponçage	436.860
1x bride de serrage	335.282
1x écrou de serrage M14	100.080
1x clé à ergots	100.110
1x poignée	450.774



L 13-10 125-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
1300 Watt Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor, 125 mm Meuleuse d'angle de 1300 Watt avec moteur sans balais, 125 mm	495.255	4030293224391	1	225.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1300 W
Leistungsabgabe	910 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10'000 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	295 x 75 x 110 mm
Gewicht	2.0 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1300 W
Puissance utile	910 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	10'000 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	295 x 75 x 110 mm
Poids	2.0 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen	436.860
1x Spannflansch	335.282
1x Spannmutter M14	100.080
1x Stirnlochschlüssel	100.110
1x Handgriff	450.774

Equipement de base

1x carter de protection du ponçage	436.860
1x bride de serrage	335.282
1x écrou de serrage M14	100.080
1x clé à ergots	100.110
1x poignée	450.774



L 1506 VR	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
1200 Watt Winkelschleifer mit variabler Drehzahl, 125 mm Meuleuse d'angle 1200 Watt, usage universel, 125 mm	437.972	4030293190399	1	385.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Leistungsabgabe	700 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2'200 - 6'800 /min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	305 x 73 x 120 mm
Gewicht	1.9 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Puissance utile	700 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	2'200 - 6'800 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	305 x 73 x 120 mm
Poids	1.9 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen	394.394
1x Spannmutter M14	100.080
1x Spannflansch, SW 14	191.612
1x Klett-Schleifteller M14	208.817
1x Stirnlochschlüssel	100.110
1x Handgriff	450.774

Equipement de base

1x carter de protection du ponçage	394.394
1x écrou de serrage M14	100.080
1x écrou à serrage, SW 14	191.612
1x plateau de ponçage auto agrippant M14	208.817
1x clé à ergots	100.110
1x poignée	450.774




Winkelschleifer Meuleses d'angle

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

LE 14-7 125 INOX

1400 Watt INOXFLEX Spezialist für Edelstahl und legierte Stähle, 125 mm
INOXFLEX 1400 Watt, la spécialiste de l'usinage d'aciers inoxydables et d'aciers alliés, 125 mm



Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
--------------------------	------	------------------------------	---------------

406.546	4030293172616	1	370.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR
----------------	---------------	---	--

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2'100 - 7'500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	300 x 70 x 110 mm
Gewicht	2.4 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	2'100 - 7'500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	300 x 70 x 110 mm
Poids	2.4 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen	394.394
1x SoftVib-Handgriff	530.903
1x Spannflansch, SW 14	191.612
1x FixTec-Schnellspannmutter M14	313.459
1x Staubschutzkappe	520.527

Equipement de base

1x carter de protection du ponçage	394.394
1x poignée SoftVib	530.903
1x écrou à serrage, SW 14	191.612
1x écrou de serrage rapide FixTec M14	313.459
1x capuchon anti-poussière	520.527

L 15-11 125

1500 Watt Winkelschleifer, 125 mm
Meuleuse d'angle 1500 Watt, 125 mm



Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
--------------------------	------	------------------------------	---------------

447.692	4030293197312	1	215.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR
----------------	---------------	---	--

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1500 W
Leistungsabgabe	960 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11'500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	310 x 75 x 105 mm
Gewicht	2.3 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1500 W
Puissance utile	960 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	11'500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	310 x 75 x 105 mm
Poids	2.3 kg

Lieferumfang


1x Schutzhaube Schleifen	436.860
1x SoftVib-Handgriff	530.903
1x Spannflansch	335.282
1x Spannmutter M14	100.080

Equipement de base

1x carter de protection du ponçage	436.860
1x poignée SoftVib	530.903
1x bride de serrage	335.282
1x écrou de serrage M14	100.080

LE 15-11 125

1500 Watt Winkelschleifer mit variabler Drehzahl, 125 mm
Meuleuse d'angle 1500 Watt à vitesse de rotation variable, 125 mm

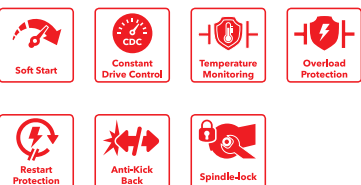

Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
--------------------------	------	------------------------------	---------------

447.722	4030293197329	1	240.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR
----------------	---------------	---	--

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1500 W
Leistungsabgabe	960 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11'500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	310 x 75 x 105 mm
Gewicht	2.3 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1500 W
Puissance utile	960 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	11'500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	310 x 75 x 105 mm
Poids	2.3 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen	436.860
1x SoftVib-Handgriff	530.903
1x Spannflansch	335.282
1x Spannmutter M14	100.080


Equipement de base

1x carter de protection du ponçage	436.860
1x poignée SoftVib	530.903
1x bride de serrage	335.282
1x écrou de serrage M14	100.080

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

L 3406 VRG

1400 Watt Winkelschleifer mit variabler Drehzahl, 125 mm
Meuleuse d'angle 1400 Watt à vitesse de rotation variable, 125 mm

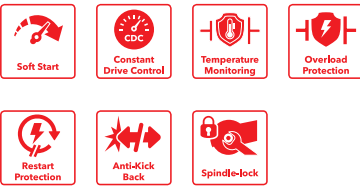

Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
--------------------------	------	------------------------------	---------------

406.503	4030293172586	1	360.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR
----------------	---------------	---	--

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2'100 - 7'500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	325 x 74 x 112 mm
Gewicht	2,2 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	2'100 - 7'500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	325 x 74 x 112 mm
Poids	2,2 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen	394.394
1x SoftVib-Handgriff	530.903
1x Spannflansch, SW 14	191.612
1x FixTec-Schnellspannmutter M14	313.459

Equipement de base

1x carter de protection du ponçage	394.394
1x poignée SoftVib	530.903
1x écrou à serrage, SW 14	191.612
1x écrou de serrage rapide FixTec M14	313.459

LB 17-11 125

1700 Watt Winkelschleifer mit Bremse, 125 mm
Meuleuse d'angle 1700 Watt avec frein, 125 mm



Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
--------------------------	------	------------------------------	---------------

447.625	4030293197268	1	275.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR
----------------	---------------	---	--

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1700 W
Leistungsabgabe	1050 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11'500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	340 x 77 x 105 mm
Gewicht	2,6 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1700 W
Puissance utile	1050 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	11'500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	340 x 77 x 105 mm
Poids	2,6 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen	436.860
1x SoftVib-Handgriff	530.903
1x Spannflansch	335.282
1x Spannmutter M14	100.080

Equipement de base

1x carter de protection du ponçage	436.860
1x poignée SoftVib	530.903
1x bride de serrage	335.282
1x écrou de serrage M14	100.080

LBE 17-11 125

1700 Watt Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und Bremse, 125 mm
Meuleuse d'angle 1700 Watt à vitesse de rotation variable et frein, 125 mm



Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
--------------------------	------	------------------------------	---------------

447.668	4030293197282	1	300.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR
----------------	---------------	---	--

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1500 W
Leistungsabgabe	960 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2'800 - 11'500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	340 x 77 x 105 mm
Gewicht	2,6 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1500 W
Puissance utile	960 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	2'800 - 11'500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	340 x 77 x 105 mm
Poids	2,6 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen	436.860
1x SoftVib-Handgriff	530.903
1x Spannflansch	335.282
1x Spannmutter M14	100.080

Equipement de base

1x carter de protection du ponçage	436.860
1x poignée SoftVib	530.903
1x bride de serrage	335.282
1x écrou de serrage M14	100.080

Winkelschleifer Meuleses d'angle

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

L 21-8 180

2100 Watt Winkelschleifer, 180 mm
Meuleuse d'angle 2100 Watt, 180

Bestell-Nr.
Référence

392.782

GTIN

4030293164314

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

260.- exkl. MwSt.
hors TVA
2.31 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	2100 W
Leistungsabgabe	1250 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8'000 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	495 x 101 x 135 mm
Gewicht	5.2 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2100 W
Puissance utile	1250 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	180 mm
Vitesse de rotation à vide	8'000 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	495 x 101 x 135 mm
Poids	5.2 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen	461.517
1x SoftVib-Handgriff	325.384
1x Spannmutter M14	100.080
1x Stirnlochschlüssel	100.110
1x Spannflansch	335.282

Equipement de base

1x carter de protection du ponçage	416.517
1x poignée SoftVib	325.384
1x écrou de serrage M14	100.080
1x clé à ergots	100.110
1x bride de serrage	335.282



L 21-6 230

2100 Watt Winkelschleifer, 230 mm
Meuleuse d'angle 2100 Watt, 230 mm

Bestell-Nr.
Référence

391.514

GTIN

4030293164307

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

245.- exkl. MwSt.
hors TVA
2.31 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	2100 W
Leistungsabgabe	1250 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6'500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	490 x 104 x 90 mm
Gewicht	5.4 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2100 W
Puissance utile	1250 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	230 mm
Vitesse de rotation à vide	6'500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	490 x 104 x 90 mm
Poids	5.4 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen	436.860
1x SoftVib-Handgriff	530.903
1x Spannmutter M14	100.080
1x Stirnlochschlüssel	100.110
1x Spannflansch	335.282

Equipement de base

1x carter de protection du ponçage	442.828
1x poignée SoftVib	325.384
1x écrou de serrage M14	100.080
1x clé à ergots	100.110
1x bride de serrage	335.282



L 26-6 230

2600 Watt Winkelschleifer, 230 mm
Meuleuse d'angle 2600 Watt, 230 mm

Bestell-Nr.
Référence

436.704

GTIN

4030293189478

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

370.- exkl. MwSt.
hors TVA
2.31 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	2600 W
Leistungsabgabe	1800 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6'500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	500 x 106 x 145 mm
Gewicht	6.35 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2600 W
Puissance utile	1800 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	230 mm
Vitesse de rotation à vide	6'500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	500 x 106 x 145 mm
Poids	6.35 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen	442.828
1x SoftVib-Handgriff	325.384
1x SDS-Clic Schnellspannmutter M14	253.049
1x Innensechskantschlüssel, SW 6	104.167
1x Stirnlochschlüssel	100.110
1x Spannflansch	335.282

Equipement de base

1x carter de protection du ponçage	442.828
1x poignée SoftVib	325.384
1x écrou de serrage rapide SDS	253.049
1x clé hex, SW 6	104.167
1x clé à ergots	100.110
1x bride de serrage	335.282



Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

Diamant-Trennsystem Système de découpe diamant

DCG L 26-6 230 Set	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Diamant-Trennsystem, 230 mm Système de découpe diamant, 230 mm	494.631	4030293224148	1	625.- exkl. MwSt. hors TVA 2.31 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	2600 W
Leistungsabgabe	1800 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6'500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	610 x 195 x 290 mm
Gewicht	9.18 kg
Schnittiefe	60 mm

Lieferumfang

1x Trenn-Absaughaube für grosse Winkelschleifer 230 mm	471.895
1x Diamanttjet - Diamanttrennscheibe Universal	500.720
3x Gummileiste	494.593
1x Distanzring	494.615
1x SoftVib-Handgriff	325.384
1x Spannmutter M14	100.080
1x Innensechskantschlüssel, SW 6	104.167
1x Stirnlochschlüssel	100.110
1x Transportkoffer	499.579
1x Spannflansch	335.282

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2600 W
Puissance utile	1800 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	230 mm
Vitesse de rotation à vide	6'500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxIxH	610 x 195 x 290 mm
Poids	9.18 kg
Profondeur de coupe	60 mm

Equipement de base

1x carter de troncçonnage pour l'aspiration de poussière avec meuleuse 230 mm	471.895
1x diamantjet - Disque de troncçonnage diamanté universel	500.720
3x inserts en caoutchouc	494.593
1x rondelle d'écartement	494.615
1x poignée SoftVib	325.384
1x écrou de serrage M14	100.080
1x clé hex, SW 6	104.167
1x clé à ergots	100.110
1x coffret de transport	499.579
1x bride de serrage	335.282



DCG L 26-6 230 G Set	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Diamant-Trennsystem, 230 mm Système de découpe diamant, 230 mm	494.674	4030293224155	1	710.- exkl. MwSt. hors TVA 2.31 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	2600 W
Leistungsabgabe	1800 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6'500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	610 x 195 x 290 mm
Gewicht	9.18 kg
Schnittiefe	60 mm

Lieferumfang

1x Trenn-Absaughaube für grosse Winkelschleifer 230 mm	471.895
1x Diamanttjet - Diamanttrennscheibe Universal	500.720
1x Führungsschiene GRS 80	353.280
3x Gummileiste	494.593
1x Distanzring	494.615
1x SoftVib-Handgriff	325.384
1x Spannmutter M14	100.080
1x Innensechskantschlüssel, SW 6	104.167
1x Stirnlochschlüssel	100.110
1x Transportkoffer	499.579
1x Spannflansch	335.282

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2600 W
Puissance utile	1800 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	230 mm
Vitesse de rotation à vide	6'500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxIxH	610 x 195 x 290 mm
Poids	9.18 kg
Profondeur de coupe	60 mm

Equipement de base

1x carter de troncçonnage pour l'aspiration de poussière avec meuleuse 230 mm	471.895
1x diamantjet - Disque de troncçonnage diamanté universel	500.720
1x rail de guidage RS	353.280
3x inserts en caoutchouc	494.593
1x rondelle d'écartement	494.615
1x poignée SoftVib	325.384
1x écrou de serrage M14	100.080
1x clé hex, SW 6	104.167
1x clé à ergots	100.110
1x coffret de transport	499.579
1x bride de serrage	335.282

Geradschleifer Meuleuse droite

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

H 1105 VE

710 Watt Geradschleifer
Meuleuse droite 710 Watt

Bestell-Nr.
Référence

269.956

GTIN

4030293077287

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

615.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	420 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	2'500 - 6'500 1/min
Max. Schleifkörperdurchmesser	50 mm
Werkzeugaufnahme Geradschleifer	Spannzange
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	340 x 76 x 84 mm
Gewicht	2.1 kg

Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	420 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	2'500 - 6'500 1/min
Diamètre max. de la meule	50 mm
Emmanchement meuleuse droite	Pince de serrage
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxH	340 x 76 x 84 mm
Poids	2.1 kg

Lieferumfang

1x Spannzange	228.656
1x Anhalteklau, SW 14	254.917
1x Einmaulschlüssel, SW 19	104.914

Equipement de base

1x pince de serrage	228.656
1x griffe d'arrêt, SW 14	254.917
1x clé à fourche, SW 19	104.914

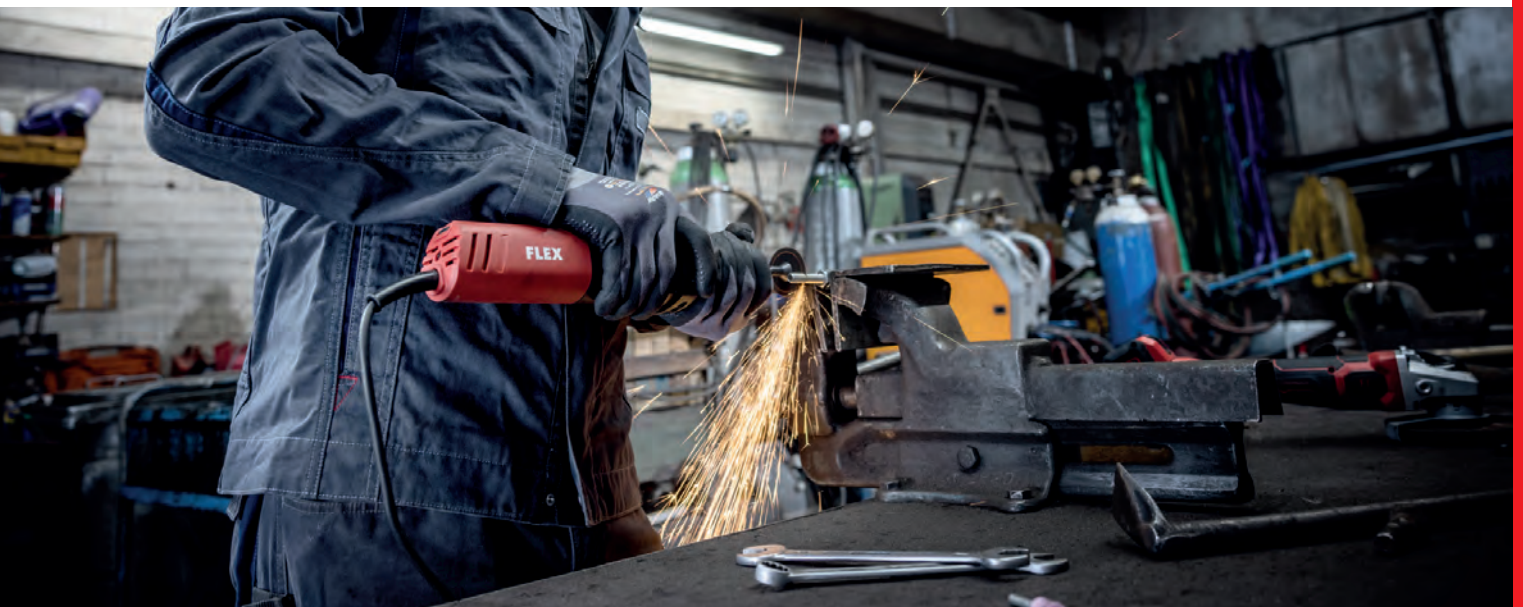

DGE 8-32

800 Watt Geradschleifer mit
variablen, hohem Drehzahlbereich
Meuleuse droite 800 Watt à haut vitesse

Bestell-Nr.
Référence

522.279

GTIN

4030293240377

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

435.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	10'600 - 32'000 1/min
Max. Schleifkörperdurchmesser	50 mm
Werkzeugaufnahme Geradschleifer	Spannzange
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Greifumfang	147 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	380 x 83 x 83 mm
Gewicht	1.8 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	800 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	10'600 - 32'000 tr/min
Diamètre max. de la meule	50 mm
Emmanchement meuleuse droite	Pince de serrage
Diamètre de collier de serrage	43 mm
Circonférence de préhension	147 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxH	380 x 83 x 83 mm
Poids	1.8 kg

Lieferumfang

1x Spannzange	530.014
1x Gabelschlüssel, SW 17	

Equipement de base

1x pince de serrage	530.014
1x clé à fourche simple, SW 17	



Schutzhauben / Carters de protection

Schutzhaube Trennen

Carter de protection tronçonnage

Rabattcode 2
 Code de remise



Schutzhaube zum Trennen mit neuem Aufnahme-System, verstellbar. Nicht kompatibel zu Vorgängerversionen. Passend für alle Neugeräte mit FLEX Bestell-Nr. 406.XXX.

Capot de protection pour tronçonnage avec nouveau système de fixation, réglable. Non compatible avec les versions précédentes. Convient à tous les nouveaux appareils avec la référence FLEX 406.XXX.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GU-C D125 48/C	125 mm	409.774	1	52.-

Schutzhaube Trennen

Carter de protection tronçonnage

Rabattcode 2
 Code de remise



Schutzhaube zum Trennen, passend für L 21-6 / L 24-6 / L 26-6 230.

Capot de protection pour tronçonner, adapté aux L 21-6 / L 24-6 / L 26-6 230.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GU-C D230 64/C L 21-6 / L 24-6	230 mm	389.625	1	92.-

Staubschutzkappe

Capuchon anti-poussière

Rabattcode 2
 Code de remise



Perfekter Staubschutz durch aufsteckbare Staubschutzkappen für Winkelschleifer. Das führt zu einer deutlichen Reduktion von Schleifspänen im Innern der Maschine. Ideal für Schleifarbeiten mit keramischen Fächerschleifscheiben oder Fiberscheiben.

Protection parfaite contre la poussière grâce aux capuchons anti-poussière emboîtables pour meuleuses d'angle. Cela permet de réduire considérablement les copeaux de ponçage à l'intérieur de la machine. Idéal pour les travaux de ponçage avec des disques à lamelles en céramique ou des disques en fibre.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
ST-K SAG	520.543	1	12.-

Passend für / Convient pour : L 1400 125 / L 12-11 125 / L 15-11 125 / LE 15-11 125 / LB 17-11 125 / LBE 17-11 125.

Staubschutzkappe

Capuchon anti-poussière

Rabattcode 2
 Code de remise



Perfekter Staubschutz durch aufsteckbare Staubschutzkappen für Schleifer. Das führt zu einer deutlichen Reduktion von Schleifspänen im Innern der Maschine. Ideal für Schleifarbeiten mit keramischen Fächerschleifscheiben oder Fiberscheiben.

Une protection parfaite contre la poussière grâce à des capuchons anti-poussière emboîtables pour les ponceuses. Il en résulte une nette réduction des copeaux de ponçage à l'intérieur de la machine. Idéal pour les travaux de ponçage avec des disques à lamelles en céramique ou des disques en fibre.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
ST-K INOX	520.527	1	12.-

Passend für / Convient pour : LE 14-7 125 INOX / BSE / BRE / BBE / SE 14-2 125.

Absaughauben / Capots d'aspiration

Absaughaube

Jupe d'aspiration

Rabattcode 2
 Code de remise



Absaughauben-Set für Arbeiten mit Trennscheiben für Winkelschleifer 125 mm. Bestehend aus Absaugung und Aluminiumdeckel. Werkzeuglos auf bestehende Schutzhaube montierbar.

Kit de hottes d'aspiration pour travaux avec disques à tronçonner pour meuleuses d'angle 125 mm. Composé d'une hotte d'aspiration et d'un couvercle en aluminium. Peut être monté sans outil sur un capot de protection existant.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DE AG D125 Set	125 mm	530.589	1	95.-

Trenn-Absaughaube für grosse Winkelschleifer 230 mm

Carter de tronçonnage pour l'aspiration de poussière avec meuleuse 230 mm

Rabattcode 2
Code de remise

Trenn-Absaughaube mit effizienter Staubabsaugung für exakte Schnitte bei Arbeiten mit Diamant-Trennscheiben in Verbindung mit 230 mm Winkelschleifern. Extrem stabil, keine Verwindung durch das seitliche Gewicht des Winkelschleifers, dank Stabilisator-Element. Bodenplatte mit Rollen für einen einfachen Vorschub, Seitenhandgriff wahlweise links oder rechts montierbar. Inkl. Sauganschluss für FLEX Clip-System und Adapter für Führungsschiene. Tiefenanschlag mit Skala zur Voreinstellung der Schnitttiefe für die Verwendung mit oder ohne Führungsschiene. Maximale Schnitt-Tiefe 60 mm.

Capot d'aspiration de tronçonnage avec aspiration efficace des poussières pour des coupes précises lors de travaux avec des disques à tronçonner diamantés en combinaison avec des meuleuses d'angle de 230 mm. Extrêmement stable, pas de torsion due au poids latéral de la meuleuse d'angle, grâce à l'élément stabilisateur. Plaque de fond avec roulettes pour une avance facile, poignée latérale pouvant être montée au choix à gauche ou à droite. Raccord d'aspiration pour système de clipsage FLEX et adaptateur pour rail de guidage inclus. Butée de profondeur avec échelle graduée pour le réglage de la profondeur de coupe pour l'utilisation avec ou sans rail de guidage. Profondeur de coupe maximale de 60 mm.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DCG AG 230	230 mm	471.895	1	239.-

*Verwendbar mit Führungsschiene
 * Utilisable avec un rail de guidage



Schutzhauben-Deckel-Trennen, universal

Couvercle pour capot de protection, universel

Rabattcode 2
Code de remise

Zur werkzeuglosen Umrüstung der vorhandenen Schutzhaube für Trennarbeiten.
 Pour transformer sans outil le capot de protection existant pour les travaux de tronçonnage.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GU-AD D125	125 mm	446.041	1	44.-
GU-AD D180	180 mm	446.718	1	66.-
GU-AD D230	230 mm	446.068	1	78.-

Absaughaube mit abnehmbarem Randsegment

Capot d'aspiration avec segment amovible

Rabattcode 1
Code de remise

Ermöglicht randnahes Arbeiten bei höchster Absaugleistung. Höhenverstellung über Innensechskantschraube erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die Werkzeughöhe. Hinweis: für das Arbeiten mit der Absaughaube und Diamantschleifellern wird ein Winkelschleifer mit mindestens 1500 Watt empfohlen.

Nur passend für Winkelschleifer mit Rastmechanik-Schutzhaube.

Permet de travailler au plus près des bords avec une puissance d'aspiration maximale. Le réglage en hauteur par vis à six pans creux permet d'adapter rapidement la hotte d'aspiration à la hauteur de l'outil. Remarque : pour travailler avec la hotte d'aspiration et les plateaux de ponçage diamantés, il est recommandé d'utiliser une meuleuse d'angle d'au moins 1500 watts. Convient uniquement aux meuleuses d'angle avec capot de protection à mécanisme d'encliquetage.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SG-R D125	125 mm	452.572	1	110.-

Bürstenkranz

Brosse

Rabattcode 3
Code de remise

Bürstenkranz für Absaughaube, enthält zwei Segmentteile.
 Couronne de brosses pour hotte d'aspiration, contient deux parties de segment.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BK-H SG-R D125	454.656	1	46.-



Trennscheiben / Disques tronçonnage

Dünne Trennscheibe (1 mm) für Edelstahl/Stahl

Disque de tronçonnage mince (1 mm) pour inox/acier

Rabattcode 2
 Code de remise



Gerade, für schnelles Trennen ohne Kraftaufwand von dünnwandigen Rohren, Profilen und Blechen. Reduzierter Schnittdruck und minimale Zerspanung sorgen für einen kühlen Schnitt, gratarme bis gratfreie Kanten und vermeiden Blauverfärbung und reduzieren den Funkenflug. 30% mehr Standzeit durch Verpackung in der Doser mit Frischeversiegelung.

Droite, pour un tronçonnage rapide et sans effort de tubes, profilés et tôles à parois fines. Une pression de coupe réduite et un enlèvement de copeaux minimal assurent une coupe froide, des bords avec peu ou pas de bavures et évitent la coloration bleue et réduisent les étincelles. Durée de vie accrue de 30% grâce au conditionnement en boîte avec scellement de la fraîcheur.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Aufnahme Scheiben Logement disques	Form Scheibe Forme du disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GU-C D125 48/C	125 mm	22.2	Gerade	409.774	1	52.-

Diamant-Trennscheibe Keramik

Disque diamanté ceramique

Rabattcode 4
 Code de remise



Diamant-Trennscheibe mit geschlossenen Segmenten zur Bearbeitung von Keramik, Fliesen, Feinsteinzeug, dünne Granite und Verbundglas.


Disque diamanté avec segments fermés pour l'usinage de la céramique, des carreaux, du grès cérame, des granits minces et du verre feuilleté.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Aufnahme Scheiben Logement disques	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FSZ-PLUS ø115	115 mm	22.2	75.545	1	60.-
FSZ-PLUS ø125	125 mm	22.2	75.546	1	66.-

Diamant-Trennscheibe Universal

Disque diamanté universel

Rabattcode 4
 Code de remise



Diamant-Trennscheibe mit geschlossenen Segmenten zur Bearbeitung von Keramik, Fliesen, Feinsteinzeug, dünne Granite und Verbundglas.

Pour le traitement de la pierre artificielle et naturelle, du granit, du béton armé, de la brique silico-calcaire, de la brique et des matériaux de chantier généraux.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Aufnahme Scheiben Logement disques	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
ASB ø125	125 mm	22.2	75.535	1	65.-
ASB ø230	230 mm	22.2	75.536	1	125.-

Spannmutter / Ecrou de serrage

FixTec-Schnellspannmutter M14

Ecrou de serrage rapide FixTec M14

Rabattcode 2
 Code de remise



Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheibendurchmesser 115 - 150 mm.
Pour un changement de disque sans outil, adapté aux disques de 115 à 150 mm de diamètre.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FIXTEC-M14	313.459	1	55.-

Schnellspannmutter M14

Ecrou de serrage rapide M14

Rabattcode 2
 Code de remise



Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheibendurchmesser 150 - 230 mm.
Pour un changement de disque sans outil, adapté aux disques de 150 à 230 mm de diamètre.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SSM-HD M14	530.726	1	34.-

Spannmutter M14

Ecrou de serrage M14

Rabattcode 2
 Code de remise



Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Spannmutter / Ecrou de serrage M14	100.080	1	8.50

Zubehör für Winkelschleifer Accessoires pour meuleuses d'angle

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR



SDS-Clic Schnellspannmutter M14
Ecrou de serrage rapide SDS M14

Rabattcode 2
Code de remise

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SDS-Clic Schnellspannmutter / Ecrou de serrage rapide SDS M14	253.049	1	90.-

Spannflansch / Bride de serrage



Spannflansch, SW 17
Bride de serrage, SW 17

Rabattcode 3
Code de remise


Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Spannflansch / Bride de serrage, SW 17	191.604	1	8.50



Spannflansch, SW 14
Bride de serrage, SW 14

Rabattcode 3
Code de remise

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Spannflansch / Bride de serrage, SW 14	191.612	1	8.50



Spannflansch
Bride de serrage

Rabattcode 3
Code de remise

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Spannflansch / Bride de serrage ø45	335.282	1	6.50

Stirnlochlüssel / Clé à ergots



Stirnlochlüssel
Clé à ergots

Rabattcode 2
Code de remise

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Stirnlochlüssel / Clé à ergots	100.110	1	8.50

Handgriffe / Poignée



SoftVib-Handgriff
Poignée SoftVib

Rabattcode 2
Code de remise

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GS-SPV M8	530.903	1	13.-



SoftVib-Handgriff
Poignée SoftVib

Rabattcode 2
Code de remise

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GS-M M8-SV	325.376	1	14.-



SoftVib-Handgriff
Poignée SoftVib

Rabattcode 2
Code de remise

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GS-M M14 SV	325.384	1	16.50

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

Zubehör für Winkelschleifer Accessoires pour meuleuses d'angle



Seitlicher Handgriff
Poignée latérale

Rabattcode 3
 Code de remise

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
GS-HP M8	462.985	1	9.-



Seitlicher Handgriff
Poignée latérale

Rabattcode 3
 Code de remise

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
GS-HP M10	514.454	1	9.-

Zubehör für Geradschleifer Accessoires pour meuleuses droites

Spannzangen für H 1105 VE und H 1127 VE / Pincés de serrage pour H 1105 VE et H 1127 VE



Spannzange
Pince de serrage

Rabattcode 3
 Code de remise

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Durchmesser Spannzange <i>Diamètre pince de serrage</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
SPZ-H D3	3 mm	229.741	1	55.-
SPZ-H D1/4	1/4"	229.776	1	56.-
SPZ-H D6	6 mm	228.656	1	40.-
SPZ-H D8	8 mm	229.768	1	55.-

Spannzangen für DGE / Pincés de serrage pour DGE



Spannzange
Pince de serrage

Rabattcode 3
 Code de remise

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Durchmesser Spannzange <i>Diamètre pince de serrage</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
SPZ-DGE 06	6 mm	530.014	1	32.-
SPZ-DGE 08	8 mm	530.015	1	32.-
SPZ-DGE 1/4	1/4"	530.016	1	32.-


Metalloberflächen-Bearbeitung Traitement de surface métallique



Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

Metalloberflächen-Bearbeitung Traitement de surface métallique

BSE 8-4 50	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Satiniermaschine TRINOXFLEX Satineuse TRINOXFLEX	453.404	4030293201026	1	575.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	125 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	50 mm
Leerlaufdrehzahl	1'400 - 4'000 1/min
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2.3 kg

Lieferumfang

1x Schleifvorsatz Satinieren	459.577
1x Innensechskantschlüssel	102.229

Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	800 W
Puissance utile	425 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de brosse	125 mm
Largeur de brosse	50 mm
Vitesse de rotation à vide	1'400 - 4'000 tr/min
Emmanchement ponceuse à brosse	19 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	320 x 210 x 195 mm
Poids	2.3 kg

Equipement de base

1x adaptateur de ponçage pour satinage	459.577
1x clé hex	102.229



BRE 8-4 9	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Rohrbandschleifer TRINOXFLEX im Set Ponceuse à bande pour tubes TRINOXFLEX en set	453.420	4030293201040	1	835.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bandgeschwindigkeit	3 - 8 m/sec
Leerlaufdrehzahl	1'400 - 4'000 1/min
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	4/9/30 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser	50 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2.7 kg

Lieferumfang

1x Schleifvorsatz Rohrband	459.585
2x Schleifband ZIRCOFLEX	257.105
2x Schleifband ZIRCOFLEX	257.102
1x Innensechskantschlüssel	102.229
1x Innensechskantschlüssel, SW 6	104.167
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	457.337

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	800 W
Puissance utile	425 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de bande	3 - 8 m/sec
Vitesse de rotation à vide	1'400 - 4'000 tr/min
Longueur de bande	533 mm
Largeur de bande	4/9/30 mm
Pour diamètre de tube max.	50 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	320 x 210 x 195 mm
Poids	2.7 kg

Equipement de base

1x adaptateur de ponçage à bande pour tubes	459.585
2x bande abrasive ZIRCOFLEX	257.105
2x bande abrasive ZIRCOFLEX	257.102
1x clé hex	102.229
1x clé hex, SW 6	104.167
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	457.337

BRE 8-4 INOX Set

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Rohrbandschleifer und Bandfeile
TRINOXFLEX im Set
 Ponceuse à bande pour tubes et lime
 à bande TRINOXFLEX en set

453.463 4030293201088

1

1'200.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR

Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bandgeschwindigkeit	3 - 8 m/sec
Leerlaufdrehzahl	1'400 - 4'000 1/min
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	4/9/30 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser	50 mm
Kabellänge	4,0 mm
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2,6 kg

Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	800 W
Puissance utile	425 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de bande	3 - 8 m/sec
Vitesse de rotation à vide	1'400 - 4'000 tr/min
Longueur de bande	533 mm
Largeur de bande	4/9/30 mm
Pour diamètre de tube max.	50 mm
Longueur de câble	4,0 mm
Dimension LxlxH	320 x 210 x 195 mm
Poids	2,6 kg

Lieferumfang

1x Schleifvorsatz Rohrband	459.585
1x Schleifvorsatz Bandfeile	459.593
1x Wechselrollensatz	459.607
2x Schleifband ZIRCOFLEX	303.615
2x Schleifband ZIRCOFLEX	303.623
2x Schleifband ZIRCOFLEX	257.105
2x Schleifband ZIRCOFLEX	255.328
2x Schleifband ZIRCOFLEX	255.329
1x Schleifband MESHFLEX	318.663
1x Schleifband MESHFLEX	318.647
1x Seitlicher Handgriff, rot	194.034
1x Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
1x Innensechskantschlüssel, SW 5	115.460
1x Innensechskantschlüssel, SW 6	104.167
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	457.337

Equipement de base

1x adaptateur de ponçage à bande pour tubes	459.585
1x adaptateur de ponçage lime à bande	459.593
1x jeu de roulettes interchangeables	459.607
2x bande abrasive ZIRCOFLEX	303.615
2x bande abrasive ZIRCOFLEX	303.623
2x bande abrasive ZIRCOFLEX	257.105
2x bande abrasive ZIRCOFLEX	257.102
2x bande abrasive ZIRCOFLEX	255.328
2x bande abrasive ZIRCOFLEX	255.329
1x bande abrasive MESHFLEX	318.663
1x bande abrasive MESHFLEX	318.647
1x poignée latérale, rouge	194.034
1x clé hex, SW 4	102.229
1x clé hex, SW 5	115.460
1x clé hex, SW 6	104.167
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	457.337



FBE 8-4 140

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Bandfeile TRINOXFLEX
 Ponceuse à bande TRINOXFLEX

453.455 4030293201071

1

670.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR

Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1'400 - 4'000 1/min
Bandgeschwindigkeit	3 - 8 m/sec
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	4 - 30 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2,6 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	800 W
Puissance utile	425 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1'400 - 4'000 tr/min
Vitesse de bande	3 - 8 m/sec
Longueur de bande	533 mm
Largeur de bande	4 - 30 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	320 x 210 x 195 mm
Poids	2,6 kg

Lieferumfang

1x Schleifvorsatz Bandfeile	459.593
2x Schleifband ZIRCOFLEX	303.615
2x Schleifband ZIRCOFLEX	303.623
2x Schleifband ZIRCOFLEX	257.105
2x Schleifband ZIRCOFLEX	257.102
2x Schleifband ZIRCOFLEX	255.328
2x Schleifband ZIRCOFLEX	255.329
1x Schleifband MESHFLEX	318.663
1x Schleifband MESHFLEX	318.647
1x Seitlicher Handgriff, rot	194.034
1x Innensechskantschlüssel, SW 5	115.460
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	457.337

Equipement de base

1x adaptateur de ponçage lime à bande	459.593
2x bande abrasive ZIRCOFLEX	303.615
2x bande abrasive ZIRCOFLEX	303.623
2x bande abrasive ZIRCOFLEX	257.105
2x bande abrasive ZIRCOFLEX	257.102
2x bande abrasive ZIRCOFLEX	255.328
2x bande abrasive ZIRCOFLEX	255.329
1x bande abrasive MESHFLEX	318.663
1x bande abrasive MESHFLEX	318.647
1x poignée latérale, rouge	194.034
1x clé hex, SW 5	115.460
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	457.337



Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

Metalloberflächen-Bearbeitung Traitement de surface métallique

BME 14-3 L	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Basismotor TRINOXFLEX Moteur de base TRINOXFLEX	433.403	4030293187160	1	395.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1'000 - 3'500 1/min
Max. Werkzeugdurchmesser	125 mm
Max. Werkzeugbreite	100 mm
Kabellänge	4.0 m
Kabeltyp	roter Stecker
Gewicht	2.1 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1'000 - 3'500 1/min
Diamètre d'outil max.	125 mm
Largeur d'outil max.	100 mm
Longueur de câble	4.0 m
Type de câble	Ficher rouge
Poids	2.1 kg



BSE 14-3 100	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Satiniermaschine TRINOXFLEX Satineuse TRINOXFLEX	433.411	4030293187177	1	600.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	125 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	100 mm
Leerlaufdrehzahl	1'000 - 3'500 1/min
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2.9 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de brosse	125 mm
Largeur de brosse	100 mm
Vitesse de rotation à brosse	1'000 - 3'500 tri/min
Emmanchement ponceuse à brosse	19 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxH	320 x 210 x 195 mm
Poids	2.9 kg



Lieferumfang

1x Schleifvorsatz Satinieren	433.462
------------------------------	----------------

Equipement de base

1x adaptateur de ponçage pour satinage	433.462
--	----------------

BSE 14-3 100 Set	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Satiniermaschine TRINOXFLEX im Set Satineuse TRINOXFLEX en set	433.438	4030293187184	1	950.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	125 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	100 mm
Leerlaufdrehzahl	1'000 - 3'500 1/min
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2.9 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de brosse	125 mm
Largeur de brosse	100 mm
Vitesse de rotation à vide	1'000 - 3'500 tr/min
Emmanchement ponceuse à brosse	19 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxH	320 x 210 x 195 mm
Poids	2.9 kg



Lieferumfang

1x Schleifvorsatz Satinieren	433.462
1x Gummiluftwalze	433.896
1x Luftpumpe	256.284
1x Schleif-Vlies	256.975
1x Superfinishing-Hülse	436.429
1x Superfinishing-Hülse	436.437
1x Schleifhülse MESHFLEX	434.612
3x Schleifhülse ZIRCOFLEX	434.515
3x Schleifhülse ZIRCOFLEX	434.523
3x Schleifhülse CERAFLEX	434.566
3x Schleifhülse CORUFLEX	434.574
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	433.918

Equipement de base

1x adaptateur de ponçage pour satinage	433.462
1x cylindre à air en caoutchouc	433.896
1x pompe à air	256.284
1x toile abrasive	256.975
1x manchon abrasif pour polir	436.429
1x manchon abrasif pour polir	436.437
1x manchon abrasif MESHFLEX	434.612
3x manchon abrasif ZIRCOFLEX	434.515
3x manchon abrasif ZIRCOFLEX	434.523
3x manchon abrasif CERAFLEX	434.566
3x manchon abrasif CORUFLEX	434.574
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	433.918

Metalloberflächen-Bearbeitung

Traitement de surface métallique

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

BRE 14-3 125 Set

Rohrbandschleifer TRINOXFLEX im Set
 Ponceuse à band pour tubes
 TRINOXFLEX en set

Bestell-Nr.
Référence

433.446

GTIN

4030293187191

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

1'345.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bandgeschwindigkeit	3.5 - 10 m/sec
Leerlaufdrehzahl	1'000 - 3'500 1/min
Bandlänge	760 mm
Bandbreite	40 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser	125 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	520 x 160 x 220 mm
Gewicht	3.6 kg

Lieferumfang


1x Schleifvorschlag Rohrband	433.470
1x Superfinishing-Band	326.917
1x Superfinishing-Band	326.933
1x Schleifband MESHFLEX	326.879
1x Schleifband MESHFLEX	326.852
5x Schleifband CORUFLEX	326.739
5x Schleifband CORUFLEX	326.755
5x Schleifband CORUFLEX	434.914
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	433.918

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de bande	3.5 - 10 m/sec
Vitesse de rotation à vide	1'000 - 3'500 tr/min
Longueur de bande	760 mm
Largeur de bande	40 mm
Pour diamètre de tube max.	125 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxH	320 x 210 x 195 mm
Poids	3.6 kg

Equipement de base

1x adaptateur de ponçage à bande pour tubes	433.470
1x bande de polissage velcro finition	326.917
1x bande de polissage velcro finition	326.933
1x bande abrasive MESHFLEX	326.879
1x bande abrasive MESHFLEX	326.852
5x bande abrasive CORUFLEX	326.739
5x bande abrasive CORUFLEX	326.755
5x bande abrasive CORUFLEX	434.914
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x inser pour coffret	433.918

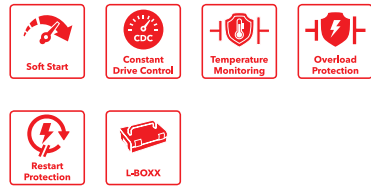

BSE 14-3 INOX Set

Satiniermaschine und Rohrband-
 schleifer TRINOXFLEX im Set
 Satineuse et ponceuse à bande pour
 tubes TRINOXFLEX en set

Bestell-Nr.
Référence

433.454

GTIN

4030293187207

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

1'495.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	125 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	100 mm
Leerlaufdrehzahl	1'000 - 3'500 1/min
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	3.6 kg

Lieferumfang


1x Schleifvorschlag Rohrband	433.470
1x Schleifvorschlag Satinieren	433.462
1x Gummiluftwalze	433.896
1x Luftpumpe	256.284
1x Superfinishing-Band	326.917
1x Superfinishing-Band	326.933
1x Schleifband MESHFLEX	326.879
1x Schleifband MESHFLEX	326.852
5x Schleifband CORUFLEX	326.739
5x Schleifband CORUFLEX	326.755
5x Schleifband CORUFLEX	434.914
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	433.918

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de brosse	125 mm
Largeur de brosse	100 mm
Vitesse de rotation à vide	1'000 - 3'500 tr/min
Emmanchement ponceuse à brosse	19 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxH	320 x 210 x 195 mm
Poids	3.6 kg

Equipement de base

1x adaptateur de ponçage à bande pour tubes	433.470
1x adaptateur de ponçage pour satinage	433.462
1x cylindre à air en caoutchouc	433.896
1x pompe d'air	256.284
1x bande de polissage velcro finition	326.917
1x bande de polissage velcro finition	326.933
1x bande abrasive MESHFLEX	326.879
1x bande abrasive MESHFLEX	326.852
5x bande abrasive CORUFLEX	326.739
5x bande abrasive CORUFLEX	326.755
5x bande abrasive CORUFLEX	434.914
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	433.918

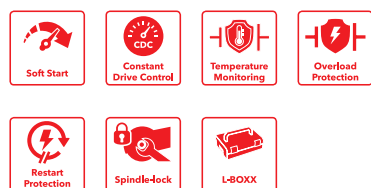

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

Metalloberflächen-Bearbeitung Traitement de surface métallique

BBE 14-3 110	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Bürstmaschine TRINOXFLEX Brosseuse TRINOXFLEX	471.097	4030293210516	1	790.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1'000 - 3'500 1/min
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	120 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	100 mm
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	335 x 190 x 210 mm
Gewicht	2.9 kg

Lieferumfang

1x Schleifvorsatz Bürsten	461.555
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	451.991

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1'000 - 3'500 tr/min
Diamètre de brosse	120 mm
Largeur de brosse	100 mm
Emmanchement ponceuse à brosse	19 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxIxH	335 x 190 x 210 mm
Poids	2.9 kg

Equipement de base

1x adaptateur de ponçage brosseuse	461.555
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	451.991



BBE 14-3 110 Set	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Bürstmaschine TRINOXFLEX Brosseuse TRINOXFLEX	461.504	4030293205628	1	985.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1'000 - 3'500 1/min
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	120 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	100 mm
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	335 x 190 x 210 mm
Gewicht	2.9 kg

Lieferumfang

1x Schleifvorsatz Bürsten	461.555
1x Nylonbürste	465.135
1x Litzendrahtbürste Stahl	465.178
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	451.991

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1'000 - 3'500 tr/min
Diamètre de brosse	120 mm
Largeur de brosse	100 mm
Emmanchement ponceuse à brosse	19 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxIxH	335 x 190 x 210 mm
Poids	2.9 kg

Equipement de base

1x adaptateur de ponçage brosseuse	461.555
1x brosse nylon	465.135
1x brosse acier à fils torsadés	465.178
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	451.991

Zubehör / Accessoires TRINOXFLEX / BSE / BRE / BBE 14-3
Schleifvorsatz Satinieren
Adaptateur de ponçage pour satinage

 Rabattcode 2
 Code de remise


Schleifvorsatz mit integriertem Handgriff zum Satinieren für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar.

Adaptateur de ponçage avec poignée intégrée pour le satinage pour la TRINOXFLEX. Se monte sans outil grâce au système de changement rapide.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BS 100	433.462	1	346.-

Schleifvorsatz Rohrband
Adaptateur de ponçage à bande pour tubes

 Rabattcode 2
 Code de remise


Schleifvorsatz zum Rohrbandschleifen für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar.

Vorsatz variabel verstellbar.

Accessoire de ponçage pour le ponçage à bande de tubes pour la TRINOXFLEX. Se monte sans outil grâce au système de changement rapide.

Réglage variable de l'adaptateur.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BR 125	433.470	1	1'050.-

Schleifvorsatz Bürsten
Adaptateur de ponçage brossage

 Rabattcode 2
 Code de remise


Schleifvorsatz zum Bürsten für die TRINOXFLEX. Mit abnehmbarer Schutzhaube und Absauganschluss Ø 32 mm für staubarmes Arbeiten. Inklusive Führungsanschlag und vibrationsgedämpftem ergonomischem Handgriff. Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem.

Adaptateur de ponçage pour le brossage pour la TRINOXFLEX. Avec capot de protection amovible et raccord d'aspiration Ø 32 mm pour un travail sans poussière. Butée de guidage et poignée ergonomique antivibrations incluses. Changement d'outil de ponçage sans outil grâce au système de changement rapide breveté.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BB 110	461.555	1	429.-

Absaughaube
Jupe d'aspiration

 Rabattcode 2
 Code de remise


Absaughaube für die BSE 14-3 100 mit Absauganschluss (Clip D32) für Walzen und Bürsten mit max. Ø 110 mm.

Capot d'aspiration pour la BSE 14-3 100 avec raccord d'aspiration (clip D32) pour rouleaux et brosses de Ø max. 110 mm.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BG D 110	110 mm	461.547	1	127.-

Bürstenleiste
Inserts

 Rabattcode 3
 Code de remise


Bürstenleiste für Absaughaube 461.547.

Barre à brosses pour hotte d'aspiration 461.547.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BL-S BG	461.563	1	21.-

Gummiluftwalze
Cylindre à air en caoutchouc

 Rabattcode 2
 Code de remise


Zum gefühlvollen Schleifen von Konturen.

Pour poncer les contours avec sensibilité.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
AS 100x100	433.896	1	111.-


Gummiluftwalze
Cylindre à air en caoutchouc


 Rabattcode 2
 Code de remise



Zum gefühlvollen Schleifen von Konturen. Passend für LP 1503 VR


Pour poncer les contours avec sensibilité. Convient pour LP 1503 VR


Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
AS 90x100	256.415	1	104.-

Luftpumpe <i>Pompe d'air</i>				Rabattcode Code de remise	2
					
Zum Aufpumpen der Gummiluftrolle. <i>Pour gonfler le rouleau d'air en caoutchouc.</i>					
Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix		
LUP 225-260 BS	256.284	1	16.-		


Schleifvorsatz Rohrband <i>Rouleau d'expansion</i>				Rabattcode Code de remise	2
					
Zur Verwendung von Schleif- und Polierhülsen. Diese werden einfach über den Gummiträger geschoben und durch die Fliehkraft sicher gespannt. <i>Pour l'utilisation de manchons de ponçage et de polissage. Ceux-ci sont simplement glissés sur le support en caoutchouc et serrés en toute sécurité par la force centrifuge.</i>					
Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix		
ES 100x100	433.926	1	200.-		

Antriebsrolle <i>Rouleau d'entraînement</i>				Rabattcode Code de remise	2
					
Mit Edelstahl-Anlaufscheiben. Benötigt wird der Distanzringsatz (Bestell-Nr. 250.522) <i>Avec rondelles de démarrage en acier inoxydable. Nécessite le jeu de bagues d'écartement (Référence 250.522)</i>					
Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix		
RA 62x70 INOX	303.054	1	142.-		

Distanzringsatz <i>Jeu de rondelles d'écartement</i>				Rabattcode Code de remise	2
					
Erforderlich für Nylonbürste, VA-Drahtbürste, Litzendrahtbürste, Baumwollschwabbel. Wenn nur 1 Schleifrad montiert werden soll, auch erforderlich für Schleif-Mop, Schleif-Vlies, Schleif-Mop-Vlies, Feinschleifrolle sowie für Schleifräder unter 100 mm Breite. <i>Nécessaire pour les brosses en nylon, les brosses métalliques VA, les brosses métalliques à fils torsadés, les tampons en coton. Si une seule roue de ponçage doit être montée, également nécessaire pour les mops de ponçage, les non-tissés de ponçage, les mops de ponçage non-tissés, les rouleaux de ponçage fin ainsi que pour les roues de ponçage de plus petite taille. Roues de ponçage d'une largeur inférieure à 100 mm.</i>					
Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix		
DRS-BS	250.522	1	11.-		

Poli-clean <i>Poli-clean</i>				Rabattcode Code de remise	2
					
Hartstruktur-Vliesrad. Zur Reinigung von Schweissnähten, porentiefe Entfernung von Rost und Oxidschichten. <i>Roue en non-tissé à structure dure. Pour le nettoyage des cordons de soudure, l'élimination en profondeur des pores de la rouille et des couches d'oxyde.</i>					
Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Breite Largeur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SW-PC EC 100x100	100 mm	100 mm	257.375	1	99.-

Zubehör / Accessoires TRINOXFLEX / BSE / BRE 14-3, 8-4 / BME 18.0-EC

Schleifvorsatz Satinieren <i>Adaptateur de ponçage pour satinage</i>				Rabattcode Code de remise	2
					
Schleifvorsatz mit integrierter Griffhaube zum Satinieren für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar. <i>Adaptateur de ponçage avec capot de poignée intégré pour le satinage pour la TRINOXFLEX. Se monte sans outil grâce au système de changement rapide.</i>					
Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix		
BS 50	459.577	1	346.-		

Zubehör für Metalloberflächen-Bearbeitung

Accessoires pour le traitement de surface métallique

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

Schleifvorsatz Rohrband

Adaptateur de ponçage à bande pour tubes

Rabattcode 2
Code de remise

Schleifvorsatz zum Rohrbandschleifen für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar. Vorsatz variabel verstellbar. Mit Schleifbandset ZIRCOFLEX 9 mm.

Accessoire de ponçage pour le ponçage à bande de tubes pour la TRINOXFLEX. Se monte sans outil grâce au système de changement rapide. Réglage variable de l'adaptateur. Avec kit de bande abrasive ZIRCOFLEX 9 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BR 50	459.585	1	648.-

Wechselrollensatz

Jeu de roulettes interchangeables

Rabattcode 2
Code de remise

Wechselrollensatz für BR 50 für Bänder von 4 - 9 mm Breite.

Jeu de rouleaux interchangeables pour la BR 50 pour bandes de 4 à 9 mm de large.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BR 9 Set	459.615	1	199.-

Wechselrollensatz

Jeu de roulettes interchangeables

Rabattcode 2
Code de remise

Wechselrollensatz für BR 50 für Bänder bis 30 mm Breite.

Jeu de rouleaux interchangeables pour la BR 50 pour des bandes d'une largeur maximale de 30 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BR 30 Set	459.607	1	199.-

Schleifvorsatz Bandfeile

Adaptateur de ponçage lime à bande

Rabattcode 2
Code de remise

Schleifvorsatz Bandfeile für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar. Inklusive Schleifarmer mit 9 und 30 mm, Seitenhandgriff. Mit Schleifbandset ZIRCOFLEX 9 mm.

Adaptateur de ponçage Lime à bande pour la TRINOXFLEX. Se monte sans outil grâce au système de changement rapide. Y compris bras de ponçage de 9 et 30 mm, poignée latérale. Avec kit de bande abrasive ZIRCOFLEX 9 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BF 140	459.593	1	519.-

Schleifvorsatz Kehlnaht

Adaptateur de ponçage soudure d'angle

Rabattcode 2
Code de remise

Schleifvorsatz zum Kehlnahtschleifen für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar.

Adaptateur de ponçage pour le ponçage des soudures d'angle pour la TRINOXFLEX. Se monte sans outil grâce au système de changement rapide.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
LK 152	503.762	1	732.-

Litzendrahtbürste Stahl

Brosse acier à fils torsadés

Rabattcode 2
Code de remise

Zum Bearbeiten, Strukturieren von Holzoberflächen und Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern. Entfernt Farbrückstände auf Holzoberflächen. Mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutspindel.

Pour le traitement, la structuration des surfaces en bois et le brossage des cernes annuels dans les bois tendres. Élimine les résidus de peinture sur les surfaces en bois. Avec noyau de rouleau à 4 rainures, convient à tous les appareils avec broche à rainure de clavette de 19 mm.

Bezeichnung Désignation	Duchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BW-S D100/85	100 mm	465.178	1	102.-

Litzendrahtbürste Edelstahl

Brosse inox à fils torsadés

Rabattcode 2
Code de remise

Zum Bearbeiten von Holzoberflächen mit Gerbstoffen wie Eichenhölzern und zum Strukturieren, Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern. Entfernt Farbrückstände auf Holzoberflächen. Ideal auch zum Bürsten von metallischen Oberflächen. Mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutspindel.

Pour le traitement de surfaces en bois avec des tanins comme les bois de chêne et pour structurer, brosser les cernes annuels dans les bois tendres. Élimine les résidus de peinture sur les surfaces en bois. Idéal également pour brosser les surfaces métalliques. Avec noyau de rouleau à 4 rainures, convient à tous les appareils avec broche à rainure de clavette de 19 mm.

Bezeichnung Désignation	Duchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BW-INOX D100/85	100 mm	465.151	1	151.-



Poli-Filz
 Feutre à polir

Rabattcode 2
 Code de remise

Weiches, elastisches Filz-Polierrad. Zum Hochglanzpolieren unter Verwendung von Polierpasten und -cremes.
 Roue de polissage en feutre souple et élastique. Pour le polissage haute brillance en utilisant des pâtes et des crèmes à polir.

Bezeichnung Désignation	Duchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SW-PF 100x50	100 mm	257.374	1	108.-



Baumwollschwabbel
 Disques toile en coton

Rabattcode 2
 Code de remise

Polierring aus imprägniertem Baumwollert Alu, Kupfer, Messing und VA-Stähle auf Hochglanz. Benötigt werden 8 Stück und der Distanzringsatz (Bestell-Nr. 250.522).
 Anneau de polissage en coton imprégné pour faire briller l'aluminium, le cuivre, le laiton et les aciers VA. Il faut 8 pièces et le jeu de bagues d'écartement (référence 250.522).

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Baumwollschwabbel-Scheibe Bar	317.950	1	56.-



Klebeband für Schleifband
 Ruban adhésif pour bandes abrasives

Rabattcode 2
 Code de remise

Zum Schleissen von offenen Schleifbändern. Benötigt wird die Antriebsrolle RA 62x70 INOX 303.054.
 Pour l'affûtage de bandes abrasives ouvertes. Le rouleau d'entraînement RA 62x70 INOX 303.054 est nécessaire.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Klebeband für Schleifband / Ruban adhésif pour bandes abrasives	459.607	1	199.-



Kompaktschleifscheibe
 Disque de ponçage

Rabattcode 2
 Code de remise

Profi-Schleifmittel: heiss verpresste Kehlnachtscheiben für Edelstahl, Metall und weitere Materialien in 2 unterschiedlichen Höhen und Härten: die harte Schleifscheibe dient zum Schleifen, die weiche zum Polieren.
 Abrasifs professionnels : disques pour soudures d'angle pressés à chaud pour l'acier inoxydable, le métal et d'autres matériaux, en 2 hauteurs et duretés différentes : le disque dur sert au ponçage, le disque tendre au polissage.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Ausführung Kehlnachtscheibe Exécution disque de ponçage pour soudure d'angle	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
KSC-F 152x3x25	152 mm	Weich / Doux	313.416	1	36.-
KSC-M 152x3x25	152 mm	Mittelhart / Dureté moyenne	531.640	1	38.-
KS 6A-M 152x3x25	152 mm	Hart / Dur	313.424	1	40.-
KSC 3S-F 152x6x25	152 mm	Weich / Doux	313.432	1	46.-
KSC-M 152x6x25	152 mm	Mittelhart / Dureté moyenne	531.642	1	48.-
KSC 6A-M 152x6x25	152 mm	Hart / Dur	313.440	1	50.-



Schleif-Mop
 Roues à lamelles

Rabattcode 2
 Code de remise

Elastisches Schleifrad mit einzelnen, flexiblen Schleiflamellen und Keilnut. Zum Entlacken, Verschleifen und kräftigen Strukturieren. Beseitigt Kratzer, Rost, Altfarben, Zunder, Grate. Mit Korn 40 können selbst tiefe Kratzer auf Edelstahl beseitigt werden.
 Roue abrasive élastique avec lamelles abrasives individuelles et flexibles et rainure de clavette. Pour le décapage de la peinture, le ponçage et la structuration. Élimine les rayures, la rouille, les vieilles peintures, la calamine, les bavures. Le grain 40 permet d'éliminer même les rayures profondes sur l'acier inoxydable.

Bezeichnung Désignation	Duchmesser Diamètre	Breite Largeur	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SW-M P40 100x50	100 mm	50 mm	P 40	250.496	1	27.-
SW-M P60 100x50	100 mm	50 mm	P 60	250.498	1	27.-
SW-M P80 100x50	100 mm	50 mm	P 80	250.499	1	27.-
SW-M P120 100x50	100 mm	50 mm	P 120	250.501	1	27.-
SW-M P180 100x50	100 mm	50 mm	P 180	250.504	1	31.-
SW-M P240 100x50	100 mm	50 mm	P 240	250.505	1	31.-
SW-M P40 100x100	100 mm	100 mm	P 40	358.827	1	44.-
SW-M P60 100x100	100 mm	100 mm	P 60	358.835	1	44.-
SW-M P80 100x100	100 mm	100 mm	P 80	358.843	1	44.-
SW-M P120 100x100	100 mm	100 mm	P 120	358.851	1	44.-
SW-M P180 100x100	100 mm	100 mm	P 180	358.878	1	51.-
SW-M P240 100x100	100 mm	100 mm	P 240	358.886	1	52.-


Schleif-Vlies
Toile abrasive

 Rabattcode 2
 Code de remise

Elastische Vlieswalze aus schleifkorndurchsetztem Nylongewebe mit Keilnut. Erzielt effektvolle Oberflächen auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw. Auch zum Reinigen von oxidierten Schichten und zum Glätten von Kunststoffen und Holz.

Rouleau en non-tissé élastique en tissu de nylon imprégné de grains abrasifs avec rainure de clavette. Permet d'obtenir des surfaces du plus bel effet sur l'acier inoxydable, le cuivre, l'aluminium, le laiton, etc. Convient également pour le nettoyage des couches oxydées et le lissage des matières plastiques et du bois.

Bezeichnung Désignation	Duchmesser Diamètre	Breite Largeur	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SW-VT A80 100x100	100 mm	100 mm	A 80	377.910	1	64.-
SW-VT A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	377.929	1	64.-
SW-VT A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	377.937	1	64.-


Schleif-Vlies
Toile abrasive

 Rabattcode 2
 Code de remise

Elastische Vlieswalze aus schleifkorndurchsetztem Nylongewebe mit Keilnut. Erzielt effektvolle Oberflächen auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw. Auch zum Reinigen von oxidierten Schichten und zum Glätten von Kunststoffen und Holz.

Rouleau en non-tissé élastique en tissu de nylon imprégné de grains abrasifs avec rainure de clavette. Permet d'obtenir des surfaces du plus bel effet sur l'acier inoxydable, le cuivre, l'aluminium, le laiton, etc. Convient également pour le nettoyage des couches oxydées et le lissage des matières plastiques et du bois.

Bezeichnung Désignation	Duchmesser Diamètre	Breite Largeur	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SW-V A80 100x50	100 mm	50 mm	A 80	250.509	1	23.-
SW-V A160 100x50	100 mm	50 mm	A 160	250.510	1	23.-
SW-V A280 100x50	100 mm	50 mm	A 280	250.512	1	23.-
SW-V A400 100x50	100 mm	50 mm	A 400	250.513	1	23.-
SW-V A80 100x100	100 mm	100 mm	A 80	256.973	1	40.-
SW-V A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	256.974	1	40.-
SW-V A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	256.975	1	40.-
SW-V A400 100x100	100 mm	100 mm	A 400	256.976	1	40.-


Schleif-Mop-Vlies
Tambour à lamelles et toiles abrasives (mixte)

 Rabattcode 2
 Code de remise

Elastische Kombination aus Schleifmop und Schleifvlies. Eignet sich zum Mattieren und Satinieren. Beseitigt kleine Kratzer auf Metallen, Hartkunststoffen und Holz.

Combinaison élastique d'une serpillière et d'un non-tissé abrasif. Convient pour le matage et le satinage. Élimine les petites rayures sur les métaux, les plastiques durs et le bois.

Bezeichnung Désignation	Duchmesser Diamètre	Breite Largeur	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SW-M/V P80/A160 100x50	100 mm	50 mm	P 80/A 160	250.515	1	24.-
SW-M/V P150/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 150/A 280	250.516	1	24.-
SW-M/V P240/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 240/A 280	358.894	1	26.-
SW-M/V P80/A160 100x100	100 mm	100 mm	P 80/A 160	256.977	1	43.-
SW-M/V P150/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 150/A 280	256.978	1	43.-
SW-M/V P240/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 240/A 280	358.908	1	43.-


Schleif-Vlies gefaltet
Papier émeri plié

 Rabattcode 2
 Code de remise

Elastische Vlieswalze mit mehrfach gefaltetem Schleif-Vlies für einen fast ansatzfreien Schliff auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw.

Rouleau en non-tissé élastique avec un non-tissé abrasif à plis multiples pour un ponçage presque sans raccords sur l'acier inoxydable, le cuivre, l'aluminium, le laiton, etc.

Bezeichnung Désignation	Duchmesser Diamètre	Breite Largeur	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SW-VG A100 100x100	100 mm	100 mm	A 100	347.272	1	54.-
SW-VG A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	347.280	1	54.-
SW-VG A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	347.299	1	54.-



Nylonbürste

Brosse nylon

Rabattcode 2
 Code de remise

Schleifkorndurchsetzte Kunststoffbürste, dadurch kein lösen des Schleifkorns vom Trägermaterial. Zum Bürsten von Holzoberflächen, Entfernen von Farbrückständen und Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern. Mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutspindel.

Brosse en plastique imprégnée de grains abrasifs, ce qui empêche les grains abrasifs de se détacher du matériau support. Pour le brossage des surfaces en bois, l'élimination des résidus de peinture et le brossage des cernes annuels dans les bois tendres. Avec noyau de rouleau à 4 rainures, convient à tous les appareils avec broche à rainure de clavette de 19 mm.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465.135	1	115.-
BW-NY D110/85 P120	110 mm	A 180	465.143	1	115.-



Superfinishing-Hülse

Manchon abrasif pour polir

Rabattcode 2
 Code de remise

Zum Hochglanzpolieren ohne Poliermittel in zwei Stufen.

Pour le polissage haute brillance sans produit de polissage en deux étapes.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Breite Largeur	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
90x100 SU-S600	90 mm	100 mm	S 600	318.175	1	24.-
90x100 SU-S1500	90 mm	100 mm	S 1500	318.183	1	24.-
100x100 SU-S600	100 mm	100 mm	S 600	436.429	1	26.-
100x100 SU-S1500	100 mm	100 mm	S 1500	436.437	1	26.-



Schleifhülse ZIRCOFLEX

Manchon abrasif ZIRCOFLEX

Rabattcode 2
 Code de remise

Schleifhülse mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit. Hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen.

Manchon abrasif avec corindon zirconien auto-affûtant de haute qualité pour une durée de vie prolongée. Enlèvement de matière élevé lors du dégrossissage et du ponçage intermédiaire de surfaces en acier et en acier inoxydable.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Breite Largeur	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
90x100 ZI-P60 VE5	90 mm	100 mm	P 60	256.285	5	36.-
90x100 ZI-P100 VE5	90 mm	100 mm	P 100	256.286	5	36.-
90x100 ZI-P180 VE5	90 mm	100 mm	P 180	256.287	5	36.-
100x100 ZI-P60 VE5	100 mm	100 mm	P 60	434.507	5	32.-
100x100 ZI-P80 VE5	100 mm	100 mm	P 80	434.515	5	32.-
100x100 ZI-P120 VE5	100 mm	100 mm	P 120	434.523	5	32.-



Schleifhülse CORUFLEX

Manchon abrasif CORUFLEX

Rabattcode 2
 Code de remise

Hochflexible Schleifhülse mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung. Besonders geeignet für den Feinschliff.

Manchon abrasif très flexible avec grains de corindon trempés et substances actives abrasives pour le traitement de l'acier inoxydable. Convient particulièrement pour le ponçage de finition.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Breite Largeur	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
100x100 CR-P180 VE5	100 mm	100 mm	P 180	434.574	5	28.-
100x100 CR-P2440 VE5	100 mm	100 mm	P 240	434.582	5	28.-


Schleifhülse MESHFLEX
 Manchon abrasif MESHFLEX

 Rabattcode 2
 Code de remise

Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

Pour éliminer les dommages légers, les rayures, les couleurs de ternissement, la rouille volante, la calamine et la saleté. Les couleurs de ternissement sur les soudures peuvent être éliminées sur les tôles fines sans déformation par la chaleur. Convient pour les travaux de ponçage, de nettoyage et de finition sur l'acier inoxydable, l'acier, les alliages de titane, les métaux légers, les métaux non ferreux et les matières plastiques.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Breite Largeur	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
90x100 ME-A100	90 mm	100 mm	A 100	256.288	1	20.-
90x100 ME-A240	90 mm	100 mm	A 240	256.289	1	20.-
90x100 ME-A400	90 mm	100 mm	A 400	256.290	1	20.-
100x100 ME-A100	100 mm	100 mm	A 100	434.590	1	28.-
100x100 ME-A240	100 mm	100 mm	A 240	434.604	1	28.-
100x100 ME-A400	100 mm	100 mm	A 400	434.612	1	28.-

Superfinishing-Hülse
 Manchon abrasif pour polir

 Rabattcode 2
 Code de remise

Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit. Hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen.

Bande abrasive avec corindon zirconien auto-affûtant de haute qualité pour une durée de vie prolongée. Grande capacité d'enlèvement de matière pour le ponçage grossier et intermédiaire des surfaces en acier et en acier inoxydable.

Bezeichnung Désignation	Bandbreite Largeur de bande	Bandlänge Longueur de bande	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
760x40 ZI-P36 VE10	40 mm	760 mm	P 36	438.464	10	55.-
760x40 ZI-P40 VE10	40 mm	760 mm	P 40	438.472	10	54.-
760x40 ZI-P60 VE10	40 mm	760 mm	P 60	438.480	10	54.-
760x40 ZI-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	438.499	10	48.-
760x40 ZI-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	438.502	10	48.-

Schleifband CORUFLEX
 Bande abrasive CORUFLEX

 Rabattcode 2
 Code de remise

Hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung. Besonders geeignet für den Feinschliff.

Bande abrasive très flexible avec grain de corindon traité et substances actives abrasives pour le traitement de l'acier inoxydable. Convient particulièrement pour le ponçage de finition.

Bezeichnung Désignation	Bandbreite Largeur de bande	Bandlänge Longueur de bande	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
760x40 CR-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	326.739	10	42.-
760x40 CR-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	326.755	10	39.-
760x40 CR-P180 VE10	40 mm	760 mm	P 180	434.906	10	39.-
760x40 CR-P240 VE10	40 mm	760 mm	P 240	434.914	10	39.-

Schleifband MESHFLEX
 Bande abrasive MESHFLEX

 Rabattcode 2
 Code de remise

Hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung. Besonders geeignet für den Feinschliff.

Bande abrasive très flexible avec grain de corindon traité et substances actives abrasives pour le traitement de l'acier inoxydable. Convient particulièrement pour le ponçage de finition.

Bezeichnung Désignation	Bandbreite Largeur de bande	Bandlänge Longueur de bande	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
760x40 ME-A100 VE3	40 mm	760 mm	A 100	326.895	3	74.-
760x40 ME-A240 VE3	40 mm	760 mm	A 240	326.879	3	62.-
760x40 ME-A400 VE3	40 mm	760 mm	A 400	326.852	3	62.-

Superfinishing-Band
 Bande de polissage velcro finition

 Rabattcode 2
 Code de remise


Zum Hochglanzpolieren ohne Poliermittel in zwei Stufen.


Pour le polissage haute brillance sans produit de polissage en deux étapes.


Bezeichnung Désignation	Bandbreite Largeur de bande	Bandlänge Longueur de bande	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
760x40 SU-S600	40 mm	760 mm	S 600	326.917	1	26.-
760x40 SU-S1500	40 mm	760 mm	S 1500	326.933	1	26.-





Zubehör / Accessoires FBE 8-4 140


Schleifarm, 9 mm, spitz				Rabattcode	2
<i>Bras de ponçage, 9 mm, en pointe</i>				Code de remise	
	Für extrem enge Stellen. Anwendungsfälle: Keilnähte verschleifen (kleiner Radius), Korrosionsstellen ausschleifen, enge Konturen verschleifen, Kanten entgraten, Treppengeländer schleifen, Nut-Zwischenräume bei Nut- und Federbrettern schleifen. Schleifarm verstellbar für Bandlängen 520 mm und 533 mm.				
	<i>Pour les endroits extrêmement étroits. Cas d'application : Poncer les soudures en coin (petit rayon), poncer les points de corrosion, poncer les contours étroits, ébavurer les bords, poncer les rampes d'escalier, poncer les espaces entre les rainures des planches à rainure et languette. Bras de ponçage réglable pour des longueurs de bande de 520 mm et 533 mm.</i>				
	Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix	
SA 9-S	256.525	1	102.-		

Schleifarm, 9 mm, ballig				Rabattcode	2
<i>Bras de ponçage, 9 mm, convexe</i>				Code de remise	
	Für Winkel und enge Stellen. Anwendungsfälle: Keilnähte verschleifen (grosser Radius), Kanten entgraten, Treppengeländer schleifen, Nut-Zwischenräume bei Nut- und Federbrettern schleifen. Schleifarm verstellbar für Bandlängen 520 mm und 533 mm.				
	<i>Pour les angles et les endroits étroits. Cas d'application : Ponçage des joints en coin (grand rayon), ébavurage des bords, ponçage des rampes d'escalier, ponçage des espaces entre les rainures des planches à rainure et languette. Bras de ponçage réglable pour des longueurs de bande de 520 mm et 533 mm.</i>				
	Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix	
SA 9-B	256.532	1	102.-		

Schleifarm, 30 mm, kleine Rolle				Rabattcode	2
<i>Bras de ponçage, 30 mm, petite poulie</i>				Code de remise	
	Für Kanten und Flächen. Anwendungsfälle: Stumpfnähte verschleifen, Kanten entgraten, Flächen schleifen, entrostet. Schleifarm verstellbar für Bandlängen 520 mm und 533 mm.				
	<i>Pour les arêtes et les surfaces. Applications : Ponçage des soudures bout à bout, ébavurage des bords, ponçage des surfaces, dérouillage. Bras de ponçage réglable pour des longueurs de bande de 520 mm et 533 mm.</i>				
	Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix	
SA 30-KR	255.282	1	167.-		

Schleifarm, 30 mm, grosse Rolle				Rabattcode	2
<i>Bras de ponçage, 30 mm, grande poulie</i>				Code de remise	
	Für Rohre und Rundungen. Anwendungsfälle: Schweißnähte an Rohren verschleifen, Radien und Übergänge verschleifen, entgraten. Schleifarm verstellbar für Bandlängen 520 mm und 533 mm.				
	<i>Pour les tubes et les arrondis. Applications : Ponçage des cordons de soudure des tubes, ponçage des rayons et des transitions, ébavurage. Bras de ponçage réglable pour des longueurs de bande de 520 mm et 533 mm.</i>				
	Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix	
SA 30-GR	258.888	1	136.-		

Polierpaste Poli white				Rabattcode	2
<i>Pâte de polissage Poli white</i>				Code de remise	
	Vorschleifpaste weiss, Riegel ca. 700 Gramm.				
	<i>Pâte de pré-ponçage blanche, barre d'environ 700 grammes.</i>				
	Bezeichnung Désignation	Gewicht Poids	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PW Inox VS/W	0.7 kg	255.004	1	13.50	

Polierpaste Poli blue				Rabattcode	2
<i>Pâte de polissage Poli blue</i>				Code de remise	
	Hochglanzpaste blau, Riegel ca. 700 Gramm.				
	<i>Pâte haute brillance bleue, barre d'environ 700 grammes.</i>				
	Bezeichnung Désignation	Gewicht Poids	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PW Inox NS/B	0.7 kg	255.005	1	17.50	

Schleifband ZIRCOFLEX

Bande abrasive ZIRCOFLEX

Rabattcode 2
 Code de remise

Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit. Hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen.

Bande abrasive avec corindon zirconien auto-affûtant de haute qualité pour une durée de vie prolongée. Grande capacité d'enlèvement de matière pour le ponçage grossier et intermédiaire des surfaces en acier et en acier inoxydable.

Bezeichnung Désignation	Bandbreite Largeur de bande	Bandlänge Longueur de bande	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
533x4 ZI-P60 VE10	4 mm	533 mm	P 60	303.615	10	22.-
533x4 ZI-P80 VE10	4 mm	533 mm	P 80	434.620	10	22.-
533x4 ZI-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	303.623	10	22.-
533x9 ZI-P40 VE10	9 mm	533 mm	P 40	257.101	10	26.-
533x9 ZI-P60 VE10	9 mm	533 mm	P 60	257.105	10	24.-
533x9 ZI-P80 VE10	9 mm	533 mm	P 80	434.639	10	24.-
533x9 ZI-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	257.102	10	24.-
533x30 ZI-P40 VE10	30 mm	533 mm	P 40	256.538	10	31.-
533x30 ZI-P60 VE10	30 mm	533 mm	P 60	255.328	10	31.-
533x30 ZI-P80 VE10	30 mm	533 mm	P 80	434.647	10	28.-
533x30 ZI-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	255.329	10	30.-

Schleifband CORUFLEX

Bande abrasive CORUFLEX

Rabattcode 2
 Code de remise

Hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahl bearbeitung.

Besonders geeignet für den Feinschliff.

Bande abrasive très flexible avec grains de corindon traités et substances actives abrasives pour le traitement de l'acier inoxydable. Convient particulièrement pour le ponçage de finition.

Bezeichnung Désignation	Bandbreite Largeur de bande	Bandlänge Longueur de bande	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
533x4 CR-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	434.760	10	22.-
533x4 CR-P180 VE10	4 mm	533 mm	P 180	434.779	10	22.-
533x4 CR-P240 VE10	4 mm	533 mm	P 240	434.787	10	22.-
533x9 CR-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	434.795	10	26.-
533x9 CR-P180 VE10	9 mm	533 mm	P 180	434.809	10	26.-
533x9 CR-P240 VE10	9 mm	533 mm	P 240	434.817	10	26.-
533x30 CR-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	434.825	10	31.-
533x30 CR-P180 VE10	30 mm	533 mm	P 180	434.833	10	31.-
533x30 CR-P240 VE10	30 mm	533 mm	P 240	434.841	10	31.-

Schleifband MESHFLEX

Bande abrasive MESHFLEX

Rabattcode 2
 Code de remise

Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweissnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

Pour éliminer les dommages légers, les rayures, les couleurs de ternissement, la rouille volante, la calamine et la saleté. Les couleurs de revenu sur les soudures peuvent être éliminées sans déformation thermique sur les tôles fines. Convient pour les travaux de ponçage, de nettoyage et de finition sur l'acier inoxydable, l'acier, les alliages de titane, les métaux légers, les métaux non ferreux et les matières plastiques..

Bezeichnung Désignation	Bandbreite Largeur de bande	Bandlänge Longueur de bande	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
533x9 ME-A240 VE3	9 mm	533 mm	A 240	318.663	3	28.-
533x9 ME-A400 VE3	9 mm	533 mm	A 400	318.671	3	28.-
533x30 ME-A100 VE3	30 mm	533 mm	A 100	434.868	3	46.-
533x30 ME-A240 VE3	30 mm	533 mm	A 240	318.647	3	38.-
533x30 ME-A400 VE3	30 mm	533 mm	A 400	318.655	3	38.-

Zubehör / Accessoires LBR 1506 VRA

Schleifband ZIRCOFLEX

Bande abrasive ZIRCOFLEX

Rabattcode 2
 Code de remise



Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit. Hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen.

Bande abrasive avec corindon zirconien auto-affûtant de haute qualité pour une durée de vie prolongée. Enlèvement de matière élevé lors du ponçage grossier et intermédiaire de surfaces en acier et en acier inoxydable.

Bezeichnung Désignation	Bandbreite Largeur de bande	Bandlänge Longueur de bande	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
618x40 ZI-P36 VE10	40 mm	618 mm	P 36	223.670	10	42.-
618x40 ZI-P60 VE10	40 mm	618 mm	P 60	223.689	10	39.-
618x40 ZI-P80 VE10	40 mm	618 mm	P 80	434.876	10	38.-
618x40 ZI-P120 VE10	40 mm	618 mm	P 120	266.132	10	38.-

Schleifband CORUFLEX

Bande abrasive CORUFLEX

Rabattcode 2
 Code de remise



Hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung. Besonders geeignet für den Feinschliff.

Bande abrasive très flexible avec grain de corindon traité et substances actives abrasives pour le traitement de l'acier inoxydable. Convient particulièrement pour le ponçage de finition.

Bezeichnung Désignation	Bandbreite Largeur de bande	Bandlänge Longueur de bande	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
618x40 CR-P180 VE10	40 mm	618 mm	P 180	434.884	10	38.-
618x40 CR-P240 VE10	40 mm	618 mm	P 240	434.892	10	38.-

Schleifband MESHFLEX

Bande abrasive MESHFLEX

Rabattcode 2
 Code de remise



Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

Bande abrasive très flexible avec grain de corindon traité et substances actives abrasives pour le traitement de l'acier inoxydable. Convient particulièrement pour le ponçage de finition.

Bezeichnung Désignation	Bandbreite Largeur de bande	Bandlänge Longueur de bande	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
618x40 ME-A100 VE3	40 mm	618 mm	A 100	317.969	3	60.-
618x40 ME-A240 VE3	40 mm	618 mm	A 240	317.977	3	52.-
618x40 ME-A400 VE3	40 mm	618 mm	A 400	317.985	3	52.-

Zubehör für Metalloberflächen-Bearbeitung

Accessoires pour le traitement de surface métallique

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

Zubehör / Accessoires ST 1005 VE**Klett-Schleifvlies***Toile auto-agrippant*Rabattcode 2
Code de remise

Bezeichnung Désignation	Korn Grain	Breite Largeur	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
39x60 ME-A240 VE10	A 240	39 mm	60 mm	258.302	10	27.-

**Schleifschuh, rechteckig***Patin de ponçage, rectangulaire*Rabattcode 2
Code de remise

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Schleifschuh kompl., rechteckig / Patin de ponçage, rectangulaire	258.031	1	45.-

**Schleifschuh, spitz***Patin de ponçage, pointu*Rabattcode 2
Code de remise

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Schleifschuh kompl., spitz / Patin de ponçage, pointu	255.265	1	41.-

**Klett-Schleifpapier***Papier abrasif auto-agrippant*Rabattcode 2
Code de remise

Bezeichnung Désignation	Korn Grain	Breite Largeur	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
39x60 PU-P60 VE10	P 60	39 mm	60 mm	258.299	10	24.-
39x60 PU-P120 VE10	P 120	39 mm	60 mm	258.300	10	24.-
39x60 PU-P180 VE10	P 180	39 mm	60 mm	258.301	10	24.-

Sägen Scies



RS 11-28

1100 Watt Universal-Säbelsäge mit Gasgebeschalter

Scie sabre universelle 1100 Watt à gâchette à vitesse variable



Bestell-Nr.
Référence

432.776

GTIN

4030293187023

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

**215.- exkl. MwSt.
hors TVA**
0.56 vRG
TAR

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1100 W
Leistungsabgabe	600 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	0 - 2'700 1/min
Hub	28 mm
Max. Materialstärke Holz	230 mm
Max. Materialstärke Metall	20 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	510 x 94 x 170 mm
Gewicht	3.6 kg

Lieferumfang

1x Transportkoffer **436.607**

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1100 W
Puissance utile	600 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de cycle à vide	0 - 2'700 tr/min
Course	28 mm
Épaisseur de matériau max. bois	230 mm
Épaisseur de matériau max. métal	20 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxH	510 x 94 x 170 mm
Poids	3.6 kg

Equipement de base

1x coffret de transport **436.607**

RS 13-32

1300 Watt Säbelsäge mit variabler Geschwindigkeit

Scie sabre 1300 Watt à vitesse variable



Bestell-Nr.
Référence

438.383

GTIN

4030293190801

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

**315.- exkl. MwSt.
hors TVA**
0.56 vRG
TAR

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1300 W
Leistungsabgabe	600 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	0 - 3'000 1/min
Hub	32 mm
Max. Materialstärke Holz	230 mm
Max. Materialstärke Metall	20 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	510 x 93 x 175 mm
Gewicht	4.6 kg

Lieferumfang

1x Transportkoffer **455.059**

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1300 W
Puissance utile	600 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de cycle à vide	0 - 3'000 tr/min
Course	32 mm
Épaisseur de matériau max. bois	230 mm
Épaisseur de matériau max. métal	20 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxH	510 x 93 x 175 mm
Poids	4.6 kg

Equipement de base

1x coffret de transport **455.059**

RSP 13-32

1300 Watt Säbelsäge mit Pendelhub

Scie sabre pendulaire 1300 Watt



Bestell-Nr.
Référence

438.367

GTIN

4030293190795

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

**370.- exkl. MwSt.
hors TVA**
0.56 vRG
TAR

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1300 W
Leistungsabgabe	600 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	0 - 3'000 1/min
Hub	32 mm
Max. Materialstärke Holz	230 mm
Max. Materialstärke Metall	20 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	510 x 93 x 175 mm
Gewicht	4.6 kg

Lieferumfang

1x Transportkoffer **455.059**

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1300 W
Puissance utile	600 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de cycle à vide	0 - 3'000 tr/min
Course	32 mm
Épaisseur de matériau max. bois	230 mm
Épaisseur de matériau max. métal	20 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxH	510 x 93 x 175 mm
Poids	4.6 kg

Equipement de base

1x coffret de transport **455.059**



Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

SBG 4910	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Metall-Bandsäge mit schwenkbarem Sägerahmen Scie à ruban métallique avec bâti pivotant	390.518	4030293163195	1	615.- exkl. MwSt. hors TVA 2.31 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	850 W
Leistungsabgabe	445 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Sägebandlänge	1335 mm
Sägebandbreite	13 mm
Sägebanddicke	0.65 mm
Winkelverstellung	45°
Schnittlänge 90°	100 mm
Schnittbreite 90°	80 mm
Schnittlänge 45°	68 mm
Schnittbreite 45°	55 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	640 x 310 x 390 mm
Gewicht Sägebügel	7.9 kg
Gewicht	18 kg
Sägebandgeschwindigkeit	60 / 80 m/min

Lieferumfang


1x Parallelanschlag	385.247
1x Bimetall-Sägeband	

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	850 W
Puissance utile	445 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Longueur du ruban de scie	1335 mm
Largeur du ruban de scie	13 mm
Épaisseur de ruban de scie	0.65 mm
Réglage angulaire	45°
Longueur de coupe 90°	100 mm
Largeur de coupe 90°	80 mm
Longueur de coupe 45°	68 mm
Largeur de coupe 45°	55 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	640 x 310 x 390 mm
Poids archet de scie	7.9 kg
Poids	18 kg
Vitesse du ruban de scie	60 / 80 m/min

Equipement de base

1x butée parallèle	385.247
1x ruban de scie bimétallique	

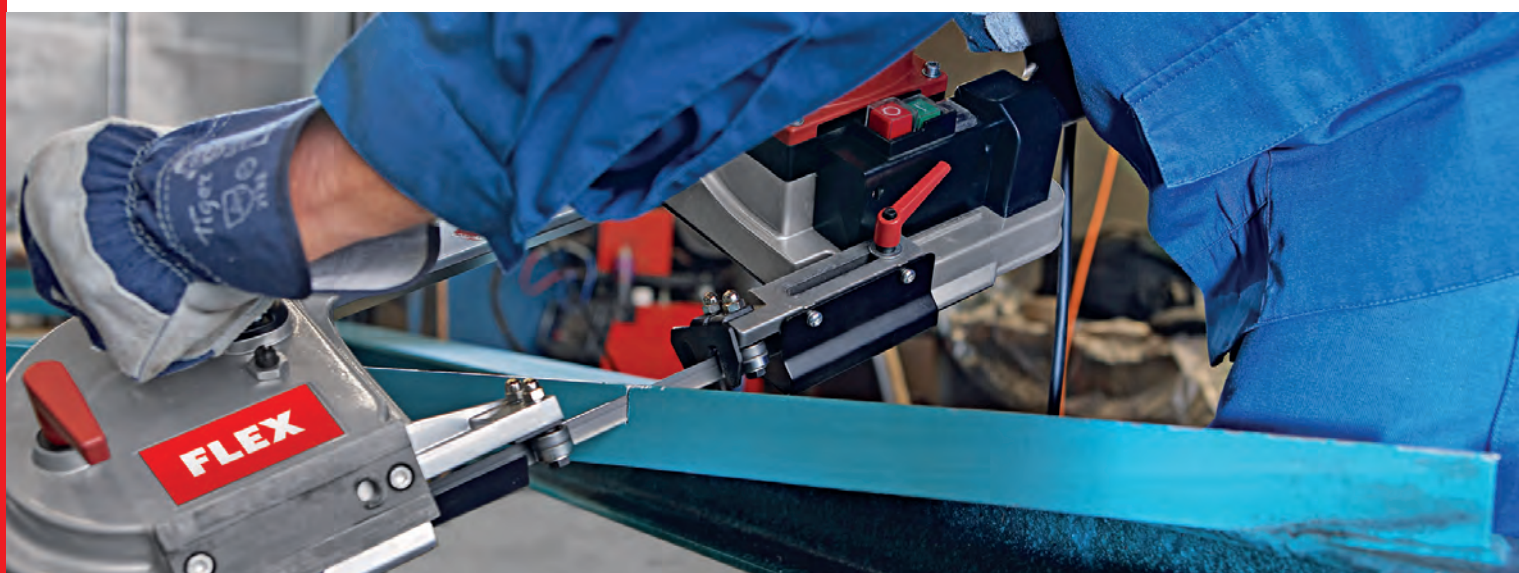

CSM 4060	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Metall-Handkreissäge für den Trockenschnitt Scie circulaire à métaux à lame carbure	307.815	4030293113084	1	670.- exkl. MwSt. hors TVA 2.31 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	720 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Leerlaufdrehzahl	3'800 1/min
Schnitttiefe	0 - 63 mm
Sägeblattdurchmesser	185 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm ²	6 mm
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm ²	10 mm
Kabellänge	4.0 m
Gewicht	5.4 kg

Lieferumfang

2x HM-Sägeblatt für Stahl	312.304
1x Parallelanschlag	312.312
2x Innensechskantschlüssel	
1x Schutzbrille	
1x Transportkoffer	

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	720 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide max.	3'800 tr/min
Profondeur de coupe	0 - 63 mm
Diamètre de lame de scie	185 mm
Alésage de lame de scie	20 mm
Épaisseur de matériau max. dans l'aluminium 250 N/mm ²	6 mm
Épaisseur de matériau max. dans l'acier 400 N/mm ²	10 mm
Longueur de câble	4.0 m
Poids	5.4 kg

Equipement de base

2x lames carbure pour l'acier	312.304
1x butée parallèle	312.312
2x clé hex	
1x lunettes de protection	
1x coffret de transport	

Zubehör Säbelsägen / Accessoires scies-sabres

Säbelsägeblätter für Metall und Blech

Lames de scie sabre pour métaux et tôle

Rabattcode 2
Code de remise

Säbelsägeblatt für Schnitte von 2 - 8 mm in rostfreien Stahl, Metall/Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre, offene/geschlossene Profile.
Lame de scie sabre pour les coupes de 2 à 8 mm dans l'acier inoxydable, le métal/l'acier, les tôles d'acier, les tubes d'acier, les profilés ouverts/fermés.

Bezeichnung Désignation	Zähne pro Zoll Dents par pouce	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
RS/BI-150 14 VE5	14 "	150 mm	462.055	5	20.-

Säbelsägeblätter für Metall und Blech

Lames de scie sabre pour métaux et tôle

Rabattcode 12
Code de remise

Säbelsägeblatt für Schnitte von 1.5 - 3 mm in rostfreien Stahl, Metall/Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre, offene/geschlossene Profile.
Lame de scie sabre pour les coupes de 1.5 à 3 mm dans l'acier inoxydable, le métal/l'acier, les tôles d'acier, les tubes d'acier, les profilés ouverts/fermés.

Bezeichnung Désignation	Zähne pro Zoll Dents par pouce	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
RS/BI-150 18 VE5	18 "	150 mm	462.063	5	20.-

Säbelsägeblätter für Metall und Blech

Lames de scie sabre pour métaux et tôle

Rabattcode 12
Code de remise

Säbelsägeblatt für Schnitte von 2 - 8 mm in Metall/Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre, offene/geschlossene Profile sowie für Schnitte in Holz/Palettenbau von 3 - 180 mm.

Lame de scie sabre pour les coupes de 2 à 8 mm dans le métal/l'acier, les tôles d'acier, les tubes d'acier, les profilés ouverts/fermés ainsi que pour les coupes dans le bois/la construction de palettes de 3 à 180 mm.

Bezeichnung Désignation	Zähne pro Zoll Dents par pouce	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
RS/BI-230 14 VE5	14 "	230 mm	462.071	5	24.-

Säbelsägeblätter für Metall, Holz, Kunststoffe

Lames de scie-sabre pour métal, bois, plastiques

Rabattcode 12
Code de remise

Säbelsägeblatt für Schnitte von 6 - 100 mm in MDF, Holz mit Nägeln, für Altbausanierung/Fensterrahmen, Metall/Stahl, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, Kurvenschnitte.

Lame de scie sabre pour les coupes de 6 à 100 mm dans le MDF, le bois avec clous, pour la rénovation de bâtiments anciens/cadres de fenêtres, le métal/l'acier, les plastiques renforcés de fibres/l'époxy, les coupes courbes.

Bezeichnung Désignation	Zähne pro Zoll Dents par pouce	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
RS/BI-150 6 VE5	6 "	150 mm	462.098	5	24.-

Säbelsägeblätter für Metall, Holz, Kunststoffe

Lames de scie-sabre pour métal, bois, plastiques

Rabattcode 12
Code de remise

Säbelsägeblatt für Schnitte von 3 - 100 mm in Holz mit Nägeln, Palettenbau, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, sowie für Schnitte von 3 - 12 mm in Metall/Stahl, Stahlrohre.

Lame de scie sabre pour les coupes de 3 à 100 mm dans le bois avec clous, la construction de palettes, les plastiques renforcés de fibres/époxy, ainsi que pour les coupes de 3 à 12 mm dans le métal/l'acier, les tubes d'acier.

Bezeichnung Désignation	Zähne pro Zoll Dents par pouce	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
RS/BI-150 10 VE5	10 "	150 mm	462.101	5	20.-

Säbelsägeblätter für Metall, Holz, Kunststoffe

Lames de scie-sabre pour métal, bois, plastiques

Rabattcode 12
Code de remise

Säbelsägeblatt für Schnitte von 3 - 190 mm in Holz mit Nägeln, Palettenbau, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, sowie für Schnitte von 3 - 12 mm in Metall/Stahl, Stahlrohre.

Lame de scie sabre pour les coupes de 3 à 190 mm dans le bois avec clous, la construction de palettes, les plastiques renforcés de fibres/époxy, ainsi que pour les coupes de 3 à 12 mm dans le métal/l'acier, les tubes d'acier.

Bezeichnung Désignation	Zähne pro Zoll Dents par pouce	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
RS/BI-230 10 VE5	10 "	230 mm	462.128	5	27.-

Säbelsägeblätter für Demontage

Lames de scie-sabre pour démantèlement

Rabattcode 12
 Code de remise

Demontageblatt für winkelgenaue Schnitte bis 180 mm in Hartholz, MDF, Holz mit Nägeln, für Altbausanierung/Fensterrahmen, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy.

Lame de démontage pour des coupes à l'équerre jusqu'à 180 mm dans le bois dur, le MDF, le bois avec clous, pour la rénovation de bâtiments anciens/cadres de fenêtres, les plastiques renforcés de fibres/l'époxy.



Bezeichnung Désignation	Zähne pro Zoll Dents par pouce	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
RS/BI-230 6 VE5	6 "	230 mm	462.136	5	40.-

Säbelsägeblätter für Dämmstoff

Lames de scie-sabre pour isolant

Rabattcode 12
 Code de remise

Säbelsägeblatt für Schnitte in Dämmstoffe, Mineralwolle, Schaum, Styropor, Styrodur, Leder, Gummi, Papier, Pappe und Teppich.

Lame de scie sabre pour les coupes dans les matériaux isolants, la laine minérale, la mousse, le polystyrène, le styrodur, le cuir, le caoutchouc, le papier, le carton et la moquette.



Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
RS/CV-300 W VE2	300 mm	462.144	2	40.-

Säbelsägeblätter für Holz

Lames de scie-sabre pour bois

Rabattcode 12
 Code de remise

Säbelsägeblatt für sehr saubere Schnitte von 6 - 150 mm in Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, beschichtete Platten.

Lame de scie sabre pour des coupes très nettes de 6 à 150 mm dans le contreplaqué, le multiplex/panneaux lattés, le MDF, les panneaux revêtus.



Bezeichnung Désignation	Zähne pro Zoll Dents par pouce	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
RS/CV-230 10 VE2	10 "	230 mm	462.152	2	44.-

Säbelsägeblätter für Paletten

Lames de scie-sabre pour palettes

Rabattcode 12
 Code de remise

Säbelsägeblatt für Schnitte von 30 - 100 mm für den Palettenbau.

Lame de scie sabre pour les coupes de 30 à 100 mm pour la construction de palettes.



Bezeichnung Désignation	Zähne pro Zoll Dents par pouce	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
RS/CV-230 10 VE2	10 "	230 mm	462.160	5	27.-


Säbelsägeblatt-Sortiment für Kunststoff/Holz/Metall

Assortiment de lames de scie sabre pour PVC/Bois/Métaux

Rabattcode 12
 Code de remise

Sortiment bestehend aus: 1 Säbelsägeblatt für Schnitte von 1.5 - 3 mm in rostfreien Stahl, Metall/Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre, offene/geschlossene Profile. 1 Säbelsägeblatt für Schnitte von 6 - 100 mm in MDF, Holz mit Nägeln, für Altbausanierung/Fensterrahmen, Metall/Stahl, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, Kurvenschnitte. 1 Säbelsägeblatt für Schnitt von 3 - 190 mm in Holz mit Nägeln, Palettenbau, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, sowie von 3 - 12 mm in Metall/Stahl, Stahlrohre.

Assortiment comprenant : 1 lame de scie sabre pour les coupes de 1.5 - 3 mm dans l'acier inoxydable, le métal/l'acier, les tôles d'acier, les tubes d'acier, les profilés ouverts/fermés. 1 lame de scie sabre pour les coupes de 6 - 100 mm dans le MDF, le bois avec clous, pour la rénovation de bâtiments anciens/cadres de fenêtres, le métal/l'acier, les plastiques renforcés de fibres/l'époxy, les coupes courbes. 1 lame de scie sabre pour la coupe de 3 - 190 mm dans le bois avec clous, la construction de palettes, les plastiques renforcés de fibres/époxy, ainsi que de 3 - 12 mm dans le métal/l'acier, les tubes d'acier.



Bezeichnung Désignation	Zähne pro Zoll Dents par pouce	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
RS/CV-230 10 VE2	10 "	230 mm	462.179	3	15.-

Zubehör / Accessoires SBG 4910

Sägebänder

Rubans

Rabattcode 2
Code de remise

Bi-Metall Sägebänder mit positivem Spanwinkel für schnellen Arbeitsfortschritt durch optimierte Zerspannungsleistung bei verbesserter Schnittgenauigkeit und höchster Lebensdauer. Geeignet für dickwandige Rohre, Flach- und Vierkantstahl, Rundstahl, gebündeltes Material sowie Nichteisenmetalle.

Rubans de scie bimétalliques avec angle de coupe positif pour une progression rapide du travail grâce à une puissance de coupe optimisée avec une précision de coupe améliorée et une durée de vie maximale. Convient pour les tubes à paroi épaisse, l'acier plat et carré, l'acier rond, les matériaux en faisceaux ainsi que les métaux non ferreux.

Bezeichnung Désignation	Abmessung LxBxH Dimension LxlxH	Zähne pro Zoll Dents par pouce	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SB 1335x13x0.65 Bi-M42 18 VE2	1335 x 13 x 0.65 mm	18 "	399.485	2	59.-

Spannhacken

Griffe de serrage

Rabattcode 2
Code de remise

Kunststoffschonbacken mit Magnet, passend für SBG 4908 und 4910, mit Prisma, zum sicheren Spannen von Materialien mit empfindlichen Oberflächen. Durch den Einsatz der Schonbacken, auf der SBG 4910 wird der Schnittabstand auf 15 mm reduziert.

Mâchoires de protection en plastique avec aimant, adaptées aux SBG 4908 et 4910, avec prisme, pour un serrage sûr des matériaux à surfaces sensibles. En utilisant les mâchoires de protection sur la SBG 4910, la distance de coupe est réduite de 15 mm est réduite à 15 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SBG-SP 10 VE2	388.718	2	31.-

Zubehör / Accessoires CSM 4060

HM-Sägeblatt für Stahl

Lames carbure pour l'acier

Rabattcode 2
Code de remise

Ermöglicht einen fast gratfreien Schnitt, keine Nachbearbeitung nötig.

Permet une coupe presque sans bavures, pas de retouches nécessaires.

Bezeichnung Désignation	Anzahl der Zähne Nombre de dents	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
HM-Sägeblatt für Stahl, Ø 185 x 20	38 Stück	312.304	1	107.-



Akku-Maschinen Machines à batterie



Akku-Maschinen / Machines à batterie 10.8V

DD 2G 10.8-EC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

2-Gang Akku-Bohrschrauber 10.8V
 Visseuse / perceuse à batterie à
 2 vitesses 10.8V

418.005

4030293180499

1

225.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	10.8V
Akku-Kapazität	2.5 / 4.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 450 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'700 1/min
Max. Drehmoment, hart	58 Nm
Max. Drehmoment, weich	32 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	25 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	200 x 66 x 185 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.09 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	10.8V
Capacité de batterie	2.5 / 4.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 450 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'700 tr/min
Couple max., dur	58 Nm
Couple max., doux	32 Nm
Diamètre de perçage max. bois	25 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Dimension LxlxH	200 x 66 x 185 mm
Poids sans batterie	1.09 kg

Lieferumfang

1x Bithalter	442.380
1x Gürtelclip	430.714
1x Bitgarage	430.862
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	440.841

Equipement de base

1x porte bits	442.380
1x clip ceinture	430.714
1x stockage bits	430.862
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	440.841



DD 2G 10.8-EC/4.0 Set

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

2-Gang Akku-Bohrschrauber 10.8V
 Visseuse / perceuse à batterie à
 2 vitesses 10.8V

462.764

4030293206601

1

385.- exkl. MwSt.
hors TVA
 2.16 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	10.8V
Akku-Kapazität	2.5 / 4.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 450 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'700 1/min
Max. Drehmoment, hart	58 Nm
Max. Drehmoment, weich	32 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	25 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	200 x 66 x 185 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.09 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	10.8V
Capacité de batterie	2.5 / 4.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 450 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'700 tr/min
Couple max., dur	58 Nm
Couple max., doux	32 Nm
Diamètre de perçage max. bois	25 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Dimension LxlxH	200 x 66 x 185 mm
Poids sans batterie	1.09 kg

Lieferumfang

1x Bithalter	442.380
1x Gürtelclip	430.714
1x Bitgarage	430.862
2x Akku AP 10.8/4.0 Ah	439.657
1x Schnellladegerät 10.8V	418.021
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	440.841

Equipement de base

1x porte bits	442.380
1x clip ceinture	430.714
1x stockage bits	430.862
2x batterie AP 10.8/4.0 Ah	439.657
1x chargeur rapide	418.021
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	440.841



PD 2G 10.8-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 10.8V Perceuse-visseuse à percussion à batterie 2 vitesses 10.8V	418.013	4030293180505	1	240.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	10.8V
Akku-Kapazität	2.5 / 4.0 Ah
Max. Drehmoment, hart	58 Nm
Max. Drehmoment, weich	32 Nm
Drehmomenteinstellung	25 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 450 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'700 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 5'850 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 22'100 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	25 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	200 x 66 x 185 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.14 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	10.8V
Capacité de batterie	2.5 / 4.0 Ah
Couple max., dur	58 Nm
Couple max., doux	32 Nm
Réglage du couple	25 niveaux
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 450 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'700 tr/min
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 5'850 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 22'100 tr/min
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. bois	25 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Dimension LxIxH	200 x 66 x 185 mm
Poids sans batterie	1.14 kg

Lieferumfang

1x Bithalter	442.380
1x Gürtelclip	430.714
1x Bitgarage	430.862
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	440.841

Equipement de base

1x porte bits	442.380
1x clip ceinture	430.714
1x stockage bits	430.862
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	440.841

Akku-Maschinen / Machines à batterie 18V

DD 2G 18.0-EC LD C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kompakter 2-Gang Akku-Bohrschrauber 18V Perceuse-visseuse à batterie compacte à 2 vitesses 18V	530.531	4030293243736	1	200.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Drehmoment, hart	65 Nm
Max. Drehmoment, weich	35 Nm
Drehmomenteinstellung	23 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'800 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	52 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	149 x 69 x 208 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.14 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Couple max., dur	65 Nm
Couple max., doux	35 Nm
Réglage du couple	23 niveaux
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'800 tr/min
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. bois	52 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Dimension LxIxH	149 x 69 x 208 mm
Poids sans batterie	1.14 kg

Lieferumfang

1x Bitgarage	430.862
1x Gürtelclip	

Equipement de base

1x stockage bits	430.862
1x clip ceinture	



DD 2G 18.0-EC C

**2-Gang
 Akku-Bohrschrauber 18V**
 Visseuse / perceuse à batterie
 à 2 vitesses 18V



Bestell-Nr.
Référence

491.225

GTIN

4030293221178

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

270.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Drehmoment, hart	90 Nm
Max. Drehmoment, weich	56 Nm
Drehmomenteinstellung	23 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 600 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2'300 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	60 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	204 x 75 x 201 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.5 kg

Lieferumfang

1x Zusatzhandgriff	428.698
1x Gürtelclip	430.714
1x Bithalter	453.994
1x Bitgarage	430.862

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Couple max., dur	90 Nm
Couple max., doux	56 Nm
Réglage du couple	23 niveaux
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 600 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2'300 tr/min
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. bois	60 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Dimension LxH	204 x 75 x 201 mm
Poids sans batterie	1.5 kg

Equipement de base

1x poignée supplémentaire	428.698
1x clip ceinture	430.714
1x porte bits	453.994
1x stockage bits	430.862



DD 2G 18.0-EC

**2-Gang
 Akku-Bohrschrauber 18V**
 Visseuse / perceuse à batterie
 à 2 vitesses 18V



Bestell-Nr.
Référence

447.498

GTIN

4030293197145

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

315.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Drehmoment, hart	90 Nm
Max. Drehmoment, weich	56 Nm
Drehmomenteinstellung	23 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 600 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2'300 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	60 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	204 x 75 x 201 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.5 kg

Lieferumfang

1x Zusatzhandgriff	428.698
1x Gürtelclip	430.714
1x Bithalter	453.994
1x Bitgarage	430.862
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	454.125

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Couple max., dur	90 Nm
Couple max., doux	56 Nm
Réglage du couple	23 niveaux
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 600 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2'300 tr/min
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. bois	60 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Dimension LxH	204 x 75 x 201 mm
Poids sans batterie	1.5 kg

Equipement de base

1x poignée supplémentaire	428.698
1x clip ceinture	430.714
1x porte bits	453.994
1x stockage bits	430.862
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	454.125

DD 2G 18.0-EC/5.0 SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
2-Gang Akku-Bohrschrauber 18V Visseuse / perceuse à batterie à 2 vitesses 18V	504.890	4030293230644	1	615.- exkl. MwSt. hors TVA 2.16 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Drehmoment, hart	90 Nm
Max. Drehmoment, weich	56 Nm
Drehmenteinstellung	23 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 600 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2'300 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	60 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	204 x 75 x 201 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.5 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Couple max., dur	90 Nm
Couple max., doux	56 Nm
Réglage du couple	23 niveaux
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 600 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2'300 tr/min
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. bois	60 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Dimension LxH	204 x 75 x 201 mm
Poids sans batterie	1.5 kg

Lieferumfang

1x Zusatzhandgriff	428.698
1x Gürtelclip	430.714
1x Bithalter	453.994
1x Bitgarage	430.862
2x Akku AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	454.125

Equipement de base

1x poignée supplémentaire	428.698
1x clip ceinture	430.714
1x porte bits	453.994
1x stockage bits	430.862
2x batterie AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x chargeur rapide CA 10.8/18.0	417.882
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	454.125

DD 2G 18.0-EC HD C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
2-Gang Akku-Bohrschrauber 18V mit Turbo-Modus Visseuse / perceuse à batterie à 2 vitesses 18V avec mode TURBO	531.272	4030293251120	1	285.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Drehmoment, hart	158 Nm
Max. Drehmoment, weich	70 Nm
Drehmenteinstellung	23 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 700 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2'500 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	89 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.7 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Couple max., dur	158 Nm
Couple max., doux	70 Nm
Réglage du couple	23 niveaux
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 700 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2'500 tr/min
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. bois	89 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Poids sans batterie	1.7 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	
1x Handgriff	
1x Bitgarage	

Equipement de base

1x clip ceinture	
1x poignée	
1x stockage bits	

DD 2G 18.0-EC HD

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

2-Gang Akku-Bohrschrauber 18V mit Turbo-Modus
 Visseuse / perceuse à batterie à 2 vitesses 18V avec mode TURBO

531.273

4030293251137

1

335.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Drehmoment, hart	158 Nm
Max. Drehmoment, weich	70 Nm
Drehmomenteinstellung	23 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 700 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2'500 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	89 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.7 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Couple max., dur	158 Nm
Couple max., doux	70 Nm
Réglage du couple	23 niveaux
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 700 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2'500 tr/min
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. bois	89 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Poids sans batterie	1.7 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	
1x Handgriff	
1x Bitgarage	
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	531.280

Equipement de base

1x clip ceinture	
1x poignée	
1x stockage bits	
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	531.280



DD 2G 18.0-EC HD/5.0 SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

2-Gang Akku-Bohrschrauber 18V mit Turbo-Modus
 Visseuse / perceuse à batterie à 2 vitesses 18V avec mode TURBO

531.274

4030293251144

1

620.- exkl. MwSt.
hors TVA
 2.16 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Drehmoment, hart	158 Nm
Max. Drehmoment, weich	70 Nm
Drehmomenteinstellung	23 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 700 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2'500 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	89 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.7 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Couple max., dur	158 Nm
Couple max., doux	70 Nm
Réglage du couple	23 niveaux
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 700 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2'500 tr/min
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. bois	89 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Poids sans batterie	1.7 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	
1x Handgriff	
1x Bitgarage	
2x Akku AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	531.280

Equipement de base

1x clip ceinture	
1x poignée	
1x stockage bits	
2x batterie AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x chargeur rapide CA 10.8/18.0	417.882
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	531.280



Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

Akku-Maschinen Machines à batterie

DD 4G 18.0-EC C

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

4-Gang Akku-Bohrschrauber 18V
 Visseuse / perceuse à batterie
 à 4 vitesses 18V

491.292

4030293221239

1

300.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 460 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 910 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 2'100 1/min
Leerlaufdrehzahl 4. Gang	0 - 4'200 1/min
Max. Drehmoment, hart	135 Nm
Max. Drehmoment, weich	64 Nm
Drehmomenteinstellung	11 Stufen
Max. Bohrdurchmesser Holz	76 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	215 x 75 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.5 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 460 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 910 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2'100 tr/min
Vitesse de rotation à vide 4ème vitesse	0 - 4'200 tr/min
Couple max., dur	135 Nm
Couple max., doux	64 Nm
Réglage du couple	11 niveaux
Diamètre de perçage max. bois	76 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Dimension LxlxH	215 x 75 x 240 mm
Poids sans batterie	1.5 kg

Lieferumfang

1x Zusatzhandgriff	489.417
1x Bithalter	453.994
1x Bitgarage	430.862
1x Gürtelclip	

Equipement de base

1x poignée supplémentaire	489.417
1x porte bits	453.994
1x stockage bits	430.862
1x attache de ceinture	



DD 4G 18.0-EC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

4-Gang Akku-Bohrschrauber 18V
 Visseuse / perceuse à batterie
 à 4 vitesses 18V

447.765

4030293197374

1

350.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 460 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 910 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 2'100 1/min
Leerlaufdrehzahl 4. Gang	0 - 4'200 1/min
Max. Drehmoment, hart	135 Nm
Max. Drehmoment, weich	64 Nm
Drehmomenteinstellung	11 Stufen
Max. Bohrdurchmesser Holz	76 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	215 x 75 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.5 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 460 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 910 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2'100 tr/min
Vitesse de rotation à vide 4ème vitesse	0 - 4'200 tr/min
Couple max., dur	135 Nm
Couple max., doux	64 Nm
Réglage du couple	11 niveaux
Diamètre de perçage max. bois	76 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Dimension LxlxH	215 x 75 x 240 mm
Poids sans batterie	1.5 kg

Lieferumfang

1x Zusatzhandgriff	489.417
1x Bithalter	453.994
1x Bitgarage	430.862
1x Gürtelclip	
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	477.591

Equipement de base

1x poignée supplémentaire	489.417
1x porte bits	453.994
1x stockage bits	430.862
1x attache de ceinture	
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	477.591

DD 4G 18.0-EC/5.0 SET

4-Gang Akku-Bohrschrauber 18V
 Visseuse / perceuse à batterie
 à 4 vitesses 18V

Bestell-Nr.
Référence

482.757

GTIN


4030293216310

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

650.- exkl. MwSt.
hors TVA
 2.16 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 460 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 910 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 2'100 1/min
Leerlaufdrehzahl 4. Gang	0 - 4'200 1/min
Max. Drehmoment, hart	135 Nm
Max. Drehmoment, weich	64 Nm
Drehmomenteinstellung	11 Stufen
Max. Bohrdurchmesser Holz	76 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	215 x 75 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.5 kg

Lieferumfang

1x Zusatzhandgriff	489.417
1x Bithalter	453.994
1x Bitgarage	430.862
1x Gürtelclip	
2x Akku AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	477.591

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 460 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 910 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2'100 tr/min
Vitesse de rotation à vide 4ème vitesse	0 - 4'200 tr/min
Couple max., dur	135 Nm
Couple max., doux	64 Nm
Réglage du couple	11 niveaux
Diamètre de perçage max. bois	76 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Dimension LxBxH	215 x 75 x 240 mm
Poids sans batterie	1.5 kg

Equipement de base

1x poignée supplémentaire	489.417
1x porte bits	453.994
1x stockage bits	430.862
1x attache de ceinture	
2x batterie AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x chargeur rapide CA 10.8/18.0	417.882
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	477.591



PD 2G 18.0-EC LD C

Kompakter 2-Gang
Akku-Schlagbohrschrauber 18V
 Visseuse à percussion à batterie
 compacte à 2 vitesses 18V

Bestell-Nr.
Référence

530.532

GTIN

4030293243743

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

215.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Drehmoment, hart	65 Nm
Max. Drehmoment, weich	35 Nm
Drehmomenteinstellung	24 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'800 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 8'000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 28'800 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	52 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.2 kg

Lieferumfang

1x Bitgarage	430.862
1x Gürtelclip	

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Couple max., dur	65 Nm
Couple max., doux	35 Nm
Réglage du couple	24 niveaux
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 1/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'800 1/min
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 8'000 1/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 28'800 1/min
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. bois	52 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Poids sans batterie	1.2 kg

Equipement de base

1x stockage bits	430.862
1x clip ceinture	

PD 2G 18.0-EC C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18V Visseuse / perceuse à percussion à batterie à 2 vitesses 18V	491.233	4030293221185	1	285.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Drehmoment, hart	90 Nm
Max. Drehmoment, weich	56 Nm
Drehmomenteinstellung	24 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 600 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2'300 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 9'600 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 37'000 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	60 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	212 x 75 x 201 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.6 kg

Lieferumfang

1x Zusatzhandgriff	428.698
1x Bithalter	453.994
1x Bitgarage	430.862
1x Gürtelclip	430.714

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Couple max., dur	90 Nm
Couple max., doux	56 Nm
Réglage du couple	24 niveaux
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 600 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2'300 tr/min
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 9'600 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 37'000 tr/min
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. bois	60 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Dimension LxlxH	212 x 75 x 201 mm
Poids sans batterie	1.6 kg

Equipement de base

1x poignée supplémentaire	428.698
1x porte bits	453.994
1x stockage bits	430.862
1x attache de ceinture	430.714



PD 2G 18.0-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18V Visseuse / perceuse à percussion à batterie à 2 vitesses 18V	447.501	4030293197152	1	325.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Drehmoment, hart	90 Nm
Max. Drehmoment, weich	56 Nm
Drehmomenteinstellung	24 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 600 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2'300 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 9'600 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 37'000 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	60 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	212 x 75 x 201 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.6 kg

Lieferumfang

1x Zusatzhandgriff	428.698
1x Bithalter	453.994
1x Bitgarage	430.862
1x Gürtelclip	430.714
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	454.125

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Couple max., dur	90 Nm
Couple max., doux	56 Nm
Réglage du couple	24 niveaux
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 600 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2'300 tr/min
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 9'600 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 37'000 tr/min
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. bois	60 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Dimension LxlxH	212 x 75 x 201 mm
Poids sans batterie	1.6 kg

Equipement de base

1x poignée supplémentaire	428.698
1x porte bits	453.994
1x stockage bits	430.862
1x attache de ceinture	430.714
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	454.125

PD 2G 18.0-EC/5.0 SET

**2-Gang
 Akku-Schlagbohrschrauber 18V**
 Visseuse / perceuse à percussion
 à batterie à 2 vitesses 18V



Bestell-Nr.
Référence

504.904

GTIN

4030293230651

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

625.- exkl. MwSt.
hors TVA
 2.16 vRG
 TAR

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Drehmoment, hart	90 Nm
Max. Drehmoment, weich	56 Nm
Drehmomenteinstellung	24 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 600 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2'300 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 9'600 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 37'000 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	60 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	212 x 75 x 201 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.6 kg

Lieferumfang

1x Zusatzhandgriff	428.698
1x Bithalter	453.994
1x Bitgarage	430.862
1x Gürtelclip	430.714
2x Akku AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	454.125

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Couple max., dur	90 Nm
Couple max., doux	56 Nm
Réglage du couple	24 niveaux
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 600 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2'300 tr/min
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 9'600 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 37'000 tr/min
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. bois	60 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Dimension LxH	212 x 75 x 201 mm
Poids sans batterie	1.6 kg

Equipement de base

1x poignée supplémentaire	428.698
1x porte bits	453.994
1x stockage bits	430.862
1x attache de ceinture	430.714
2x batterie AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x chargeur rapide CA 10.8/18.0	417.882
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	454.125

PD 2G 18.0-EC HD C

**2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber
 18V mit Turbo-Modus**
 Visseuse / perceuse à percussion
 à batterie à 2 vitesses 18V avec mode
 TURBO



Bestell-Nr.
Référence

515.698

GTIN

4030293236219

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

295.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Drehmoment, hart	158 Nm
Max. Drehmoment, weich	70 Nm
Drehmomenteinstellung	23 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 700 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2'500 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 11'200 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 40'000 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	89 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	182 x 75 x 210 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.7 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip
1x Handgriff
1x Bitgarage

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Couple max., dur	158 Nm
Couple max., doux	70 Nm
Réglage du couple	23 niveaux
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 700 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2'500 tr/min
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 11'200 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 40'000 tr/min
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. bois	89 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Dimension LxH	182 x 75 x 210 mm
Poids sans batterie	1.7 kg

Equipement de base

1x attache de ceinture
1x poignée
1x réserve d'embouts

PD 2G 18.0-EC HD

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18V mit Turbo-Modus

Visseuse / perceuse à percussion à batterie à 2 vitesses 18V avec mode TURBO



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Drehmoment, hart	158 Nm
Max. Drehmoment, weich	70 Nm
Drehmenteinstellung	23 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 700 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2'500 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 11'200 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 40'000 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	89 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	182 x 75 x 210 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.7 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Couple max., dur	158 Nm
Couple max., doux	70 Nm
Réglage du couple	23 niveaux
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 700 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2'500 tr/min
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 11'200 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 40'000 tr/min
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. bois	89 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Dimension LxIxH	182 x 75 x 210 mm
Poids sans batterie	1.7 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	
1x Handgriff	
1x Bitgarage	
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	531.280

Equipement de base

1x attache de ceinture	
1x poignée	
1x réserve d'embouts	
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	531.280



PD 2G 18.0-EC HD/5.0 SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18V mit Turbo-Modus

Visseuse / perceuse à percussion à batterie à 2 vitesses 18V avec mode TURBO



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Drehmoment, hart	158 Nm
Max. Drehmoment, weich	70 Nm
Drehmenteinstellung	23 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 700 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2'500 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 11'200 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 40'000 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	89 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	182 x 75 x 210 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.7 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Couple max., dur	158 Nm
Couple max., doux	70 Nm
Réglage du couple	23 niveaux
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 700 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2'500 tr/min
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 11'200 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 40'000 tr/min
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. bois	89 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Dimension LxIxH	182 x 75 x 210 mm
Poids sans batterie	1.7 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	
1x Handgriff	
1x Bitgarage	
2x Akku AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	531.280

Equipement de base

1x attache de ceinture	
1x poignée	
1x réserve d'embouts	
2x batterie AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x chargeur rapide CA 10.8/18.0	417.882
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	531.280

ID 1/4" 18.0-EC HD C

Akku-Schlagschrauber 18V mit Bitauswurf
 Visseuse à choc à batterie 18V avec éjection d'embouts



Technische Daten	
Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	58 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	104 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	237 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 3'700 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4'200 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/4" Innen
Abmessung LxBxH	119 x 76 x 208 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.2 kg

Lieferumfang	
1x Gürtelclip	
1x Bitgarage	

Rabattcode Code de remise	Preis Prix
1	270.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR

Caractéristiques techniques	
Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	58 Nm
Couple max. niveau 2	104 Nm
Couple max. niveau 3	237 Nm
Vitesse de rotation à vide	0 - 3'700 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4'200 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/4" intérieur
Dimension LxIxH	119 x 76 x 208 mm
Poids sans batterie	1.2 kg

Equipement de base	
1x attache de ceinture	
1x réserve d'embouts	

ID 1/4" 18.0-EC HD

Akku-Schlagschrauber 18V mit Bitauswurf
 Visseuse à choc à batterie 18V avec éjection d'embouts



Technische Daten	
Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	58 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	104 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	237 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 3'700 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4'200 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/4" Innen
Abmessung LxBxH	119 x 76 x 208 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.2 kg

Lieferumfang	
1x Gürtelclip	
1x Bitgarage	
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	

Rabattcode Code de remise	Preis Prix
1	325.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR

Caractéristiques techniques	
Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	58 Nm
Couple max. niveau 2	104 Nm
Couple max. niveau 3	237 Nm
Vitesse de rotation à vide	0 - 3'700 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4'200 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/4" intérieur
Dimension LxIxH	119 x 76 x 208 mm
Poids sans batterie	1.2 kg

Equipement de base	
1x attache de ceinture	
1x réserve d'embouts	
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	

ID 1/4" 18.0-EC HD/5.0 SET

Akku-Schlagschrauber 18V mit Bitauswurf
 Visseuse à choc à batterie 18V avec éjection d'embouts



Technische Daten	
Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	58 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	104 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	237 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 3'700 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4'200 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/4" Innen
Abmessung LxBxH	119 x 76 x 208 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.2 kg

Lieferumfang	
1x Gürtelclip	
1x Bitgarage	
2x Akku AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	

Rabattcode Code de remise	Preis Prix
1	635.- exkl. MwSt. hors TVA 2.16 vRG TAR

Caractéristiques techniques	
Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	58 Nm
Couple max. niveau 2	104 Nm
Couple max. niveau 3	237 Nm
Vitesse de rotation à vide	0 - 3'700 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4'200 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/4" intérieur
Dimension LxIxH	119 x 76 x 208 mm
Poids sans batterie	1.2 kg

Equipement de base	
1x attache de ceinture	
1x réserve d'embouts	
2x batterie AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x chargeur rapide	417.882
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	

IW 1/2" 18.0-EC C

Akku-Schlagschrauber 18V
 Boulonneuse à choc à batterie 18V



Bestell-Nr.
Référence

491.268

GTIN

4030293221208

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

270.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	140 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	170 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	250 Nm
Max. Lösemoment	350 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 2'500 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 3'300 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Aussen
Abmessung LxBxH	140 x 75 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.1 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	430.714
1x Bitgarage	430.862

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	140 Nm
Couple max. niveau 2	170 Nm
Couple max. niveau 3	250 Nm
Couple de desserrage max.	350 Nm
Vitesse de rotation à vide	0 - 2'500 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 3'300 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxIxH	140 x 75 x 240 mm
Poids sans batterie	1.1 kg

Equipement de base

1x attache de ceinture	430.714
1x réserve d'embouts	430.862

IW 1/2" 18.0-EC

Akku-Schlagschrauber 18V
 Boulonneuse à choc à batterie 18V



Bestell-Nr.
Référence

438.308

GTIN

4030293190740

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

325.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	140 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	170 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	250 Nm
Max. Lösemoment	350 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 2'500 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 3'300 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Aussen
Abmessung LxBxH	140 x 75 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.1 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	430.714
1x Bitgarage	430.862
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	423.238

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	140 Nm
Couple max. niveau 2	170 Nm
Couple max. niveau 3	250 Nm
Couple de desserrage max.	350 Nm
Vitesse de rotation à vide	0 - 2'500 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 3'300 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxIxH	140 x 75 x 240 mm
Poids sans batterie	1.1 kg

Equipement de base

1x attache de ceinture	430.714
1x réserve d'embouts	430.862
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	423.238

IW 1/2" 18.0-EC/5.0 SET

Akku-Schlagschrauber 18V
 Boulonneuse à choc à batterie 18V



Bestell-Nr.
Référence

504.912

GTIN

4030293230668

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

625.- exkl. MwSt.
hors TVA
 2.16 vRG
 TAR

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	140 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	170 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	250 Nm
Max. Lösemoment	350 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 2'500 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 3'300 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Aussen
Abmessung LxBxH	140 x 75 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.1 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	430.714
1x Bitgarage	430.862
2x Akku AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	423.238

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	140 Nm
Couple max. niveau 2	170 Nm
Couple max. niveau 3	250 Nm
Couple de desserrage max.	350 Nm
Vitesse de rotation à vide	0 - 2'500 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 3'300 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxIxH	140 x 75 x 240 mm
Poids sans batterie	1.1 kg

Equipement de base

1x attache de ceinture	430.714
1x réserve d'embouts	430.862
2x batterie AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x chargeur rapide CA 10.8/18.0	417.882
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	423.238

IW 1/2" 400 18.0-EC C

Kompakter Akku-Schlagschrauber 18V
 Boulonreuse à choc à batterie
 compacte 18V



NEW ARRIVED

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	406 Nm
Max. Lösemoment	600 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 1'000 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'800 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 2'700 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 3'750 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Aussen
Abmessung LxBxH	125 x 78 x 208 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.2 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	430.714
---------------	----------------

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

300.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau	406 Nm
Couple de desserrage max.	600 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 1'000 1/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'800 1/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2'700 1/min
Nombre de coups à vide	0 - 3'750 1/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxH	125 x 78 x 208 mm
Poids sans batterie	1.2 kg

Equipped de base

1x attache de ceinture	430.714
------------------------	----------------

IW 1/2" 400 18.0-EC

Kompakter Akku-Schlagschrauber 18V
 Boulonreuse à choc à batterie
 compacte 18V



NEW ARRIVED

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	406 Nm
Max. Lösemoment	600 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 1'000 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'800 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 2'700 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 3'750 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Aussen
Abmessung LxBxH	125 x 78 x 208 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.2 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	430.714
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

350.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau	406 Nm
Couple de desserrage max.	600 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 1'000 1/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'800 1/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2'700 1/min
Nombre de coups à vide	0 - 3'750 1/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxH	125 x 78 x 208 mm
Poids sans batterie	1.2 kg

Equipped de base

1x attache de ceinture	430.714
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	

IW 1/2" 400 18.0-EC/5.0 SET

Kompakter Akku-Schlagschrauber 18V
 Boulonreuse à choc à batterie
 compacte 18V



NEW ARRIVED

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	406 Nm
Max. Lösemoment	600 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 1'000 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'800 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 2'700 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 3'750 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Aussen
Abmessung LxBxH	125 x 78 x 208 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.2 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	430.714
2x Akku AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

615.- exkl. MwSt.
hors TVA
 2.16 vRG
 TAR

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau	406 Nm
Couple de desserrage max.	600 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 1'000 1/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'800 1/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2'700 1/min
Nombre de coups à vide	0 - 3'750 1/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxH	125 x 78 x 208 mm
Poids sans batterie	1.2 kg

Equipped de base

1x attache de ceinture	430.714
2x batterie AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x chargeur rapide CA 10.8/18.0	417.882
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

IW 1/2" 750 18.0-EC C

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Schlagschrauber 18V
 Boulonneuse à choc à batterie 18V

530.231

4030293242418

1

295.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	150 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	200 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	750 Nm
Max. Lösemoment	950 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 2'100 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Stufe	0 - 1'000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Stufe	0 - 2'000 1/min
Leerlaufschlagzahl 3. Stufe	0 - 2'450 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Aussen
Abmessung LxBxH	159 x 74 x 227 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.9 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip **430.714**

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	150 Nm
Couple max. niveau 2	200 Nm
Couple max. niveau 3	750 Nm
Couple de desserrage max.	950 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2'100 tr/min
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 1'000 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 2'000 tr/min
Nombre de coups à vide 3ème vitesse	0 - 2'450 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxlxH	159 x 74 x 227 mm
Poids sans batterie	1.9 kg

Equipement de base

1x attache de ceinture **430.714**



IW 1/2" 750 18.0-EC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Schlagschrauber 18V
 Boulonneuse à choc à batterie 18V

530.232

4030293242425

1

345.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	150 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	200 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	750 Nm
Max. Lösemoment	950 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 2'100 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Stufe	0 - 1'000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Stufe	0 - 2'000 1/min
Leerlaufschlagzahl 3. Stufe	0 - 2'450 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Aussen
Abmessung LxBxH	159 x 74 x 227 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.9 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip **430.714**
 1x Transportkoffer L-BOXX® **414.085**
 1x Koffereinlage **531.322**

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	150 Nm
Couple max. niveau 2	200 Nm
Couple max. niveau 3	750 Nm
Couple de desserrage max.	950 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2'100 tr/min
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 1'000 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 2'000 tr/min
Nombre de coups à vide 3ème vitesse	0 - 2'450 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxlxH	159 x 74 x 227 mm
Poids sans batterie	1.9 kg

Equipement de base

1x attache de ceinture **430.714**
 1x coffret de transport L-BOXX® **414.085**
 1x insert pour coffret **531.322**

Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

IW 1/2" 750 18.0-EC/5.0 SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
-----------------------------	--------------------------	------	------------------------------	---------------

Akku-Schlagschrauber 18V
 Boulonneuse à choc à batterie 18V

530.233 4030293242432

1

625.- exkl. MwSt.
hors TVA
 2.16 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	150 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	200 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	750 Nm
Max. Lösemoment	950 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 2'100 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Stufe	0 - 1'000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Stufe	0 - 2'000 1/min
Leerlaufschlagzahl 3. Stufe	0 - 2'450 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Aussen
Abmessung LxBxH	159 x 74 x 227 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.9 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	430.714
2x Akku AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	531.322

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	150 Nm
Couple max. niveau 2	200 Nm
Couple max. niveau 3	750 Nm
Couple de desserrage max.	950 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2'100 tr/min
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 1'000 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 2'000 tr/min
Nombre de coups à vide 3ème vitesse	0 - 2'450 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxlxH	159 x 74 x 227 mm
Poids sans batterie	1.9 kg

Equipement de base

1x attache de ceinture	430.714
2x batterie AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x chargeur rapide CA 10.8/18.0	417.882
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	531.322

IW 1/2" 950 18.0-EC C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
-----------------------	--------------------------	------	------------------------------	---------------

Akku-Schlagschrauber 18V
 Boulonneuse à choc à batterie 18V

530.189 4030293242258

1

350.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	280 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	700 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	950 Nm
Max. Lösemoment	1580 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 2'100 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Stufe	0 - 1'000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Stufe	0 - 2'000 1/min
Leerlaufschlagzahl 3. Stufe	0 - 2'450 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Aussen
Abmessung LxBxH	222 x 77 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.1 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	280 Nm
Couple max. niveau 2	700 Nm
Couple max. niveau 3	950 Nm
Couple de desserrage max.	1580 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 1/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'000 1/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2'100 1/min
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 1'000 1/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 2'000 1/min
Nombre de coups à vide 3ème vitesse	0 - 2'450 1/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxlxH	222 x 77 x 240 mm
Poids sans batterie	3.1 kg

IW 1/2" 950 18.0-EC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Schlagschrauber 18V
 Boulonneuse à choc à batterie 18V

530.188

4030293242241

1

400.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	280 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	700 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	950 Nm
Max. Lösemoment	1580 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 2'100 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Stufe	0 - 1'000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Stufe	0 - 2'000 1/min
Leerlaufschlagzahl 3. Stufe	0 - 2'450 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Ausßen
Abmessung LxBxH	222 x 77 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.1 kg

Lieferumfang

1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	493.996

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	280 Nm
Couple max. niveau 2	700 Nm
Couple max. niveau 3	950 Nm
Couple de desserrage max.	1580 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 1/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'000 1/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2'100 1/min
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 1'000 1/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 2'000 1/min
Nombre de coups à vide 3ème vitesse	0 - 2'450 1/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxlxH	222 x 77 x 240 mm
Poids sans batterie	3.1 kg

Equipement de base

1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	493.996



IW 1/2" 950 18.0-EC/5.0 SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Schlagschrauber 18V
 Boulonneuse à choc à batterie 18V

530.187

4030293242234

1

690.- exkl. MwSt.
hors TVA
 2.16 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	280 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	700 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	950 Nm
Max. Lösemoment	1580 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 2'100 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Stufe	0 - 1'000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Stufe	0 - 2'000 1/min
Leerlaufschlagzahl 3. Stufe	0 - 2'450 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Ausßen
Abmessung LxBxH	222 x 77 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.1 kg

Lieferumfang

2x Akku AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	493.996

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	280 Nm
Couple max. niveau 2	700 Nm
Couple max. niveau 3	950 Nm
Couple de desserrage max.	1580 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 1/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'000 1/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2'100 1/min
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 1'000 1/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 2'000 1/min
Nombre de coups à vide 3ème vitesse	0 - 2'450 1/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxlxH	222 x 77 x 240 mm
Poids sans batterie	3.1 kg

Equipement de base

2x batterie AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x chargeur rapide CA 10.8/18.0	417.882
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	493.996

Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

IW 1/2" 1500 18.0-EC C

Akku-Schlagschrauber 18V
 Boulonreuse à choc à batterie 18V



NEW ARRIVED

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	1500 Nm
Max. Lösemoment	2000 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 1'900 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2'350 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Aussen
Abmessung LxBxH	199 x 98 x 243 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.9 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	430.714
---------------	----------------

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

465.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max.	1500 Nm
Couple de desserrage max.	2000 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 1/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'000 1/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 1'900 1/min
Nombre de coups à vide	0 - 2'350 1/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxH	199 x 98 x 243 mm
Poids sans batterie	2.9 kg

Equipement de base

1x attache de ceinture	430.714
------------------------	----------------

IW 1/2" 1500 18.0-EC

Akku-Schlagschrauber 18V
 Boulonreuse à choc à batterie 18V



NEW ARRIVED

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	1500 Nm
Max. Lösemoment	2000 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 1'900 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2'350 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Aussen
Abmessung LxBxH	199 x 98 x 243 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.9 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	430.714
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	532.075

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

515.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max.	1500 Nm
Couple de desserrage max.	2000 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 1/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'000 1/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 1'900 1/min
Nombre de coups à vide	0 - 2'350 1/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxH	199 x 98 x 243 mm
Poids sans batterie	2.9 kg

Equipement de base

1x attache de ceinture	430.714
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	532.075

IW 1/2" 1500 18.0-EC/5.0 SET

Akku-Schlagschrauber 18V
 Boulonreuse à choc à batterie 18V



NEW ARRIVED

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	1500 Nm
Max. Lösemoment	2000 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 1'900 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2'350 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Aussen
Abmessung LxBxH	199 x 98 x 243 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.9 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	430.714
2x Akku AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	532.075

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

765.- exkl. MwSt.
hors TVA
 2.16 vRG
 TAR

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max.	1500 Nm
Couple de desserrage max.	2000 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 1/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'000 1/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 1'900 1/min
Nombre de coups à vide	0 - 2'350 1/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxH	199 x 98 x 243 mm
Poids sans batterie	2.9 kg

Equipement de base

1x attache de ceinture	430.714
2x batterie AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x chargeur rapide CA 10.8/18.0	417.882
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	532.075

IW 3/4" 18.0-EC C

Akku-Schlagschrauber 18V
 Boulonneuse à choc à batterie 18V



Bestell-Nr.
Référence

492.612

GTIN

4030293222922

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

365.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	300 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	590 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	1060 Nm
Max. Lösemoment	1680 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1'700 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2'200 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	3/4" Aussen
Abmessung LxBxH	230 x 82 x 238 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.3 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	300 Nm
Couple max. niveau 2	590 Nm
Couple max. niveau 3	1060 Nm
Couple de desserrage max.	1680 Nm
Vitesse de rotation à vide	0 - 1'700 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 2'200 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	3/4" extérieur
Dimension LxlxH	230 x 82 x 238 mm
Poids sans batterie	3.3 kg

IW 3/4" 18.0-EC

Akku-Schlagschrauber 18V
 Boulonneuse à choc à batterie 18V



Bestell-Nr.
Référence

492.620

GTIN

4030293222939

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

420.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	300 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	590 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	1060 Nm
Max. Lösemoment	1680 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1'700 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2'200 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	3/4" Aussen
Abmessung LxBxH	230 x 82 x 238 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.3 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	300 Nm
Couple max. niveau 2	590 Nm
Couple max. niveau 3	1060 Nm
Couple de desserrage max.	1680 Nm
Vitesse de rotation à vide	0 - 1'700 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 2'200 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	3/4" extérieur
Dimension LxlxH	230 x 82 x 238 mm
Poids sans batterie	3.3 kg

Lieferumfang

1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	493.996

Equipement de base

1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	493.996

IW 3/4" 18.0-EC/5.0 SET

Akku-Schlagschrauber 18V
 Boulonneuse à choc à batterie 18V



Bestell-Nr.
Référence

492.647

GTIN

4030293222946

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

720.- exkl. MwSt.
hors TVA
 2.16 vRG
 TAR

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	300 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	590 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	1060 Nm
Max. Lösemoment	1680 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1'700 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2'200 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	3/4" Aussen
Abmessung LxBxH	230 x 82 x 238 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.3 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	300 Nm
Couple max. niveau 2	590 Nm
Couple max. niveau 3	1060 Nm
Couple de desserrage max.	1680 Nm
Vitesse de rotation à vide	0 - 1'700 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 2'200 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	3/4" extérieur
Dimension LxlxH	230 x 82 x 238 mm
Poids sans batterie	3.3 kg

Lieferumfang

2x Akku AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	493.996

Equipement de base

2x batterie AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x chargeur rapide	417.882
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	493.996

Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

IW 3/4" 1600 18.0-EC C

Langlebiger Akku-Schlagschrauber 18V
 Boulonreuse à choc à batterie 18V durable



NEW ARRIVED

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	1600 Nm
Max. Lösemoment	2100 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 1'900 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2'350 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	3/4" Aussen
Abmessung LxBxH	209 x 98 x 243 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.1 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	430.714
---------------	----------------

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

475.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max.	1600 Nm
Couple de desserrage max.	2100 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 1/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'000 1/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 1'900 1/min
Nombre de coups à vide	0 - 2'350 1/min
Emmanchement visseuse à percussion	3/4" extérieur
Dimension LxH	209 x 98 x 243 mm
Poids sans batterie	3.1 kg

Equipped de base

1x attache de ceinture	430.714
------------------------	----------------

IW 3/4" 1600 18.0-EC

Langlebiger Akku-Schlagschrauber 18V
 Boulonreuse à choc à batterie 18V durable



NEW ARRIVED

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	1600 Nm
Max. Lösemoment	2100 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 1'900 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2'350 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	3/4" Aussen
Abmessung LxBxH	209 x 98 x 243 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.1 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	430.714
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	532.075

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

525.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max.	1600 Nm
Couple de desserrage max.	2100 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 1/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'000 1/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 1'900 1/min
Nombre de coups à vide	0 - 2'350 1/min
Emmanchement visseuse à percussion	3/4" extérieur
Dimension LxH	209 x 98 x 243 mm
Poids sans batterie	3.1 kg

Equipped de base

1x attache de ceinture	430.714
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	532.075

IW 3/4" 1600 18.0-EC/5.0 SET

Langlebiger Akku-Schlagschrauber 18V
 Boulonreuse à choc à batterie 18V durable



NEW ARRIVED

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	1600 Nm
Max. Lösemoment	2100 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 1'900 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2'350 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	3/4" Aussen
Abmessung LxBxH	209 x 98 x 243 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.1 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	430.714
2x Akku AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	532.075

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

775.- exkl. MwSt.
hors TVA
 2.16 vRG
 TAR

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max.	1600 Nm
Couple de desserrage max.	2100 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 1/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'000 1/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 1'900 1/min
Nombre de coups à vide	0 - 2'350 1/min
Emmanchement visseuse à percussion	3/4" extérieur
Dimension LxH	209 x 98 x 243 mm
Poids sans batterie	3.1 kg

Equipped de base

1x attache de ceinture	430.714
2x batterie AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x chargeur rapide CA 10.8/18.0	417.882
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	532.075

DW 45 18.0-EC C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Trockenbauschrauber 18V Visseuse à placo à batterie 18V	491.276	4030293221215	1	270.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Drehmoment	28 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 4'500 1/min
Werkzeugaufnahme	1/4" Innen
Trockenbauschrauber	
Max. Schraubendurchmesser	4.2 mm
Abmessung LxBxH	215 x 75 x 203 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.975 kg

Lieferumfang

1x Bithalter	395.919
1x Bitgarage	430.862
1x Gürtelclip	
1x Tiefenanschlag	

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Couple max.	28 Nm
Vitesse de rotation à vide	0 - 4'500 tr/min
Emmanchement visseuse pour visseuse à placo	1/4" intérieur
Diamètre de vis max.	4.2 mm
Dimension LxlxH	215 x 75 x 203 mm
Poids sans batterie	0.975 kg

Equipement de base

1x porte bits	395.919
1x stockage bits	430.862
1x attache de ceinture	
1x butée de profondeur	

DW 45 18.0-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Trockenbauschrauber 18V Visseuse à placo à batterie 18V	447.757	4030293197367	1	325.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Drehmoment	28 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 4'500 1/min
Werkzeugaufnahme	1/4" Innen
Trockenbauschrauber	
Max. Schraubendurchmesser	4.2 mm
Abmessung LxBxH	215 x 75 x 203 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.975 kg

Lieferumfang

1x Bithalter	395.919
1x Bitgarage	430.862
1x Gürtelclip	
1x Tiefenanschlag	
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	466.840

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Couple max.	28 Nm
Vitesse de rotation à vide	0 - 4'500 tr/min
Emmanchement visseuse pour visseuse à placo	1/4" intérieur
Diamètre de vis max.	4.2 mm
Dimension LxlxH	215 x 75 x 203 mm
Poids sans batterie	0.975 kg

Equipement de base

1x porte bits	395.919
1x stockage bits	430.862
1x attache de ceinture	
1x butée de profondeur	
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	466.840

DW 45 18.0-EC/2.5 SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Trockenbauschrauber 18V Visseuse à placo à batterie 18V	467.146	4030293209046	1	500.- exkl. MwSt. hors TVA 2.16 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Drehmoment	28 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 4'500 1/min
Werkzeugaufnahme	1/4" Innen
Trockenbauschrauber	
Max. Schraubendurchmesser	4.2 mm
Abmessung LxBxH	215 x 75 x 203 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.975 kg

Lieferumfang

1x Bithalter	395.919
1x Bitgarage	430.862
1x Gürtelclip	
1x Tiefenanschlag	
2x Akku AP 18.0/2.5 Ah	445.886
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	466.840

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Couple max.	28 Nm
Vitesse de rotation à vide	0 - 4'500 tr/min
Emmanchement visseuse pour visseuse à placo	1/4" intérieur
Diamètre de vis max.	4.2 mm
Dimension LxlxH	215 x 75 x 203 mm
Poids sans batterie	0.975 kg

Equipement de base

1x porte bits	395.919
1x stockage bits	430.862
1x attache de ceinture	
1x butée de profondeur	
2x batterie AP 18.0/2.5 Ah	445.886
1x chargeur rapide CA 10.8/18.0	417.882
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	466.840

Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

DW 45 18.0-EC M/2.5 SET

Akku-Trockenbauschrauber 18V
 Visseuse à placo à batterie 18V



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Drehmoment	28 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 4'500 1/min
Werkzeugaufnahme	1/4" Innen
Trockenbauschrauber	
Max. Schraubendurchmesser	4.2 mm
Abmessung LxBxH	215 x 75 x 203 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.975 kg

Lieferumfang

1x Bithalter	395.919
1x Bitgarage	430.862
1x Gürtelclip	
1x Tiefenanschlag	
1x Schraubmagazinvorsatz M-DW 55	463.698
2x Akku AP 18.0/2.5 Ah	445.886
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	466.840

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

650.- exkl. MwSt.
hors TVA
 2.16 vRG
 TAR

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Couple max.	28 Nm
Vitesse de rotation à vide	0 - 4'500 tr/min
Emmanchement visseuse pour visseuse à placo	1/4" intérieur
Diamètre de vis max.	4.2 mm
Dimension LxlxH	215 x 75 x 203 mm
Poids sans batterie	0.975 kg

Equipement de base

1x porte bits	395.919
1x stockage bits	430.862
1x attache de ceinture	
1x butée de profondeur	
1x Magasin de vis M-DW 55	463.698
2x batterie AP 18.0/2.5 Ah	445.886
1x chargeur rapide CA 10.8/18.0	417.882
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	466.840



FHE 1-16 18.0-EC C

Kompakter und leichter Akku-Bohrhammer 18V
 Marteau perforateur à batterie 18V compact et léger



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Bohr und Meißel	
Max. Einzelschlagenergie	1.5 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 810 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4'500 1/min
Gewicht ohne Akkupack	1.37 kg

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

250.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Emmanchement pour percer et buriner	SDS-plus
Force de frappe max.	1.5 J
Vitesse de rotation à vide	0 - 810 1/min
Nombre de coups à vide	0 - 4'500 1/min
Poids sans batterie	1.37 kg

CHE 18.0-EC C

Akku-Kombi-Bohrhammer 18V
 Marteau perforateur à batterie 18V



Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
491.284	4030293221222	1	300.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR
Technische Daten			
Akku-Spannung	18V	Tension de batterie	
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah	Capacité de batterie	
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	Emmanchement pour percer et buriner	
Bohr und Meißel		Force de frappe max.	
Max. Einzelschlagenergie	1.7 J	Vitesse de rotation à vide	
Leerlaufdrehzahl	0 - 1'400 1/min	Nombre de coups à vide	
Leerlaufschlagzahl	0 - 4'500 1/min	Diamètre de perçage max. béton	
Max. Bohrdurchmesser Beton	18 mm	Diamètre de perçage max. bois	
Max. Bohrdurchmesser Holz	20 mm	Diamètre de perçage max. acier	
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm	Dimension LxIxH	
Abmessung LxBxH	280 x 75 x 220 mm	Poids sans batterie	
Gewicht ohne Akkupack	2.0 kg		
Lieferumfang			
1x Handgriff	436.364	Equipement de base	
1x Tiefenanschlag	440.655	1x poignée	
		1x butée de profondeur	

Caractéristiques techniques			
Tension de batterie			
Capacité de batterie			
Emmanchement pour percer et buriner			
Force de frappe max.			
Vitesse de rotation à vide			
Nombre de coups à vide			
Diamètre de perçage max. béton			
Diamètre de perçage max. bois			
Diamètre de perçage max. acier			
Dimension LxIxH			
Poids sans batterie			
Equipement de base			
1x poignée			
1x butée de profondeur			

CHE 18.0-EC

Akku-Kombi-Bohrhammer 18V
 Marteau perforateur à batterie 18V



Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
430.005	4030293184633	1	365.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR
Technische Daten			
Akku-Spannung	18V	Tension de batterie	
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah	Capacité de batterie	
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	Emmanchement pour percer et buriner	
Bohr und Meißel		Force de frappe max.	
Max. Einzelschlagenergie	1.7 J	Vitesse de rotation à vide	
Leerlaufdrehzahl	0 - 1'400 1/min	Nombre de coups à vide	
Leerlaufschlagzahl	0 - 4'500 1/min	Diamètre de perçage max. béton	
Max. Bohrdurchmesser Beton	18 mm	Diamètre de perçage max. bois	
Max. Bohrdurchmesser Holz	20 mm	Diamètre de perçage max. acier	
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm	Dimension LxIxH	
Abmessung LxBxH	280 x 75 x 220 mm	Poids sans batterie	
Gewicht ohne Akkupack	2.0 kg		
Lieferumfang			
1x Handgriff	436.364	Equipement de base	
1x Tiefenanschlag	440.655	1x poignée	
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085	1x butée de profondeur	
1x Koffereinlage	435.945	1x coffret de transport L-BOXX®	
		1x insert pour coffret	

Caractéristiques techniques			
Tension de batterie			
Capacité de batterie			
Emmanchement pour percer et buriner			
Force de frappe max.			
Vitesse de rotation à vide			
Nombre de coups à vide			
Diamètre de perçage max. béton			
Diamètre de perçage max. bois			
Diamètre de perçage max. acier			
Dimension LxIxH			
Poids sans batterie			
Equipement de base			
1x poignée			
1x butée de profondeur			
1x coffret de transport L-BOXX®			
1x insert pour coffret			

CHE 18.0-EC/5.0 SET

Akku-Kombi-Bohrhammer 18V
 Marteau perforateur à batterie 18V



Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
461.768	4030293205758	1	665.- exkl. MwSt. hors TVA 2.16 vRG TAR
Technische Daten			
Akku-Spannung	18V	Tension de batterie	
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah	Capacité de batterie	
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	Emmanchement pour percer et buriner	
Bohr und Meißel		Force de frappe max.	
Max. Einzelschlagenergie	1.7 J	Vitesse de rotation à vide	
Leerlaufdrehzahl	0 - 1'400 1/min	Nombre de coups à vide	
Leerlaufschlagzahl	0 - 4'500 1/min	Diamètre de perçage max. béton	
Max. Bohrdurchmesser Beton	18 mm	Diamètre de perçage max. bois	
Max. Bohrdurchmesser Holz	20 mm	Diamètre de perçage max. acier	
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm	Dimension LxIxH	
Abmessung LxBxH	280 x 75 x 220 mm	Poids sans batterie	
Gewicht ohne Akkupack	2.0 kg		
Lieferumfang			
1x Handgriff	436.364	Equipement de base	
1x Tiefenanschlag	440.655	1x poignée	
2x Akku AP 18.0/5.0 Ah	445.894	1x butée de profondeur	
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0	417.882	2x batterie AP 18.0/5.0 Ah	
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085	1x chargeur rapide CA 10.8/18.0	
1x Koffereinlage	435.945	1x coffret de transport L-BOXX®	
		1x insert pour coffret	

Caractéristiques techniques			
Tension de batterie			
Capacité de batterie			
Emmanchement pour percer et buriner			
Force de frappe max.			
Vitesse de rotation à vide			
Nombre de coups à vide			
Diamètre de perçage max. béton			
Diamètre de perçage max. bois			
Diamètre de perçage max. acier			
Dimension LxIxH			
Poids sans batterie			
Equipement de base			
1x poignée			
1x butée de profondeur			
2x batterie AP 18.0/5.0 Ah			
1x chargeur rapide CA 10.8/18.0			
1x coffret de transport L-BOXX®			
1x insert pour coffret			

CHE 2-26 18.0-EC C

Akku-Kombi-Bohrhammer 18V
 Marteau perforateur à batterie 18V



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Bohr und Meissel	
Max. Einzelschlagenergie	2.6 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4'350 1/min
Max. Bohrdurchmesser Beton	26 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	30 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	360 x 85 x 230 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.18 kg

Lieferumfang

1x Bohrfutter	468.835
1x Handgriff	436.364
1x Tiefenanschlag	417.769

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

350.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Emmancement pour percer et buriner	SDS-plus
Force de frappe max.	2.6 J
Vitesse de rotation à vide	0 - 980 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4'350 tr/min
Diamètre de perçage max. béton	26 mm
Diamètre de perçage max. bois	30 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Dimension LxIxH	360 x 85 x 230 mm
Poids sans batterie	3.18 kg

Equipement de base

1x mandrin	468.835
1x poignée	436.364
1x butée de profondeur	417.769

CHE 2-26 18.0-EC

Akku-Kombi-Bohrhammer 18V
 Marteau perforateur à batterie 18V



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Bohr und Meissel	
Max. Einzelschlagenergie	2.6 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4'350 1/min
Max. Bohrdurchmesser Beton	26 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	30 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	360 x 85 x 230 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.18 kg

Lieferumfang

1x Bohrfutter	468.835
1x Handgriff	436.364
1x Tiefenanschlag	417.769
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	488.356

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

410.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Emmancement pour percer et buriner	SDS-plus
Force de frappe max.	2.6 J
Vitesse de rotation à vide	0 - 980 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4'350 tr/min
Diamètre de perçage max. béton	26 mm
Diamètre de perçage max. bois	30 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Dimension LxIxH	360 x 85 x 230 mm
Poids sans batterie	3.18 kg

Equipement de base

1x mandrin	468.835
1x poignée	436.364
1x butée de profondeur	417.769
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	488.356

CHE 2-26 18.0-EC/5.0 SET

Akku-Kombi-Bohrhammer 18V
 Marteau perforateur à batterie 18V



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Bohr und Meissel	
Max. Einzelschlagenergie	2.6 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4'350 1/min
Max. Bohrdurchmesser Beton	26 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	30 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	360 x 85 x 230 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.18 kg

Lieferumfang

1x Bohrfutter	468.835
1x Handgriff	436.364
1x Tiefenanschlag	417.769
2x Akku AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	488.356

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

715.- exkl. MwSt.
hors TVA
 2.16 vRG
 TAR

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Emmancement pour percer et buriner	SDS-plus
Force de frappe max.	2.6 J
Vitesse de rotation à vide	0 - 980 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4'350 tr/min
Diamètre de perçage max. béton	26 mm
Diamètre de perçage max. bois	30 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Dimension LxIxH	360 x 85 x 230 mm
Poids sans batterie	3.18 kg

Equipement de base

1x mandrin	468.835
1x poignée	436.364
1x butée de profondeur	417.769
2x batterie AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x chargeur rapide CA 10.8/18.0	417.882
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	488.356

JS 18.0-EC C

Akku-Stichsäge 18V
 Scie sauteuse à batterie 18V

Bestell-Nr.
Référence

485.403

GTIN

4030293217836

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

315.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3'500 1/min
Hub	26 mm
Pedelhubstufen	4 Stufen
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen
Schwenkbereich	0-45°
Max. Materialstärke Holz	120 mm
Max. Materialstärke Metall	8 mm
Abmessung LxBxH	275 x 82 x 197 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg

Caractéristiques techniques


Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3'500 tr/min
Course	26 mm
Niveaux de mouvement pendulaire	4 niveaux
Niveaux de vitesse	1-5 +A niveaux
Plage de pivotement	0-45°
Épaisseur de matériau max. bois	120 mm
Épaisseur de matériau max. acier	8 mm
Dimension LxIxH	275 x 82 x 197 mm
Poids sans batterie	2.1 kg

Lieferumfang

1x Gleitschuh	490.237
1x Innensechskantschlüssel	102.229
1x Spanreisschutz	490.229
1x Adapter	490.245
1x Spanflugschutz geschlossen	

Equipement de base

1x patin coulissant	490.237
1x clé allen	102.229
1x protection contre les éclats	490.229
1x adaptateur	490.245
1x protection contre la projection de copeaux fermée	



JS 18.0-EC

Akku-Stichsäge 18V
 Scie sauteuse à batterie 18V

Bestell-Nr.
Référence

493.775

GTIN

4030293223738

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

365.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3'500 1/min
Hub	26 mm
Pedelhubstufen	4 Stufen
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen
Schwenkbereich	0-45°
Max. Materialstärke Holz	120 mm
Max. Materialstärke Metall	8 mm
Abmessung LxBxH	275 x 82 x 197 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg

Caractéristiques techniques


Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3'500 tr/min
Course	26 mm
Niveaux de mouvement pendulaire	4 niveaux
Niveaux de vitesse	1-5 +A niveaux
Plage de pivotement	0-45°
Épaisseur de matériau max. bois	120 mm
Épaisseur de matériau max. acier	8 mm
Dimension LxIxH	275 x 82 x 197 mm
Poids sans batterie	2.1 kg

Lieferumfang

1x Gleitschuh	490.237
1x Innensechskantschlüssel	102.229
1x Spanreisschutz	490.229
1x Adapter	490.245
1x Spanflugschutz geschlossen	
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	490.210

Equipement de base

1x patin coulissant	490.237
1x clé allen	102.229
1x protection contre les éclats	490.229
1x adaptateur	490.245
1x protection contre la projection de copeaux fermée	
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	490.210



Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

JS 18.0-EC/5.0 SET

Akku-Stichsäge 18V
 Scie sauteuse à batterie 18V

Bestell-Nr.
Référence

489.778

GTIN

4030293220713

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

665.- exkl. MwSt.
hors TVA
 2.16 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3'500 1/min
Hub	26 mm
Pedalhubstufen	4 Stufen
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen
Schwenkbereich	0-45°
Max. Materialstärke Holz	120 mm
Max. Materialstärke Metall	8 mm
Abmessung LxBxH	275 x 82 x 197 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg

Lieferumfang


1x Gleitschuh	490.237
1x Innensechskantschlüssel	102.229
1x Spanreisschutz	490.229
1x Adapter	490.245
1x Spanflugschutz geschlossen	445.894
2x Akku AP 18.0/5.0 Ah	417.882
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0	414.085
1x Transportkoffer L-BOXX®	490.210
1x Koffereinlage	490.210

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3'500 tr/min
Course	26 mm
Niveaux de mouvement pendulaire	4 niveaux
Niveaux de vitesse	1-5 +A niveaux
Plage de pivotement	0-45°
Épaisseur de matériau max. bois	120 mm
Épaisseur de matériau max. acier	8 mm
Dimension LxlxH	275 x 82 x 197 mm
Poids sans batterie	2.1 kg

Equipement de base

1x patin coulissant	490.237
1x clé allen	102.229
1x protection contre les éclats	490.229
1x adaptateur	490.245
1x protection contre la projection de copeaux fermée	445.894
2x batterie AP 18.0/5.0 Ah	417.882
1x chargeur rapide CA 10.8/18.0	414.085
1x coffret de transport L-BOXX®	490.210
1x insert pour coffret	490.210



JSB 18.0-EC C

Akku-Stichsäge 18V
 Scie sauteuse à batterie 18V

Bestell-Nr.
Référence

489.794

GTIN

4030293220737

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

315.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3'500 1/min
Hub	26 mm
Pedalhubstufen	4 Stufen
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen
Schwenkbereich	0-45°
Max. Materialstärke Holz	120 mm
Max. Materialstärke Metall	8 mm
Abmessung LxBxH	240 x 77 x 220 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg

Lieferumfang


1x Gleitschuh	490.237
1x Innensechskantschlüssel	102.229
1x Spanreisschutz	490.229
1x Adapter	490.245
1x Spanflugschutz geschlossen	445.894

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3'500 tr/min
Course	26 mm
Niveaux de mouvement pendulaire	4 niveaux
Niveaux de vitesse	1-5 +A niveaux
Plage de pivotement	0-45°
Épaisseur de matériau max. bois	120 mm
Épaisseur de matériau max. acier	8 mm
Dimension LxlxH	240 x 77 x 220 mm
Poids sans batterie	2.1 kg

Equipement de base

1x patin coulissant	490.237
1x clé allen	102.229
1x protection contre les éclats	490.229
1x adaptateur	490.245
1x protection contre la projection de copeaux fermée	445.894




Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

Akku-Maschinen Machines à batterie

JSB 18.0-EC

Akku-Stichsäge 18V
 Scie sauteuse à batterie 18V



Bestell-Nr.
Référence

493.783

GTIN

4030293223745

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

365.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3'500 1/min
Hub	26 mm
Pedelhubstufen	4 Stufen
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen
Schwenkbereich	0-45°
Max. Materialstärke Holz	120 mm
Max. Materialstärke Metall	8 mm
Abmessung LxBxH	240 x 77 x 220 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg

Lieferumfang

1x Gleitschuh	490.237
1x Innensechskantschlüssel	102.229
1x Spanreisschutz	490.229
1x Adapter	490.245
1x Spanflugschutz geschlossen	
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	490.210

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3'500 tr/min
Course	26 mm
Niveaux de mouvement pendulaire	4 niveaux
Niveaux de vitesse	1-5 +A niveaux
Plage de pivotement	0-45°
Épaisseur de matériau max. bois	120 mm
Épaisseur de matériau max. acier	8 mm
Dimension LxlxH	240 x 77 x 220 mm
Poids sans batterie	2.1 kg


Équipement de base

1x patin coulissant	490.237
1x clé allen	102.229
1x protection contre les éclats	490.229
1x adaptateur	490.245
1x protection contre la projection de copeaux fermée	
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	490.210



JSB 18.0-EC/5.0 SET

Akku-Stichsäge 18V
 Scie sauteuse à batterie 18V



Bestell-Nr.
Référence

489.786

GTIN

4030293220720

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

665.- exkl. MwSt.
hors TVA
 2.16 vRG
 TAR

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3'500 1/min
Hub	26 mm
Pedelhubstufen	4 Stufen
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen
Schwenkbereich	0-45°
Max. Materialstärke Holz	120 mm
Max. Materialstärke Metall	8 mm
Abmessung LxBxH	240 x 77 x 220 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg

Lieferumfang

1x Gleitschuh	490.237
1x Innensechskantschlüssel	102.229
1x Spanreisschutz	490.229
1x Adapter	490.245
1x Spanflugschutz geschlossen	
2x Akku AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	490.210

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3'500 tr/min
Course	26 mm
Niveaux de mouvement pendulaire	4 niveaux
Niveaux de vitesse	1-5 +A niveaux
Plage de pivotement	0-45°
Épaisseur de matériau max. bois	120 mm
Épaisseur de matériau max. acier	8 mm
Dimension LxlxH	240 x 77 x 220 mm
Poids sans batterie	2.1 kg

Équipement de base

1x patin coulissant	490.237
1x clé allen	102.229
1x protection contre les éclats	490.229
1x adaptateur	490.245
1x protection contre la projection de copeaux fermée	
2x batterie AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x chargeur rapide CA 10.8/18.0	417.882
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	490.210

Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

RS 25 18.0-EC C

Leistungsstarke Akku-Säbelsäge mit grossen Hub 18V
 Scie sabre à batterie puissante à grande course, 18V



*ohne Sägeblatt
 *sans lame de scie

Bestell-Nr.
 Référence **530.372**

GTIN 4030293242968

Das Zubehör finden Sie auf der Seite 45 und 46
 Vous trouverez les accessoires aux pages 45 et 46

Technische Daten

Akku-Spannung 18V
 Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Leerlaufhubzahl 0 - 3'000 1/min
 Hub 25 mm
 Max. Materialstärke Holz 210 mm
 Gewicht ohne Akkupack 1.9 kg

Rabattcode
 Code de remise **1**

Preis
 Prix

240.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
 Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Vitesse de cycle à vide 0 - 3'000 tr/min
 Course 25 mm
 Épaisseur de matériau max. bois 210 mm
 Poids sans batterie 1.9 kg



RS 25 18.0-EC

Leistungsstarke Akku-Säbelsäge mit grossen Hub 18V
 Scie sabre à batterie puissante à grande course, 18V



Bestell-Nr.
 Référence **530.374**

GTIN 4030293242982

Das Zubehör finden Sie auf der Seite 45 und 46
 Vous trouverez les accessoires aux pages 45 et 46

Technische Daten

Akku-Spannung 18V
 Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Leerlaufhubzahl 0 - 3'000 1/min
 Hub 25 mm
 Max. Materialstärke Holz 210 mm
 Gewicht ohne Akkupack 1.9 kg

Lieferumfang

1x Transportkoffer L-BOXX® **414.085**

Rabattcode
 Code de remise **1**

Preis
 Prix

275.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
 Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Vitesse de cycle à vide 0 - 3'000 tr/min
 Course 25 mm
 Épaisseur de matériau max. bois 210 mm
 Poids sans batterie 1.9 kg

Équipement de base

1x coffret de transport L-BOXX® **414.085**



RS 29 18.0 C

Akku-Säbelsäge mit Pendelhub 18V
 Scie sabre avec mouvement pendulaire à batterie 18V



Bestell-Nr.
 Référence **515.981**

GTIN 4030293236318

Das Zubehör finden Sie auf der Seite 45 und 46
 Vous trouverez les accessoires aux pages 45 et 46

Technische Daten

Akku-Spannung 18V
 Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Leerlaufhubzahl 0 - 3'100 1/min
 Hub 29 mm
 Gewicht ohne Akkupack 2.9 kg

Rabattcode
 Code de remise **1**

Preis
 Prix

220.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
 Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Vitesse de cycle à vide 0 - 3'100 tr/min
 Course 29 mm
 Poids sans batterie 2.9 kg



RSP DW 18.0-EC C

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Säbelsäge mit Pendelhub 18V
 Scie sabre avec mouvement
 pendulaire à batterie 18V

491.306

4030293221246

1

300.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR

Das Zubehör finden Sie auf der Seite 45 und 46
 Vous trouverez les accessoires aux pages 45 et 46



*ohne Sägeblatt
 *sans lame de scie

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3'000 1/min
Hub	32 mm
Max. Materialstärke Holz	300 mm
Max. Materialstärke Metall	20 mm
Abmessung LxBxH	450 x 170 x 100 mm
Gewicht ohne Akkupack	4.1 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3'000 tr/min
Course	32 mm
Épaisseur de matériau max. bois	300 mm
Épaisseur de matériau max. acier	20 mm
Dimension LxlxH	450 x 170 x 100 mm
Poids sans batterie	4.1 kg



RSP DW 18.0-EC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Säbelsäge mit Pendelhub 18V
 Scie sabre avec mouvement
 pendulaire à batterie 18V

466.964

4030293208940

1

350.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR

Das Zubehör finden Sie auf der Seite 45 und 46
 Vous trouverez les accessoires aux pages 45 et 46



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3'000 1/min
Hub	32 mm
Max. Materialstärke Holz	300 mm
Max. Materialstärke Metall	20 mm
Abmessung LxBxH	450 x 170 x 100 mm
Gewicht ohne Akkupack	4.1 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3'000 tr/min
Course	32 mm
Épaisseur de matériau max. bois	300 mm
Épaisseur de matériau max. acier	20 mm
Dimension LxlxH	450 x 170 x 100 mm
Poids sans batterie	4.1 kg

Lieferumfang

1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	468.282

Equipement de base

1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	468.282



RSP DW 18.0-EC/5.0 SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Säbelsäge mit Pendelhub 18V
 Scie sabre avec mouvement
 pendulaire à batterie 18V

469.084

4030293209923

1

650.- exkl. MwSt.
hors TVA
 2.16 vRG
 TAR

Das Zubehör finden Sie auf der Seite 45 und 46
 Vous trouverez les accessoires aux pages 45 et 46



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3'000 1/min
Hub	32 mm
Max. Materialstärke Holz	300 mm
Max. Materialstärke Metall	20 mm
Abmessung LxBxH	450 x 170 x 100 mm
Gewicht ohne Akkupack	4.1 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3'000 tr/min
Course	32 mm
Épaisseur de matériau max. bois	300 mm
Épaisseur de matériau max. acier	20 mm
Dimension LxlxH	450 x 170 x 100 mm
Poids sans batterie	4.1 kg

Lieferumfang

2x Akku AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	468.282

Equipement de base

2x batterie AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x chargeur rapide CA 10.8/18.0	417.882
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	468.282



Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

SBE 64 18.0-EC

Akku-Bandsäge 18V
 Scie à ruban à batterie 18V

Bestell-Nr.
Référence

531.748

GTIN

4030293255883

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

325.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



NEW ARRIVED

Technische Daten

Akku-Spannung 18V
 Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Sägebandgeschwindigkeit 0 - 192 m/min
 Sägebandlänge 835 mm
 Sägebandbreite 13 mm
 Sägebanddicke 0.5 mm
 Schnittiefe 64 mm
 Schnittbreite 64 mm
 Abmessung LxBxH 384 x 200 x 193 mm
 Gewicht ohne Akkupack 3.3 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
 Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Vitesse du ruban de scie 0 - 192 m/min
 Longueur du ruban de scie 835 mm
 Largeur du ruban de scie 13 mm
 Épaisseur de ruban de scie 0.5 mm
 Profondeur de coupe 64 mm
 Largeur de coupe 64 mm
 Dimension LxlxH 384 x 200 x 193 mm
 Poids sans batterie 3.3 kg

Lieferumfang

1x Bimetall-Sägeband
 1x Transportkoffer L-BOXX®

414.093

Equipement de base

1x ruban de scie bit
 1x coffret de transport L-BOXX®

414.093



SBE 127 18.0-EC

Akku-Bandsäge 18V
 Scie à ruban à batterie 18V

Bestell-Nr.
Référence

531.749

GTIN

4030293255890

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

515.- exkl. MwSt.
hors TVA
 2.31 vRG
 TAR



NEW ARRIVED

Technische Daten

Akku-Spannung 18V
 Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Sägebandgeschwindigkeit 0 - 192 m/min
 Sägebandlänge 1140 mm
 Sägebandbreite 13 mm
 Sägebanddicke 0.5 mm
 Schnittiefe 127 mm
 Schnittbreite 127 mm
 Abmessung LxBxH 539 x 279 x 165 mm
 Gewicht ohne Akkupack 5.9 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
 Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Vitesse du ruban de scie 0 - 192 m/min
 Longueur du ruban de scie 1140 mm
 Largeur du ruban de scie 13 mm
 Épaisseur de ruban de scie 0.5 mm
 Profondeur de coupe 127 mm
 Largeur de coupe 127 mm
 Dimension LxlxH 539 x 279 x 165 mm
 Poids sans batterie 5.9 kg

Lieferumfang

1x Bimetall-Sägeband
 1x Transportkoffer

Equipement de base

1x ruban de scie bit
 1x coffret de transport



CS 45 18.0-EC C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kompakte Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube 18V Scie circulaire compacte à batterie 18V	517.674	4030293237667	1	210.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Schnitttiefe	46.5 mm
Sägeblattdurchmesser	128 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Abmessung LxBxH	120 x 315 x 262 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.4 kg

Caractéristiques techniques


Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Profondeur de coupe	46.5 mm
Diamètre de lame de scie	128 mm
Alésage de lame de scie	20 mm
Dimension LxIxH	120 x 315 x 262 mm
Poids sans batterie	2.4 kg

Lieferumfang

1x Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn	517.682
1x Parallelanschlag	

Equipement de base

1x lame de scie circulaire standard avec denture interchangeable	517.682
1x butée parallèle	



CS 62 18.0-EC C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube 18V Scie circulaire à batterie 18V	491.322	4030293221260	1	300.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Schnitttiefe	0 - 62 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Abmessung LxBxH	380 x 150 x 200 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.1 kg

Caractéristiques techniques


Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Profondeur de coupe	0 - 62 mm
Diamètre de lame de scie	165 mm
Alésage de lame de scie	20 mm
Dimension LxIxH	380 x 150 x 200 mm
Poids sans batterie	3.1 kg

Lieferumfang

1x Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn	456.012
1x Staubsack	

Equipement de base

1x lame de scie circulaire standard avec denture interchangeable	517.682
1x sac à poussière	



CS 62 18.0-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube 18V Scie circulaire à batterie 18V	417.939	4030293180437	1	350.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Schnitttiefe	0 - 62 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Abmessung LxBxH	380 x 150 x 200 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.1 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Profondeur de coupe	0 - 62 mm
Diamètre de lame de scie	165 mm
Alésage de lame de scie	20 mm
Dimension LxIxH	380 x 150 x 200 mm
Poids sans batterie	3.1 kg

Lieferumfang

1x Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn	456.012
1x Staubsack	
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.107
1x Koffereinlage	459.380

Equipement de base

1x lame de scie circulaire standard avec denture interchangeable	517.682
1x sac à poussière	
1x coffret de transport L-BOXX®	414.107
1x insert pour coffret	459.380



Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

CS 62 18.0-EC/5.0 SET

Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube 18V
 Scie circulaire à batterie 18V

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

454.028

4030293201477

1

650.- exkl. MwSt.
hors TVA
 5.51 vRG
 TAR

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Schnitttiefe	0 - 62 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Abmessung LxBxH	380 x 150 x 200 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.1 kg

Lieferumfang

1x Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn	456.012
1x Staubsack	
2x Akku AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.107
1x Koffereinlage	459.380

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Profondeur de coupe	0 - 62 mm
Diamètre de lame de scie	165 mm
Alésage de lame de scie	20 mm
Dimensio LxlxH	380 x 150 x 200 mm
Poids sans batterie	3.1 kg

Equipement de base

1x lame de scie circulaire standard avec denture interchangeable	517.682
1x sac à poussière	
2x batterie AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x chargeur rapide CA 10.8/18.0	417.882
1x coffret de transport L-BOXX®	414.107
1x insert pour coffret	459.380



SMS 190 18.0-EC

Akku-Kapp- und Gehrungssäge 18V
 Scie à onglet radiale à batterie 18V

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

500.631

4030293227637

1

590.- exkl. MwSt.
hors TVA
 2.31 vRG
 TAR

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 5'500 1/min
Gehrungseinstellung links	48°
Gehrungseinstellung rechts	48°
Neigungseinstellung links	48°
Neigungseinstellung rechts	48°
Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/90°	66 mm
Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/45° rechts	23 mm
Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/45° links	35 mm
Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/90°	66 mm
Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/45° rechts	16 mm
Schnittbreite Kappbetrieb 90°/90°	245 mm
Schnittbreite Kappbetrieb 90°/45°	245 mm
Schnittbreite Kappbetrieb 45°/90°	155 mm
Schnittbreite Kappbetrieb 45°/45°	175 mm
Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/45° links	35 mm
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Abmessung LxBxH	720 x 575 x 400 mm
Gewicht ohne Akkupack	12.9 kg

Lieferumfang

1x Spezial-Sägeblatt	503.649
1x Adapter	461.636
1x Werkstück Niederhalter	504.106
1x Staubsack	

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	0 - 5'500 tr/min
Réglage d'onglet à gauche	48°
Réglage d'onglet à droite	48°
Réglage de l'inclinaison à gauche	48°
Réglage de l'inclinaison à droite	48°
Profondeur de coupe mode tronçonnage 90°/90°	66 mm
Profondeur de coupe mode tronçonnage 90°/45° à droite	23 mm
Profondeur de coupe mode tronçonnage 90°/45° à gauche	35 mm
Profondeur de coupe mode tronçonnage 45°/90°	66 mm
Profondeur de coupe mode tronçonnage 45°/45° à droite	16 mm
Largeur de coupe mode tronçonnage 90°/90°	245 mm
Largeur de coupe mode tronçonnage 90°/45°	245 mm
Largeur de coupe mode tronçonnage 45°/90°	155 mm
Largeur de coupe mode tronçonnage 45°/45°	175 mm
Profondeur de coupe mode tronçonnage 45°/45° à gauche	35 mm
Diamètre de lame de scie	190 mm
Alésage de lame de scie	30 mm
Dimension LxlxH	720 x 575 x 400 mm
Poids sans batterie	12.9 kg

Equipement de base

1x lame de scie spéciale	503.649
1x adaptateur	461.636
1x dispositif de maintien de pièce	504.106
1x sac à poussière	



CER 18.0-EC C

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Kanten- und Oberfräse 18V
 Affleureuse et défronceuse à batterie 18V

531.634

4030293254749

1

275.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



NEW ARRIVED

Technische Daten

Akku-Spannung 18V
 Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Leerlaufdrehzahl 16'000 31'000 1/min
 Durchmesser Spannzange 6.35 mm / 8 mm
 Fräshub (Tiefe) 50 mm
 Schalldruckpegel nach EN 60745 78 dB(A)
 Vibration nach EN 60745 1.5 m/s²
 Gewicht ohne Akkupack 1.8 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
 Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Vitesse de rotation à vide 16'000 - 31'000 tr/min
 Diamètre pince de serrage 6.35 mm / 8 mm
 Course de fraisage (profondeur) 50 mm
 Niveau de pression acoustique selon EN 60745 78 dB(A)
 Vibration selon EN 60745 1.5 m/s²
 Poids sans batterie 1.8 kg

Lieferumfang

1x Absaughaube **531.654**
 1x Schnellspann-Anschlag **531.653**
 1x Grundplatte rund **531.655**
 1x Spannzange **531.656**
 1x Spannzange **531.657**
 1x Gabelschlüssel, SW 17 **530.200**

Equipement de base

1x jupe d'aspiration **531.654**
 1x butée à serrage rapide **531.653**
 1x plaque de base ronde **531.655**
 1x pince de serrage **531.656**
 1x pince de serrage **531.657**
 1x clé à fourche simple SW 17 **530.200**



CER 18.0-EC/2.5 SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Kanten- und Oberfräse 18V
 Affleureuse et défronceuse à batterie 18V

531.635

4030293254756

1

600.- exkl. MwSt.
hors TVA
 2.16 vRG
 TAR



NEW ARRIVED

Technische Daten

Akku-Spannung 18V
 Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Leerlaufdrehzahl 16'000 31'000 1/min
 Durchmesser Spannzange 6.35 mm / 8 mm
 Fräshub (Tiefe) 50 mm
 Schalldruckpegel nach EN 60745 78 dB(A)
 Vibration nach EN 60745 1.5 m/s²
 Gewicht ohne Akkupack 1.8 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
 Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Vitesse de rotation à vide 16'000 - 31'000 tr/min
 Diamètre pince de serrage 6.35 mm / 8 mm
 Course de fraisage (profondeur) 50 mm
 Niveau de pression acoustique selon EN 60745 78 dB(A)
 Vibration selon EN 60745 1.5 m/s²
 Poids sans batterie 1.8 kg

Lieferumfang

1x Absaughaube **531.654**
 1x Schnellspann-Anschlag **531.653**
 1x Grundplatte rund **531.655**
 1x Spannzange **531.656**
 1x Spannzange **531.657**
 1x Gabelschlüssel, SW 17 **530.200**
 2x Akku AP 18.0/2.5 Ah **445.886**
 1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0 **417.882**
 1x Transportkoffer L-BOXX® **414.093**

Equipement de base

1x jupe d'aspiration **531.654**
 1x butée à serrage rapide **531.653**
 1x plaque de base ronde **531.655**
 1x pince de serrage **531.656**
 1x pince de serrage **531.657**
 1x clé à fourche simple SW 17 **530.200**
 2x batterie AP 18.0/2.5 Ah **445.886**
 1x chargeur rapide CA 10.8/18.0 **417.882**
 1x coffret de transport L-BOXX® **414.093**



Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

CER 18.0-EC/5.0 SET

Akku-Kanten- und Oberfräse 18V
Affleureuse et défronceuse à batterie 18V

Bestell-Nr.
Référence

531.636

GTIN

4030293254763

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

690.- exkl. MwSt.
hors TVA
2.16 vRG
TAR



NEW ARRIVED

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	16'000 31'000 1/min
Durchmesser Spannzange	6.35 mm / 8 mm
Fräshub (Tiefe)	50 mm
Schalldruckpegel nach EN 60745	78 dB(A)
Vibration nach EN 60745	1.5 m/s ²
Gewicht ohne Akkupack	1.8 kg

Caractéristiques techniques


Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	16'000 - 31'000 tr/min
Diamètre pince de serrage	6.35 mm / 8 mm
Course de fraisage (profondeur)	50 mm
Niveau de pression acoustique selon EN 60745	78 dB(A)
Vibration selon EN 60745	1.5 m/s ²
Poids sans batterie	1.8 kg

Lieferumfang

1x Absaughaube	531.654
1x Schnellspann-Anschlag	531.653
1x Grundplatte rund	531.655
1x Spannzange	531.656
1x Spannzange	531.657
1x Gabelschlüssel, SW 17	530.200
1x Fräskorb	531.650
1x Fräskorb Parallel-Anschlag	531.651
1x Fräskorb Absaughaube	531.652
2x Akku AP 18.0/2.5 Ah	445.886
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Equipement de base

1x jupe d'aspiration	531.654
1x butée à serrage rapide	531.653
1x plaque de base ronde	531.655
1x pince de serrage	531.656
1x pince de serrage	531.657
1x clé à fourche simple SW 17	530.200
1x panier de fraisage	531.650
1x panier de fraisage butée parallèle	531.651
1x panier de fraisage carter d'aspiration	531.652
2x batterie AP 18.0/2.5 Ah	445.886
1x chargeur rapide CA 10.8/18.0	417.882
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093

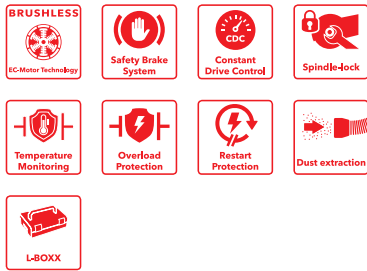

RFE 40 18.0-EC

Akku-Rinnenträger-Einlassfräse 18V
Fraiseuse à batterie pour poser les pattes de fixation des chéneaux 18V

Bestell-Nr.
Référence

521.582

GTIN

4030293239890

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

800.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	3'800 - 6'200 1/min
Hobelbreite	40 mm
Hobeltiefe	6/8 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.96 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	3'800 - 6'200 tr/min
Largeur de rabot	40 mm
Profondeur de rabot	6/8 mm
Poids sans batterie	2.96 kg

Lieferumfang

1x HSS-Wendemesser	241.091
1x Torx-Schraubendreher	258.861
1x Gabelschlüssel, SW 17	106.461
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	502.820

Equipement de base

1x lames réversibles HSS	241.091
1x tournevis	258.861
1x clé à fourche simple SW 17	106.461
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	502.820



RFE 40 18.0-EC/5.0 SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Rinntträger-Einlassfräse 18V
 Fraiseuse à batterie pour poser les pattes de fixation des chéneaux 18V

504.165

4030293230224

1

1'090.- exkl. MwSt.
hors TVA
 2.16 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	3'800 - 6'200 1/min
Hobelbreite	40 mm
Hobeltiefe	6/8 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.96 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	3'800 - 6'200 tr/min
Largeur de rabot	40 mm
Profondeur de rabot	6/8 mm
Poids sans batterie	2.96 kg

Lieferumfang

1x HSS-Wendemesser	241.091
1x Torx-Schraubendreher	258.861
1x Gabelschlüssel, SW 17	106.461
2x Akku AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x Schnellladegerät CA 18/10.8	417.882
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	502.820

Equipement de base

1x lames réversibles HSS	241.091
1x tournevis	258.861
1x clé à fourche simple SW 17	106.461
2x batterie AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x chargeur rapide	417.882
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	502.820



MT 18.0-EC C

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Multitool 18V mit StarlockMAX Aufnahme
 Outil multifonction à batterie 18V avec emmanchement StarlockMAX

518.409

4030293238039

1

245.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



*ohne Sägeblatt
 *sans lame de scie

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufschlagzahl	10'000 - 20'000 1/min
Oszillationswinkel	2°
Abmessung LxBxH	310 x 75 x 100 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.3 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse d'oscillation à vide	10'000 - 20'000 tr/min
Angle d'oscillation	2°
Dimension LxlxH	310 x 75 x 100 mm
Poids sans batterie	1.3 kg



MT 18.0-EC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Multitool 18V mit StarlockMAX Aufnahme
 Outil multifonction à batterie 18V avec emmanchement StarlockMAX

518.395

4030293238022

1

300.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufschlagzahl	10'000 - 20'000 1/min
Oszillationswinkel	2°
Abmessung LxBxH	310 x 75 x 100 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.3 kg

Caractéristiques techniques


Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse d'oscillation à vide	10'000 - 20'000 tr/min
Angle d'oscillation	2°
Dimension LxlxH	310 x 75 x 100 mm
Poids sans batterie	1.3 kg

Lieferumfang

1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	

Equipement de base

1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	



Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

MT 18.0-EC/5.0 SET

Akku-Multitool 18V mit StarlockMAX Aufnahme
 Outil multifonction à batterie 18V avec emmanchement StarlockMAX



Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
518.417	4030293238046	1	590.- exkl. MwSt. hors TVA 2.16 vRG TAR

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufschlagzahl	10'000 - 20'000 1/min
Oszillationswinkel	2°
Abmessung LxBxH	310 x 75 x 100 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.3 kg

Lieferumfang

2x Akku AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse d'oscillation à vide	10'000 - 20'000 tr/min
Angle d'oscillation	2°
Dimension LxlxH	310 x 75 x 100 mm
Poids sans batterie	1.3 kg

Equipement de base

2x batterie AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x chargeur rapide CA 10.8/18.0	417.882
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	



L 125 18.0-EC LD C

Akku-Winkelschleifer 18V Light Duty, 125 mm
 Meuleuse d'angle à batterie 18V Light Duty, 125 mm



Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
530.497	4030293243385	1	200.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	010'000 1/min
Abmessung LxBxH	295 x 75 x 120 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.6 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen	498.114
1x Seitlicher Handgriff	514.454
1x Stirnlochschlüssel	100.110
1x Spannflansch	335.282
1x Spannmutter M14	100.080

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	10'000 tr/min
Dimension LxlxH	295 x 75 x 120 mm
Poids sans batterie	1.6 kg

Equipement de base

1x capot de protection ponçage	498.114
1x poignée latérale	514.454
1x clé à ergots	100.110
1x bride de serrage	335.282
1x écrou de serrage M14	100.080

LB 125 18.0-EC C

Akku-Winkelschleifer mit Bremse 18V, 125 mm
 Meuleuse d'angle à batterie avec frein 18V, 125 mm



Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
499.307	4030293226890	1	315.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	9'000 1/min
Werkzeugaufnahme	M14
Winkelschleifer	
Abmessung LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.85 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen	436.860
1x Handgriff	450.774
1x Stirnlochschlüssel	100.110
1x Spannflansch	335.282
1x Spannmutter M14	100.080

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	9'000 tr/min
Emmancement meuleuse d'angle	M14
Dimension LxlxH	330 x 75 x 120 mm
Poids sans batterie	1.85 kg

Equipement de base

1x capot de protection ponçage	436.8620
1x poignée	450.774
1x clé à ergots	100.110
1x bride de serrage	335.282
1x écrou de serrage M14	100.080



LB 125 18.0-EC

Akku-Winkelschleifer mit Bremse 18V, 125 mm
 Meuleuse d'angle à batterie avec frein 18V, 125 mm



Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
499.315	4030293226906	1	370.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	9'000 1/min
Werkzeugaufnahme	M14
Winkelschleifer	
Abmessung LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.85 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen	436.860
1x Handgriff	450.774
1x Stirnlochschlüssel	100.110
1x Spannflansch	335.282
1x Spannmutter M14	100.080
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	444.405

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	9'000 tr/min
Emmancement meuleuse d'angle	M14
Dimension LxlxH	330 x 75 x 120 mm
Poids sans batterie	1.85 kg

Equipement de base

1x capot de protection ponçage	436.860
1x poignée	450.774
1x clé à ergots	100.110
1x bride de serrage	335.282
1x écrou de serrage M14	100.080
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	444.405

LB 125 18.0-EC/5.0 SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Winkelschleifer mit Bremse 18V, 125 mm
 Meuleuse d'angle à batterie avec frein 18V, 125 mm

499.331

4030293226920

1

670.- exkl. MwSt.
hors TVA
 2.16 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	9'000 1/min
Werkzeugaufnahme	M14
Winkelschleifer	
Abmessung LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.85 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen	436.860
1x Handgriff	450.774
1x Stirnlochschlüssel	100.110
1x Spannflansch	335.282
1x Spannmutter M14	100.080
2x Akku AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	444.405

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	9'000 tr/min
Emmancement meuleuse d'angle	M14
Dimension LxlxH	330 x 75 x 120 mm
Poids sans batterie	1.85 kg

Equipement de base

1x capot de protection ponçage	436.860
1x poignée	450.774
1x clé à ergots	100.110
1x bride de serrage	335.282
1x écrou de serrage M14	100.080
2x batterie AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x chargeur rapide CA 10.8/18.0	417.882
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	444.405



LBE 125 18.0-EC C

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und Bremse 18V, 125 mm
 Meuleuse d'angle à batterie avec vitesse de rotation variable et frein 18V, 125 mm

499.285

4030293226876

1

340.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	3'500 / 4'500 / 6'500 / 9'000 1/min
Werkzeugaufnahme	M14
Winkelschleifer	
Abmessung LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.85 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen	436.860
1x Handgriff	450.774
1x Stirnlochschlüssel	100.110
1x Spannflansch	335.282
1x Spannmutter M14	100.080

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	3'500 / 4'500 / 6'500 / 9'000 tr/min
Emmancement meuleuse d'angle	M14
Dimension LxlxH	330 x 75 x 120 mm
Poids sans batterie	1.85 kg

Equipement de base

1x capot de protection ponçage	436.860
1x poignée	450.774
1x clé à ergots	100.110
1x bride de serrage	335.282
1x écrou de serrage M14	100.080



LBE 125 18.0-EC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und Bremse 18V, 125 mm
 Meuleuse d'angle à batterie avec vitesse de rotation variable et frein 18V, 125 mm

499.293

4030293226883

1

395.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	3'500 / 4'500 / 6'500 / 9'000 1/min
Werkzeugaufnahme	M14
Winkelschleifer	
Abmessung LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.85 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	3'500 / 4'500 / 6'500 / 9'000 tr/min
Emmanchement	M14
meuleuse d'angle	
Dimension LxlxH	330 x 75 x 120 mm
Poids sans batterie	1.85 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen	436.860
1x Handgriff	450.774
1x Stirnlochschlüssel	100.110
1x Spannflansch	335.282
1x Spannmutter M14	100.080
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	444.405

Equipement de base

1x capot de protection ponçage	436.860
1x poignée	450.774
1x clé à ergots	100.110
1x bride de serrage	335.282
1x écrou de serrage M14	100.080
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	444.405



LBE 125 18.0-EC/5.0 SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und Bremse 18V, 125 mm
 Meuleuse d'angle à batterie avec vitesse de rotation variable et frein 18V, 125 mm

499.323

4030293226913

1

695.- exkl. MwSt.
hors TVA
 2.16 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	3'500 / 4'500 / 6'500 / 9'000 1/min
Werkzeugaufnahme	M14
Winkelschleifer	
Abmessung LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.85 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	3'500 / 4'500 / 6'500 / 9'000 tr/min
Emmanchement	M14
meuleuse d'angle	
Dimension LxlxH	330 x 75 x 120 mm
Poids sans batterie	1.85 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen	436.860
1x Handgriff	450.774
1x Stirnlochschlüssel	100.110
1x Spannflansch	335.282
1x Spannmutter M14	100.080
2x Akku AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	444.405

Equipement de base

1x capot de protection ponçage	436.860
1x poignée	450.774
1x clé à ergots	100.110
1x bride de serrage	335.282
1x écrou de serrage M14	100.080
2x batterie AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x chargeur rapide CA 10.8/18.0	417.882
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	444.405



Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

DGE 25 18.0-EC C

Akku-Geradschleifer 18V mit variablem, hohem Drehzahlbereich
 Meuleuse droite à batterie 18V
 avec variateur de vitesse variable et élevée

Bestell-Nr.
Référence

518.867

GTIN

4030293238374

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

**335.- exkl. MwSt.
hors TVA**
0.56 vRG
TAR

Technische Daten

Akku-Spannung 18V
 Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Leerlaufdrehzahl 10'000 / 15'000 /
 20'000 / 25'000 1/min
 Max. Schleifkörperdurchmesser 50 mm
 Werkzeugaufnahme Spannzange
 Geradschleifer
 Greifumfang 147 mm
 Gewicht ohne Akkupack 1.47 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
 Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Vitesse de rotation à vide 10'000 / 15'000 /
 20'000 / 25'000 tr/min
 Diamètre max. de la meule 50 mm
 Emmanchement Pince de serrage
 meuleuse droite
 Circonférence de préhension 147 mm
 Poids sans batterie 1.47 kg

Lieferumfang

1x Spannzange **530.014**
 1x Gabelschlüssel, SW 17

Equipement de base

1x pince de serrage **530.014**
 1x clé à fource simple SW 17



DGE 25 18.0-EC

Akku-Geradschleifer 18V mit variablem, hohem Drehzahlbereich
 Meuleuse droite à batterie 18V
 avec variateur de vitesse variable et élevée

Bestell-Nr.
Référence

518.972

GTIN

4030293238411

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

**385.- exkl. MwSt.
hors TVA**
0.56 vRG
TAR

Technische Daten

Akku-Spannung 18V
 Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Leerlaufdrehzahl 10'000 / 15'000 /
 20'000 / 25'000 1/min
 Max. Schleifkörperdurchmesser 50 mm
 Werkzeugaufnahme Spannzange
 Geradschleifer
 Greifumfang 147 mm
 Gewicht ohne Akkupack 1.47 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
 Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Vitesse de rotation à vide 10'000 / 15'000 /
 20'000 / 25'000 tr/min
 Diamètre max. de la meule 50 mm
 Emmanchement Pince de serrage
 meuleuse droite
 Circonférence de préhension 147 mm
 Poids sans batterie 1.47 kg

Lieferumfang

1x Spannzange **530.014**
 1x Gabelschlüssel, SW 17 **414.085**
 1x Transportkoffer L-BOXX® **530.352**
 1x Koffereinlage

Equipement de base

1x pince de serrage **530.014**
 1x clé à fource simple SW 17 **414.085**
 1x coffret de transport L-BOXX® **530.352**
 1x insert pour coffret



SE 125 18.0-EC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

**Akku-SUPRAFLEX 18V,
 der Schleif-Spezialist für lackierte
 Oberflächen, Holz, Stein und Metall**
 SUPRAFLEX à batterie 18V, spécialiste du
 ponçage pour surfaces laquées, bois,
 pierre et métal



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Max. Stütztellergröße	125 mm
Leerlaufdrehzahl	660 / 930 / 1'195 / 1'500 1/min
Werkzeugaufnahme	M14
Rotations-Schleifer	
Gewicht ohne Akkupack	2.2 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Diamètre de disque max.	125 mm
Taille max. du plateau	125 mm
Vitesse de rotation à dive	660 / 930 / 1'195 / 1'500 tr/min
Emmanchement ponceuse rotative	M14
Poids sans batterie	2.2 kg

Lieferumfang

1x Absaughaube mit drehbarem Randsegment	393.363
1x Adapter	445.142
1x Klett-Schleifteller	391.727
1x Innensechskantschlüssel	102.229
1x Handgriff	450.774
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	503.134

Equipement de base

1x capot d'aspiration avec segment pivotant	393.363
1x adaptateur	445.142
1x plateau de ponçage auto-agrippant	391.727
1x clé allen	102.229
1x poignée	450.774
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	503.134



SE 125 18.0-EC/5.0 SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

**Akku-SUPRAFLEX 18V,
 der Schleif-Spezialist für lackierte
 Oberflächen, Holz, Stein und Metall**
 SUPRAFLEX à batterie 18V, spécialiste du
 ponçage pour surfaces laquées, bois,
 pierre et métal



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Max. Stütztellergröße	125 mm
Leerlaufdrehzahl	660 / 930 / 1'195 / 1'500 1/min
Werkzeugaufnahme	M14
Rotations-Schleifer	
Gewicht ohne Akkupack	2.2 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Diamètre de disque max.	125 mm
Taille max. du plateau	125 mm
Vitesse de rotation à dive	660 / 930 / 1'195 / 1'500 tr/min
Emmanchement ponceuse rotative	M14
Poids sans batterie	2.2 kg

Lieferumfang

1x Absaughaube mit drehbarem Randsegment	393.363
1x Adapter	445.142
1x Klett-Schleifteller	391.727
1x Innensechskantschlüssel	102.229
1x Handgriff	450.774
2x Akku AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	503.134

Equipement de base

1x capot d'aspiration avec segment pivotant	393.363
1x adaptateur	445.142
1x plateau de ponçage auto-agrippant	391.727
1x clé allen	102.229
1x poignée	450.774
2x batterie AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x chargeur rapide CA 10.8/18.0	417.882
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	503.134



Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

BME 18.0-EC C

Akku-Basismotor TRINOXFLEX 18V
 Moteur de base TRINOXFLEX à batterie 18V

Bestell-Nr.
Référence

504.491

GTIN

4030293230415

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

315.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung 18V
 Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Leerlaufdrehzahl 1'700 / 2'390 / 3'080 / 3'760 1/min
 Max. Werkzeugdurchmesser 125 mm
 Max. Werkzeugbreite 50 mm
 Gewicht ohne Akkupack 1.7 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
 Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Vitesse de rotation à vide 1'700 / 2'390 / 3'080 / 3'760 tr/min
 Diamètre d'outil max. 125 mm
 Largeur d'outil max. 50 mm
 Poids sans batterie 1.7 kg



BME 18.0-EC

Akku-Basismotor TRINOXFLEX 18V
 Moteur de base TRINOXFLEX à batterie 18V

Bestell-Nr.
Référence

530.759

GTIN

4030293245990

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

365.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung 18V
 Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Leerlaufdrehzahl 1'700 / 2'390 / 3'080 / 3'760 1/min
 Max. Werkzeugdurchmesser 125 mm
 Max. Werkzeugbreite 50 mm
 Gewicht ohne Akkupack 1.7 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
 Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Vitesse de rotation à vide 1'700 / 2'390 / 3'080 / 3'760 tr/min
 Diamètre d'outil max. 125 mm
 Largeur d'outil max. 50 mm
 Poids sans batterie 1.7 kg

Lieferumfang

1x Koffereinlage **502.812**
 1x Koffereinlage **502.804**
 1x Transportkoffer L-BOXX® **414.093**

Equipement de base

1x insert pour coffret **502.814**
 1x insert pour coffret **502.804**
 1x coffret de transport L-BOXX® **414.093**



BME 18.0-EC/5.0 SET

Akku-Basismotor TRINOXFLEX 18V
 Moteur de base TRINOXFLEX à batterie 18V

Bestell-Nr.
Référence

504.505

GTIN

4030293230422

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

615.- exkl. MwSt.
hors TVA
 2.16 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung 18V
 Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Leerlaufdrehzahl 1'700 / 2'390 / 3'080 / 3'760 1/min
 Max. Werkzeugdurchmesser 125 mm
 Max. Werkzeugbreite 50 mm
 Gewicht ohne Akkupack 1.7 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
 Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Vitesse de rotation à vide 1'700 / 2'390 / 3'080 / 3'760 tr/min
 Diamètre d'outil max. 125 mm
 Largeur d'outil max. 50 mm
 Poids sans batterie 1.7 kg

Lieferumfang

2x Akku AP 18.0/5.0 Ah **445.894**
 1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0 **417.882**
 1x Koffereinlage **502.804**
 1x Koffereinlage **502.804**
 1x Transportkoffer L-BOXX® **414.093**

Equipement de base

2x batterie AP 18.0/5.0 Ah **445.894**
 1x chargeur rapide CA 10.8/18.0 **417.882**
 1x insert pour coffret **502.814**
 1x insert pour coffret **502.804**
 1x coffret de transport L-BOXX® **414.093**



BSE 50 18.0-EC C-SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Satiniermaschine TRINOXFLEX 18V
 Satineuse à batterie TRINOXFLEX 18V

532.119

4030293259591

1

625.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



NEW ARRIVED

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Bürsten- /Walzendurchmesser Max.	125 mm
Bürsten- /Walzenbreite Max.	50 mm
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm
Leerlaufdrehzahl	1'700 / 2'390 / 3'080 / 3'760 1/min
Gewicht ohne Akkupacke	2.3 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Diamètre de brosse	125 mm
Largeur de brosse	50 mm
Emmanchement ponçeuse à brosse	19 mm
Vitesse de rotation à vide	1'700 / 2'390 / 3'080 / 3'760 tr/min
Poids sans batterie	2.3 kg

Lieferumfang

1x Schleifvorsatz Satinieren	459.577
------------------------------	----------------

Equipement de base

1x adaptateur de ponçage pour satinage	459.577
--	----------------



BRE 50 18.0-EC C-SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Rohrbandschleifer TRINOXFLEX 18V
 Ponçeuse à bande pour tubes à TRINOXFLEX 18V

532.118

4030293259584

1

875.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



NEW ARRIVED

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	4/9/30 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser	50 mm
Leerlaufdrehzahl	1'700 / 2'390 / 3'080 / 3'760 1/min
Bandgeschwindigkeit	2.5 / 5.0 / 6.4 / 7.8 m/sec
Gewicht ohne Akkupack	2.7 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Longueur de bande	533 mm
Largeur de bande	4/9/30 mm
Pour diamètre de tube max.	50 mm
Vitesse de rotation à vide	1'700 / 2'390 / 3'080 / 3'760 tr/min
Vitesse de la bande	2.5 / 5.0 / 6.4 / 7.8 m/sec
Poids sans batterie	2.7 kg

Lieferumfang

1x Schleifvorsatz Rohrband	459.585
2x Schleifband ZIRCOFLEX	257.105
2x Schleifband ZIRCOFLEX	257.102

Equipement de base

1x adaptateur de ponçage à bande pour tubes	459.585
2x bande abrasive ZIRCOFLEX	257.105
2x bande abrasive ZIRCOFLEX	257.102



FBE 30 18.0-EC C-SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Bandfeile TRINOXFLEX 18V
 Lime à bande à batterie à TRINOXFLEX 18V

532.117

4030293259577

1

750.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



NEW ARRIVED

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	4 - 30 mm
Leerlaufdrehzahl	1'700 / 2'390 / 3'080 / 3'760 1/min
Bandgeschwindigkeit	3.5 / 5.0 / 6.4 / 7.8 m/sec
Gewicht ohne Akkupack	2.6 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Longueur de bande	533 mm
Largeur de bande	4 - 30 mm
Vitesse de rotation à vide	1'700 / 2'390 / 3'080 / 3'760 tr/min
Vitesse de la bande	3.5 / 5.0 / 6.4 / 7.8 m/sec
Poids sans batterie	2.6 kg

Lieferumfang

1x Schleifvorsatz Bandfeile	459.593
2x Schleifband ZIRCOFLEX	257.105
2x Schleifband ZIRCOFLEX	257.102

Equipement de base

1x adaptateur de ponçage lime à bande	459.593
2x bande abrasive ZIRCOFLEX	257.105
2x bande abrasive ZIRCOFLEX	257.102



Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

LKE 152 18.0-EC C-SET

Akku-Kehlnahtschleifer TRINOXFLEX 18V
 Lime à bande à batterie à TRINOXFLEX 18V

Bestell-Nr.
Référence

532.120

GTIN

4030293259607

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

1'000.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR

NEW ARRIVED

Technische Daten

Akku-Spannung 18V
 Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Max. Scheibendurchmesser 152 mm
 Leerlaufdrehzahl 2'125 / 2'990 / 2'850 / 4'700 1/min
 Gewicht ohne Akkupack 2.9 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
 Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Diamètre de disque max. 152 mm
 Vitesse de rotation à vide 2'125 / 2'990 / 3'850 / 4'700 tr/min
 Poids sans batterie 2.9 kg

Lieferumfang

1x Schleifvorsatz Kehlnaht

503.762

Equipement de base

1x adaptateur de ponçage soudure d'angle **503.762**



KNE 16 18.0-EC C

Akku-Knabber 18V
 Grignoteuse à batterie 18V

Bestell-Nr.
Référence

531.584

GTIN

4030293254244

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

725.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR

NEW ARRIVED

Technische Daten

Akku-Spannung 18V
 Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Leerlaufhubzahl 1'950 - 4'250 1/min
 Max. Blechdicke 1.6 mm
 Stahl 400 N/mm²
 Max. Blechdicke 1.0 mm
 Stahl 600 N/mm²
 Max. Blechdicke 0.7 mm
 Stahl/Edelstahl 800 N/mm²
 Max. Blechdicke 2.0 mm
 Aluminium 250 N/mm²
 Kleinster Radius 24 mm
 Min. Startlochdurchmesser 22 mm
 Durchmesser kleinstes schneidbares Loch 48 mm
 Abstand zum Schablonenschneiden 1.5 mm
 Arbeitsgeschwindigkeit 2.2 m/min
 Schalldruckpegel nach EN 60745 90 dB(A)
 Vibration nach EN 60745 4.6 m/s²
 Gewicht ohne Akkupack 1.5 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
 Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Vitesse de cycle à vide 1'950 - 4'250 tr/min
 Épaisseur de tôle max. 1.6 mm
 acier 400 N/mm²
 Épaisseur de tôle max. 1.0 mm
 acier 600 N/mm²
 Épaisseur de tôle max. 0.7 mm
 acier/acier inoxydable 800 N/mm²
 Épaisseur de tôle max. 2.0 mm
 aluminium 250 N/mm²
 Rayon le plus petit 24 mm
 Diamètre min. du trou de départ 22 mm
 Diamètre du plus petit trou pouvant être découpé 48 mm
 Vitesse de travail 2.2 m/min
 Niveau de pression acoustique selon EN 60745 90 dB(A)
 Vibration selon EN 60745 4.6 m/s²
 Poids sans batterie 1.5 kg



KNE 16 18.0-EC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Knabber 18V
Grignoteuse à batterie 18V

532.068

4030293259089

1

775.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR




NEW ARRIVED

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	1'950 - 4'250 1/min
Max. Blechdicke	1.6 mm
Stahl 400 N/mm ²	
Max. Blechdicke	1.0 mm
Stahl 600 N/mm ²	
Max. Blechdicke	0.7 mm
Stahl/Edelstahl 800 N/mm ²	
Max. Blechdicke	2.0 mm
Aluminium 250 N/mm ²	
Kleinster Radius	24 mm
Min. Startlochdurchmesser	22 mm
Durchmesser kleinstes schneidbares Loch	48 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	2.2 m/min
Schalldruckpegel nach EN 60745	90 dB(A)
Vibration nach EN 60745	4.6 m/s ²
Gewicht ohne Akkupack	1.5 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de cycle à vide	1'950 - 4'250 tr/min
Épaisseur de tôle max.	1.6 mm
acier 400 N/mm ²	
Épaisseur de tôle max.	1.0 mm
acier 600 N/mm ²	
Épaisseur de tôle max.	0.7 mm
acier/acier inoxydable 800 N/mm ²	
Épaisseur de tôle max.	2.0 mm
aluminium 250 N/mm ²	
Rayon le plus petit	24 mm
Diamètre min. du trou de départ	22 mm
Diamètre du plus petit trou pouvant être découpé	48 mm
Vitesse de travail	2.2 m/min
Niveau de pression acoustique selon EN 60745	90 dB(A)
Vibration selon EN 60745	4.6 m/s ²
Poids sans batterie	1.5 kg



Lieferumfang

1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	532.080

Equipement de base

1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	532.080

SHE 16 18.0-EC C

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Blechscherer 18V
Cisaille à tôle à batterie 18V

531.583

4030293254237

1

690.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



NEW ARRIVED

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	950 - 2'050 1/min
Max. Blechdicke Stahl	1.6 mm
400 N/mm ²	
Max. Blechdicke Stahl	1.2 mm
600 N/mm ²	
Max. Blechdicke Stahl/Edelstahl	1.0 mm
800 N/mm ²	
Max. Blechdicke Aluminium	2.0 mm
250 N/mm ²	
Kleinster Radius	16 mm
Durchmesser kleinstes schneidbares Loch	27 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	5 - 9 m/min
Schalldruckpegel nach EN 60745	90 dB(A)
Vibration nach EN 60745	4.6 m/s ²
Gewicht ohne Akkupack	1.5 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de cycle à vide	950 - 2'050 tr/min
Épaisseur de tôle max.	1.6 mm
acier 400 N/mm ²	
Épaisseur de tôle max.	1.2 mm
acier 600 N/mm ²	
Épaisseur de tôle max.	1.0 mm
acier/acier inoxydable 800 N/mm ²	
Épaisseur de tôle max.	2.0 mm
aluminium 250 N/mm ²	
Rayon le plus petit	16 mm
Diamètre de plus petit trou pouvant être découpé	27 mm
Vitesse de travail	5 - 9 m/min
Niveau de pression acoustique selon EN 60745	90 dB(A)
Vibration selon EN 60745	4.6 m/s ²
Poids sans batterie	1.5 kg



Lieferumfang

1x Fixier- /Einstell-Set	
--------------------------	--

Equipement de base

1x kit de fixation/réglage	
----------------------------	--



Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

SHE 16 18.0-EC

Akku-Bleischere 18V
 Cisaille à tôle à batterie 18V



NEW ARRIVED

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	950 - 2'050 1/min
Max. Blechdicke Stahl	1.6 mm
400 N/mm ²	
Max. Blechdicke Stahl	1.2 mm
600 N/mm ²	
Max. Blechdicke Stahl/Edelstahl	1.0 mm
800 N/mm ²	
Max. Blechdicke Aluminium	2.0 mm
250 N/mm ²	
Kleinster Radius	16 mm
Durchmesser kleinstes	27 mm
schneidbares Loch	
Arbeitsgeschwindigkeit	5 - 9 m/min
Schalldruckpegel	90 dB(A)
nach EN 60745	
Vibration nach EN 60745	4.6 m/s ²
Gewicht ohne Akkupack	1.5 kg

Lieferumfang

1x Fixier- /Einstell-Set	
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	532.080

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

740.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de cycle à vide	950 - 2'050 tr/min
Épaisseur de tôle max.	1.6 mm
acier 400 N/mm ²	
Épaisseur de tôle max.	1.2 mm
acier 600 N/mm ²	
Épaisseur de tôle max.	1.0 mm
acier/acier inoxydable 800 N/mm ²	
Épaisseur de tôle max.	2.0 mm
aluminium 250 N/mm ²	
Rayon le plus petit	16 mm
Diamètre de plus petit trou pouvant être découpé	27 mm
Vitesse de travail	5 - 9 m/min
Niveau de pression acoustique selon EN 60745	90 dB(A)
Vibration selon EN 60745	4.6 m/s ²
Poids sans batterie	1.5 kg

Équipement de base

1x kit de fixation/réglage	
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	532.080

DWL 2500 10.8/18.0

LED Akku-Vollspektrumleuchte 10.8V / 18V
 Lampe LED à spectre complet à batterie 10.8V / 18V



Technische Daten

Akku-Spannung	10.8 / 18V
Akku-Kapazität	2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 Ah
Farbtemperatur	2500 - 6500 CCT
Lichtstrom	10.8V 300 - 2250 lm
	18V 300 - 3000 lm
Farbwiedergabeindex	RA 96 CRI
Schutzklasse	IP67
Abmessung LxBxH	240 x 230 x 104 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.9 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	10.8 / 18V
Capacité de batterie	2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 Ah
Température de couleur	2500 - 6500 CCT
Flux lumineux	10.8V 300 - 2250 lm
	18V 300 - 3000 lm
Indice de rendu de couleur	RA 96 CRI
Classe de protection	IP67
Dimension LxlxH	240 x 230 x 104 mm
Poids sans batterie	1.9 kg

CL 2000 18.0

LED Akku-Baustrahler 18V
 Lampe de construction LED à batterie 18V



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Lichtstrom	1200 / 2000 lm
Abmessung LxBxH	193 x 230 x 190 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.4 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Flux lumineux	1200 / 2000 lm
Dimension LxlxH	193 x 230 x 190 mm
Poids sans batterie	2.4 kg

CL 5000 10.8/18.0

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

**LED Akku-Baustrahler
10.8V / 18V**
 Lampe de construction LED
 à batterie 10.8V / 18V

504.602

4030293230521

1

**215.- exkl. MwSt.
hors TVA**
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung 10.8 / 18V
 Akku-Kapazität 2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 Ah
 Farbtemperatur 5000 CCT
 Lichtstrom **10.8V** 300 / 1000 /
 2000 / 3000 lm
18V 300 / 1000 / 2000 /
 3000 / 4000 / 5000 lm
 Farbwiedergabeindex RA>80 CRI
 Schutzklasse IP65
 Abmessung LxBxH 199 x 213 x 294 mm
 Gewicht ohne Akkupack 1.9 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 10.8 / 18V
 Capacité de batterie 2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 Ah
 Température de couleur 5000 CCT
 Flux lumineux **10.8V** 300 / 1000 /
 2000 / 3000 lm
18V 300 / 1000 / 2000
 3000 / 4000 / 5000 lm
 Indice de rendu de couleur RA>80 CRI
 Classe de protection IP65
 Dimension LxlxH 199 x 213 x 294 mm
 Poids sans batterie 1.9 kg

CL 10000 10.8/18.0

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

**LED Akku-Baustrahler
10.8V / 18V**
 Lampe de construction LED
 à batterie 10.8V / 18V

504.610

4030293230538

1

**350.- exkl. MwSt.
hors TVA**
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung 10.8 / 18V
 Akku-Kapazität 2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 Ah
 Farbtemperatur 5000 CCT
 Lichtstrom **10.8V** 300 / 1000 /
 3000 lm
18V 300 / 1000 / 3000 /
 5000 / 7000 / 10000 lm
 Farbwiedergabeindex RA>80 CRI
 Schutzklasse IP65
 Abmessung LxBxH 209 x 290 x 354 mm
 Gewicht ohne Akkupack 3.6 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 10.8 / 18V
 Capacité de batterie 2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 Ah
 Température de couleur 5000 CCT
 Flux lumineux **10.8V** 300 / 1000 /
 3000 lm
18V 300 / 1000 / 3000
 5000 / 7000 / 10000 lm
 Indice de rendu de couleur RA>80 CRI
 Classe de protection IP65
 Dimension LxlxH 209 x 290 x 354 mm
 Poids sans batterie 3.6 kg

TL 4000 18.0/230

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

**LED Akku-Baustrahler
mit Stativ 18V**
 Projecteur de chantier LED à batterie
 avec trépied 18V

530.375

4030293242999

1

**350.- exkl. MwSt.
hors TVA**
 2.31 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung 18V
 Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Spannung 230 V
 Lichtstrom 1000 / 2000 / 4000 lm
 Gewicht ohne Akkupack 8.2 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
 Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Tension 230 V
 Flux lumineux 1000 / 2000 / 4000 lm
 Poids sans batterie 8.2 kg

Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

WL 300 18.0	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
-------------	--------------------------	------	------------------------------	---------------

LED Akku-Handlampe 18V Lampe LED à main à batterie 18V	513.075	4030293234925	1	75.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR
--	----------------	---------------	---	---



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Lichtstrom	150 / 300 lm
Abmessung LxBxH	125 x 75 x 205 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.4 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Flux lumineux	150 / 300 lm
Dimension LxH	125 x 75 x 205 mm
Poids sans batterie	0.4 kg

Equipement de base

1x attache de ceinture

WL 1000 18.0	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
--------------	--------------------------	------	------------------------------	---------------

LED Akku-Handlampe 18V Lampe LED à main à batterie 18V	530.610	4030293244504	1	115.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR
--	----------------	---------------	---	--



NEW ARRIVED

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Farbtemperatur	4000 CCT
Lichtstrom	200 / 500 / 1000 lm
Abmessung LxBxH	150 x 80 x 210 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.6 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Température de couleur	4000 CCT
Flux lumineux	200 / 500 / 1000 lm
Dimension LxH	150 x 80 x 210 mm
Poids sans batterie	0.6 kg

Equipement de base

1x attache de ceinture

WL 2800 18.0	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
--------------	--------------------------	------	------------------------------	---------------

Akku-Flutlicht-Handlampe 12.0 / 18V Projecteur LED à batterie 12.0 / 18V	504.637	4030293230552	1	135.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR
--	----------------	---------------	---	--



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Farbtemperatur	4000 CCT
Lichtstrom	200 / 500 / 1000 lm
Abmessung LxBxH	150 x 80 x 210 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.6 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Température de couleur	4000 CCT
Flux lumineux	200 / 500 / 1000 lm
Dimension LxH	150 x 80 x 210 mm
Poids sans batterie	0.6 kg

Equipement de base

1x attache de ceinture

RD 10.8/18.0/230	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
------------------	--------------------------	------	------------------------------	---------------

Digitales Akku-Baustellenradio 10.8V / 18V Radio de chantier à batterie digitale 10.8V / 18V	484.857	4030293217560	1	215.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR
--	----------------	---------------	---	--



Technische Daten

Akku-Spannung	10.8 / 18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
DAB+ Frequenzen	174.928 - 239.200 MHz
FM Frequenzen	87.5 - 108 MHz
Schutzklasse	IP64
Abmessung LxBxH	369 x 212 x 201 mm
Gewicht ohne Akkupack	4.3 kg

Lieferumfang

1x Netzteil 230 V 50/60 Hz	496.189
1x AUX-Kabel	

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	10.8 / 18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Fréquences DAB+	174.928 - 239.200 MHz
Fréquences FM	87.5 - 108 MHz
Classe de protection	IP64
Dimension LxH	369 x 212 x 201 mm
Poids sans batterie	4.3 kg

Equipement de base

1x câble 230 V 50/60 Hz	496.189
1x câble AUX	

VC 2 L MC HIP 18.0-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
-----------------------	--------------------------	------	------------------------------	---------------

Akku-Hüftsauger 18V
 Aspirateur de hanches à batterie 18V



Das Zubehör finden Sie auf der Seite 202 - 204
 Vous trouverez les accessoires à la page 202 - 204

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Volumenstrom Sauger	1200 l/min
Max. Unterdruck	15700 Pa
Filterfläche	1250 cm ²
Behältervolumen	1.5 L
Schlauchlänge	2.5 m
Abmessung LxBxH	340 x 135 x 290 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.0 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Débit volumique aspirateur	1200 l/min
Dépression max.	15700 Pa
Surface du filtre	1250 cm ²
Volume de réservoir	1.5 L
Longueur de tuyau	2.5 m
Dimension LxlxH	340 x 135 x 290 mm
Poids sans batterie	2.0 kg



Lieferumfang

1x Vlies-Filtersack	530.573
1x Saugschlauch mit Nebenluftregelung	487.295
1x Tragegeschirr für VC 2 HIP	530.572

Equipement de base

1x sac de aspirateur en non tissé	530.573
1x tuyau d'aspiration avec réglage d'air	487.295
1x harnais pour VC 2 HIP	530.572

VC 6 L MC 18.0	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
----------------	--------------------------	------	------------------------------	---------------

Akku-Sauger 18V
 Aspirateur à batterie 18V



Das Zubehör finden Sie auf der Seite 202 - 204
 Vous trouverez les accessoires à la page 202 - 204

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Volumenstrom Sauger	1400 l/min
Max. Unterdruck	12000 Pa
Filterfläche	3000 cm ²
Behältervolumen	6 L
Saugkraftregelung	ohne
Schlauchlänge	2.5 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Abmessung LxBxH	240 x 200 x 400 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.3 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Débit volumique aspirateur	1400 l/min
Dépression max.	12000 Pa
Surface du filtre	3000 cm ²
Volume de réservoir	6 L
Régulation de la force d'aspiration	sans
Longueur de tuyau	2.5 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièce
Dimension LxlxH	240 x 200 x 400 mm
Poids sans batterie	3.3 kg



Lieferumfang

1x Saugschlauch mit Nebenluftregelung	487.295
1x Flachfilter	488.151
1x Vlies-Filtersack	487.287
1x Handrohr	487.198
1x Fugendüse	487.201
1x Rundbürste	487.228
1x Polsterdüse	487.236
1x Gepolsterter Tragegurt	487.244

Equipement de base

1x tuyau d'aspiration avec réglage d'air	487.295
1x filtre à plis plats	488.151
1x sac de aspirateur en non tissé	487.287
1x tube-rallonge	487.198
1x suceur espace étroit	487.201
1x brosse ronde	487.228
1x brosse plate à coussin	487.236
1x ceinturon	487.244

MXE 18.0-EC WR2 120	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
---------------------	--------------------------	------	------------------------------	---------------

2-Gang Akku-Rührer 18V
 Malaxeur à 2 vitesses à batterie 18V



Das Zubehör finden Sie auf der Seite 223 - 224
 Vous trouverez les accessoires à la page 223 - 224

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Rührkorbdurchmesser	120 mm
Werkzeugaufnahme Rührer	M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 210 / 325 / 530 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 320 / 490 / 780 1/min
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Abmessung LxBxH	355 x 230 x 320 mm
Gewicht ohne Akkupack	4.1 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Diamètre de pale max.	120 mm
Emmanchement agitateur	M14
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 210 / 325 / 530 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 320 / 490 / 780 tr/min
Diamètre de collier de serrage	53 mm
Dimension LxlxH	355 x 230 x 320 mm
Poids sans batterie	4.1 kg



Lieferumfang

1x Gabelschlüssel, SW 22	439.975
1x Wendelrührer WR2	368.881

Equipement de base

1x clé à fourche simple SW 22	439.975
1x pale en spirale WR2	368.881



MXE 18.0-EC/5.0 SET + WR2 120

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

2-Gang Akku-Rührer 18V
Malaxeur à 2 vitesses à batterie 18V

495.972

4030293224520

1

670.- exkl. MwSt.
hors TVA
5.51 vRG
TAR



Das Zubehör finden Sie auf der Seite 223 - 224
 Vous trouverez les accessoires à la page 223 - 224

Technische Daten

Akku-Spannung 18V
 Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Max. Rührkorbdurchmesser 120 mm
 Werkzeugaufnahme Rührer M14
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 210 / 325 / 530 1/min
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 320 / 490 / 780 1/min
 Spannhalsdurchmesser 53 mm
 Abmessung LxBxH 355 x 230 x 320 mm
 Gewicht ohne Akkupack 4.1 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
 Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Diamètre de pale max. 120 mm
 Emmanchement agitateur M14
 Vitess de rotation à vide 1ère vitesse 0 - 210 / 325 / 530 tr/min
 Vitess de rotation à vide 2ème vitesse 0 - 320 / 490 / 780 tr/min
 Diamètre de collier de serrage 53 mm
 Dimension LxH 355 x 230 x 320 mm
 Poids sans batterie 4.1 kg

Lieferumfang

1x Gabelschlüssel, SW 22 **439.975**
 1x Wendelrührer WR2 **368.881**
 2x Akku AP 18.0/5.0 Ah **445.894**
 1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0 **417.882**

Equipement de base

1x clé à fourche simple SW 22 **439.975**
 1x pale en spirale WR2 **368.881**
 2x batterie AP 18.0/5.0 Ah **445.894**
 1x chargeur rapide CA 10.8/18.0 **417.882**



VLP 18.0 C

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Vakuumheber 18V Grabo
Ventouse à batterie 18V Grabo

531.330

4030293251700

1

490.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



NEW ARRIVED

Technische Daten

Akku-Spannung 18V
 Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Nennluftstrom 20 l/min
 Max. Vakuum 0.8 bar
 Max. Hebekapazität 130 kg
 Arbeitstemperatur 0° - 60°
 Abmessung LxBxH 300 x 184 x 121 mm
 Gewicht ohne Akkupack 1.48 kg

Caractéristiques techniques


Tension de batterie 18V
 Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Débit d'air nominal 20 l/min
 Vide max. 0.8 bar
 Capacité de levega autorisée 130 kg
 Température de travail 0° - 60°
 Dimension LxH 300 x 184 x 121 mm
 Poids sans batterie 1.48 kg

Lieferumfang

1x Transporttasche

Equipement de base

1x sac de transport

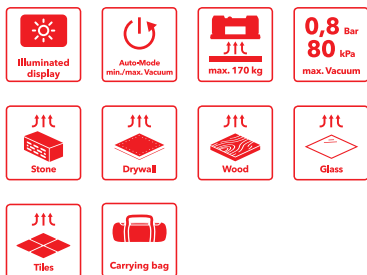


Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

Akku-Maschinen Machines à batterie

VLP 18.0

Akku-Vakuumheber 18V Grabo
 Ventouse à batterie 18V Grabo

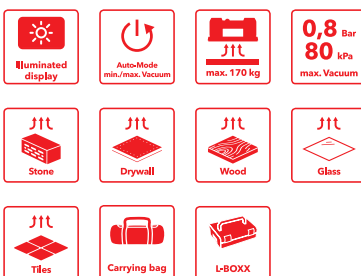

Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
531.492	4030293253322	1	540.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR

NEW ARRIVED

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Nennluftstrom	20 l/min
Max. Vakuum	0.8 bar
Max. Hebekapazität	130 kg
Arbeitstemperatur	0° - 60°
Abmessung LxBxH	300 x 184 x 121 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.48 kg

Lieferumfang

1x Transporttasche	414.093
1x Transportkoffer L-BOXX®	531.336
1x Koffereinlage	

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Débit d'air nominal	20 l/min
Vide max.	0.8 bar
Capacité de levega autorisée	130 kg
Température de travail	0° - 60°
Dimension LxlxH	300 x 184 x 121 mm
Poids sans batterie	1.48 kg


Equipement de base

1x sac de transport	
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	531.336



VLP 18.0/2.5 SET

Akku-Vakuumheber 18V Grabo
 Ventouse à batterie 18V Grabo

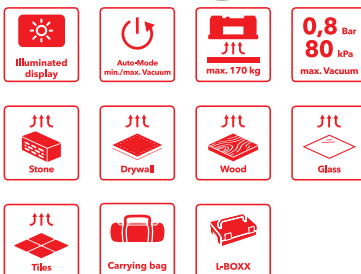

Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
531.332	4030293251724	1	690.- exkl. MwSt. hors TVA 2.16 vRG TAR

NEW ARRIVED

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Nennluftstrom	20 l/min
Max. Vakuum	0.8 bar
Max. Hebekapazität	130 kg
Arbeitstemperatur	0° - 60°
Abmessung LxBxH	300 x 184 x 121 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.48 kg

Lieferumfang

1x Transporttasche	445.886
2x Akku AP 18.0/2.5 Ah	483.745
1x Ladegerät CA 18.0-LD	414.093
1x Transportkoffer L-BOXX®	531.336
1x Koffereinlage	

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Débit d'air nominal	20 l/min
Vide max.	0.8 bar
Capacité de levega autorisée	130 kg
Température de travail	0° - 60°
Dimension LxlxH	300 x 184 x 121 mm
Poids sans batterie	1.48 kg

Equipement de base

1x sac de transport	
2x batterie AP 18.0/2.5 Ah	445.886
1x chargeur CA 18.0-LD	483.745
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	531.336

BW 18.0-EC

Akku-Gebläse 18V
 Souffleur à batterie 18V

Bestell-Nr.
 Référence

472.913

GTIN

4030293211711

Rabattcode
 Code de remise

1

Preis
 Prix

145.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung 18V
 Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Max. Volumenstrom Gebläse 3.11 m³/min
 Max. Luftgeschwindigkeit 80 m/sec
 Abmessung LxBxH 740 x 80 x 235 mm
 Gewicht ohne Akkupack 1.2 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
 Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Débit volumique max. souffleur 3.11 m³/min
 Vitesse d'air max. 80 m/sec
 Dimension LxlxH 740 x 80 x 235 mm
 Poids sans batterie 1.2 kg

Lieferumfang

3x Düsen

Equipement de base

3x buses



BW 18.0-EC/Detailing-SET

Akku-Gebläse zur Fahrzeugtrocknung 18V
 Souffleur à batterie
 pour le séchage des véhicules 18V

Bestell-Nr.
 Référence

530.537

GTIN

4030293243774

Rabattcode
 Code de remise

1

Preis
 Prix

165.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung 18V
 Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Max. Volumenstrom Gebläse 3.11 m³/min
 Max. Luftgeschwindigkeit 80 m/sec
 Abmessung LxBxH 740 x 80 x 235 mm
 Gewicht ohne Akkupack 1.2 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
 Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Débit volumique max. souffleur 3.11 m³/min
 Vitesse d'air max. 80 m/sec
 Dimension LxlxH 740 x 80 x 235 mm
 Poids sans batterie 1.2 kg

Lieferumfang

2x Düsen (Flach-, Reduzierdüse)
 1x Verlängerungsrohr
 1x Ansaugfilter

Equipement de base

2x buses (buse plate, buse de réduction)
 1x tube d'extension
 1x filtre d'aspiration



CF 18.0/230

Akku-Ventilator 18V
 Ventilateur à batterie 18V

Bestell-Nr.
 Référence

503.002

GTIN

4030293229297

Rabattcode
 Code de remise

1

Preis
 Prix

135.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung 18V
 Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Leerlaufdrehzahl 2'900 1/min
 Luftgeschwindigkeit 4.9 m/sec
 Luftvolumen 18.25 m³/min
 Netzspannung 230 V
 Schalldruckpegel nach EN 60745 70 dB(A)
 Abmessung LxBxH 213 x 304 x 400 mm
 Gewicht ohne Akkupack 2.5 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
 Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Vitesse de rotation à vide 2'900 tr/min
 Vitesse d'air 4.9 m/sec
 Volume d'air 18.25 m³/min
 Tension du secteur 230 V
 Niveau de pression acoustique selon EN 60745 70 dB(A)
 Dimension LxlxH 213 x 304 x 400 mm
 Poids sans batterie 2.5 kg

Lieferumfang

1x Netzteil 230 V/50/60 Hz

Equipement de base

1x bloc d'alimentation 230 V/50/60 Hz

CI 11 18.0	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Kompressor 12 / 18V Compresseur à batterie 12 / 18V	506.648	4030293231535	1	135.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	12 / 18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Druck	11 bar
Max. Luftfördermenge	13 l/m
Gewicht ohne Akkupack	1.9 kg

Lieferumfang

- 1x Hochdruck-Schlauch 0.7 m
- 1x Volumen-Schlauch 0.35 m
- 1x Adapter für Autoventil
- 3x Adapter für Fahrradventil, Ball, Luftmatratze

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	12 / 18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Pression max.	11 bar
Débit d'air max.	13 l/m
Poids sans batterie	1.9 kg

Equipement de base

- 1x tuyau haute pression 0.7 m
- 1x tuyau de gonflage 0.35 m
- 1x adaptateur pour valve de voiture
- 3x adaptateur pour valve de vélo, ballon, matelas pneumatique



GG 200 18.0	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Heissklebepistole 18V Pistolet à colle à batterie 18V	531.737	4030293255777	1	90.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



NEW ARRIVED

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Temperaturstufen	2
Verarbeitungstemperatur	130 / 200 °C
Klebestick	Ø 11 mm
Aufheizzeit	1 min
Max. Durchsatz	20 g/min
Gewicht ohne Akkupack	0.4 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Niveaux de température	2
Température de traitement	130 / 200 °C
Diamètre du bâton de colle	Ø 11 mm
Temps de chauffage	1 min
Débit max.	20 g/min
Poids sans batterie	0.4 kg

HG 530 18.0	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Heissluftpistole 18V Pistolet thermique à batterie 18V	531.493	4030293253339	1	165.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



NEW ARRIVED

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Temperaturstufen	2
Lufttemperatur	260 / 530 °C
Luftdurchsatz	130 / 200 l/min
Gewicht ohne Akkupack	0.6 kg

Lieferumfang

- 3x Düsen

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Niveaux de température	2
Température de l'air	260 / 530 °C
Débit d'air	130 / 200 l/min
Poids sans batterie	0.6 kg

Equipement de base

- 3x buses

Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

GBL 790 18.0-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Laubbläser 18V Souffleur de feuilles à batterie 18V	531.278	4030293251182	1	215.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



NEW

ARRIVED

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Volumenstrom	790 m³/h
Gewicht ohne Akkupack	1.8 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Débit volumique max. épurateur d'air	790 m³/h
Poids sans batterie	1.8 kg



GCS 35 2x18.0-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Kettensäge 18V Tronçonneuse à batterie 18V	531.276	4030293251168	1	340.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



NEW

ARRIVED

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Schnittgeschwindigkeit	12 m/sec
Schwertlänge	35 cm
Kettenmass	2x3/8"

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de coupe max.	12 m/sec
Longueur de guide	35 cm
Dimension de la chaîne	2x3/8"



GHT 55 18.0-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Heckenschere 18V Taille-haie à batterie 18V	531.275	4030293251151	1	215.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



NEW

ARRIVED

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Schnittkapazität	25 mm
Schwertlänge	55 cm

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Capacité de coupe max.	25 mm
Longueur de guide	55 cm



GHT 55 18.0-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Rasentrimmer 18V Coupe-bordures à batterie 18V	531.277	4030293251175	1	240.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



NEW

ARRIVED

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	5'500 / 6'500 1/min
Fadendurchmesser	2.4 mm
Schnittkreisdurchmesser	30 - 35 cm
Schneidfadensystem	TipHead
Ladekapazität für Spulenfaden	4 m

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	5'500 - 6'500 tr/min
Diamètre du fil	2.4 mm
Diamètre du cercle de coupe	30 - 35 cm
Système de fil de coupe	TipHead
Capacité de chargement pour fil de bobine	4 m



PXE 80 10.8-EC

Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
--------------------------	------	------------------------------	---------------

**Akku-Polierer 10.8V,
 rotativ und exzentrisch freilaufend**
 Polisseuse à batterie 10.8V,
 rotative et excentrique à rotation libre

469.068	4030293209916	1	290.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR
----------------	---------------	---	--

Das Zubehör finden Sie ab der Seite 240
 Vous trouverez les accessoires à partir de la page 240




Technische Daten

Akku-Spannung	10.8V
Akku-Kapazität	2.5 / 4.0 Ah
Max. Poliergrösse	80 mm
Max. Stütztellergrösse	75 mm
Polier Hub	3 / 12 mm
Leerlaufdrehzahl	400 - 2'000 / - 3'000 / - 4'000 / - 5'800 1/min
Leerlaufhubzahl	800 - 4'000 / - 6'000 / - 8'000 / - 11'600 1/min
Abmessung LxBxH	265 x 65 x 95 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.6 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	10.8V
Capacité de batterie	2.5 / 4.0 Ah
Taille max. du corps de polissage	80 mm
Taille max. du plateau support	75 mm
Course de polissage	3 / 12 mm
Vitesse de rotation à vide	400 - 2'000 / - 3'000 / - 4'000 / - 5'800 tr/min
Vitesse de cycle à vide	800 - 4'000 / - 6'000 / - 8'000 / - 11'600 tr/min
Dimension LxlxH	265 x 65 x 95 mm
Poids sans batterie	0.6 kg



PXE 80 10.8-EC/2.5 SET

Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
--------------------------	------	------------------------------	---------------

**Akku-Polierer 10.8V,
 rotativ und exzentrisch freilaufend**
 Polisseuse à batterie 10.8V,
 rotative et excentrique à rotation libre

418.102	4030293180581	1	520.- exkl. MwSt. hors TVA 2.16 vRG TAR
----------------	---------------	---	--

Das Zubehör finden Sie ab der Seite 240
 Vous trouverez les accessoires à partir de la page 240



Technische Daten

Akku-Spannung	10.8V
Akku-Kapazität	2.5 / 4.0 Ah
Max. Poliergrösse	80 mm
Max. Stütztellergrösse	75 mm
Polier Hub	3 / 12 mm
Leerlaufdrehzahl	400 - 2'000 / - 3'000 / - 4'000 / - 5'800 1/min
Leerlaufhubzahl	800 - 4'000 / - 6'000 / - 8'000 / - 11'600 1/min
Abmessung LxBxH	265 x 65 x 95 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.6 kg

Caractéristiques techniques


Tension de batterie	10.8V
Capacité de batterie	2.5 / 4.0 Ah
Taille max. du corps de polissage	80 mm
Taille max. du plateau support	75 mm
Course de polissage	3 / 12 mm
Vitesse de rotation à vide	400 - 2'000 / - 3'000 / - 4'000 / - 5'800 tr/min
Vitesse de cycle à vide	800 - 4'000 / - 6'000 / - 8'000 / - 11'600 tr/min
Dimension LxlxH	265 x 65 x 95 mm
Poids sans batterie	0.6 kg

Lieferumfang

1x Adapter rotativ	492.396
1x Adapter exzentrisch, freilaufend, 3 mm Hub	492.418
1x Adapter exzentrisch, freilaufend, 12 mm Hub	492.426
1x Spezial Klebe-Teller gedämpft	492.388
1x Spezial Klett-Teller gedämpft	492.353
1x Spezial Klett-Teller gedämpft	492.361
2x Akku AP 10.8/2.5 Ah	418.048
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	473.014

Equipement de base

1x adaptateur rotatif	492.396
1x adaptateur excentrique à rotation libre, course de 3 mm	492.418
1x adaptateur excentrique à rotation libre, course de 12 mm	492.426
1x plateau adhésif spécial amorti	492.388
1x tête auto-agrippante spéciale amortie	492.353
1x tête auto-agrippante spéciale amortie	492.361
2x batterie AP 10.8/2.5 Ah	418.048
1x chargeur rapide CA 10.8/18.0	417.882
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	473.014

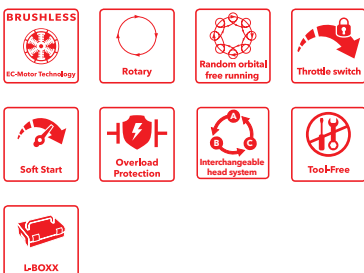

PXE 80 10.8-EC/2.5 P-SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
--------------------------	--------------------------	------	------------------------------	---------------

**Akku-Polierer 10.8V,
rotativ und exzentrisch freilaufend**
 Polisseuse à batterie 10.8V,
 rotative et excentrique à rotation libre

469.076 4030293209930

1

**615.- exkl. MwSt.
hors TVA**
 2.16 vRG
 TAR

Das Zubehör finden Sie ab der Seite 240
 Vous trouverez les accessoires à partir de la page 240

Technische Daten

Akku-Spannung	10.8V
Akku-Kapazität	2.5 / 4.0 Ah
Max. Poliergrösse	80 mm
Max. Stütztellergrösse	75 mm
Polier Hub	3 / 12 mm
Leerlaufdrehzahl	400 - 2'000 / - 3'000 / - 4'000 / - 5'800 1/min
Leerlaufhubzahl	800 - 4'000 / - 6'000 / - 8'000 / - 11'600 1/min
Abmessung LxBxH	265 x 65 x 95 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.6 kg

Caractéristiques techniques


Tension de batterie	10.8V
Capacité de batterie	2.5 / 4.0 Ah
Taille max. du corps de polissage	80 mm
Taille max. du plateau support	75 mm
Course de polissage	3 / 12 mm
Vitesse de rotation à vide	400 - 2'000 / - 3'000 / - 4'000 / - 5'800 tr/min
Vitesse de cycle à vide	800 - 4'000 / - 6'000 / - 8'000 / - 11'600 tr/min
Dimension LxH	265 x 65 x 95 mm
Poids sans batterie	0.6 kg

Lieferumfang

1x Adapter rotativ	492.396
1x Adapter exzentrisch, freilaufend, 3 mm Hub	492.418
1x Adapter exzentrisch, freilaufend, 12 mm Hub	492.426
1x Spezial Klebe-Teller gedämpft	492.388
1x Spezial Klett-Teller gedämpft	492.353
1x Spezial Klett-Teller gedämpft	492.361
2x Polierschwamm	442.631
2x Polierschwamm	442.658
2x Polierschwamm	492.442
2x Polierschwamm	492.450
2x Polierschwamm	434.345
1x Mikrofaser-Poliertuch Classic	317.098
1x Politur	443.298
1x Politur	443.271
2x Akku AP 10.8/2.5 Ah	418.048
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	473.014

Equipement de base

1x adaptateur rotatif	492.396
1x adaptateur excentrique à rotation libre, course de 3 mm	492.418
1x adaptateur excentrique à rotation libre, course de 12 mm	492.426
1x plateau adhésif spécial amorti	492.388
1x tête auto-agrippante spéciale amortie	492.353
1x tête auto-agrippante spéciale amortie	492.361
2x eponge à polir	442.361
2x eponge à polir	442.658
2x eponge à polir	492.442
2x eponge à polir	492.450
2x eponge à polir	434.345
1x tissu de finition en microfibre Classic	317.098
1x produit lustrant	443.098
1x produit lustrant	443.271
2x batterie AP 10.8/2.5 Ah	418.048
1x chargeur rapide CA 10.8/18.0	417.882
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	473.014

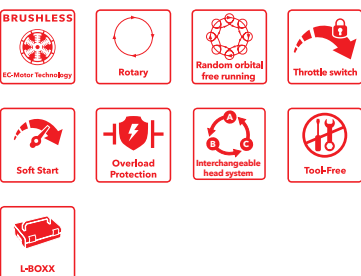

PE 150 18.0-EC C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
------------------	--------------------------	------	------------------------------	---------------

Akku-Rotationspolierer 18V
 Polisseuse rotative à batterie 18V

493.856 4030293223813

1

**525.- exkl. MwSt.
hors TVA**
 0.56 vRG
 TAR

Das Zubehör finden Sie ab der Seite 240
 Vous trouverez les accessoires à partir de la page 240

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	150 - 1'450 1/min
Max. Polierkörpergrösse	160 mm
Max. Stütztellergrösse	150 mm
Abmessung LxBxH	395 x 84 x 117 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.9 kg

Caractéristiques techniques


Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	150 - 1'450 tr/min
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. du plateau support	150 mm
Dimension LxH	395 x 84 x 117 mm
Poids sans batterie	1.9 kg

Lieferumfang

1x Klett-Teller gedämpft, M14	350.745
1x Handgriff	450.774

Equipement de base

1x plateau auto-agrippant M14	350.745
1x poignée	450.774



PE 150 18.0-EC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Rotationspolierer 18V
 Polisseuse rotative à batterie 18V

459.062 4030293204393

1

575.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Das Zubehör finden Sie ab der Seite 240
 Vous trouverez les accessoires à partir de la page 240

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	150 - 1'450 1/min
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Abmessung LxBxH	395 x 84 x 117 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.9 kg

Caractéristiques techniques


Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	150 - 1'450 tr/min
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. du plateau support	150 mm
Dimension LxlxH	395 x 84 x 117 mm
Poids sans batterie	1.9 kg

Lieferumfang

1x Klett-Teller gedämpft, M14	350.745
1x Handgriff	450.774
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	459.534

Equipement de base

1x plateau auto-agrippant M14	350.745
1x poignée	450.774
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	459.534



PE 150 18.0-EC/5.0 SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Rotationspolierer 18V
 Polisseuse rotative à batterie 18V

447.153 4030293196940

1

750.- exkl. MwSt.
hors TVA
 2.16 vRG
 TAR



Das Zubehör finden Sie ab der Seite 240
 Vous trouverez les accessoires à partir de la page 240

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	150 - 1'450 1/min
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Abmessung LxBxH	395 x 84 x 117 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.9 kg

Caractéristiques techniques


Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	150 - 1'450 tr/min
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. du plateau support	150 mm
Dimension LxlxH	395 x 84 x 117 mm
Poids sans batterie	1.9 kg

Lieferumfang

1x Klett-Teller gedämpft, M14	350.745
1x Handgriff	450.774
2x Akku AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	459.534

Equipement de base

1x plateau auto-agrippant M14	350.745
1x poignée	450.774
2x batterie AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x chargeur rapide CA 10.8/18.0	417.882
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	459.534



Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

PE 150 18.0-EC/5.0 P-SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
--------------------------	--------------------------	------	------------------------------	---------------

Akku-Rotationspolierer 18V
 Polisseuse rotative à batterie 18V

461.229 4030293205499

1

815.- exkl. MwSt.
hors TVA
 2.16 vRG
 TAR

Das Zubehör finden Sie ab der Seite 240
 Vous trouverez les accessoires à partir de la page 240

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	150 - 1'450 1/min
Max. Polierkörpergrösse	160 mm
Max. Stütztellergrösse	150 mm
Abmessung LxBxH	395 x 84 x 117 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.9 kg

Lieferumfang


1x Klett-Teller gedämpft, M14	350.745
1x Handgriff	450.774
1x Polierschwamm	434.329
1x Polierschwamm	434.469
1x Polierfell Premium	376.523
1x Politur	443.298
1x Politur	443.271
1x Mikrofaser-Poliertuch Premium	376.531
2x Akku AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	459.534

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	150 - 1'450 tr/min
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. du plateau support	150 mm
Dimension LxH	395 x 84 x 117 mm
Poids sans batterie	1.9 kg

Equipement de base

1x plateau auto-agrippant M14	350.745
1x poignée	450.774
1x eponge à polir	434.329
1x eponge à polir	434.469
1x peau de polissage Premium	376.523
1x produit lustrant	443.298
1x produit lustrant	443.271
1x étoffe de polissage en microfibres Premium	376.531
2x batterie AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x chargeur rapide CA 10.8/18.0	417.882
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	459.534



XCE 8 125 18.0-EC C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
---------------------	--------------------------	------	------------------------------	---------------

Akku-Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb 18V
 Polisseuse excentrique à batterie à entraînement forcé 18V

493.872 4030293223837

1

520.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR

Das Zubehör finden Sie ab der Seite 240
 Vous trouverez les accessoires à partir de la page 240

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	280 - 430 1/min
Leerlaufhubzahl	5'600 - 8'600 1/min
Max. Polierkörpergrösse	160 mm
Max. Stütztellergrösse	150 mm
Polier Hub	8 mm
Abmessung LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg

Lieferumfang


1x Spezial Klett-Teller gedämpft	487.953
----------------------------------	----------------

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	280 - 430 tr/min
Vitesse de cycle à vide	5'600 - 8'600 tr/min
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. de plateau support	150 mm
Course de polissage	8 mm
Dimension LxH	370 x 85 x 140 mm
Poids sans batterie	2.1 kg

Equipement de base

1x tête auto-agrippante spéciale amortie	487.953
--	----------------



XCE 8 125 18.0-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb 18V Polisseuse excentrique à batterie à entraînement forcé 18V	459.070	4030293204409	1	575.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Das Zubehör finden Sie ab der Seite 240
 Vous trouverez les accessoires à partir de la page 240

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	280 - 430 1/min
Leerlaufhubzahl	5'600 - 8'600 1/min
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	8 mm
Abmessung LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg

Caractéristiques techniques


Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	280 - 430 tr/min
Vitesse de cycle à vide	5'600 - 8'600 tr/min
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. de plateau support	150 mm
Course de polissage	8 mm
Dimension LxlxH	370 x 85 x 140 mm
Poids sans batterie	2.1 kg

Lieferumfang

1x Spezial Klett-Teller gedämpft	487.953
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	459.526

Equipement de base

1x tête auto-agrippante spéciale amortie	487.953
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	459.526



XCE 8 125 18.0-EC/5.0 SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb 18V Polisseuse excentrique à batterie à entraînement forcé 18V	438.413	4030293190832	1	750.- exkl. MwSt. hors TVA 2.16 vRG TAR



Das Zubehör finden Sie ab der Seite 240
 Vous trouverez les accessoires à partir de la page 240

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	280 - 430 1/min
Leerlaufhubzahl	5'600 - 8'600 1/min
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	8 mm
Abmessung LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg

Caractéristiques techniques


Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	280 - 430 tr/min
Vitesse de cycle à vide	5'600 - 8'600 tr/min
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. de plateau support	150 mm
Course de polissage	8 mm
Dimension LxlxH	370 x 85 x 140 mm
Poids sans batterie	2.1 kg

Lieferumfang

1x Spezial Klett-Teller gedämpft	487.953
2x Akku AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	459.526

Equipement de base

1x tête auto-agrippante spéciale amortie	487.953
2x batterie AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x chargeur rapide CA 10.8/18.0	417.882
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	459.526



XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
------------------------------------	--------------------------	------	------------------------------	---------------

Akku-Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb 18V
 Polisseuse excentrique à batterie à entraînement forcé 18V



Das Zubehör finden Sie ab der Seite 240
 Vous trouverez les accessoires à partir de la page 240

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	280 - 430 1/min
Leerlaufhubzahl	5'600 - 8'600 1/min
Max. Polierkörpergrösse	160 mm
Max. Stütztellergrösse	150 mm
Polier Hub	8 mm
Abmessung LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg

Caractéristiques techniques


Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	280 - 430 tr/min
Vitesse de cycle à vide	5'600 - 8'600 tr/min
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. de plateau support	150 mm
Course de polissage	8 mm
Dimension LxlxH	370 x 85 x 140 mm
Poids sans batterie	2.1 kg

Lieferumfang

1x Spezial Klett-Teller gedämpft	487.953
1x Polierschwamm	434.310
1x Polierschwamm	434.272
1x Politur	443.298
1x Politur	443.271
1x Mikrofaser-Poliertuch Classic	317.098
2x Akku AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	459.526

Equipement de base

1x tête auto-agrippante spéciale amortie	487.953
1x eponge à polir	434.310
1x eponge à polir	434.272
1x produit lustrant	443.298
1x produit lustrant	443.271
1x tissu de finition en microfibre Classic	317.098
2x batterie AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x chargeur rapide CA 10.8/18.0	417.882
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	459.526



XFE 15 150 18.0-EC C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
-----------------------------	--------------------------	------	------------------------------	---------------

Akku-Exzenterpolierer 18V
 Polisseuse excentrique à batterie 18V



Das Zubehör finden Sie ab der Seite 240
 Vous trouverez les accessoires à partir de la page 240

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	2'300 - 3'800 1/min
Leerlaufhubzahl	4'600 - 7'600 1/min
Max. Polierkörpergrösse	160 mm
Max. Stütztellergrösse	150 mm
Polier Hub	15 mm
Abmessung LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg

Caractéristiques techniques


Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	2'300 - 3'800 tr/min
Vitesse de cycle à vide	4'600 - 7'600 tr/min
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. de plateau support	150 mm
Course de polissage	15 mm
Dimension LxlxH	370 x 85 x 140 mm
Poids sans batterie	2.1 kg

Lieferumfang

1x Spezial Klett-Teller gedämpft	487.953
1x Spezial Klett-Teller gedämpft	487.988

Equipement de base

1x tête auto-agrippante spéciale amortie	487.953
1x tête auto-agrippante spéciale amortie	487.988



XFE 15 150 18.0-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Exzenterpolierer 18V Polisseuse excentrique à batterie 18V	459.089	4030293204416	1	575.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Das Zubehör finden Sie ab der Seite 240
 Vous trouverez les accessoires à partir de la page 240

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	2'300 - 3'800 1/min
Leerlaufhubzahl	4'600 - 7'600 1/min
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	15 mm
Abmessung LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	2'300 - 3'800 tr/min
Vitesse de cycle à vide	4'600 - 7'600 tr/min
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. de plateau support	150 mm
Course de polissage	15 mm
Dimension LxIxH	370 x 85 x 140 mm
Poids sans batterie	2.1 kg

Lieferumfang

1x Spezial Klett-Teller gedämpft	487.953
1x Spezial Klett-Teller gedämpft	487.988
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	459.526

Equipped de base

1x tête auto-agrippante spéciale amortie	487.953
1x tête auto-agrippante spéciale amortie	487.988
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	459.526



XFE 15 150 18.0-EC/5.0 SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Exzenterpolierer 18V Polisseuse excentrique à batterie 18V	418.099	4030293180574	1	750.- exkl. MwSt. hors TVA 2.16 vRG TAR



Das Zubehör finden Sie ab der Seite 240
 Vous trouverez les accessoires à partir de la page 240

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	2'300 - 3'800 1/min
Leerlaufhubzahl	4'600 - 7'600 1/min
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	15 mm
Abmessung LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	2'300 - 3'800 tr/min
Vitesse de cycle à vide	4'600 - 7'600 tr/min
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. de plateau support	150 mm
Course de polissage	15 mm
Dimension LxIxH	370 x 85 x 140 mm
Poids sans batterie	2.1 kg

Lieferumfang

1x Spezial Klett-Teller gedämpft	487.953
1x Spezial Klett-Teller gedämpft	487.988
2x Akku AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	459.526

Equipped de base

1x tête auto-agrippante spéciale amortie	487.953
1x tête auto-agrippante spéciale amortie	487.988
2x batterie AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x chargeur rapide CA 10.8/18.0	417.882
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	459.526



Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
------------------------------	--------------------------	------	------------------------------	---------------

Akku-Exzenterpolierer 18V
Polisseuse excentrique à batterie 18V



Das Zubehör finden Sie ab der Seite 240
Vous trouverez les accessoires à partir de la page 240

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	2'300 - 3'800 1/min
Leerlaufhubzahl	4'600 - 7'600 1/min
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	15 mm
Abmessung LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	2'300 - 3'800 tr/min
Vitesse de cycle à vide	4'600 - 7'600 tr/min
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. de plateau support	150 mm
Course de polissage	15 mm
Dimension LxlxH	370 x 85 x 140 mm
Poids sans batterie	2.1 kg

815.- exkl. MwSt.
hors TVA
2.16 vRG
TAR

Lieferumfang

1x Spezial Klett-Teller gedämpft	487.953
1x Spezial Klett-Teller gedämpft	487.988
1x Polierschwamm	434.329
1x Polierschwamm	434.361
1x Politur	443.298
1x Versiegelung	443.301
1x Mikrofaser-Poliertuch Classic	317.098
2x Akku AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	459.526

Equipement de base

1x tête auto-agrippante spéciale amortie	487.953
1x tête auto-agrippante spéciale amortie	487.988
1x eponge à polir	434.329
1x eponge à polir	434.361
1x produit lustrant	443.298
1x enduit de scellement	443.301
1x tissu de finition en microfibre Classic	317.098
2x batterie AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x chargeur rapide CA 10.8/18.0	417.882
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	459.526



GE MH 18.0-EC/5.0 SET + MH-R	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
------------------------------	--------------------------	------	------------------------------	---------------

Akku Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem 18V
Ponceuse à batterie pour murs et plafonds
Giraffe® avec système de têtes interchangeables 18V



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	1'150 - 1'800 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3'950 - 6'200 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3'200 - 5'000 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Länge	1440 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.8 kg
Gewicht mit Akkupack	4.1 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	1'150 - 1'800 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-T	3'950 - 6'200 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-X	3'200 - 6'200 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement	auto-agrippant
ponceuse pour murs et plafonds	
Longueur	1440 mm
Poids sans batterie	2.8 kg
Poids avec batterie	4.1 kg

Lieferumfang

1x Clip-Schnellspanning rot	406.023
1x Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment	457.205
2x Akku AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1x Transporttasche	408.867

Equipement de base

1x bague rouge de serrage rapide per clipsage	406.023
1x tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant	457.205
1x batterie AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x chargeur rapide CA 10.8/18.0	417.882
1x sac de transport	408.867



GE MH 18.0-EC/5.0 SET + MH-X	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem 18V Ponceuse à batterie pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeableables 18V	504.068	4030293230064	1	1'170.- exkl. MwSt. hors TVA 5.51 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	1'150 - 1'800 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3'950 - 6'200 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3'200 - 5'000 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Länge	1440 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.8 kg
Gewicht mit Akkupack	4.1 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	1'150 - 1'800 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-T	3'950 - 6'200 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-X	3'200 - 6'200 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement	auto-agrippant
ponceuse pour murs et plafonds	
Longueur	1440 mm
Poids sans batterie	2.8 kg
Poids avec batterie	4.1 kg

Lieferumfang

1x Clip-Schnellspanning rot	406.023
1x Exzenterschleifkopf	457.205
2x Akku AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0	417.882
1x Transporttasche	408.867

Equipement de base

1x bague rouge de serrage rapide per clipsage	406.023
1x tête de ponçage excentrique	457.205
1x batterie AP 18.0/5.0 Ah	445.894
1x chargeur rapide CA 10.8/18.0	417.882
1x sac de transport	408.867



TJ 10.8/18.0

Akku-Heizjacke, Softshell 10.8V / 18V

Veste Softshell chauffante à batterie 10.8V / 18V



Technische Daten

Akku-Spannung	10.8 / 18V
Akku-Kapazität	2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 Ah
Materialgewicht	260 g/m ²
Maschinenwaschbar	30° C

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	10.8 / 18V
Capacité de batterie	2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 Ah
Poids de matériau	260 g/m ²
Lavable en machine	30° C

Lieferumfang

1x Akkuadapter	456.071
----------------	----------------

Equipement de base

1x adaptateur à batterie	456.071
--------------------------	----------------

Bezeichnung Désignation	EU-Grösse Taille UE	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis exkl. MwSt. Prix hors TVA
TJ 10.8/18.0 M	M	417.998	4030293180482	1	190.-
TJ 10.8/18.0 L	L	423.165	4030293183377	1	190.-
TJ 10.8/18.0 XL	XL	423.173	4030293183384	1	190.-

TF White 10.8/18.0 Men

Akku-Heizjacke, Fleece 10.8V / 18V

Veste polaire chauffante à batterie 10.8V / 18V



Technische Daten

Akku-Spannung	10.8 / 18V
Akku-Kapazität	2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 Ah
Materialgewicht	280 g/m ²
Maschinenwaschbar	30° C

Lieferumfang

1x Akkuadapter	456.071
----------------	----------------

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	10.8 / 18V
Capacité de batterie	2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 Ah
Poids de matériau	280 g/m ²
Lavable en machine	30° C

Equipement de base

1x adaptateur à batteri	456.071
-------------------------	----------------

Bezeichnung Désignation	EU-Grösse Taille UE	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis exkl. MwSt. Prix hors TVA
TF White 10.8/18.0 S Men	S	512.176	4030293234468	1	165.-
TF White 10.8/18.0 M Men	M	512.168	4030293234451	1	165.-
TF White 10.8/18.0 L Men	L	512.141	4030293234444	1	165.-
TF White 10.8/18.0 XL	XL	512.184	4030293234475	1	165.-
TF White 10.8/18.0 XXL	XXL	512.125	4030293234437	1	165.-
TF White 10.8/18.0 3XL	3XL	512.117	4030293234420	1	165.-

TF White 10.8/18.0 Lady

Akku-Heizjacke, Fleece 10.8V / 18V

Veste polaire chauffante à batterie 10.8V / 18V



Technische Daten

Akku-Spannung	10.8 / 18V
Akku-Kapazität	2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 Ah
Materialgewicht	280 g/m ²
Maschinenwaschbar	30° C

Lieferumfang

1x Akkuadapter	456.071
----------------	----------------

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	10.8 / 18V
Capacité de batterie	2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 Ah
Poids de matériau	280 g/m ²
Lavable en machine	30° C

Equipement de base

1x adaptateur à batteri	456.071
-------------------------	----------------

Bezeichnung Désignation	EU-Grösse Taille UE	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis exkl. MwSt. Prix hors TVA
TF White 10.8/18.0 XS Lady	XS	512.052	4030293234376	1	165.-
TF White 10.8/18.0 S Lady	S	512.060	4030293234383	1	165.-
TF White 10.8/18.0 M Lady	M	512.079	4030293234390	1	165.-
TF White 10.8/18.0 L Lady	L	512.192	4030293234482	1	165.-
TF White 10.8/18.0 XL Lady	XL	512.095	4030293234406	1	165.-
TF White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	512.109	4030293234413	1	165.-

TJ White 10.8/18.0 Men

Akku-Heizjacke, Softshell 10.8V / 18V

Veste Softshell chauffante à batterie 10.8V / 18V



Technische Daten

Akku-Spannung	10.8 / 18V
Akku-Kapazität	2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 Ah
Materialgewicht	210 g/m ²
Maschinenwaschbar	30° C

Lieferumfang

1x Akkuadapter	456.071
----------------	----------------

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	10.8 / 18V
Capacité de batterie	2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 Ah
Poids de matériau	210 g/m ²
Lavable en machine	30° C

Equipement de base

1x adaptateur à batteri	456.071
-------------------------	----------------

Bezeichnung Désignation	EU-Grösse Taille UE	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis exkl. MwSt. Prix hors TVA
TJ White 10.8/18.0 S Men	S	511.919	4030293234253	1	200.-
TJ White 10.8/18.0 M Men	M	511.927	4030293234260	1	200.-
TJ White 10.8/18.0 L Men	L	511.935	4030293234277	1	200.-
TJ White 10.8/18.0 XL Men	XL	511.943	4030293234284	1	200.-
TJ White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	511.951	4030293234291	1	200.-
TJ White 10.8/18.0 3XL	3XL	511.978	4030293234307	1	200.-

TJ White 10.8/18.0 Lady

Akku-Heizjacke, Softshell 10.8V / 18V

Veste Softshell chauffante à batterie 10.8V / 18V



Technische Daten

Akku-Spannung	10.8 / 18V
Akku-Kapazität	2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 Ah
Materialgewicht	210 g/m ²
Maschinenwaschbar	30° C

Lieferumfang

1x Akkuadapter	456.071
----------------	----------------

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	10.8 / 18V
Capacité de batterie	2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 Ah
Poids de matériau	210 g/m ²
Lavable en machine	30° C

Equipement de base

1x adaptateur à batteri	456.071
-------------------------	----------------

Bezeichnung Désignation	EU-Grösse Taille UE	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis exkl. MwSt. Prix hors TVA
TJ White 10.8/18.0 XS Lady	XS	512.044	4030293234369	1	200.-
TJ White 10.8/18.0 S Lady	S	512.036	4030293234352	1	200.-
TJ White 10.8/18.0 M Lady	M	512.028	4030293234345	1	200.-
TJ White 10.8/18.0 L Lady	L	512.001	4030293234338	1	200.-
TJ White 10.8/18.0 XL Lady	XL	511.994	4030293234321	1	200.-
TJ White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	511.986	4030293234314	1	200.-

Zubehör Akku-Maschinen / Accessoires Machines à batterie

Schnellladegerät 10.8V

Chargeur rapide 10.8V

Rabattcode 2
 Code de remise

Zum Laden von 10.8V Akkupacks. Mit LED Ladezustandsanzeige, Aufhängebohrung, hoher Energieübertragungsrate und niedrigem Energieverbrauch. Ladezeit ca. 40 min. für 2.5 Ah, ca. 55 min. für 4.0 Ah.

Pour charger les batteries 10.8V. Avec indicateur de l'état de charge à LED, trou de suspension, taux de transmission d'énergie élevé et faible consommation d'énergie. Temps de charge env. 40 min pour une batterie de 2.5 Ah, env. 55 min pour une batterie de 4.0 Ah.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	vRG Prix	Preis exkl. MwSt. Prix hors TVA
CA 10.8	418.021	1	0.56	66.-

Schnellladegerät 10.8V / 18V

Chargeur rapide 10.8V / 18V

Rabattcode 2
 Code de remise

Zum Laden von 10.8 und 18V Akkupacks. Mit grossformatigem LCD Display für Batteriediagnostik und Ladezustand.

Ladezeit 10.8V : ca. 40 min. für 2.5 Ah / für 4.0 Ah Akkus.

Ladezeit 18V: ca. 40 min für 2.5 Ah und ca. 45 min für 5.0 Ah.

Durch ein spezielles Ladeverfahren werden 80% der Ladekapazität nach ca. 30 min erreicht. Mit integrierter Akkupackkühlung, Überhitzungs-, Entladungs- und Überlastschutz.

Pour charger des batteries de 10.8 et 18V. Avec écran LCD grand pour diagnostique des accus et état de chargement.

Temps de charge 10.8V: env. 40 min pour une batterie de 2.5 Ah / 4.0 Ah.

Temps pour charger 18V: environ 40 min pour des batteries 2.5 Ah et environ 45 min pour des batteries 5.0 Ah.

Par une procédure de chargement spéciale 80 % de la capacité est atteinte après 30 min. Avec refroidissement intégré, protection d'échauffement, déchargement et sur-chargement.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	vRG Prix	Preis exkl. MwSt. Prix hors TVA
CA 10.8/18.0	417.882	1	0.56	95.-

Power-SET 22 Q

Kit de puissance 22 Q

Rabattcode 13
 Code de remise

Set bestehend aus einem Ladegerät 18.0 Volt und zwei Akku-Packs 2.5 Ah 18V.

Pack composé d'un chargeur de 18.0 V et deux batteries 2.5 Ah 18V.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	vRG Prix	Preis exkl. MwSt. Prix hors TVA
P-SET 22 Q	491.357	1	2.16	159.-

Power-SET 55 R

Kit de puissance 55 R

Rabattcode 13
 Code de remise

Set bestehend aus einem Schnellladegerät 10.8/18.0 Volt und zwei Akku-Packs 5.0 Ah 18V.

Pack composé d'un chargeur rapide 10.8 / 18.0 V et deux batteries 5.0 Ah 18V.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	vRG Prix	Preis exkl. MwSt. Prix hors TVA
P-SET 55 R	491.349	1	2.16	279.-

Power-SET 88 S

Kit de puissance 88 S

NEW ARRIVED

Rabattcode 13
 Code de remise

Set bestehend aus einem Schnellladegerät 10.8/18.0 Volt und zwei Akku-Packs 8.0 Ah 18V.

Pack composé d'un chargeur rapide 10.8 / 18.0 V et deux batteries 8.0 Ah 18V.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	vRG Prix	Preis exkl. MwSt. Prix hors TVA
P-SET 88 S	51.661	1	2.16	479.-



Akku-Pack Li-Ion 10.8V
 Batterie Li-Ion 10.8V

Rabattcode 2
 Code de remise

Akku-Pack Li-Ion 10.8V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz. Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz.
 Pack accu Li-Ion 10.8V avec protection de déchargement intégrée, indicateur d'état de chargement, protégé contre poussière et eau. Electronic management system (EMS) protège la batterie, prolonge la durée de vie et augmente le rendement.

Bezeichnung Désignation	Akku-Spannung Tension de batterie	Bestell-Nr. Référence	VE UE	vRG Prix	Preis exkl. MwSt. Prix hors TVA
AP 10.8/2.5	10.8V	418.048	1	0.25	79.-
AP 10.8/4.0	10.8V	439.657	1	0.80	95.-



Akku-Pack Li-Ion 18V
 Batterie Li-Ion 18V

Rabattcode 2
 Code de remise

Akku-Pack Li-Ion 18V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz. Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz.
 Pack accu Li-Ion 18V avec protection de déchargement intégrée, indicateur d'état de chargement, protégé contre poussière et eau. Electronic management system (EMS) protège la batterie, prolonge la durée de vie et augmente le rendement.

Bezeichnung Désignation	Akku-Spannung Tension de batterie	Bestell-Nr. Référence	VE UE	vRG Prix	Preis exkl. MwSt. Prix hors TVA
AP 18.0/2.5	18V	445.886	1	0.80	102.-
AP 18.0/5.0	18V	445.894	1	0.80	159.-



Akku-Pack Li-Ion Power Plus
 Batterie Li-Ion Power Plus

Rabattcode 2
 Code de remise

Leistungsstarker 8.0 Ah Akku-Pack Li-Ion Power Plus 18V. Durch aktuelle Zelltechnologie wird eine signifikante Leistungs- und Laufzeitsteigerung erzielt, wodurch dieser Akku ideal geeignet ist für Maschinen, welche höhere Ströme ziehen und längere Einsatzzeiten auf der Baustelle haben. Die patentierte Thermo-Tech Technologie absorbiert entstehende Hitze und schützt so die Akkuzellen, wodurch die Lebensdauer und Effizienz des Akkus enorm verbessert werden. Das Electronic Management System (EMS) regelt die Kommunikation und optimiert die Akku- und Werkzeugleistung bei gleichzeitiger Sicherheit des Systems. Soft-Grip Oberflächen am Gehäuse sorgen für perfekten Grip in der Anwendung. Der Integrierte Lade- und Entladeschutz, Staub- und Spritzwasserschutz sowie die übersichtliche Ladezustandsanzeige runden den FLEX 18V 8.0 Ah Akku-Pack ab.
 Puissante batterie Li-ion 8,0 Ah Power Plus 18V. La dernière technologie de cellule permet d'atteindre une augmentation significative de la puissance et de la durée de fonctionnement, ce qui rend cette batterie idéale pour les machines qui supportent des courants plus élevés et qui sont utilisées plus longtemps sur le chantier. La technologie Thermo-Tech brevetée absorbe la chaleur générée et protège ainsi les cellules de la batterie, ce qui améliore considérablement la durée de vie et l'efficacité de la batterie. Le système Electronic Management System (EMS) régule la communication et optimise les performances de la batterie et de l'outil, tout en garantissant la sécurité du système. Les surfaces à revêtement souple du boîtier assurent une prise en main parfaite lors de l'utilisation. La protection contre la charge et la décharge intégrée, la protection contre la poussière et les projections d'eau ainsi que l'affichage clair de l'état de charge complètent la batterie FLEX 18V 8.0 Ah.

Bezeichnung Désignation	Akku-Spannung Tension de batterie	Bestell-Nr. Référence	VE UE	vRG Prix	Preis exkl. MwSt. Prix hors TVA
AP 18.0/8.0	18V	521.078	1	0.80	265.-



Akkuadapter
 Adaptateur sur batterie

Rabattcode 2
 Code de remise

Akkuadapter zur Verwendung der 18V oder 10.8V Akkupacks als USB-Lader für Smartphones und zum Betrieb der Heizjacke. Der Adapter verfügt über 2 USB Anschlüsse, Energiesparmodus und einen Gürtelclip. Ladestrom 1.5 A/12V.
 Adaptateur sur batterie pour utiliser les accus 18V ou 10.8V comme chargeur USB pour votre smartphone et pour alimenter les vestes avec chauffage. L'adaptateur a 2 connexions USB, mode d'épargner l'énergie et un clip de ceinture. Le courant de charge 1.5 A/12V.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PS 10.8/18.0	456.071	1	59.-

Winkelvorsatz

Mandrin angulaire

Rabattcode 2
Code de remise

Werkzeugloses Schnellwechsel-System für den Einsatz bei schwer zugänglichen Bohr- und Schraubarbeiten. Mit magnetischer Bohrspindel zur Aufnahme von Bohr- und Schrauberbits und zur Aufnahme des Schnellspannbohrfutters und Bithalters (nur für DD/PD 10.8-EC).

Système pour changer vite des outils dans des espaces difficilement accesible. Avec axe magnétique pour mettre des mèches ou des embouts, et mandrin, et porte-bits (pour DD/PD 10.8-EC).

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
WV 10.8-EC	442.372	1	87.-

Winkelvorsatz

Mandrin angulaire

Rabattcode 2
Code de remise

Werkzeugloses Schnellwechsel-System für den Einsatz bei schwer zugänglichen Bohr- und Schraubarbeiten. Mit magnetischer Bohrspindel zur Aufnahme von Bohr- und Schrauberbits und zur Aufnahme des Schnellspannbohrfutters und Bithalters (nur für DD/PD 18.0-EC).

Système pour changer vite des outils dans des espaces difficilement accesible. Avec axe magnétique pour mettre des mèches ou des embouts, et mandrin, et porte-bits (pour DD/PD 18.0-EC).

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
WV 18.0-EC	454.001	1	102.-

Schnellspannbohrfutter

Mandrin à serrage rapide

Rabattcode 2
Code de remise

Mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen Ø 1.5 - 13 mm.

Pour mettre des outils de diam. 1.5 - 13 mm

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BF 10.8-EC	442.364	1	39.-

Schnellspannbohrfutter

Mandrin à serrage rapide

Rabattcode 2
Code de remise

Mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen Ø 1.5 - 13 mm.

Pour mettre des outils de diam. 1.5 - 13 mm

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BF 18.0-EC	453.986	1	102.-

Schraubmagazinvorsatz

Magasin de vis

Rabattcode 2
Code de remise

Für handelsübliche, gegurtete Schrauben. Schraubmagazinvorsatz 360° drehbar, gute Eckenerreichbarkeit, werkzeuglose Schraubtiefeinstellung über Drehrad, werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag zur Anpassung der unterschiedlichen Schraubenlängen von 25 - 55 mm, max. Schaftdurchmesser 4.2 mm. Ergonomische Softgrip Griffflächen.

Passend für den Trockenbauschrauber DW 45 18.0-EC.

Pour vis en bande, disponibles dans le commerce. Adaptateur pour chargeur de vis orientable à 360°, coins facilement accessibles, réglage de profondeur de vis sans outil par molette, butée de profondeur réglable sans outil pour l'ajustement des différentes longueurs de vis de 25 à 55 mm, diamètre de tige max. 4.2 mm. Surfaces de préhension SoftGrip ergonomiques. Pour la visseuse pour cloisons sèches DW 45 18.0-EC.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
M-DW 55	463.698	1	167.-

Bithalter

Porte bits

Rabattcode 2
Code de remise

Zur Aufnahme von 1/4" Bits.

Pour mettre des embouts 1/4"

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BV 10.8-EC	442.380	1	24.-
BV 18.0-EC	453.994	1	24.-



Bitset

Embout

Rabattcode 2
 Code de remise

Praktisches Bitset in einer schlagfesten, verschliessbaren Box, durch die seitliche Verriegelung aufeinander stapelbar. Die Bits sind sauber verstaut und schnell griffbereit. Hochwertiges 41-teiliges Set bestehend aus: 1" (25 mm): PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2x T20, je 3x T25 / T27 / T30, T40. 2" (50 mm): T15, je 2x T20 / T25 / T30, T40. Magnethalter 1-7/8": 8, 10, 13 mm. Universal Magnethalterung 6" und Standard Magnethalter.

Set d'embouts pratique dans une boîte verrouillable, empilables les uns sur les autres grâce au verrouillage latéral. Les embouts sont rangés proprement et rapidement à portée de main. Set de 41 pièce de haute qualité comprenant : 1" (25 mm) : PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2x T20, 3x T25/T27/T30, T40. 2" (50 mm) : T15, 2x T20/T25/T30, T40. Support magnétique 1-7/8" : 8, 10, 13 mm. Support magnétique universel 6" et support magnétique standard.

Bezeichnung Désignation	Abmessung LxBxH Dimenseion LxIxH	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DB 41	175 x 110 x 48 mm	530.494	1	59.-

Bitset Box

Boîte pour set d'embouts

Rabattcode 2
 Code de remise

Die Box für individuell zusammenstellbare Bitsets. Durch die seitliche Verriegelung aufeinander stapelbar. Die Bits sind sauber verstaut und schnell griffbereit.

La boîte pour sets d'embouts à composer individuellement. Empilables les uns sur les autres grâce au verrouillage latéral. Les embouts sont rangés proprement et rapidement à portée de main.

Bezeichnung Désignation	Abmessung LxBxH Dimenseion LxIxH	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DB 41E	175 x 110 x 48 mm	530.535	1	16.-

Bits

Embout

Rabattcode 2
 Code de remise



Set bestehend aus 25 hochwertigen Bits: 1" (25 mm). Praktisches Bitset in einer verschliessbaren Box. Einlegen in die Box DB 41 E und individuelles Set zusammenstellen.

Set comprenant 25 embouts de haute qualité : 1" (25 mm). Set d'embouts pratique dans une boîte verrouillable. Insérer les embouts dans la boîte DB 41 E et composer un set individuel.

Bezeichnung Désignation	Phillips / Torx Phillips / Torx	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DB Bulk PH2	PH2	530.489	25	14.-
DB Bulk T20	T20	530.490	25	14.-
DB Bulk T25	T25	530.491	25	14.-
DB Bulk T30	T30	530.492	25	14.-
DB Bulk T40	T40	530.493	25	14.-

Bits

Embout

Rabattcode 2
 Code de remise



Ausführung PH Grösse 2, E 6,3. Verwendbar mit Schraubmagazinvorsatz M-DW 55 (463.698).
 Modèle PH2, E 6,3. Utilisable avec magasin M-DW 55 (463.698).

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Phillips Phillips	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DB PH2 150 E6,3 VE3	150 mm	PH2	466.859	3	23.-

Bithalter

Porte bits

Rabattcode 2
 Code de remise



Magnetisch, Ausführung PH Grösse 2, E 6,3. Verwendbar mit DW 45 18.0-EC.
 Magnétique, modèle PH2, E 6,3. Utilisable avec DW 45 18.0-EC.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
UH-M 50 E6,3-C6,3	50 mm	395.919	1	8.-

Zusatzhandgriff

Poignée supplémentaire

Rabattcode 2
Code de remise

Passend für 18V Akku-Bohrschrauber und Schlagbohrschrauber.
 Pour perceuses-visseuses à batterie 18V et perceuses-visseuses à percussion

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
HZ-S DD/PD 18.0	428.698	1	24.-

Zusatzhandgriff

Poignée supplémentaire

Rabattcode 2
Code de remise

Der in drei Stufen verlängerbare Zusatzhandgriff fängt sicher das aufkommende Drehmoment ab.
 Passend für den Akku-Bohrschrauber DD 4G 18.0-EC.
 La poignée supplémentaire extensible en trois positions amortit en toute sécurité le couple généré.
 Convient pour la perceuse-visseuse à batterie DD 4G 18.0-EC.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
HZ-S DD/PD 18.0	489.417	1	38.-

Zubehör / Accessoires JS/JSB 18.0-EC

Spanreißschutz

Protection contre les éclats

Rabattcode 2
Code de remise

Für ausrissfreie Schnitte und zur Führung des Sägeblattes, verwendbar für die Akku-Stichsäge JS 18.0-EC.
 Pour des coupes sans éclat et pour le guidage de la lame de scie, utilisable pour la scie sauteuse à batterie JS 18.0-EC.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
JS/JSB-P VE3	490.229	3	4.-

Gleitschuh

Patin coulissant

Rabattcode 2
Code de remise

Gleitschuh aus Kunststoff für den Schutz empfindlicher Oberflächen.
 Patin coulissant en plastique pour la protection des surfaces sensibles.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
JS/JSB-SC	490.237	1	9.50

Parallelanschlag

Butée parallèle

Rabattcode 2
Code de remise

Passend für die Akku-Stichsäge JS/JSB 18.0-EC.
 Convient pour la scie sauteuse à batterie JS/JSB 18.0-EC.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Parallelanschlag / Butée parallèle JS 18.0-EC	500.852	1	11.-

Adapter

Adaptateur

Rabattcode 2
Code de remise

Adapter Ø 27 mm zur Verbindung der Akku-Stichsäge JS 18.0-EC mit dem Saugschlauch.
 Adaptateur Ø 27 mm pour relier la scie sauteuse à batterie JS 18.0-EC au flexible d'aspiration.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SAD JS/JSB D27	490.245	1	12.-

Stichsägeblätter für Holz

Lames de scie sauteuse pour le bois

Rabattcode 2
 Code de remise

Stichsägeblatt mit progressiver Verzahnung für sehr saubere, gerade Schnitte bis 65 mm in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe, z.B. Span-, Tischler- und Faserplatten.

Lame de scie sauteuse à denture progressive pour des coupes bien nettes et droites jusqu'à 65 mm dans le bois tendre et les matériaux en bois non abrasifs, par ex. les panneaux d'agglomérés, les panneaux lattés et les panneaux de fibres.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
JS 90 SW Pro VE5	90 mm	490.172	5	22.-

Stichsägeblätter für Holz

Lames de scie sauteuse pour le bois

Rabattcode 2
 Code de remise

Stichsägeblatt mit präzisionsgeschliffener Verzahnung für sehr saubere, gerade und ausrissarme Schnitte an Ober- und Unterkante in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe.

Lame de scie sauteuse à denture rectifiée avec précision pour des coupes bien nettes, droites et sans éclat sur les bords supérieur et inférieur dans le bois tendre et les matériaux en bois non abrasifs.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
JS 90 SW Pro VE3	90 mm	490.164	3	12.-

Stichsägeblätter für Konturschnitte in Holz

Lames de scie sauteuse pour les découpes de contours dans le bois

Rabattcode 2
 Code de remise

Stichsägeblatt mit geschränkter und geschliffener Verzahnung für schnelle Kurvenschnitte bis 50 mm in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe.

Lame de scie sauteuse à denture avoyée et rectifiée pour des coupes courbes rapides jusqu'à 50 mm dans le bois tendre et les matériaux en bois non abrasifs.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
JS 75 SW VE5	75 mm	490.156	5	12.-

Stichsägeblätter für Holz

Lames de scie sauteuse pour le bois

Rabattcode 2
 Code de remise

Stichsägeblatt mit präzisionsgeschliffener Verzahnung für sehr saubere, gerade und winkelhaltige Schnitte bis 50 mm in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe.

Lame de scie sauteuse à denture rectifiée avec précision pour des coupes bien nettes, droites et angulaires jusqu'à 50 mm dans le bois tendre et les matériaux en bois non abrasifs.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
JS 90 SWP VE3	90 mm	490.148	3	15.-

Stichsägeblätter für Holz

Lames de scie sauteuse pour le bois

Rabattcode 2
 Code de remise

Stichsägeblatt mit Bimetall-Zahnleiste und 4-fach präzisionsgeschliffener Verzahnung für sehr saubere, gerade und winkelhaltige Schnitte bis 50 mm in Hartholz, abrasive und beschichtete Holzwerkstoffe.

Lame de scie sauteuse à denture bimétallique rectifiée avec précision 4 fois pour des coupes bien nettes, droites et angulaires jusqu'à 50 mm dans le bois dur et les matériaux en bois abrasifs et revêtus.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
JS 90 HW VE3	90 mm	490.121	3	22.-

Stichsägeblätter für Metall

Lames de scie sauteuse pour métal

Rabattcode 2
Code de remise

Longlife-Stichsägeblatt mit gewellter und gefräster Bimetall-Zahnleiste für schnelle, gerade Schnitte in Bleche und Profile aus Metall mit einer Dicke von 1-4 mm.

Lame de scie sauteuse Longlife à denture bimétallique ondulée et fraisée pour des coupes rapides et droites dans les tôles et profilés métalliques de 1 à 4 mm d'épaisseur.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
JS 66 MEP VE5	66 mm	490.113	5	19.-

Stichsägeblätter für Aluminium

Lames de scie sauteuse pour aluminium

Rabattcode 2
Code de remise

Stichsägeblatt mit gefräster, geschränkter Verzahnung für schnelle gerade Schnitte in Bleche aus Aluminium mit einer Dicke von 3-15 mm, Aluminiumrohre und -profile Ø bis zu 30 mm.

Lame de scie sauteuse à denture fraisée et avoyée pour des coupes rapides et droites dans les tôles d'aluminium de 3 à 15 mm d'épaisseur, les tubes et profilés d'aluminium d'un diamètre allant jusqu'à 30 mm.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
JS 75 AL VE5	75 mm	490.091	5	17.50

Stichsägeblätter für INOX

Lames de scie sauteuse pour INOX

Rabattcode 2
Code de remise

Stichsägeblatt mit geschliffener Zahnleiste aus Hartmetall und sehr feiner Zahnteilung für gerade Schnitte in Bleche aus Edelstahl mit einer Dicke von 1.5 - 3 mm.

Lame de scie sauteuse à denture rectifiée en carbure de tungstène pour des coupes droites dans les tôles en acier inoxydable de 1.5 à 3 mm d'épaisseur.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
JS 83 INOX VE3	50 mm	490.083	3	42.-

Stichsägeblätter für Demontage

Lames de scie sauteuse pour démontage

Rabattcode 2
Code de remise

Stichsägeblatt mit Bimetall-Zahnleiste, gefräster, geschränkter und progressiv ansteigender Zahnteilung für winkelgenaue Schnitte in Hartholz, MDF, Holz mit Nägeln, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy.

Lame de scie sauteuse à denture bimétallique, fraisée et avoyée et à pas progressif pour des coupes angulaires précises dans le bois dur, le MDF, le bois clouté, les plastiques renforcés par des fibres/l'époxy.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
JS 105 UNI Pro VE3	105 mm	490.075	3	17.50

Stichsägeblätter für Holz

Lames de scie sauteuse pour le bois

Rabattcode 2
Code de remise

Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsägen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit. Stichsägeblatt mit geschliffener, progressiver Verzahnung für sehr saubere, gerade Schnitte bis 65 mm in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe, z.B. Span-, Tischler- und Faserplatten.

Lames de scie sauteuse spécialement conçues pour les scies sauteuses sans fil à faible résistance à la coupure pour une plus grande autonomie de la batterie. Lame de scie sauteuse à denture progressive rectifiée pour des coupes bien nettes et droites jusqu'à 65 mm dans le bois tendre et les matériaux en bois non abrasifs, par ex. les panneaux d'agglomérés, les panneaux lattés et les panneaux de fibres.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
JS 75 SW Pro VE5	75 mm	489.972	5	19.-

Stichsägeblätter für Metall

Lames de scie sauteuse pour métal

Rabattcode 2
 Code de remise

Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsägen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit. Stichsägeblatt mit geschränkter, progressiver Verzahnung für gerade Schnitte in Rohre, Profile, Alu und Bleche mit einer Dicke bis 6 mm.

Lames de scie sauteuse spécialement conçues pour les scies sauteuses sans fil à faible résistance à la coupure pour une plus grande autonomie de la batterie. Lame de scie sauteuse à denture progressive avoyée pour des coupes droites dans les tubes, profilés, pièces en aluminium et tôles jusqu'à 6 mm d'épaisseur.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
JS 75 ME Pro VE5	75 mm	489.980	5	17.50

Stichsägeblätter für Demontage

Lames de scie sauteuse pour démontage

Rabattcode 2
 Code de remise

Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsägen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit. Stichsägeblatt mit geschränkter, gefräster, progressiv ansteigender Verzahnung für winkelgenaue Schnitte in Hartholz, MDF, Holz mit Nägeln, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy.

Lames de scie sauteuse spécialement conçues pour les scies sauteuses sans fil à faible résistance à la coupure pour une plus grande autonomie de la batterie. Lame de scie sauteuse à denture progressive, avoyée et fraisée pour des coupes angulaires précises dans le bois dur, le MDF, le bois clouté, les plastiques renforcés par des fibres/l'époxy.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
JS 75 UNI Pro VE5	75 mm	489.999	5	26.-

Stichsägeblatt-Sortiment für Holz, Metall, Demontage

Assortiment de lames de scie sauteuse pour bois, métal, démontage

Rabattcode 2
 Code de remise

Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsägen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit. Sortiment bestehend aus: 1 Stichsägeblatt mit geschliffener, progressiver Verzahnung für sehr saubere, gerade Schnitte in Weichholz bis 65 mm und nicht abrasive Holzwerkstoffe. 1 Stichsägeblatt mit geschränkter, progressiver Verzahnung für gerade Schnitte in Rohre, Profile, Alu und Bleche mit einer Dicke bis 6 mm. 1 Stichsägeblatt mit geschränkter, gefräster, progressiv ansteigender Verzahnung für die Demontage.

Lames de scie sauteuse spécialement conçues pour les scies sauteuses sans fil à faible résistance à la coupure pour une plus grande autonomie de la batterie. Assortiment comprenant : 1 lame de scie sauteuse à denture progressive rectifiée pour des coupes bien nettes et droites dans le bois tendre jusqu'à 65 mm et les matériaux en bois non abrasifs. 1 lame de scie sauteuse à denture progressive avoyée pour des coupes droites dans les tubes, profilés, pièces en aluminium et tôles jusqu'à 6 mm d'épaisseur. 1 lame de scie sauteuse à denture progressive, avoyée et fraisée pour le démontage.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
JS 75 Pro Set VE3	75 mm	490.008	3	13.50

Zubehör / Accessoires CS 45 18.0-EC

Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn

Lame de scie circulaire standard avec denture changeable

Rabattcode 2
 Code de remise

Das Multi-Cut Sägeblatt verfügt über präzise feingeschliffene Hartmetallschneiden und ist optimiert für Sägearbeiten in Holz auf der Baustelle, sowie das Sägen von Schalttafeln, Schalungsbretter, Dachlatten. Dabei werden auch Metallklammern oder Nägel im Material getrennt, ohne dass das Sägeblatt Schaden nimmt.

La lame de scie Multit-Cut avec de dents en carbure de précision est optimisé pour couper sur le site de construction, du bois, des planches de coffrage, des tasseaux etc, aussi avec des clous ou des crampons en métal dedans, sans dégrader la lame de scie.

Bezeichnung Désignation	Anzahl de Zähne Nombre de dents	Aussendurchmesser Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D128x1.6x20 HM Z=16 WZ	16 Stück / pièces	128 mm	517.682	1	20.-



Zubehör / Accessoires CS 62 18.0-EC (Ø 165 mm)

Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn

Lame de scie circulaire standard avec denture changeable

Rabattcode 2
 Code de remise

Für Längsschnitte und zum Sägen von Holzwerkstoffen wie Span-, OSB-, MDF-Platten.

Pour coupes longitudinales et pour scier les matériaux en bois tels que les panneaux d'agglomérés, OSB, MDF.

Bezeichnung Désignation	Aussendurchmesser Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D165x1.6/1.0x20 HM Z=24 WZ	165 mm	456.012	1	56.-

Adapter für Führungsschiene

Adaptateur pour rail de guidage

Rabattcode 2
 Code de remise

Werkzeuglos montierbar. Perfekte Führung der CS 62 auf der FLEX Führungsschiene für Schnitte von 0-50°

(Festool Führungsschiene 0°).

Montage possible sans outil. Guidage parfait de la CS 62 sur le rail de guidage FLEX pour des coupes de 0 à 50°

(rail de guidage Festool 0°).

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GR-A CS 62	467.065	1	42.-

Verbindungsstück für Führungsschiene GRS

Pièce de liaison pour rail de guidage GRS

Rabattcode 2
 Code de remise

Präzises Verbindungsstück aus Metall, zum Verbinden von zwei Führungsschienen GRS. Das Verbindungsstück kann bei Nichtgebrauch mit dem beiliegenden Werkzeugschlüssel, SW 5 - Schraubendreher, in der Führungsschiene geparkt werden.

Pour l'assemblage de deux rails de guidage. Si pas en service on peut les stocker dans les guides avec le clé SW 5.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GRS-V	353.272	1	131.-

Führungsschiene GRS

Rail de guidage GRS

Rabattcode 2
 Code de remise

Präzises Aluminium-Profil mit eloxiertem Gleitbelag und Führungsrippe. Steckbare Gummilippe als Anlegkante am Anriss, Anti-Rutschsicherung auf der Unterseite. Mit dem Verbindungsstück 353.272 können die Führungsschienen beliebig verlängert werden.

Profile en alu de précision, avec surface anodisé et rail de guidage. Antidérapant au dessous.

Avec les pieces de raccord 353.272 on peut prolonger les guides à volonté.

Bezeichnung Désignation	Länge Führungsschiene Longueur rail de guidage	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GRS 80	800 mm	353.280	1	136.-
GRS 110	1100 mm	51.599	1	173.-
GRS 160	1600 mm	359.351	1	195.-

Zubehör / Accessoires SBE 64/127 18.0-EC

Sägebänder

Rubans

NEW ARRIVED

Rabattcode 2
 Code de remise

Bi-Metall Sägebänder für Stahl, Edelstahl, Buntmetalle und Alu. Sägebänder mit spezieller Vario-Zahnteilung. Sorgt für extrem schwingungsarmes Arbeiten, mit positivem Spanwinkel für garantiert optimale Schnittleistung und Wirtschaftlichkeit.

Bandes de scie bimétal pour l'acier, inox, métal non-ferreux et aluminium. Bandes de scie avec denture spéciale. De cette manière, on peut travailler sans vibrations. Un angle de scie positif offre une prestation optimale.

Bezeichnung Désignation	Abmessung LxBxH Dimension LxlxH	Zähne pro Zoll Dents par pouce	Sägebanddicke Épaisseur de ruban de scie	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SB 835x13x0.5 Bi-M 8/12 VE3	835 x 13 x 0.5 mm	8/12 "	0.5 mm	532.243	3	66.-
SB 835x13x0.5 Bi-M 10/14 VE3	835 x 13 x 0.5 mm	10/14 "	0.5 mm	531.752	3	66.-
SB 835x13x0.5 Bi-M 14/18 VE3	835 x 13 x 0.5 mm	14/18 "	0.5 mm	531.753	3	66.-
SB 1140x13x0.5 Bi-M 8/12 VE3	1140 x 13 x 0.5 mm	8/12 "	0.5 mm	532.242	3	78.-
SB 1140x13x0.5 Bi-M 10/14 VE3	1140 x 13 x 0.5 mm	10/14 "	0.5 mm	531.754	3	78.-
SB 1140x13x0.5 Bi-M 14/18 VE3	1140 x 13 x 0.5 mm	14/18 "	0.5 mm	531.755	3	78.-

Zubehör / Accessoires SMS 190 18.0-EC

Kappsägen-Untergestell, universal

Table universelle pour scie radiale

Rabattcode 2
 Code de remise



Universal Untergestell für Kapp-Zugsäge. Beidseitig ausziehbar von 1170-2600 mm, mit einem justierbaren Ausgleichsfuss. Höhenverstellbare Werkstückauflage mit Sägeanschlag, Werkzeugablagen links/rechts und Montageplatten mit Schnellspanner. Arbeitshöhe 930-1000 mm und einer Tragkraft von 400 kg. Für den Transport werkzeuglos zusammenklappbar, mit Tragegriff. Socle universel pour scie à onglet radiale. Extensible des deux côtés de 1 170 à 2 600 mm, avec un pied compensateur réglable. Support de pièce réglable en hauteur avec butée de scie, tablettes porte-outils gauche/droite et plaques de montage avec dispositif de serrage rapide. Hauteur de travail de 930 à 1 000 mm et capacité de charge de 400 kg. Pliable sans outil pour le transport, avec poignée de transport.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
WB 110-260	500.658	1	200.-

Werkstück Niederhalter

Dispositif de maintien de pièce

Rabattcode 2
 Code de remise



Werkstück Niederhalter für sicheres Fixieren auf dem Säge Tisch. Dispositif de maintien de pièce pour une fixation sûre sur la table de scie.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SMS-Clamp	504.106	1	55.-

Standard Sägeblatt

Lame de scie standard

Rabattcode 2
 Code de remise



Für Kapp-Zugsäge. Für Querschnitte in Vollholz und ausrissfreie Schnitte in beschichtete Holzwerkstoffe wie Laminate, Span-, MDF-Platten.

Pour scie à onglet radiale. Pour les coupes transversales dans le bois massif et les coupes sans éclat dans les matériaux en bois revêtus tels que les stratifiés, les panneaux d'aggloméré ou de fibres à densité moyenne (MDF).

Bezeichnung Désignation	Aussendurchmesser Diamètre extérieur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D190x1.6/1.0x30 HW Z40/+5° WZ	190 mm	503.657	1	83.-

Spezial Sägeblatt

Lame de scie spéciale

Rabattcode 2
 Code de remise



Für Kapp-Zugsäge. Für Querschnitte in Vollholz und ausrissfreie Schnitte in beschichtete Holzwerkstoffe wie Laminate, Span-, MDF-Platten.

Pour scie à onglet radiale. Pour les coupes transversales dans le bois massif et les coupes sans éclat dans les matériaux en bois revêtus tels que les stratifiés, les plinthes et les profilés en aluminium.

Bezeichnung Désignation	Aussendurchmesser Diamètre extérieur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D190x1.6/1.0x30 HW Z40/+15° WZ	190 mm	503.649	1	87.-

Zubehör / Accessoires CER 18.0-EC

Fräskorb

Panier de fraisage

NEW ARRIVED

Rabattcode 2
 Code de remise



Für den Umbau zur Oberfräse, mit gummierten Griffen und Klemmfunktion für eine sichere Führung, inkl. Grundplatte. Der Fräskorb verfügt über eine Nullfunktion der Skala, Frästiefeneinstellung über Revolveranschlag sowie stufenlose Frästiefen-Feineinstellung über Drehring.

Pour la transformation en défonceuse, avec poignées caoutchoutées et fonction de serrage pour un guidage sûr, plaque de base incluse. Le panier de fraisage dispose d'une fonction zéro de l'échelle graduée, d'un réglage de la profondeur de fraisage par butée revolver ainsi que d'un réglage fin de la profondeur de fraisage en continu par bague rotative.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PB CER	531.650	1	87.-

Fräskorb Parallel-Anschlag

Panier de fraisage butée parallèle

NEW ARRIVED

Rabattcode 2
 Code de remise



Parallelanschlag mit zwei Führungsstangen zur sicheren Führung der Oberfräse an der Werkstückkante. Butée parallèle avec deux barres de guidage pour un guidage sûr de la défonceuse sur le bord de la pièce.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PG-PB CER	531.651	1	34.-

Fräskorb Absaughaube

Panier de fraisage carter d'aspiration

NEW ARRIVED

Rabattcode 2
 Code de remise

Absaughaube für den Fräskorb für externe Späneabsaugung mit Ø 36 mm.
Carter d'aspiration pour le panier de fraisage pour l'aspiration externe des copeaux avec Ø 36 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SG-PB CER	531.652	1	16.50

Schnellspann-Anschlag

Butée à serrage rapide

NEW ARRIVED

Rabattcode 2
 Code de remise

Ermöglicht eine parallele Führung der Kantenfräse, einfache werkzeuglose Befestigung.
Permet un guidage parallèle de l'affleureuse, fixation simple sans outil.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PG CER	531.653	1	21.-

Absaughaube

Jupe d'aspiration

NEW ARRIVED

Rabattcode 2
 Code de remise

Absaughaube für die Oberfräse zur externen Späneabsaugung Ø 36 mm.
Carter d'aspiration pour la défonceuse pour l'aspiration externe des copeaux Ø 36 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SG CER	531.654	1	12.-

Grundplatte rund

Plaque de base ronde

NEW ARRIVED

Rabattcode 2
 Code de remise

Aus Plexiglas für den Fräskorb. Die Grundplatte bietet eine grössere Führungsfläche der Kantenfräse.
En plexiglas pour le panier de fraisage. La plaque de base offre une plus grande surface de guidage de l'affleureuse.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SBB CER	531.655	1	12.-

Spannzange

Pince de serrage

NEW ARRIVED

Rabattcode 2
 Code de remise

Passend für den Fräseschaft Durchmesser 8 mm.
Convient à la queue de fraise de 8 mm de diamètre.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SPZ CER D8	531.656	1	53.-

Spannzange

Pince de serrage

NEW ARRIVED

Rabattcode 2
 Code de remise

Passend für den Fräseschaft Durchmesser 6,35 mm.
Convient à la queue de fraise de 6,35 mm de diamètre.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SPZ CER D6.35	531.657	1	53.-

Zentrierdorn

Mandrin de centrage

NEW ARRIVED

Rabattcode 2
 Code de remise

Zum Zentrieren des Kopierings in der Grundplatte der Oberfräse.
Pour centrer la bague de copiage dans la plaque de base de la défonceuse.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
CC CER	531.658	1	8.50



Kanten-Fräser Set
 Set de fraises à détourer

NEW ARRIVED

Rabattcode 2
 Code de remise

Kantenfräser Set mit Hartmetallschneiden, verpackt in der praktischen Stack Pack Bit-Box mit Moosgummi-Einlage. Bestehend aus jeweils 1x Radienfräser R2, Radienfräser R3, Radienfräser R5 mit Anlaufkugellager D12,7 und jeweils 1x Fasenfräser 25°, Fasenfräser 45° mit Anlaufkugellager D12,7.

Set pour fraises à détourer avec tranchants en carbure de tungstène, emballé dans la boîte à embouts pratique Stack Pack avec insert en caoutchouc mousse. Comprenant respectivement 1x fraise torique R2, fraise torique R3, fraise torique R5 avec roulement à billes de butée D12,7 et respectivement 1x fraise à chanfreiner 25°, fraise à chanfreiner 45° avec roulement à billes de butée D12,7.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
CER SET 1	532.011	1	59.-



Fräser Set
 Set de fraises

NEW ARRIVED

Rabattcode 2
 Code de remise

Fräser Set mit Hartmetallschneiden, verpackt in der praktischen Stack Pack Bit-Box mit Moosgummi-Einlage.

Bestehend aus jeweils 1x Nutfräser D6x20 mm, Nutfräser D8x20 mm, Nutfräser D16x30 mm und jeweils 1x Bündigfräser D8x20 mm mit Anlaufkugellager D8, Bündigfräser D12,7x25 mm mit Anlaufkugellager D12,7, Bündigfräser D16x25 mm mit Anlaufkugellager oben D16.

Set pour fraises avec tranchants en carbure de tungstène, emballé dans la boîte à embouts pratique Stack Pack avec insert en caoutchouc mousse. Comprenant respectivement 1x fraise à rainurer D6x20 mm, fraise à rainurer D8x20 mm, fraise à rainurer D16x30 mm et respectivement 1x fraise à affleurer D8x20 mm avec roulement à billes de butée D8, fraise à affleurer D12,7x25 mm avec roulement à billes de butée D12,7, fraise à affleurer D16x25 mm avec roulement à billes de butée en haut D16.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
CER SET 2	532.012	1	59.-

Zubehör / Accessoires RFE 40 18.0-EC



HM-Wendemesser
 Lames réversibles carbure métallique

Rabattcode 2
 Code de remise

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Breite Largeur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
HM 21x21mm	21 mm	21 mm	229.555	1	207.-



HSS-Wendemesser
 Lames réversibles HSS

Rabattcode 2
 Code de remise

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Breite Largeur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
HSS 21x21mm	21 mm	21 mm	241.091	1	140.-

Zubehör / Accessoires MT 18.0-EC



Tiefen- und Parallelanschlag
 Butée de profondeur et parallèle

Rabattcode 2
 Code de remise

Einfache und präzise Voreinstellung der Schnitttiefe mit dem Tiefen- und Parallelanschlag. Verwendbar für das Multitool MT 18.0-EC.

Préréglage facile et précis de la profondeur de coupe avec la butée de profondeur et parallèle. Utilisable pour l'outil multifonction MT 18.0-EC.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DS MT 18.0	519.804	1	20.-



Sägeblatt-Set Starlock Holz und Metall
 Set de lames de scie Starlock bois et métal

Rabattcode 2
 Code de remise

Mit Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel. Herausragende Lebensdauer, für harte Metalle und Holzarbeiten. Inhalt: je 1 BIM Stechschnitt-Sägeblatt Holz + Metall, 32 x 50 mm und 64 x 40 mm. 1 BIM Stechschnitt-Sägeblatt Hartholz, 32 x 50 mm.

Avec emmanchement Starlock pour une transmission optimale de la puissance et un changement de lame confortable. Durée de vie exceptionnelle pour les métaux durs et le travail du bois. Contenu : 1 lame de scie à coupe en plongée BIM bois + métal, 32 x 50 mm et 64 x 40 mm. 1 lame de scie à coupe en plongée BIM bois dur, 32 x 50 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SM BI-SET VE3	531.055	3	39.-

Zubehör für Akku-Maschinen

Accessoires pour machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

Sägeblatt-Set Starlock Fliese

Set de lames de scie Starlock carrelage

Rabattcode 2
 Code de remise

Mit Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel. Für erhöhte Verschleissfestigkeit sind die Schneidekanten mit Carbide besetzt. Optimal für den Sanitärbereich z.B. zum Entfernen von Fliesenfugen, Absägen von Kupferrohren. Inhalt: 1 Hartmetall Dünnschliff-Segmentklinge, 85 mm, 1 Hartmetall Delta-Klinge, 78 mm, 1 BIM Stechschnitt-Sägeblatt Metall, 32 x 50 mm.

Avec emmanchement Starlock pour une transmission optimale de la puissance et un changement de lame confortable.

Pour une résistance accrue à l'usure, les arêtes de coupe sont garnies de carbure. Optimale pour le secteur sanitaire, par ex. pour enlever les joints de carrelage, scier les tubes en cuivre. Contenu : 1 lame segment fine carbure, 85 mm, 1 lame delta carbure, 78 mm, 1 lame de scie à coupe en plongée BIM métal, 32 x 50 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SM/RM SET VE3	531.056	3	79.-



Zubehör / Accessoires DWL 2500 10.8/18.0

Magnethalter

Support magnétique

Rabattcode 2
 Code de remise

Sehr starker, kipp- und drehbarer Magnethalter für die DWL 2500 Vollspektrumleuchte zur Befestigung an magnetischen Oberflächen. Mit Gummiummantelung zum Schutz empfindlicher Oberflächen.

Support magnétique très robuste, inclinable et pivotant pour la lampe à spectre complet DWL 2500 à fixer sur des surfaces magnétiques. Avec revêtement en caoutchouc pour la protection des surfaces sensibles.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
WB-M/DWL	491.195	1	43.-



Zubehör / Accessoires VLP 18.0

Dichtsystem Standard

Système d'étanchéité standard

Rabattcode 2
 Code de remise

Original Standard Dichtung für VLP 18.0 Grabo.

Joint standard d'origine pour VLP 18.0 Grabo.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GRF-S VL	531.333	1	33.-



Dichtsystem für raue Oberflächen

Système d'étanchéité pour surfaces rugueuses

Rabattcode 2
 Code de remise

Dichtsystem für extrem raue Oberflächen mit einer Profiltiefe bis zu 10 mm, für VLP 18.0 Grabo.

Système d'étanchéité pour surfaces extrêmement rugueuses avec une profondeur de profil jusqu'à 10 mm, pour VLP 18.0 Grabo.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GRF-RS VL	531.334	1	60.-



Dichtsystem für schmale Flächen

Système d'étanchéité pour surfaces étroites

Rabattcode 2
 Code de remise

Dichtsystem für VLP 18 Grabo zum Heben von Gegenständen mit schmalen, längeren Flächen wie z.B. Fliesen, Rohre, Pflastersteine, Tischplatten.

Système d'étanchéité pour VLP 18 Grabo pour le levage d'objets avec des surfaces étroites et longues, par ex. carreaux, tubes, pavés, plateaux de table.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GRF-LS VL	531.335	1	100.-



Zubehör / Accessoires GG 200 18.0

Heissklebe-Sticks

Système d'étanchéité standard

NEW ARRIVED

Rabattcode 2
 Code de remise

Universal Heissklebe-Sticks für die GG 200 18.0, Ø 11 mm, hohe Haftkraft, härtet in Sekunden aus.

Vielseitig auf verschiedenen Materialien einsetzbar.

Bâtons de colle universelle pour pistolet à colle pour GG 200 18.0, Ø 11 mm, pouvoir adhésif élevé, durcit en quelques secondes.

Utilisable de manière polyvalente sur différents matériaux.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GS-U 190 VE10	531.739	1	19.-



Zubehör Gartengeräte / Accessoires outils de jardinage

Robuste Sägekette für Akku-Kettensäge
 Chaîne robuste pour tronçonneuse à batterie

NEW ARRIVED

Rabattcode 2
 Code de remise



Langlebige und robuste Sägekette für Sägeschienen mit 35 cm Länge, einer Schienennutbreite von 1,1 mm und einer 3/8"-Teilung. Das hohe Schnitffestigkeitsniveau und das lange Zahndach ermöglichen häufigeres Schärfen.
 Idéal zum Schneiden von dünnen Baumstämmen, Kaminholz, Entasten von Hölzern.
 Chaîne de tronçonneuse durable et robuste pour guide-chaîne de 35 cm de long, largeur de rainure du guide de 1,1 mm et pas de 3/8". Le niveau élevé de résistance à la coupe et la longue platine supérieure permettent un affûtage plus fréquent.
 Idéale pour la coupe de troncs d'arbres fins, de bois de chauffage, l'ébranchage de bois.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GCS C35 3/8" 1.1mm	531.302	1	24.-

Sägeschwert
 Guide-chaîne

NEW ARRIVED

Rabattcode 2
 Code de remise



Langlebiges Sägeschwert für Sägekette GCS C35, 35 cm Länge, 1,1 mm.
 Guide-chaîne durable pour chaîne de tronçonneuse GCS C35, longueur 35 cm, 1,1 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GCS S35	531.303	1	25.-

Schwert für Heckenschere
 Guide pour taille-haie

NEW ARRIVED

Rabattcode 2
 Code de remise



Heckenscheren Schwert, 55 cm Länge, für einen sauberen und präzisen Schnitt. Ausgestattet mit doppelseitigen, lasergeschliffenen Klingen für Schnittkapazität bis 25 mm. Der zusätzliche Stossschutz verhindert das die Klingen durch Zäune oder Mauern beschädigt werden.
 Guide pour taille-haie, longueur 55 cm, pour une coupe nette et précise. Équipé de lames affûtées au laser des deux côtés, pour une capacité de coupe jusqu'à 25 mm. La protection supplémentaire contre les chocs empêche les lames d'être endommagées par les clôtures ou les murs.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GHT-B 55	531.301	1	75.-

Fadenkopf
 Tête à fil

NEW ARRIVED

Rabattcode 2
 Code de remise



Fadenkopf mit „Easy load“ Funktion - einfache Nachstellung der Fadenlänge durch Tipp-Automatik, mit Faden-Cutter, verwendbare Fadenstärke bis 2,4 mm für Rasentrimmer GLT 35 18.0-EC. Ohne Faden.
 Tête à fil avec fonction « Easy load » - réglage simple de la longueur du fil par enrouleur de fil automatique, avec coupe-fil, épaisseur de fil utilisable jusqu'à 2,4 mm pour le coupe-bordures GLT 35 18.0-EC. Sans fil.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GLT-RT Tip	531.305	1	20.-

Faden für Rasentrimmer
 Fil pour coupe-bordures

NEW ARRIVED

Rabattcode 2
 Code de remise



Robuster gedrehter Faden für hohe Standzeiten und schnellen Arbeitsfortschritt, 2,4 mm, Länge 5 m.
 Sehr gute Schnittleistung, optimal geeignet zum Entfernen von hohen Gräsern und leichtem Gestrüpp.
 Fil torsadé robuste pour une longue durée de vie et une progression rapide, 2,4 mm, longueur 5 m.
 Très bon rendement de coupe, convient parfaitement pour éliminer les herbes hautes et les broussailles légères.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GLT-TS 2,4	531.304	1	11.-

Sonstiges Zubehör / Autres accessoires

Faden für Rasentrimmer
 Sac de transport

Rabattcode 2
 Code de remise



Bezeichnung Désignation	Abmessung LxBxH Dimension LxlxH	Gewicht Poids	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FB L 700/400	570 x 290 x 330 mm	3.14 kg	502.561	1	119.-

Giraffe®

Wand- und Deckenschleifer **Ponceuses pour murs et plafonds**



Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

Wand- und Deckenschleifer Ponceuse pour murs et plafonds

GE 5	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Wand- und Deckenschleifer Giraffe® Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds	405.884	4030293173095	1	940.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	500 W
Leistungsabgabe	270 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/min
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme	kletten
Wand- und Deckenschleifer	
Kabellänge	5.0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	3.9 kg

Lieferumfang

1x Klett-Schleifteller Ø 225, rund	399.417
1x Clip-Schnellspanning rot	406.023

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	500 W
Puissance utile	270 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1'100 - 1'650 tr/min
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement	auto-agrippant
ponceuse pour murs et plafonds	
Longueur de câble	5.0 m
Longueur	1520 mm
Poids	3.9 kg

Equipement de base

1x plateau de ponçage Ø 225	399.418
1x bague rouge de serrage rapide par clipsage	406.023

GE 5 + TB-L + SH	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Wand- und Deckenschleifer Giraffe® Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds	409.391	4030293176973	1	1'065.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	500 W
Leistungsabgabe	270 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/min
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme	kletten
Wand- und Deckenschleifer	
Kabellänge	5.0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	3.9 kg

Lieferumfang

1x Klett-Schleifteller Ø 225, rund	399.417
1x Clip-Schnellspanning rot	406.023
1x Anstistik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung	406.708
1x Transporttasche	408.867

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	500 W
Puissance utile	270 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1'100 - 1'650 tr/min
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement	auto-agrippant
ponceuse pour murs et plafonds	
Longueur de câble	5.0 m
Longueur	1520 mm
Poids	3.9 kg

Equipement de base

1x plateau de ponçage Ø 225	399.418
1x bague rouge de serrage rapide par clipsage	406.023
1x tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air	406.708
1x sac de transport	408.867

GE 5 R + TB-L	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Wand- und Deckenschleifer Giraffe® Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds	409.324	4030293174542	1	1'070.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	500 W
Leistungsabgabe	270 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/min
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme	kletten
Wand- und Deckenschleifer	
Kabellänge	5.0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	3.9 kg

Lieferumfang

1x Klett-Schleifteller Ø 225, rund	399.417
1x Clip-Schnellspanning rot	406.023
1x Transporttasche	408.867

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	500 W
Puissance utile	270 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1'100 - 1'650 tr/min
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement	auto-agrippant
ponceuse pour murs et plafonds	
Longueur de câble	5.0 m
Longueur	1520 mm
Poids	3.9 kg

Equipement de base

1x plateau de ponçage Ø 225	399.418
1x bague rouge de serrage rapide par clipsage	406.023
1x sac de transport	408.867

Wand- und Deckenschleifer Ponceuse pour murs et plafonds

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

GE 5 R + TB-L + SH	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
--------------------	--------------------------	------	------------------------------	---------------

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds	409.405	4030293176980	1	1'125.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR
--	----------------	---------------	---	--



Technische Daten

Leistungsaufnahme	500 W
Leistungsabgabe	270 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/min
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme	kletten
Wand- und Deckenschleifer	
Kabellänge	5.0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	3.9 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	500 W
Puissance utile	270 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1'100 - 1'650 tr/min
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Angle d'inclinaison tête	100°
Emménagement	auto-agrippant
ponceuse pour murs et plafonds	
Longueur de câble	5.0 m
Longueur	1520 mm
Poids	3.9 kg

Lieferumfang

1x Klett-Schleifteller Ø 225, rund	399.417
1x Clip-Schnellspannring rot	406.023
1x Anstatisch-Saug Schlauch mit Nebenluftregelung	406.708
1x Transporttasche	408.867

Equipped de base

1x plateau de ponçage Ø 225	399.418
1x bague rouge de serrage rapide par clipsage	406.023
1x tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air	406.708
1x sac de transport	408.867



GE 6 R-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
-----------	--------------------------	------	------------------------------	---------------

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe®	530.900	4030293247406	1	1'040.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR
--	----------------	---------------	---	--

NEW ARRIVED **Die Leichteste Giraffe® der Welt**
La giraffe la plus légère du monde

Technische Daten

Leistungsaufnahme	500 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'680 1/min
Neigungswinkel Kopf	160°
Werkzeugaufnahme	kletten
Wand- und Deckenschleifer	
Kabellänge	5.0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	2.8 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	500 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1'100 - 1'680 tr/min
Angle d'inclinaison tête	160°
Emménagement	auto-agrippant
ponceuse pour murs et plafonds	
Longueur de câble	5.0 m
Longueur	1520 mm
Poids	2.8 kg

Lieferumfang

1x Transporttasche	532.234
--------------------	----------------

Equipped de base

1x sac de transport	532.234
---------------------	----------------



Bürstenloser Motor
Moteur sans balais



Karbonfaser Rohr
Tube en fibre de carbone



Digitale Anzeige
Affichage numérique

Zubehör / Accessoires GE 6 R

Interface Ø 225, medium

Interface Ø 225, moyen





NEW ARRIVED

Rabattcode 2
Code de remise

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
IP D225-10 M GE 6 R	532.674	1	26.-
IP D225-10 MF GE 6 R (für Schleifpapier Xtreme Exzenter / pour Papier abrasif Xtreme Excentrique)	532.696	1	26.-

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR


Wand- und Deckenschleifer Ponceuse pour murs et plafonds

	Transporttasche Sac de transport	NEW ARRIVED	Rabattcode Code de remise	2	
	Bezeichnung Désignation		Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
	TB GE 6		532.234	1	88.-
	Verlängerung Rallonge	NEW ARRIVED	Rabattcode Code de remise	2	
	Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
	EB 500 GE 6	500 mm	532.222	1	172.-
	Einleger für Tool-Holder GM 270 für GE 6 Insert pour Tool-Holder GM 270 pour GE 6	NEW ARRIVED	Rabattcode Code de remise	2	
	Bezeichnung Désignation		Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
	GM270-IR GE 6		533.083	4	25.-
	Trägerplatte D225 Plaque de support D225	NEW ARRIVED	Rabattcode Code de remise	2	
	Bezeichnung Désignation		Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
	BP D225-10 GE 6 R		532.221	1	32.-

GE 7 + MH-O

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem
 Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe®
 avec système de têtes interchangeables

Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
494.461	4030293224018	1	1'210.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	410 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3'800 - 5'700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3'100 - 4'600 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme	kletten
Wand- und Deckenschleifer	
Kabellänge	5,0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	4,2 kg

Lieferumfang

1x Rundscheifkopf	457.175
1x Clip-Schnellspannung rot	406.023
1x Transporttasche	408.867

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	410 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1'100 - 1'650 tr/min
Vitesse de rotation à vide MH-T	3'800 - 5'700 tr/min
Vitesse de rotation à vide MH-X	3'100 - 4'600 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement	auto-agrippant
ponceuse pour murs et plafonds	
Longueur de câble	5,0 m
Longueur	1520 mm
Poids	4,2 kg

Equipement de base

1x tête de ponçage cylindrique	457.175
1x bague rouge de serrage rapide par clipsage	406.023
1x sac de transport	408.867



Wand- und Deckenschleifer

Ponceuse pour murs et plafonds

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

GE 7 + MH-O + SH

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem

Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeable

494.526

4030293224056

1

1'250.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	410 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3'800 - 5'700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3'100 - 4'600 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme	kletten
Wand- und Deckenschleifer	
Kabellänge	5.0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	4.2 kg

Lieferumfang

1x Rundscheifkopf	457.175
1x Clip-Schnellspannring rot	406.023
1x Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung	406.708
1x Transporttasche	408.867

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	410 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1'100 - 1'650 tr/min
Vitesse de rotation à vide MH-T	3'800 - 5'700 tr/min
Vitesse de rotation à vide MH-X	3'100 - 4'600 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement	auto-agrippant
ponceuse pour murs et plafonds	
Longueur de câble	5.0 m
Longueur	1520 mm
Poids	4.2 kg

Equipement de base

1x tête de ponçage cylindrique	457.175
1x bague rouge de serrage rapide par clipsage	406.023
1x tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air	406.708
1x sac de transport	408.867



GE 7 + MH-R

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem

Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeable

494.488

4030293224025

1

1'210.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	410 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3'800 - 5'700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3'100 - 4'600 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme	kletten
Wand- und Deckenschleifer	
Kabellänge	5.0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	4.2 kg

Lieferumfang

1x Segmentscheifkopf mit drehbarem Randsegment	457.183
1x Clip-Schnellspannring rot	406.023
1x Transporttasche	408.867

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	410 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1'100 - 1'650 tr/min
Vitesse de rotation à vide MH-T	3'800 - 5'700 tr/min
Vitesse de rotation à vide MH-X	3'100 - 4'600 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement	auto-agrippant
ponceuse pour murs et plafonds	
Longueur de câble	5.0 m
Longueur	1520 mm
Poids	4.2 kg

Equipement de base

1x tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant	457.183
1x bague rouge de serrage rapide par clipsage	406.023
1x sac de transport	408.867



Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

Wand- und Deckenschleifer Ponceuse pour murs et plafonds

GE 7 + MH-R + SH	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables	494.534	4030293224063	1	1'250.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	410 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3'800 - 5'700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3'100 - 4'600 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme	kletten
Wand- und Deckenschleifer	
Kabellänge	5.0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	4.2 kg

Lieferumfang

1x Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment	457.183
1x Clip-Schnellspannring rot	406.023
1x Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung	406.708
1x Transporttasche	408.867

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	410 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1'100 - 1'650 tr/min
Vitesse de rotation à vide MH-T	3'800 - 5'700 tr/min
Vitesse de rotation à vide MH-X	3'100 - 4'600 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement	auto-agrippant
ponceuse pour murs et plafonds	
Longueur de câble	5.0 m
Longueur	1520 mm
Poids	4.2 kg

Equipement de base

1x tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant	457.183
1x bague rouge de serrage rapide par clipsage	406.023
1x tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air	406.708
1x sac de transport	408.867

GE 7 + MH-T + SH	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables	494.542	4030293224070	1	1'250.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	410 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3'800 - 5'700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3'100 - 4'600 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme	kletten
Wand- und Deckenschleifer	
Kabellänge	5.0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	4.2 kg

Lieferumfang

1x Dreieckschleifkopf	457.191
1x Clip-Schnellspannring rot	406.023
1x Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung	406.708
1x Transporttasche	408.867

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	410 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1'100 - 1'650 tr/min
Vitesse de rotation à vide MH-T	3'800 - 5'700 tr/min
Vitesse de rotation à vide MH-X	3'100 - 4'600 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement	auto-agrippant
ponceuse pour murs et plafonds	
Longueur de câble	5.0 m
Longueur	1520 mm
Poids	4.2 kg

Equipement de base

1x tête de ponçage triangulaire	457.191
1x bague rouge de serrage rapide par clipsage	406.023
1x tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air	406.708
1x sac de transport	408.867




Wand- und Deckenschleifer

Ponceuse pour murs et plafonds

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

GE 7 + MH-X	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeableles	494.496	4030293224032	1	1'210.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	410 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3'800 - 5'700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3'100 - 4'600 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme	kletten
Wand- und Deckenschleifer	
Kabellänge	5.0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	4.2 kg

Lieferumfang	
1x Exzenterschleifkopf	457.205
1x Clip-Schnellspannring rot	406.023
1x Transporttasche	408.867

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	410 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1'100 - 1'650 tr/min
Vitesse de rotation à vide MH-T	3'800 - 5'700 tr/min
Vitesse de rotation à vide MH-X	3'100 - 4'600 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement	auto-agrippant
ponceuse pour murs et plafonds	
Longueur de câble	5.0 m
Longueur	1520 mm
Poids	4.2 kg

Equipement de base	
1x tête de ponçage excentrique	457.205
1x bague rouge de serrage rapide par clipsage	406.023
1x sac de transport	408.867

GE 7 + MH-X + SH	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeableles	494.550	4030293224087	1	1'250.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR




Technische Daten	
Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	410 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3'800 - 5'700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3'100 - 4'600 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme	kletten
Wand- und Deckenschleifer	
Kabellänge	5.0 m
Länge	1520 mm
Gewicht	4.2 kg

Lieferumfang	
1x Exzenterschleifkopf	457.205
1x Clip-Schnellspannring rot	406.023
1x Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung	406.708
1x Transporttasche	408.867

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	410 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1'100 - 1'650 tr/min
Vitesse de rotation à vide MH-T	3'800 - 5'700 tr/min
Vitesse de rotation à vide MH-X	3'100 - 4'600 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement	auto-agrippant
ponceuse pour murs et plafonds	
Longueur de câble	5.0 m
Longueur	1520 mm
Poids	4.2 kg

Equipement de base	
1x tête de ponçage excentrique	457.205
1x bague rouge de serrage rapide par clipsage	406.023
1x tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air	406.708
1x sac de transport	408.867

GCE 6-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® mit Wechselkopfsystem Handy-Giraffe® ponceuse pour murs et plafonds avec système de têtes interchangeableles	497.568	4030293225589	1	400.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	410 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3'800 - 5'700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3'100 - 4'600 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme	kletten
Wand- und Deckenschleifer	
Kabellänge	4.0 m
Länge	1520 mm
Abmessung LxBxH	360 x 110 x 150 mm
Gewicht	1.2 kg

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	410 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1'100 - 1'650 tr/min
Vitesse de rotation à vide MH-T	3'800 - 5'700 tr/min
Vitesse de rotation à vide MH-X	3'100 - 4'600 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement	auto-agrippant
ponceuse pour murs et plafonds	
Longueur de câble	4.0 m
Longueur	1520 mm
Dimension LxIxH	360 x 110 x 150 mm
Poids	1.2 kg

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

Mobiler Arbeitsplatz Poste de travail mobile

GCE 6-EC Kit

Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® mit Wechselkopfsystem
 Handy-Giraffe® ponceuse pour murs et plafonds avec système de têtes interchangeables



Bestell-Nr.
Référence **504.114**

GTIN **4030293230118**

Rabattcode
Code de remise **1**

Preis
Prix **515.- exkl. MwSt. hors TVA**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	410 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3'800 - 5'700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3'100 - 4'600 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme	kletten
Wand- und Deckenschleifer	
Kabellänge	4.0 m
Länge	1520 mm
Abmessung LxBxH	360 x 110 x 150 mm
Gewicht	1.2 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	410 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1'100 - 1'650 tr/min
Vitesse de rotation à vide MH-T	3'800 - 5'700 tr/min
Vitesse de rotation à vide MH-X	3'100 - 4'600 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement	auto-agrippant
ponceuse pour murs et plafonds	
Longueur de câble	4.0 m
Longueur	1520 mm
Dimension LxlxH	360 x 110 x 150 mm
Poids	1.2 kg

Lieferumfang

1x Transportkoffer L-BOXX®	414.107
1x Koffereinlage	500.798

Equipement de base

1x coffret de transport L-BOXX®	414.107
1x insert pour coffret	500.798



GCE 6-EC Kit MH-R

Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® mit Wechselkopfsystem
 Handy-Giraffe® ponceuse pour murs et plafonds avec système de têtes interchangeables



Bestell-Nr.
Référence **504.122**

GTIN **4030293230125**

Rabattcode
Code de remise **1**

Preis
Prix **790.- exkl. MwSt. hors TVA**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	410 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3'800 - 5'700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3'100 - 4'600 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme	kletten
Wand- und Deckenschleifer	
Kabellänge	4.0 m
Länge	1520 mm
Abmessung LxBxH	360 x 110 x 150 mm
Gewicht	1.2 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	410 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1'100 - 1'650 tr/min
Vitesse de rotation à vide MH-T	3'800 - 5'700 tr/min
Vitesse de rotation à vide MH-X	3'100 - 4'600 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement	auto-agrippant
ponceuse pour murs et plafonds	
Longueur de câble	4.0 m
Longueur	1520 mm
Dimension LxlxH	360 x 110 x 150 mm
Poids	1.2 kg

Lieferumfang

1x Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment	457.183
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.107
1x Koffereinlage	500.798

Equipement de base

1x tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant	457.183
1x coffret de transport L-BOXX®	414.107
1x insert pour coffret	500.798

Mobiler Arbeitsplatz

Poste de travail mobile

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

GM 270

Kompakter mobiler Arbeitsplatz für Wand- und Deckenschleifsysteme
 Poste de travail mobile compact pour systèmes de ponçage de murs et de plafonds



Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
530.596	4030293244368	1	690.- exkl. MwSt. hors TVA

Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	2700 mm
Gewicht	6.8 kg

Lieferumfang

1x Transporttasche	532.236
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Caractéristiques techniques

Hauteur de travail max.	2700 mm
Poids	6.8 kg

Equipement de base

1x sac de transport	532.236
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093



GM 340

Mobiler Arbeitsplatz für Wand- und Deckenschleifsysteme
 Plaque de base pour poste de travail mobile pour systèmes de ponçage de murs et de plafonds



Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
473.278	4030293211797	1	2'190.- exkl. MwSt. hors TVA

Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	3400 mm
Geräteanschluss	2 x 230 V CEE
Geräteaufnahme (generiert)	GE 5 / GE 7 / GDE 10
Kabellänge	7.5 m
Abmessung LxBxH	2630 x 660 x 1680 mm
Gewicht	31.5 kg

Caractéristiques techniques

Hauteur de travail max.	3400 mm
Raccordement d'appareil	2 x 230 V CEE
Logement d'appareil (généré)	GE 5 / GE 7 / GDE 10
Longueur de câble	7.5 m
Dimension LxH	2630 x 660 x 1680 mm
Poids	31.5 kg



Zubehör / Accessoires GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC



Rundschleifkopf

Tête de ponçage cylindrique

Rabattcode 2
Code de remise

Optimal zur Bearbeitung von grossen Flächen an Decken und Wänden, effektive Staubabsaugung, hohe Abtragsleistung.
 Parfaite pour ponçage des grandes surfaces. Système d'aspiration effective.

Bezeichnung Désignation	Typ Schleifkopf Type tête de ponçage	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
MH-O D225	Rundschleifkopf / Tête de ponçage ronde	457.175	1	281.-



Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment

Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant

Rabattcode 2
Code de remise

Ermöglicht die Bearbeitung von Flächen-Übergängen von der Wand zur Decke. Die Drehung des Rundschleifkopfs erfolgt ohne Arbeitsunterbrechung durch die Maschinenbewegung. Dadurch wird eine 5-mal schnellere Bearbeitung von Kanten erzielt. Die integrierten Gleitkanten am Schleifkopf verhindern eine Beschädigung der Kontaktflächen an Wand und Decke.

Permet de traiter les raccords entre les murs et les plafonds. La rotation de la tête de ponçage des bords s'effectue sans interruption du travail par le mouvement de la machine. Le traitement des arêtes est ainsi 5 fois plus rapide. Les bords coulissants intégrés sur la tête de ponçage empêchent tout endommagement des surfaces de contact sur le mur et le plafond.

Bezeichnung Désignation	Typ Schleifkopf Type tête de ponçage	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
MH-R D225	Segmentschleifkopf / Tête de ponçage de segment	457.183	1	310.-



Dreieckschleifkopf

Tête de ponçage triangulaire

Rabattcode 2
Code de remise

Optimal geeignet für die Bearbeitung von Ecken und Kanten mit 4 mm Hub. Durch die orbitale Bewegung des Schleiftellers wird das Schleifmittel direkt bis an die Kante geführt. Durch die grosse Auflagefläche gegenüber handgeführten Exzentrerschleifern wird eine bessere, ebenere Oberfläche erreicht. Die Drehung des Dreieckschleifkopfes erfolgt ohne Arbeitsunterbrechung durch die Maschinenbewegung, was ein absatzloses Schleifen der Wand- und Deckenübergänge ermöglicht. Mit wechselbaren Schutzecken mit Gleitstreifen.

Convient parfaitement pour traiter les coins et les arêtes avec une course de 4 mm. Grâce au mouvement orbital du plateau de ponçage, l'abrasif est guidé directement jusqu'au bord. La grande surface d'appui par rapport aux ponceuses excentriques portatives permet d'améliorer la planéité de la surface. La rotation de la tête de ponçage triangulaire s'effectue sans interruption du travail par le mouvement de la machine, ce qui permet un ponçage des raccords entre les murs et les plafonds sans formation de bords supplémentaires. Coins de protection remplaçables avec bandes de glissement.

Bezeichnung Désignation	Typ Schleifkopf Type tête de ponçage	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
MH-T 290x290	Dreieckschleifkopf / Tête de ponçage triangulaire	457.191	1	310.-



Exzentrerschleifkopf

Tête de ponçage excentrique

Rabattcode 2
Code de remise

Mit dem innovativen Exzentrerschleifkopf und seinen 4 mm Hub werden mühelos perfekte Oberflächen im Q3- und Q4-Bereich erzielt. Akkordspachtel, Spritzspachtel und allgemein weichere Spachtel und Füller lassen sich mit dem Exzentrerschleifkopf kontrolliert und effizient schleifen. Der Schleifteller mit Multi-Hole Lochung sorgt für eine optimal Staubabsaugung und somit für angenehmes Arbeiten.

La tête de ponçage excentrique innovante et sa course de 4 mm permettent d'obtenir facilement des surfaces parfaites de niveaux de qualité Q3 et Q4. Les mastics à appliquer à la spatule ou au pistolet et les mastics et apprêts généralement plus souples peuvent être poncés de manière contrôlée et efficace avec la tête de ponçage excentrique. Le plateau de ponçage multi-trous garantit une aspiration optimale de la poussière et, donc, un travail confortable.

Bezeichnung Désignation	Typ Schleifkopf Type tête de ponçage	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
MH-T 290x290	Dreieckschleifkopf / Tête de ponçage triangulaire	457.205	1	353.-



Klett-Schleifteller Ø 225, rund

Plateau de ponçage Ø 225

Rabattcode 2
Code de remise

Schleifteller zum Verschleifen für Oberflächen im Q3 und Q4-Bereich. Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System. Passend für den Exzentrerschleifkopf (MH-X D225) der GE 7.

Plateau de ponçage pour les surfaces de niveaux de qualité Q3 et Q4. Fixation des abrasifs avec le système auto-agrippant. Convient pour la tête de ponçage excentrique (MH-X D225) de la GE 7.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SP-X D225	225 mm	472.603	1	60.-

Zubehör für Wand- und Deckenschleifer

Accessoires pour ponceuse pour murs et plafonds

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

Klett-Schleifplatte dreieckig

Plateau de ponçage triangulaire

Rabattcode 2
 Code de remise

Schleifplatte für Gips oder harte Verspachtelungen im Trockenbau, zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System.
 Plateau de ponçage à revêtement auto-agrippant parfaitement adapté pour fixer des abrasifs pour le ponçage du plâtre, les préparations de peinture, les travaux de finition.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SP-T 290x290	472.611	1	92.-



Zubehör / Accessoires GE 7, GE 5, GE 5 R, GSE 5 R, GE MH 18.0-EC

Verlängerung

Rallonge

Rabattcode 2
 Code de remise

Mehr Flexibilität durch die Verlängerung, leicht und werkzeuglos bedienbar. Ermöglicht Arbeiten bei grossen Raumhöhen.
 Plus de flexibilité grâce à la rallonge légère et utilisable sans outil. Elle permet de travailler dans les pièces à plafonds hauts.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GV 50	500 mm	409.294	1	201.-



Transporttasche

Sac de transport

Rabattcode 2
 Code de remise

Bezeichnung Désignation	Abmessung LxBxH Dimension LxIxH	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408.867	1	139.-



Einlage Transporttasche Kopf-/Griffaufnahme

Insert pour le sac de transport avec compartiment pour la tête/poignée

Rabattcode 2
 Code de remise

Passende Einlage für die GE 7, GE 5 / R, GE MH 18.0-EC für Schleifkopf- und Griffaufnahme in der Transporttasche.
 Insert correspondants pour la GE 7, GE 5 / R, GE MH 18.0-EC pour la retenue de la tête de ponçage dans l'étui.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TBE-T/B GE5/7/18	505.773	1	35.-



Zusatzhandgriff

Poignée supplémentaire

Rabattcode 2
 Code de remise

Für den kraftsparenden Einsatz in besonderen Arbeitspositionen (z.B. bei Überkopparbeiten).
 Pour travailler dans des positions difficiles.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
HZ-S G	408.972	1	83.-



Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung

Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air

Rabattcode 2
 Code de remise

Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System und Universal-Adapter (445.029), antistatisch.
 Inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.
 Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion universelle, système de clip et adaptateur universel (445.029), antistatique.
 Avec recyclage de débit d'air grâce à l'adduction d'air additionnelle.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SH-C 32x4m AS/NL	406.708	1	184.-



Schnell-Clip Adapter


Adaptateur de clipsage rapide

Rabattcode 2
 Code de remise

Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem FLEX Clip-System für schnelles und einfaches Lösen /
 Anclipsen (Schnellspannring).
 Adaptateur interchangeable sur outils électroportatifs à système de clipsage FLEX fermé pour un détachement /
 clipsage rapide et simple (bague de serrage rapide).

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SAD-FC 32	410.497	1	20.-





Clip-Schnellspannring rot

Bague rouge de serrage rapide par clipsage

Rabattcode 2
 Code de remise

Für Saugadapter SAD-FC 32 und für die GE 5 / R, GSE 5 R.
 Pour adaptateur d'aspiration SAD-FC 32 et pour GE 5 / R, GSE 5 R.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SH-FC 32	406.023	1	3,-



Giraffenhalterung

Support pour Giraffe®

Rabattcode 2
 Code de remise

Werkzeuglos clipbare Halterung zur Ablage der Giraffen GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10, an den Kopf der Sauger VCE 33/44 L/M/H AC.

Support pouvant être clipsé sans outil pour le rangement des Giraffe® GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10 sur la tête des aspirateurs VCE 33/44 L/M/H AC.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
VCE-GE Fix	445.185	1	36,-

Klett-Schleifteller, Adapter / Plateau de ponçage auto-agrippant, adaptateur



Klett-Schleifteller Ø 225, rund

Plateau de ponçage Ø 225

Rabattcode 2
 Code de remise

Supersoft. Der Schleifteller ermöglicht ein extrem sanftes Ansetzen an die Wand. Das Set besteht aus Stützteller, Klettadapter (KAD D225/16), Klemmscheibe und Schraube. Für GE 5 / R, GSE 5, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Supersoft. Le plateau abrasif permet une application extrêmement douce contre la paroi. Le kit consiste en un plateau de support, un adaptateur adhésif (KAD D225/16), un disque de serrage et une vis. Pour GE 5 / R, GSE 5, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Dämpfungshärte Dureté d'amortissement	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
KAD D225/16 Set	225 mm	weich / doux	483.486	1	70,-



Klett-Schleifteller Ø 225, rund

Plateau de ponçage Ø 225

Rabattcode 2
 Code de remise

Supersoft. Der Schleifteller ermöglicht ein extrem sanftes Ansetzen an die Wand. Das Set besteht aus Stützteller, Klettadapter (KAD D225/13), Klemmscheibe und Schraube. Für WST 700 VV, WSE 7.

Supersoft. Le plateau abrasif permet une application extrêmement douce contre la paroi. Le kit consiste en un plateau de support, un adaptateur adhésif (KAD D225/13), un disque de serrage et une vis. Pour WST 700 VV, WSE 7.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Dämpfungshärte Dureté d'amortissement	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
KAD D225/13 Set S	225 mm	weich / doux	485.187	1	70,-



Gepolsterter Adapter für Klett-Papier

Adaptateur mousse pour papier auto-agrippant

Rabattcode 2
 Code de remise

Klett-System zur Befestigung der Schleifmittel. Geeignet für gefühlvolles Glätten von gespachtelten und gefüllerten Oberflächen. Für WSE 7, WST 700.

Système auto-agrippant pour la fixation des abrasifs. Convient pour l'ébavurage surfaces remplis-in. Pour WSE 7, WST 700.

Bezeichnung Désignation	Dämpfungshärte Dureté d'amortissement	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
KAD D225/13 S	weich / doux	437.956	1	30,-



Gepolsterter Adapter für Klett-Papier

Adaptateur mousse pour papier auto-agrippant

Rabattcode 2
 Code de remise

Klett-System zur Befestigung der Schleifmittel. Geeignet für hohen Abtrag mit grober Schleifkörnung auf unterschiedlichen Untergründen. Für WSE 7, WST 700.

Système de velcro pour la fixation des abrasifs. Convient pour enlever divers substrats par le gros grain. Pour WSE 7, WST 700.

Bezeichnung Désignation	Dämpfungshärte Dureté d'amortissement	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
KAD D225/13 H	hart / dur	483.095	1	38,-

Gepolsterter Adapter für Klett-Papier

Adaptateur mousse pour papier auto-agrippant

Rabattcode 2
Code de remise

Klett-System zur Befestigung der Schleifmittel. Geeignet für gefühlvolles Glätten von gespachtelten und gefüllerten Oberflächen. Für GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Système auto-agrippant pour la fixation des abrasifs. Convient pour l'égavurage surfaces remplis-in.
Pour GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Bezeichnung Désignation	Dämpfungshärte Dureté d'amortissement	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
KAD D225/16 S	weich / doux	483.109	1	30.-

Gepolsterter Adapter für Klett-Papier

Adaptateur mousse pour papier auto-agrippant

Rabattcode 2
Code de remise

Klett-System zur Befestigung der Schleifmittel. Geeignet für hohen Abtrag mit grober Schleifkörnung auf unterschiedlichen Untergründen. Für GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Système de velcro pour la fixation des abrasifs. Convient pour enlever divers substrats par le gros grain.
Pour GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Bezeichnung Désignation	Dämpfungshärte Dureté d'amortissement	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
KAD D225/16 H	hart / dur	483.117	1	36.-

Interface Ø 225, rund

Interface Ø 225, ronde

Rabattcode 2
Code de remise

Interface als Dämpfungselement zwischen Schleifteller und Schleifpapier. Ideal für das Finishing von Oberflächen. Empfehlung: Beim Zwischen- und Endschliff mit feineren Körnungen mit Interface arbeiten. Beim Vorschliff mit groben Körnungen und beim Einsatz von Schleifvlies ohne Interface arbeiten. Passend für alle Giraffen.

Disque de polissage tendre entre le disque de polissage et le papier de meulage. Idéal pour la finition de surfaces.
Recommandation : lors du polissage intermédiaire et final, travailler avec le disque de polissage tendre à grains fins.
Lors du polissage préliminaire avec grains grossiers et lors de l'utilisation de toison de polissage, travailler sans disque de polissage tendre. Pour toutes les Giraffes.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
IP D225-10 VE2	225 mm	470.678	2	40.-

Zubehör / Accessoires WST 700 VV, WSE 7

Rundschleifkopf

Tête de ponçage cylindrique

Rabattcode 2
Code de remise

Optimal zur Bearbeitung von grossen Flächen an Decken und Wänden, effektive Staubabsaugung, hohe Abtragsleistung. *Parfaite pour ponçage des grandes surfaces. Système d'aspiration effective.*

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Type tête de ponçage	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
VSR D225	Rundschleifkopf / Tête de ponçage ronde	350.346	1	287.-

Klett-Schleifteller Ø 225, rund

Plateau de ponçage Ø 225

Rabattcode 2
Code de remise

Hart. Schleifteller für hohe Abtragsleistung, zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System. Empfohlen für den Einsatz von Dia-Pads Ø 225.

Plateau de ponçage dur à rendement élevé, fixation auto-agrippant. Recommandé pour l'utilisation avec les disques diamantés Ø 225.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SP-H D225-10	225 mm	501.344	1	52.-



Klett-Schleifteller Ø 225, rund

Plateau de ponçage Ø 225

Rabattcode 2
 Code de remise

Medium. Schleifteller zum Verschleifen von weichen Spachtelmassen und zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System. Empfohlen für den Einsatz von Dia-Pads Ø 225.

Plateau de ponçage souple à rendement élevé, fixation auto-agrippant. Recommandé pour l'utilisation avec les disques diamantés Ø 225.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SP-M D225-10	225 mm	501.352	1	52.-



Klett-Schleifteller Ø 225, rund

Plateau de ponçage Ø 225

Rabattcode 2
 Code de remise

Soft. Sehr flexibler Schleifteller. Erleichtert die Handhabung und erlaubt gefühlovolles Arbeiten. Schleifspuren (Halbmondeffekt) beim Ansetzen des Schleiftellers werden vermieden. Das Schleifmittel wird mit Klett-System befestigt.

Souple. Plateau de ponçage très flexible. Facilite le maniement et permet un travail sensible. Les traces de ponçage (effet demi-lune) lors de l'engagement du plateau de ponçage sont évitées. Le produit abrasif est fixé par système auto-agrippant.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SP-S D225-10	225 mm	501.360	1	52.-



Klett-Schleifplatte dreieckig

Plateau de ponçage Ø 225

Rabattcode 2
 Code de remise

Schleifplatte für Gips oder harte Verspachtelungen im Trockenbau, zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System.

Souple. Plateau de ponçage très flexible. Facilite le maniement et permet un travail sensible. Les traces de ponçage (effet demi-lune) lors de l'engagement du plateau de ponçage sont évitées. Le produit abrasif est fixé par système auto-agrippant.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SP-T 290x250	354.988	1	59.-

Sonstiges Zubehör / Autres accessoires



Transporttasche

Sac de transport


Rabattcode 2
 Code de remise

Gepolsterte Transporttasche für die Hubstange des GM 270. Mit gross dimensionierten Tragegriffen.

Sacoche de transport rembourrée pour la tige de levage du GM 270. Avec de grandes poignées de transport.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TB GM 270 Rod	532.236	1	85.-

Klett-Schleifmittel / Papier abrasif auto-agrippant



Klett-Schleifgitter

Toile abrasive auto-agrippant

Rabattcode 2
 Code de remise

Zum schnellen Entfernen von groben Unebenheiten.

Pour éliminer rapidement les grosses aspérités.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D225 GT-K80 VE25	225 mm	K 80	260.237	25	132.-
D225 GT-K100 VE25	225 mm	K 100	260.230	25	132.-



Superfinishing-Pad

Superfinishing pad

Rabattcode 2
 Code de remise

Für Hochglanzflächen und Glanzflächen bei der Spachteltechnik.

Pour finition des surfaces glossy

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D225 SU-S 320 VE5	225 mm	S 320	492.264	5	39.-
D225 SU-S 1200 VE5	225 mm	S 1200	492.272	5	39.-

Klett-Schleifvlies

Toile auto-agrippant

Rabattcode 2
 Code de remise

Anrauen, reinigen und mattieren von alten Lackschichten vor der Neulackierung (Grossfahrzeuge, Container ...)
 Pré-meuler, nettoyer et mater d'anciennes couches de peinture avant de repeindre (grands véhicules, conteneurs, etc.)

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D225 SC-A100 VE10	225 mm	A 100	281.042	10	98.-

Klett-Schleifvlies

Toile auto-agrippant

Rabattcode 2
 Code de remise

Zwischenschliff von gewachsenen, geölten oder lasierten Holzböden, Dielenböden und OSB-Platten
 (hochstehende Holzfasern abtragen)
 Meulage intermédiaire de sols en bois et de panneaux OSB (éliminer les fibres de bois qui dépassent) cirés, huilés ou glacés.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D225 SC-A180 VE10	225 mm	A 180	281.034	10	98.-

Klett-Schleifpapier Xtreme Premium

Papier abrasif qualité Xtreme Premium

Rabattcode 9
 Code de remise

Das Premium-Schleifpapier bietet eine herausragende Oberflächenqualität und eignet sich ideal zum Verschleifen von vollflächig verspachtelten Flächen sowie zum Beseitigen von Spachtelgraten und Unebenheiten auf Spachtelflächen an Trockenbau- und Gipskartonplatten. Mit diesem hochwertigen Schleifpapier wird mühelos ein glattes und gleichmässiges Finish erzielt. Mit Multihole für perfekte Absaugung.

Ce papier abrasif haut de gamme offre une qualité de surface exceptionnelle et convient parfaitement au ponçage des surfaces enduites sur toute leur surface ainsi qu'à l'élimination des bavures de mastic et des irrégularités sur les surfaces enduites des cloisons sèches et des plaques de plâtre. Ce papier abrasif de haute qualité permet d'obtenir sans effort une finition lisse et régulière. Avec multi-trous pour une aspiration parfaite.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D225 PF-P40 VE25	225 mm	P 40	280.739	25	124.-
D225 PF-P60 VE25	225 mm	P 60	260.233	25	124.-
D225 PF-P80 VE25	225 mm	P 80	260.234	25	124.-
D225 PF-P100 VE25	225 mm	P 100	260.235	25	119.-
D225 PF-P120 VE25	225 mm	P 120	282.405	25	119.-
D225 PF-P150 VE25	225 mm	P 150	311.995	25	119.-
D225 PF-P180 VE25	225 mm	P 180	311.987	25	119.-
D225 PF-P220 VE25	225 mm	P 220	260.236	25	119.-

Schleifpapier Xtreme

Papier abrasif Xtreme

NEW ARRIVED

Rabattcode 9
 Code de remise

Das universale Schleifpapier für schnelles und wirtschaftliches Arbeiten ist geeignet, um vollflächig verspachtelte Flächen zu schleifen und Spachtelgrate auf Unebenheiten an Trockenbau- und Gipskartonplatten zu beseitigen. Mit diesem Schleifpapier lässt sich eine solide Oberflächenqualität und ein glattes und gleichmässiges Finish erzielen. Mit Absauglöchern.

Le papier abrasif universel pour un travail rapide et économique est adapté pour poncer des surfaces entièrement enduites et pour éliminer les bavures d'enduit sur les surfaces inégales des panneaux de cloison sèche et des plaques de plâtre. Ce papier abrasif permet d'obtenir une qualité de surface solide et une finition lisse et uniforme. Avec trous d'aspiration.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D225-10 SF-P24 VE12	225 mm	P 24	531.542	12	74.-
D225-10 SF-P40 VE12	225 mm	P 40	531.900	12	34.-
D225-10 SF-P60 VE12	225 mm	P 60	531.901	12	33.-
D225-10 SF-P80 VE12	225 mm	P 80	531.902	12	33.-
D225-10 SF-P100 VE12	225 mm	P 100	531.896	12	31.-
D225-10 SF-P120 VE12	225 mm	P 120	531.897	12	31.-
D225-10 SF-P150 VE12	225 mm	P 150	531.898	12	31.-
D225-10 SF-P180 VE12	225 mm	P 180	531.543	12	31.-
D225-10 SF-P220 VE12	225 mm	P 220	531.899	12	31.-

Schleifpapier Xtreme Exzenter
 Papier abrasif Xtreme Excentrique

NEW ARRIVED

Rabattcode 9
 Code de remise



Extra feines Schleifpapier optimiert für den Einsatz von Schleifern mit exzentrischen Bewegungen. Ideal für das Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau. Mit diesem Schleifpapier lässt sich eine erstklassige, extra feine Oberflächenqualität erzielen. Mit Absauglöchern.

Papier abrasif extrafin optimisé pour l'utilisation de ponceuses à mouvement excentrique. Idéal pour le ponçage des masticages dans la pose à sec. Ce papier abrasif permet d'obtenir une qualité de surface extrafine de premier ordre. Avec trous d'aspiration.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D225-10 MF-P40 VE12	225 mm	P 40	531.908	12	53.-
D225-10 MF-P60 VE12	225 mm	P 60	531.909	12	53.-
D225-10 MF-P80 VE12	225 mm	P 80	531.544	12	53.-
D225-10 MF-P100 VE12	225 mm	P 100	531.903	12	51.-
D225-10 MF-P120 VE12	225 mm	P 120	531.904	12	51.-
D225-10 MF-P150 VE12	225 mm	P 150	531.905	12	51.-
D225-10 MF-P180 VE12	225 mm	P 180	531.906	12	51.-
D225-10 MF-P220 VE12	225 mm	P 220	531.907	12	51.-

Schleifpapier Xtreme Exzenter
 Papier abrasif Xtreme Excentrique

NEW ARRIVED

Rabattcode 9
 Code de remise




Extra feines Schleifpapier optimiert für den Einsatz von Schleifern mit exzentrischen Bewegungen. Ideal für das Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau. Mit diesem Schleifpapier lässt sich eine erstklassige, extra feine Oberflächenqualität erzielen. Mit Absauglöchern.

Papier abrasif extrafin optimisé pour l'utilisation de ponceuses à mouvement excentrique. Idéal pour le ponçage des masticages dans la pose à sec. Ce papier abrasif permet d'obtenir une qualité de surface extrafine de premier ordre. Avec trous d'aspiration.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
290-12 MF-P40 VE12	290 mm	P 40	531.948	12	53.-
290-12 MF-P60 VE12	290 mm	P 60	531.949	12	53.-
290-12 MF-P80 VE12	290 mm	P 80	531.915	12	53.-
290-12 MF-P100 VE12	290 mm	P 100	531.910	12	51.-
290-12 MF-P120 VE12	290 mm	P 120	531.911	12	51.-
290-12 MF-P150 VE12	290 mm	P 150	531.912	12	51.-
290-12 MF-P180 VE12	290 mm	P 180	531.913	12	51.-
290-12 MF-P220 VE12	290 mm	P 220	531.914	12	51.-

Diamant-Schleifpad
 Papier abrasif extrafin

Rabattcode 2
 Code de remise



Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 225 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein grosser Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Beton- und Natursteinoberflächen.

Pour une utilisation avec un tampon de ponçage auto-agrippant Ø 225. Patins de ponçage pour le ponçage à sec, un grand avantage dans les zones de réparation et de rénovation. Convient pour le ponçage et le polissage des surfaces de béton et de pierre naturelle.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DP 30 DRY D225	225 mm	30	419.060	1	259.-
DP 50 DRY D225	225 mm	50	419.079	1	259.-
DP 80 DRY D225	225 mm	80	419.087	1	259.-
DP 100 DRY D225	225 mm	100	419.095	1	259.-

Oberflächenbearbeitung Schleifen

Traitement de surface poncer



Oberflächenbearbeitung Schleifen, rotativ / Traitement de surface poncer, rotatif

SE 14-2 125 SET

SUPRAFLEX, der Schleif-Spezialist für lackierte Oberflächen, Holz, Stein und Metall

SUPRAFLEX, spécialiste pour surfaces laquées, bois, pierre et métal



Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
--------------------------	------	------------------------------	---------------

391.174	4030293163553	1	725.- exkl. MwSt. hors TVA 2.31 vRG TAR
----------------	---------------	---	--

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Max. Stütztellergröße	125 mm
Leerlaufdrehzahl	600 - 2'100 1/min
Werkzeugaufnahme	M14
Rotations-Schleifer	
Kabellänge	4.0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	380 x 150 x 120 mm
Gewicht	2.6 kg

Lieferumfang

1x Absaughaube mit drehbarem Randsegment	393.363
1x Adapter	445.142
1x Seitlicher Handgriff	391.581
1x Klett-Schleifteller	391.727
1x Stirnlochschlüssel	398.365
1x Innensechskantschlüssel	102.229
1x Innensechskantschlüssel	392.731
3x Kabelhalter	252.188
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	414.158
4x Blatt Schleifmittel Ø 125 mm	

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Taille max. du plateau support	125 mm
Vitesse de rotation à vide	600 - 2'100 tr/min
Emmanchement	M14
ponceuse rotative	
Longueur de câble	4.0 m
Type de câble	PUR
Dimension LxlxH	380 x 150 x 120 mm
Poids	2.6 kg

Equipement de base

1x capot d'aspiration avec segment pivotant	393.363
1x adaptateur	445.142
1x poignée latérale	391.581
1x plateau de ponçage auto-agrippant	391.727
1x clé à ergots	398.365
1x clé allen	102.229
1x clé allen	392.731
3x fixation de câble	252.188
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	414.158
4x papier abrasif Ø 125 mm	

SE 14-2 150 SET

SUPRAFLEX, der Schleif-Spezialist für lackierte Oberflächen, Holz, Stein und Metall

SUPRAFLEX, spécialiste pour surfaces laquées, bois, pierre et métal



Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
--------------------------	------	------------------------------	---------------

419.206	4030293181274	1	750.- exkl. MwSt. hors TVA 2.31 vRG TAR
----------------	---------------	---	--

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	150 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Leerlaufdrehzahl	600 - 2'100 1/min
Werkzeugaufnahme	M14
Rotations-Schleifer	
Kabellänge	4.0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	405 x 200 x 120 mm
Gewicht	2.6 kg

Lieferumfang

1x Absaughaube mit drehbarem Randsegment	419.176
1x Seitlicher Handgriff	391.581
1x Klett-Schleifteller	419.192
1x Stirnlochschlüssel	398.365
1x Innensechskantschlüssel	102.229
1x Innensechskantschlüssel	392.731
3x Kabelhalter	252.188
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	414.158
4x Blatt Schleifmittel Ø 150 mm	

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	150 mm
Taille max. du plateau support	150 mm
Vitesse de rotation à vide	600 - 2'100 tr/min
Emmanchement	M14
ponceuse rotative	
Longueur de câble	4.0 m
Type de câble	PUR
Dimension LxlxH	405 x 200 x 120 mm
Poids	2.6 kg

Equipement de base

1x capot d'aspiration avec segment pivotant	419.176
1x poignée latérale	391.581
1x plateau de ponçage auto-agrippant	419.192
1x clé à ergots	398.365
1x clé allen	102.229
1x clé allen	392.731
3x fixation de câble	252.188
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	414.158
4x papier abrasif Ø 150 mm	



Oberflächenbearbeitung Schleifen

Traitement de surface poncer

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

BBE 14-3 110	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Bürstmaschine TRINOXFLEX Brosseuse TRINOXFLEX	471.097	4030293210516	1	790.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1'000 - 3'500 1/min
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	120 mm
Bürsten-/walzenbreite Max.	100 mm
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	335 x 190 x 210 mm
Gewicht	2.9 kg

Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1'000 - 3'500 tr/min
Diamètre de brosse	120 mm
Largeur de brosse	100 mm
Emménagement ponceuse à brosse	19 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	335 x 190 x 210 mm
Poids	2.9 kg

Lieferumfang

1x Schleifvorschaltbürsten	461.555
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	451.991

Equipement de base

1x adaptateur de ponçage brossage	461.555
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	451.991



BBE 14-3 110	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Bürstmaschine TRINOXFLEX Brosseuse TRINOXFLEX	461.504	4030293205628	1	985.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1'000 - 3'500 1/min
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	120 mm
Bürsten-/walzenbreite Max.	100 mm
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	335 x 190 x 210 mm
Gewicht	2.9 kg

Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1'000 - 3'500 tr/min
Diamètre de brosse	120 mm
Largeur de brosse	100 mm
Emménagement ponceuse à brosse	19 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	335 x 190 x 210 mm
Poids	2.9 kg

Lieferumfang

1x Schleifvorschaltbürsten	461.555
1x Nylonbürste	465.135
1x Litzenrahtbürste Stahl	465.178
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	451.991

Equipement de base

1x adaptateur de ponçage brossage	461.555
1x brosse nylon	465.135
1x brosse acier à fils torsadés	465.178
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	451.991



SFE 8-2 115	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
800 Watt Flachkopfschleifer Ponceuse à tête plate 800 Watt	420.565	4030293182028	1	685.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	115 mm
Leerlaufdrehzahl	700 - 2'300 1/min
Schleifkopfhöhe	13 mm
Kabellänge	4.0 m
Kabeltyp	roter Stecker
Abmessung LxBxH	430 x 83 x 115 mm
Gewicht	2.5 kg

Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	800 W
Puissance utile	425 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	115 mm
Vitesse de rotation à vide	700 - 2'300 tr/min
Hauteur de tête de ponçage	13 mm
Longueur de câble	4.0 m
Type de câble	Fiche rouge
Dimension LxlxH	430 x 83 x 115 mm
Poids	2.5 kg

Lieferumfang

1x Seitlicher Handgriff, rot	194.034
1x Klett-Schleifpapier PURFLEX	381.209
1x Klett-Schleifpapier PURFLEX	381.225
1x Klett-Schleifpapier PURFLEX	381.241
1x Klett-Velours	296.155

Equipement de base

1x poignée latérale, rouge	194.034
1x papier abrasif auto-agrippant PURFLEX	381.209
1x papier abrasif auto-agrippant PURFLEX	381.225
1x papier abrasif auto-agrippant PURFLEX	381.241
1x velours auto-agrippant	296.155



Oberflächenbearbeitung Schleifen, exzentrisch/orbital / Traitement de surface poncer, excentrique

XS 713	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
--------	--------------------------	------	------------------------------	---------------

230 Watt Exzenterschleifer
 Ponceuse excentrique 230 Watt

334.111 4030293127913

1

140.- exkl. MwSt.
hors TVA
 2.31 vRG
 TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	230 W
Leistungsabgabe	75 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	125 mm
Hub	1.6 mm
Kabellänge	4.0 m
Gewicht	1.3 kg

Lieferumfang

1x Staubsack	332.992
1x Adapter für Absaugung	333.026
1x Klett-Schleifpapier, 8-fach gelocht	

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	230 W
Puissance utile	75 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	125 mm
Course	1.6 mm
Longueur de câble	4.0 m
Poids	1.3 kg

Equipement de base

1x sac de poussière	332.992
1x adaptateur pour aspiration	333.026
1x papier abrasif auto-agrippant, perforé 8 trous	

ORE 2-125 EC

Kompakter Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung, 125 mm
 Ponceuse excentrique compacte avec réglage de la vitesse de rotation, 125 mm

Bestell-Nr. Référence 468.894 4030293209756

Rabattcode Code de remise 1

315.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	260 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	125 mm
Hub	2.0 mm
Leerlaufdrehzahl	8'000 - 12'000 1/min
Leerlaufhubzahl	16'000 - 24'000 1/min
Anschlussdurchmesser	Ø 27
Staubabsaugung	
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	156 x 90 x 120 mm
Gewicht	1.2 kg

Lieferumfang

1x Klett-Schleifteller medium	468.975
1x PES-Microfilterpatrone	486.833

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	260 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de plateau de ponçage	125 mm
Course	2.0 mm
Vitesse de rotation à vide	8'000 - 12'000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	16'000 - 24'000 tr/min
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxH	156 x 90 x 120 mm
Poids	1.2 kg

Equipement de base

1x plateau de ponçage auto-agrippant moyen	468.975
1x cartouche PES microfiltre	486.833

ORE 2-125 EC SET

Kompakter Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung, 125 mm
 Ponceuse excentrique compacte avec réglage de la vitesse de rotation, 125 mm

Bestell-Nr. Référence 468.886 4030293209749

Rabattcode Code de remise 1

360.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	260 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	125 mm
Hub	2.0 mm
Leerlaufdrehzahl	8'000 - 12'000 1/min
Leerlaufhubzahl	16'000 - 24'000 1/min
Anschlussdurchmesser	Ø 27
Staubabsaugung	
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	156 x 90 x 120 mm
Gewicht	1.2 kg

Lieferumfang

1x Klett-Schleifteller medium	468.975
1x PES-Microfilterpatrone	486.833
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	516.066

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	260 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de plateau de ponçage	125 mm
Course	2.0 mm
Vitesse de rotation à vide	8'000 - 12'000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	16'000 - 24'000 tr/min
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxH	156 x 90 x 120 mm
Poids	1.2 kg

Equipement de base

1x plateau de ponçage auto-agrippant moyen	468.975
1x cartouche PES microfiltre	486.833
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	516.066

Oberflächenbearbeitung Schleifen

Traitement de surface poncer

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

ORE 3-150 EC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Leistungsstarker Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung, 150 mm
Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm

447.684

4030293197299

1

**410.- exkl. MwSt.
hors TVA**
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	150 mm
Hub	3.0 mm
Leerlaufdrehzahl	4'000 - 10'000 1/min
Leerlaufhubzahl	8'000 - 20'000 1/min
Anschlussdurchmesser	Ø 27
Staubabsaugung	
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	230 x 150 x 125 mm
Gewicht	1.4 kg

Lieferumfang

1x Klett-Schleifteller medium	464.120
1x PES-Microfilterpatrone	486.833
1x Innensechskantschlüssel	392.731

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	400 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de plateau de ponçage	150 mm
Course	3.0 mm
Vitesse de rotation à vide	4'000 - 10'000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	8'000 - 20'000 tr/min
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxH	230 x 150 x 125 mm
Poids	1.4 kg

Equipement de base

1x plateau de ponçage auto-agrippant moyen	464.120
1x cartouche PES microfiltre	486.833
1x clé allen	392.731



ORE 3-150 EC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Leistungsstarker Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung, 150 mm
Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm

486.809

4030293218772

1

**475.- exkl. MwSt.
hors TVA**
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	150 mm
Hub	3.0 mm
Leerlaufdrehzahl	4'000 - 10'000 1/min
Leerlaufhubzahl	8'000 - 20'000 1/min
Anschlussdurchmesser	Ø 27
Staubabsaugung	
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	230 x 150 x 125 mm
Gewicht	1.4 kg

Lieferumfang

1x Klett-Schleifteller medium	464.120
1x PES-Microfilterpatrone	486.833
1x Innensechskantschlüssel	392.731
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	486.868

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	400 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de plateau de ponçage	150 mm
Course	3.0 mm
Vitesse de rotation à vide	4'000 - 10'000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	8'000 - 20'000 tr/min
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxH	230 x 150 x 125 mm
Poids	1.4 kg

Equipement de base

1x plateau de ponçage auto-agrippant moyen	464.120
1x cartouche PES microfiltre	486.833
1x clé allen	392.731
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	468.868



Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

Oberflächenbearbeitung Schleifen

Traitement de surface poncer

ORE 5-150 EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Leistungstarker Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung, 150 mm Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm	447.706	4030293197305	1	410.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	150 mm
Hub	5.0 mm
Leerlaufdrehzahl	4'000 - 10'000 1/min
Leerlaufhubzahl	8'000 - 20'000 1/min
Anschlussdurchmesser	Ø 27
Staubabsaugung	
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	230 x 150 x 125 mm
Gewicht	1.4 kg

Lieferumfang

1x Klett-Schleifteller medium	464.120
1x PES-Microfilterpatrone	486.833
1x Innensechskantschlüssel	392.731

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	400 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de plateau de ponçage	150 mm
Course	5.0 mm
Vitesse de rotation à vide	4'000 - 10'000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	8'000 - 20'000 tr/min
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	230 x 150 x 125 mm
Poids	1.4 kg

Equipement de base

1x plateau de ponçage auto-agrippant moyen	464.120
1x cartouche PES microfiltre	486.833
1x clé allen	392.731



ORE 5-150 EC SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Leistungstarker Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung, 150 mm Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm	486.817	4030293218789	1	475.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	150 mm
Hub	5.0 mm
Leerlaufdrehzahl	4'000 - 10'000 1/min
Leerlaufhubzahl	8'000 - 20'000 1/min
Anschlussdurchmesser	Ø 27
Staubabsaugung	
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	230 x 150 x 125 mm
Gewicht	1.4 kg

Lieferumfang

1x Klett-Schleifteller medium	464.120
1x PES-Microfilterpatrone	486.833
1x Innensechskantschlüssel	392.731
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	486.868

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	400 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de plateau de ponçage	150 mm
Course	5.0 mm
Vitesse de rotation à vide	4'000 - 10'000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	8'000 - 20'000 tr/min
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	230 x 150 x 125 mm
Poids	1.4 kg

Equipement de base

1x plateau de ponçage auto-agrippant moyen	464.120
1x cartouche PES microfiltre	486.833
1x clé allen	392.731
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	468.868

Oberflächenbearbeitung Schleifen

Traitement de surface poncer

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

MS 713	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
220 Watt Schwingschleifer Ponceuse orbitale 220 Watt	332.380	4030293126954	1	140.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	220 W
Leistungsabgabe	120 W
Spannung	230 V
Hub	1.6 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	235 x 128 x 144 mm
Gewicht	1.2 kg

Lieferumfang

1x Papierlocher	333.018
1x Staubsack	332.992
1x Adapter für Absaugung	333.026

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	220 W
Puissance utile	120 W
Tension	230 V
Course	1.6 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxIxH	235 x 128 x 144 mm
Poids	1.2 kg

Equipement de base

1x perforateur à papier	333.018
1x sac de poussière	332.992
1x adaptateur pour aspiration	333.026



OSE 2-80 EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kompakter Schwingschleifer mit Drehzahlregelung Ponceuse orbitale compacte avec réglage de la vitesse de rotation	468.932	4030293209794	1	315.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	260 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Hub	2.0 mm
Schleifplatte Länge	130 mm
Schleifplatte Breite	80 mm
Leerlaufdrehzahl	8'000 - 12'000 1/min
Leerlaufhubzahl	16'000 - 24'000 1/min
Anschlussdurchmesser	Ø 27
Staubsaugung	
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	163 x 90 x 121 mm
Gewicht	1.2 kg

Lieferumfang

1x Klett-Schleifplatte	469.009
1x PES-Microfilterpatrone	486.833

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	260 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Course	2.0 mm
Longueur plateau abrasif	130 mm
Largeur plateau abrasif	80 mm
Vitesse de rotation à vide	8'000 - 12'000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	16'000 - 24'000 tr/min
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxIxH	163 x 90 x 121 mm
Poids	1.2 kg

Equipement de base

1x plateau de ponçage auto-agrippant	469.009
1x cartouche PES microfiltre	486.833



OSE 2-80 EC SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kompakter Schwingschleifer mit Drehzahlregelung Ponceuse orbitale compacte avec réglage de la vitesse de rotation	468.924	4030293209787	1	360.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	260 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Hub	2.0 mm
Schleifplatte Länge	130 mm
Schleifplatte Breite	80 mm
Leerlaufdrehzahl	8'000 - 12'000 1/min
Leerlaufhubzahl	16'000 - 24'000 1/min
Anschlussdurchmesser	Ø 27
Staubsaugung	
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	163 x 90 x 121 mm
Gewicht	1.2 kg

Lieferumfang

1x Klett-Schleifplatte	469.009
1x PES-Microfilterpatrone	486.833
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	516.066

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	260 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Course	2.0 mm
Longueur plateau abrasif	130 mm
Largeur plateau abrasif	80 mm
Vitesse de rotation à vide	8'000 - 12'000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	16'000 - 24'000 tr/min
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxIxH	163 x 90 x 121 mm
Poids	1.2 kg

Equipement de base

1x plateau de ponçage auto-agrippant	469.009
1x cartouche PES microfiltre	486.833
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	516.066



OSE 2-70x198-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kompakter Schwingschleifer mit Drehzahlregelung Ponceuse orbitale compacte avec réglage de la vitesse de rotation	530.632	4030293244726	1	350.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



NEW ARRIVED

Technische Daten

Leistungsaufnahme	260 W
Spannung	230 V
Hub	2.0 mm
Schleifplatte Länge	198 mm
Schleifplatte Breite	70 mm
Leerlaufdrehzahl	5'000 - 10'000 1/min
Leerlaufhubzahl	10'000 - 20'000 1/min
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	210 x 75 x 124 mm
Gewicht	1.3 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	260 W
Tension	230 V
Course	2.0 mm
Longueur plateau abrasif	198 mm
Largeur plateau abrasif	70 mm
Vitesse de rotation à vide	5'000 - 10'000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	10'000 - 20'000 tr/min
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxH	210 x 75 x 124 mm
Poids	1.3 kg



ODE 2-100 EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kompakter Deltaschleifer mit Drehzahlregelung Ponceuse orbitale compacte avec réglage de la vitesse de rotation	468.916	4030293209770	1	315.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	260 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Hub	2.0 mm
Leerlaufdrehzahl	8'000 - 12'000 1/min
Leerlaufhubzahl	16'000 - 24'000 1/min
Schleifplatte Länge	150 mm
Schleifplatte Breite	100 mm
Anschlussdurchmesser	Ø 27
Staubabsaugung	
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	156 x 90 x 121 mm
Gewicht	1.2 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	260 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Course	2.0 mm
Vitesse de rotation à vide	8'000 - 12'000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	16'000 - 24'000 tr/min
Longueur plateau abrasif	150 mm
Largeur plateau abrasif	100 mm
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Longueur de câble	4.0 m
Dimensio LxH	156 x 90 x 121 mm
Poids	1.2 kg



Lieferumfang

1x Klett-Schleifplatte Delta	469.991
1x PES-Microfilterpatrone	486.833

Equipement de base

1x plateau de ponçage auto-agrippant delta	469.991
1x cartouche PES microfiltre	486.833

ODE 2-100 EC SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kompakter Deltaschleifer mit Drehzahlregelung Ponceuse orbitale compacte avec réglage de la vitesse de rotation	468.908	4030293209770	1	360.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	260 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Hub	2.0 mm
Leerlaufdrehzahl	8'000 - 12'000 1/min
Leerlaufhubzahl	16'000 - 24'000 1/min
Schleifplatte Länge	150 mm
Schleifplatte Breite	100 mm
Anschlussdurchmesser	Ø 27
Staubabsaugung	
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	156 x 90 x 121 mm
Gewicht	1.2 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	260 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Course	2.0 mm
Vitesse de rotation à vide	8'000 - 12'000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	16'000 - 24'000 tr/min
Longueur plateau abrasif	150 mm
Largeur plateau abrasif	100 mm
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Longueur de câble	4.0 m
Dimensio LxH	156 x 90 x 121 mm
Poids	1.2 kg



Lieferumfang

1x Klett-Schleifplatte Delta	469.991
1x PES-Microfilterpatrone	486.833
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	516.066

Equipement de base

1x plateau de ponçage auto-agrippant delta	469.991
1x cartouche PES microfiltre	486.833
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	516.066

Zubehör für Oberflächenbearbeitung Schleifen

Accessoires pour le traitement de surface poncer

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

Zubehör / Accessoires SFE 8-2 115

Klett-Velours

Velours auto-agrippant

Rabattcode 2
Code de remise

Mit Schaumbelag.
Avec revêtement mousse.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Revêtement de protection LL 1107 VEA	296.155	1	10.50

Schleifpapier Universal

Papier abrasif universel

NEW ARRIVED

Rabattcode 9
Code de remise

Das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren. Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten. Zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung. Mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten.

Le papier abrasif universel est idéal pour une multitude d'applications lors de l'assainissement, de la rénovation et de la modernisation. Il permet de traiter efficacement les peintures, vernis, mastics et apprêts. Il est, en outre, parfaitement adapté au travail du bois. Ce papier abrasif permet d'éliminer les anciens revêtements, d'égaliser les surfaces inégales et de lisser les surfaces en bois.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D115 SV-P24 VE25	115 mm	P 24	531.556	25	34.-
D115 SV-P40 VE25	115 mm	P 40	531.919	25	30.-
D115 SV-P60 VE25	115 mm	P 60	531.947	25	30.-
D115 SV-P80 VE25	115 mm	P 80	531.920	25	28.-
D115 SV-P120 VE25	115 mm	P 120	531.921	25	28.-
D115 SV-P240 VE25	115 mm	P 240	531.557	25	28.-

Schleifmittel Ø 125, Ø 150 / Abrasif Ø 125, Ø 150

Naturfaser-Filzpad

Pad feutre

Rabattcode 2
Code de remise

Bestens geeignet zum Polieren von Edelstahl, NE-Metallen, Holzoberflächen, Mineralwerkstoffen, Lacken, Glas, Acrylglas (in Verbindung mit den richtigen Polituren/Mitteln und Ölen zur Versiegelung und Pflege).

Parfait pour polir l'inox, métal non-ferreux, bois, laque, verre, verre acrylic (en combinaison avec les produits de polissage convenable).

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Filzhärte Dureté du feutre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FP D125 H VE5	125 mm	hart / dur	393.347	5	60.-
FP D125 S VE5	125 mm	weich / doux	393.355	5	55.-

SC-Vlies Klettscheibe

Toile à poncer SC

Rabattcode 2
 Code de remise



Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.
Elimination des petits dommages et des rayures légères. Elimination des couleurs de rendu, des couches minces de rouille, des mâchefers et des saletés. Elimination des couleurs de rendu sur les cordons de soudure pour les tôles minces sans déformation sous l'effet de la chaleur. Pour les travaux de ponçage, nettoyage et finition sur l'acier inoxydable, l'acier, les alliages de titane, les métaux légers, les métaux non ferreux et les plastiques.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358.614	10	72.-
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358.622	10	59.-
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358.630	10	59.-

Schleifpapier Universal

Papier abrasif universel

NEW ARRIVED

Rabattcode 9
 Code de remise



Das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren. Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten. Zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung. Mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten.

Le papier abrasif universel est idéal pour une multitude d'applications lors de l'assainissement, de la rénovation et de la modernisation. Il permet de traiter efficacement les peintures, vernis, mastics et apprêts. Il est, en outre, parfaitement adapté au travail du bois. Ce papier abrasif permet d'éliminer les anciens revêtements, d'égaliser les surfaces inégales et de lisser les surfaces en bois.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D125-8 SV-P40 VE25	125 mm	P 40	531.922	25	35.-
D125-8 SV-P60 VE25	125 mm	P 60	531.923	25	35.-
D125-8 SV-P80 VE25	125 mm	P 80	531.924	25	31.-
D125-8 SV-P100 VE25	125 mm	P 100	531.925	25	31.-
D125-8 SV-P120 VE25	125 mm	P 120	531.926	25	31.-
D125-8 SV-P150 VE25	125 mm	P 150	531.549	25	31.-
D125-8 SV P180 VE25	125 mm	P 180	531.550	25	31.-
D125-8 SV P220 VE25	125 mm	P 220	531.927	25	31.-
D125-8 SV P320 VE25	125 mm	P 320	531.551	25	31.-
D125-8 SV P400 VE25	125 mm	P 400	531.552	25	31.-

Klett-Schleifvlies MESHFLEX

Toile abrasive auto-agrippant MESHFLEX

Rabattcode 2
 Code de remise



Ideal geeignet zum Aufrauen, Reinigen, Entfetten, Mattieren bei allen Materialien.
Convient de manière idéale pour le grenailage, le nettoyage, le dégraissage, le matage de tous matériaux.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D125 ME-A100 VE5	125 mm	A 100	380.717	5	30.-
D125 ME-A280 VE5	125 mm	A 280	380.725	5	23.-
D125 ME-S1500 VE5	125 mm	S 1500	380.733	5	23.-

Diamant-Schleifpad

Pads diamantés de polissage

Rabattcode 2
 Code de remise

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 125 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein grosser Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fussbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Pour utilisation avec plateau de ponçage Ø 125. Abrasifs pour rectification à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour la rectification et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Durchmesser <i>Diamètre</i>	Korn <i>Grain</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382.817	1	60.-
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382.825	1	60.-
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382.833	1	60.-
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382.841	1	60.-
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382.868	1	60.-
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382.876	1	60.-
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382.884	1	60.-

Schleifpapier Universal

Papier abrasif universel

NEW ARRIVED

Rabattcode 9
 Code de remise

Das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren. Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten. Zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung. Mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten.

Le papier abrasif universel est idéal pour une multitude d'applications lors de l'assainissement, de la rénovation et de la modernisation. Il permet de traiter efficacement les peintures, vernis, mastics et apprêts. Il est, en outre, parfaitement adapté au travail du bois. Ce papier abrasif permet d'éliminer les anciens revêtements, d'égaliser les surfaces inégales et de lisser les surfaces en bois.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Durchmesser <i>Diamètre</i>	Korn <i>Grain</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
D150-14 SV-P40 VE25	150 mm	P 40	531.950	25	40.-
D150-14 SV-P60 VE25	150 mm	P 60	531.951	25	40.-
D150-14 SV-P80 VE25	150 mm	P 80	531.952	25	33.-
D150-10 SV-100 VE25	150 mm	P 100	531.953	25	33.-
D150-10 SV-P120 VE25	150 mm	P 120	531.954	25	33.-
D150-10 SV-P150 VE25	150 mm	P 150	531.545	25	33.-
D150-10 SV-P180 VE25	150 mm	P 180	531.546	25	33.-
D150-10 SV-P220 VE25	150 mm	P 220	531.955	25	33.-
D150-10 SV-P320 VE25	150 mm	P 320	531.547	25	33.-
D150-10 SV-P400 VE25	150 mm	P 400	531.548	25	33.-

Klett-Schleifvlies MESHFLEX

Toile abrasive auto-agrippant MESHFLEX

Rabattcode 2
 Code de remise

Ideal geeignet zum Aufräuen, Reinigen, Entfetten, Mattieren bei allen Materialien.


Convient de manière idéale pour le grenailage, le nettoyage, le dégraissage, le matage de tous matériaux.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Durchmesser <i>Diamètre</i>	Korn <i>Grain</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
D150 ME-A100 VE5	150 mm	A 100	408.255	5	35.-
D150 ME-A280 VE5	150 mm	A 280	408.263	5	27.-
D150 ME-S1500 VE5	150 mm	S 1500	408.271	5	27.-

Diamant-Schleifpad

Pads diamantés de polissage

Rabattcode 2
 Code de remise



Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 150 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein grosser Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fussbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.
Pour utilisation avec plateau de ponçage Ø 150. Abrasifs pour rectification à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour l'arctification et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Durchmesser <i>Diamètre</i>	Korn <i>Grain</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418.951	1	82.-
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418.978	1	82.-
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418.986	1	82.-
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418.994	1	82.-
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419.001	1	82.-
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419.028	1	82.-
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419.036	1	82.-
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419.044	1	82.-

Schleifmittel OSE / Abrasif OSE

Schleifpapier Universal

Papier abrasif universel

NEW ARRIVED

Rabattcode 9
 Code de remise



Das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren. Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten. Zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung. Mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten.

Le papier abrasif universel est idéal pour une multitude d'applications lors de l'assainissement, de la rénovation et de la modernisation. Il permet de traiter efficacement les peintures, vernis, mastics et apprêts. Il est, en outre, parfaitement adapté au travail du bois. Ce papier abrasif permet d'éliminer les anciens revêtements, d'égaliser les surfaces inégales et de lisser les surfaces en bois.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Breite <i>Largeur</i>	Länge <i>Longueur</i>	Korn <i>Grain</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
80x133 SV-P40 VE25	80 mm	133 mm	P 40	531.928	25	24.-
80x133 SV-P60 VE25	80 mm	133 mm	P 60	531.929	25	22.-
80x133 SV-P80 VE25	80 mm	133 mm	P 80	531.930	25	22.-
80x133 SV-P100 VE25	80 mm	133 mm	P 100	531.931	25	19.50
80x133 SV-P120 VE25	80 mm	133 mm	P 120	531.932	25	19.50
80x133 SV-P150 VE25	80 mm	133 mm	P 150	531.553	25	19.50
80x133 SV-P180 VE25	80 mm	133 mm	P 180	531.554	25	19.50
80x133 SV-P220 VE25	80 mm	133 mm	P 220	531.933	25	19.50
80x133 SV-P320 VE25	80 mm	133 mm	P 320	531.555	25	19.50

Klett-Schleifvlies MESHFLEX

Toile abrasive auto-agrippant MESHFLEX

Rabattcode 2
 Code de remise



Ideal geeignet zum Aufrauen, Reinigen, Entfetten, Mattieren bei allen Materialien.

Convient de manière idéale pour le grenillage, le nettoyage, le dégraissage, le matage de tous matériaux.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Breite <i>Largeur</i>	Länge <i>Longueur</i>	Korn <i>Grain</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
80x133 ME-A100 VE5	80 mm	133 mm	A 100	380.946	5	24.-
80x133 ME-A280 VE5	80 mm	133 mm	A 280	380.954	5	15.-
80x133 ME-S1500 VE5	80 mm	133 mm	S 1500	380.962	5	15.-

Schleifmittel MS 713 / Abrasif MS 713

Schleifpapier Universal

Papier abrasif universel

NEW ARRIVED

Rabattcode 9
 Code de remise

Das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren. Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten. Zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung. Mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten.

Le papier abrasif universel est idéal pour une multitude d'applications lors de l'assainissement, de la rénovation et de la modernisation. Il permet de traiter efficacement les peintures, vernis, mastics et apprêts. Il est, en outre, parfaitement adapté au travail du bois. Ce papier abrasif permet d'éliminer les anciens revêtements, d'égaliser les surfaces inégales et de lisser les surfaces en bois.

Bezeichnung Désignation	Breite Largeur	Länge Longueur	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
115x105 SV-P40 VE25	105 mm	115 mm	P 40	531.558	25	30.-
115x105 SV-P60 VE25	105 mm	115 mm	P 60	531.960	25	26.-
115x105 SV-P80 VE25	105 mm	115 mm	P 80	531.962	25	26.-
115x105 SV-P100 VE25	105 mm	115 mm	P 100	531.963	25	24.-
115x105 SV-P120 VE25	105 mm	115 mm	P 120	531.959	25	24.-
115x105 SV-P180 VE25	105 mm	115 mm	P 180	531.559	25	24.-
115x105 SV-P220 VE25	105 mm	115 mm	P 220	531.961	25	24.-

Schleifmittel ODE / Abrasif ODE

Schleifpapier Universal

Papier abrasif universel

NEW ARRIVED

Rabattcode 9
 Code de remise

Das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren. Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten. Zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung. Mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten.

Le papier abrasif universel est idéal pour une multitude d'applications lors de l'assainissement, de la rénovation et de la modernisation. Il permet de traiter efficacement les peintures, vernis, mastics et apprêts. Il est, en outre, parfaitement adapté au travail du bois. Ce papier abrasif permet d'éliminer les anciens revêtements, d'égaliser les surfaces inégales et de lisser les surfaces en bois.

Bezeichnung Désignation	Breite Largeur	Länge Longueur	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
100x150 SV-P40 VE25	100 mm	150 mm	P 40	531.934	25	30.-
100x150 SV-P60 VE25	100 mm	150 mm	P 60	531.935	25	28.-
100x150 SV-P80 VE25	100 mm	150 mm	P 80	531.936	25	28.-
100x150 SV-P100 VE25	100 mm	150 mm	P 100	531.937	25	25.-
100x150 SV-P120 VE25	100 mm	150 mm	P 120	531.938	25	25.-
100x150 SV-P150 VE25	100 mm	150 mm	P 150	531.560	25	24.-
100x150 SV-P180 VE25	100 mm	150 mm	P 180	531.561	25	24.-
100x150 SV-P220 VE25	100 mm	150 mm	P 220	531.939	25	24.-
100x150 SV-P320 VE25	100 mm	150 mm	P 320	531.562	25	24.-

Klett-Schleifvlies MESHFLEX

Toile abrasive auto-agrippant MESHFLEX

Rabattcode 2
 Code de remise

Ideal geeignet zum Aufrauen, Reinigen, Entfetten, Mattieren bei allen Materialien.

Convient de manière idéale pour le grenailage, le nettoyage, le dégraissage, le matage de tous matériaux.

Bezeichnung Désignation	Breite Largeur	Länge Longueur	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
100x150 ME-A100 VE25	100 mm	150 mm	A 100	381.160	5	31.-
100x150 ME-A280 VE25	100 mm	150 mm	A 280	381.179	5	24.-
100x150 ME-S1500 VE25	100 mm	150 mm	S 1500	381.187	5	24.-

Zubehör / Accessoires SUPRAFLEX SE 14-2 125, 150

Paint-Set (Ø 125 mm)

Paint-Set (Ø 125 mm)

Rabattcode 2
 Code de remise 2



Set zur Bearbeitung lackierter Oberflächen für die SUPRAFLEX. Bestehend aus: 1 Transportkoffer L-BOXX® 102, 1 Koffereinlage Zubehör TKE 4x D130/ 1x 135x295, je 10 Klett-Schleifpapiere ZIRCOFLEX in den Körnungen A 40, A 60, A 80, je 10 Klett-Schleifpapiere SELECTFLEX P 120, P 180, je 1 Klett-Schleifpapier MESHFLEX A 100, A 280.
 Kit pour traiter des surfaces laquées avec le SUPRAFLEX. Se compose de: 1 coffre transport L-BOXX® 102, 1 placement d'accessoires TKE 4x D130/ 1x 135x295, 10 papiers abrasifs ZIRCOFLEX en grains A 40, A 60, A 80, 10 papiers abrasifs SELECTFLEX en grains P 120, P 180, 1 papier abrasif MESHFLEX en grain A 100, A 280.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
P-Box SE 14-2 125	393.436	1	139.-

Paint-Set (Ø 125 mm)

Paint-Set (Ø 125 mm)

Rabattcode 2
 Code de remise 2



Schleifset zur Bearbeitung von z. B. lackierten Oberflächen für Schleifgeräte mit Schleifmittelaufnahme D150. Bestehend aus: 1 Transportkoffer L-BOXX® 136, 1 Koffereinlage Zubehör TKE 4xD150, je 5 Klett-Schleifpapiere PURFLEX P 60, P 80, P 100, P 120, P 150, je 5 Klett-Schleifpapiere SELECTFLEX P 60, P 80, P 100, P 120, P 320, je 1 Klett-Schleifpapier MESHFLEX A 100, A 280.
 Kit pour traiter des surfaces laquées pour ponceuse orbitale D150. Consiste de: 1 coffret de transport L-BOXX® 136, 1 insert coffret TKE 4x D150, 5 papiers abrasifs PURFLEX P 60, P 80, P 100, P 120, P 150, 5 papiers abrasifs SELECTFLEX P 60, P 80, P 100, P 120, P 320, 1 papier abrasif MESHFLEX A 100, A 280.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Paint-Set D150	408.468	1	148.-

Inox-Set (Ø 125 mm)

Inox-Set (Ø 125 mm)

Rabattcode 2
 Code de remise 2



Set zur Bearbeitung von Metalloberflächen für die SUPRAFLEX. Bestehend aus: 1 Transportkoffer L-BOXX® 102, 1 Koffereinlage Zubehör TKE 4x D130/ 1x135x295, je 3 Klett-Schleifpapiere CORKFLEX in den Körnungen P 280, P 400, P 800, je 10 Klett-Schleifpapiere CERAFLEX K 80, K 120, K 180, je 1 SC-Vlies Scheibe in coarse, medium, very fine, 1 Filzpad hart, 1 Filzpad soft, 1 Spannflansch CF SE 14-2, 1 Spannmutter.
 Kit pour traiter du métal avec le SUPRAFLEX. Se compose de: 1 coffre transport L-BOXX® 102, 1 placement TKE 4x D130/ 1x135x295, 3 papiers abrasifs CORKFLEX en grains P 280, P 400, P 800, 10 papiers abrasifs CERAFLEX en grains K 80, K 120, K 180, 1 toile abrasivve velcro en gros, medium et fin grain, 1 pad feutre dur, 1 pad feutre doux, 1 bride de serrage CF SE 14-2, 1 écrou de serrage.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
I-Box SE 14-2 125	393.428	1	213.-

Stone-Set (Ø 125 mm)

Stone-Set (Ø 125 mm)

Rabattcode 2
 Code de remise 2



Set zur Steinbearbeitung für die SUPRAFLEX. Bestehend aus: 1 Transportkoffer L-BOXX® 102, 1 Koffereinlage Zubehör TKE 4x D130/ 1x 135x295, je 1 Diamantpad-Schleifpad in den Körnungen 50, 100, 400, 800, 3000, 1 Filzpad hart, 1 Filzpad soft.
 Kit pour traiter de la pierre avec le SUPRAFLEX. Se compose de: 1 coffre transport L-BOXX® 102, 1 placement d'accessoires TKE 4x D130/ 1x 135x295, 1 pad diamanté en grain de 50, 100, 400, 800, 3000, 1 pad feutre dur, 1 pad feutre doux.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
S-Box SE 14-2 125	393.444	1	309.-

Klett-Schleifteller

Plateau de ponçage auto-agrippant

Rabattcode 1
 Code de remise 1



Mit 8-Loch-System zur optimalen Staubabsaugung für alle FLEX Klett-Schleifmittel Ø 125 mm. Die 3 mm Zellkautschuk-Dämpfung reduziert die Abscherkräfte zwischen Trägerteller und Schleifmittel. Durch hohe Kletthaken wird mehr Temperaturbeständigkeit bei starker Beanspruchung erreicht.
 Avec système de 8 trous pour une utilisation optimale de tout les papiers abrasifs auto-agrippant 125 mm de FLEX. L'amortissement de 3 mm de caoutchouc réduit les forces d'arrachement entre papier et pad auto-agrippant. Grâce au velcro haut on atteint plus de résistance de température.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SP D125-8 H/F M14	125 mm	391.727	1	40.-

Klett-Schleifteller

Plateau de ponçage auto-agrippant

 Rabattcode 2
 Code de remise

Mit 6 + 8-Loch-System zur optimalen Staubabsaugung für alle FLEX Klett-Schleifmittel Ø 150 mm.

Die 3 mm Zellkautschuk-Dämpfung reduziert die Abscherkräfte zwischen Trägerteller und Schleifmittel.

Durch hohe Kletthaken wird mehr Temperaturbeständigkeit bei starker Beanspruchung erreicht.

Avec système de 6 + 8 trous pour une aspiration optimale de tout les papiers abrasifs auto-agrippant 150 mm de FLEX.

L'amortissement de 3 mm de caoutchouc réduit les forces d'arrachement entre papier et pad auto-agrippant.

Grâce au auto-agrippant haut on atteint plus de résistance de température.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SP D150-8/6 H/F M14	150 mm	419.192	1	43.-

Tellerbürste

Brosse disque

 Rabattcode 2
 Code de remise

Ideal zum Abbürsten von lasierten Holzoberflächen, bürsten und entgraten von metallischen Oberflächen und Kanten, reinigen von Natursteinoberflächen sowie reinigen und strukturieren von Naturholzoberflächen. Durch die 50 mm Bürstenhöhe ist eine flexible Bearbeitung von Formen und Konturen gewährleistet. Der Trägerkörper und die Borsten zeichnen sich durch hohe Steifigkeit, Festigkeit, Härte und Abtragsleistung für eine lange Lebensdauer und höchste Wirtschaftlichkeit aus. Um einer Beschädigung vorzubeugen, darf die maximale Drehzahl von 2.500 U/min nicht überschritten werden.

Idéal pour brosser des surfaces en bois vernies, brosser et ébavurer des surfaces et coins en métal, nettoyer des surfaces en pierre naturelle et aussi nettoyer et structurer des surfaces en bois naturel. Par la hauteur de la brosse de 50 mm un traitement des contours et formes est facilement possible. Les outils et brosses se distinguent par une haute rigidité, solidité, dureté et haute performance de ponçage pour une durée de vie très longue et utilisation économique. Pour éviter d'endommagement, on peut pas excéder 2500 T/min.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BT-NY D130/50 P46 M14	130 mm	409.030	1	55.-

Absaughaube mit drehbarem Randsegment

Capot d'aspiration avec segment pivotant

 Rabattcode 2
 Code de remise

Ermöglicht randnahes Arbeiten bei höchster Absaugleistung. Werkzeuglose Höhenverstellung über Spannhebel erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die Werkzeughöhe.

Possibilité de travailler jusqu'au bord toujours avec une aspiration optimale. Adaptation de la hauteur sans utiliser d'outillage avec un simple levier pour adapter la hauteur.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SG-R D125 SE/LD	125 mm	393.363	1	169.-

Absaughaube mit drehbarem Randsegment

Capot d'aspiration avec segment pivotant

 Rabattcode 2
 Code de remise

Für eine optimale Staubabsaugung ohne Adapter. Ermöglicht randnahes Arbeiten bei höchster Absaugleistung.

Werkzeuglose Höhenverstellung über Spannhebel erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die Werkzeughöhe.

Pour une aspiration optimale sans adaptateur. Il vous permet de travailler près des bords à la puissance d'extraction maximale.

Le réglage en hauteur sans outil par le levier de serrage permet un réglage rapide de la jupe d'extraction à la hauteur de l'outil.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SG-R D150 SE	150 mm	419.176	1	237.-

Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung

Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air

 Rabattcode 2
 Code de remise

Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System und Universal-Adapter (445.029), antistatisch.

Inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.

Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion universelle, système de clip et adaptateur universel (445.029), antistatique.

Avec recyclage de débit d'air grâce à l'adduction d'air additionnelle.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SH-C 32x4m AS/NL	406.708	1	184.-



Handgriff <i>Poignée</i>		Rabattcode Code de remise		2
Seitlicher Handgriff, Gewinde M8. <i>Poignée latérale M8.</i>				
Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
GS-SP M8	450.774	1	14.-	



Spannflansch <i>Bride de serrage</i>		Rabattcode Code de remise		2
Zur Verwendung von Fächerschleifscheiben Ø 125 mm. <i>Pour l'utilisation avec des disques lamelles Ø 125 mm</i>				
Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
CF SE 14-2	393.371	1	20.-	



Spannmutter M14 <i>Ecrou de serrage M14</i>		Rabattcode Code de remise		2
Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
Spannmutter / Ecrou de serrage M14	100.080	1	8.50	



FixTec-Schnellspannmutter M14 <i>Ecrou de serrage rapide FixTec M14</i>		Rabattcode Code de remise		2
Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheibendurchmesser 115 - 150 mm. <i>Pour un changement de disque sans outil, adapté aux disques de 115 à 150 mm de diamètre.</i>				
Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
FIXTEC-M14	313.459	1	55.-	



Stirnlochschlüssel <i>Clé à ergots</i>		Rabattcode Code de remise		2
Spezialschlüssel gekröpft, zum Lösen von Klett-Schleifteller und Spannmutter. <i>Clé spécial, pour démonter papier abrasif et vis de serrage.</i>				
Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
Schlüssel, Stirnloch- 35x5 gek / Clé, à ergots 35x5 coudée	398.365	1	10.50	



Bürstenkranz <i>Brosse</i>		Rabattcode Code de remise		2
Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
BK-H SE 14-2 125	394.076	1	46.-	
BK-H SE 14-2 125 VE3	421.138	1	106.-	
BK-H SE 14-2 150	419.184	1	43.-	
BK-H SE 14-2 150 VE3	421.146	1	113.-	



Innensechskantschlüssel <i>Clé allen</i>		Rabattcode Code de remise		2
Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
Schlüssel, Sechskantst.-, SW 4 / Clé, Allen, SW 4	102.229	1	2.50	
Schlüssel, Sechskantst.-, SW 6 / Clé, Allen, SW 6	104.167	1	4.50	
Schlüssel, Sechsk. SW 5 lang / Clé, à six pans SW 5 longue	392.731	1	7.-	

Zubehör für Oberflächenbearbeitung Schleifen

Accessoires pour le traitement de surface poncer

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

Zubehör / Accessoires ORE 2-125 EC, ODE 2-100 EC, OSE 2-80 EC, OSE 2-70x198-EC

Klett-Schleifteller medium

Plateau de ponçage auto-agrippant moyen

Rabattcode 2
Code de remise

Schleifteller aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absaugloch für 8 Loch- und Multihole Schleifmittel.
Zum Schleifen von Flächen und Konturen. fetten, Mattieren bei allen Materialien.

Plateau de ponçage composé d'une matière spéciale à haute résistance avec perforations d'aspiration pour les abrasifs à 8 trous et multi-trous. Pour le ponçage des surfaces et contours. age, le matage de tous matériaux.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SP-M D125-M	125 mm	468.975	1	59.-

Klett-Schleifplatte Delta

Plateau de ponçage auto-agrippant delta

Rabattcode 2
Code de remise

Delta Schleifplatte aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absaugloch (10x), mit abgeschrägten Kanten zum Schutz der Werkstücke. Passend für alle gängigen Schleifmittel. Zum Schleifen von Kanten, Ecken sowie schmalen und kleinen Flächen.

Plateau abrasif delta composé d'une matière spéciale à haute résistance avec perforations d'aspiration (10x), avec des arêtes biseautées pour protéger les pièces. Adapté à tous les abrasifs courants.

Pour le ponçage des arêtes, des coins ainsi que des surfaces petites et étroites.

Bezeichnung Désignation	Breite Largeur	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SP 100x150-M	100 mm	150 mm	468.991	1	43.-

Klett-Schleifplatte

Plateau de ponçage auto-agrippant

Rabattcode 2
Code de remise

Schleifplatte mit Kantenschutz aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absaugloch (12x).

Passend für alle gängigen Schleifmittel. Zum Schleifen von schmalen und kleinen Flächen.

Plateau abrasif avec protection des arêtes composé d'une matière spéciale à haute résistance avec perforations d'aspiration (12x). Adapté à tous les abrasifs courants. Pour le ponçage des surfaces petites et étroites.

Bezeichnung Désignation	Breite Largeur	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SP 80x130-M	80 mm	130 mm	469.009	1	43.-

Klett-Schleifplatte

Plateau de ponçage auto-agrippant

NEW ARRIVED

Rabattcode 2
Code de remise

Klett-Schleifplatte mit abgeschrägter Pad-Geometrie und Multiloehsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel

Plateau abrasif auto-agrippant avec géométrie biseautée du tampon et système multi-trous pour une aspiration optimale, adapté à tous les abrasifs courants

Bezeichnung Désignation	Breite Largeur	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SP 70x198-M	70 mm	198 mm	531.313	1	47.-

Zubehör / Accessoires ORE 125-2

Klett-Schleifplatte

Plateau de ponçage auto-agrippant

Rabattcode 2
Code de remise


Schleifteller aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absaugloch (8x). Lochkreis Ø 90 mm.


Disque de ponçage fait d'une matière spéciale à haute résistance avec perforations d'aspiration (8x).


Ø de la circonférence de perforations 90 mm.


Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SP D125-8 (FL)	125 mm	436.348	1	59.-


Zubehör / Accessoires ORE 3-150 EC, ORE 5-150 EC

	Klett-Schleifteller soft				Rabattcode	2
	<i>Plateau de ponçage auto-agrippant souple</i>				Code de remise	
	Schleifteller Multihole, passend für alle gängigen Schleifmittel. Ideal zum Bearbeiten von Formen und Konturen. <i>Plateau de ponçage multi-trous, adapté à tous les abrasifs courants. Idéal pour l'usage de formes et de contours.</i>					
	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Durchmesser <i>Diamètre</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
	SP-EC S D150	150 mm	464.112	1	75.-	


	Klett-Schleifteller medium				Rabattcode	2
	<i>Plateau de ponçage auto-agrippant moyen</i>				Code de remise	
	Schleifteller Multihole, passend für alle gängigen Schleifmittel. Zum Schleifen von Flächen und Konturen. <i>Plateau de ponçage multi-trous, adapté à tous les abrasifs courants. Pour le ponçage des surfaces et contours.</i>					
	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Durchmesser <i>Diamètre</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
	SP-EC M D150	150 mm	464.120	1	75.-	


	Klett-Schleifteller hart				Rabattcode	2
	<i>Plateau de ponçage auto-agrippant dur</i>				Code de remise	
	Schleifteller Multihole, passend für alle gängigen Schleifmittel. Ideal zum Bearbeiten von planen Flächen und Konturen. <i>Plateau de ponçage multi-trous, adapté à tous les abrasifs courants. Idéal pour l'usage de surfaces planes et de contours.</i>					
	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Durchmesser <i>Diamètre</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
	SP-EC H D150	150 mm	464.139	1	75.-	

	PES-Microfilterpatrone				Rabattcode	12
	<i>Cartouche PES microfiltre</i>				Code de remise	
	PES-Filterpatrone aus schlagfesten Kunststoff mit integriertem Luftführungssystem. Passend für alle Schleifgeräte mit integrierter Eigenabsaugung und Anschluss Ø 27 mm. <i>Cartouche filtrante PES en plastique résistant aux chocs avec système de guidage d'air intégré. Convient à toutes les ponceuses avec auto-aspiration intégrée et raccord Ø 27 mm.</i>					
	Bezeichnung <i>Désignation</i>		Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
	FP EC D27		486.833	1	60.-	

	PES-Microfilter				Rabattcode	2
	<i>Microfiltre PES</i>				Code de remise	
	PES-Filter zum Auswechseln für PES-Filterpatrone 486.833. <i>Filtre PES pour échanger dans la cartouche filtre PES 486.833.</i>					
	Bezeichnung <i>Désignation</i>		Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
	PF-PES EC		486.841	1	40.-	

Zubehör / Accessoires ORE 150-3 , ORE 150-5

	Klett-Schleifteller soft				Rabattcode	2
	<i>Plateau de ponçage auto-agrippant souple</i>				Code de remise	
	Schleifteller, besonders geeignet für Formen und Konturen. Mit Absauglochung (8+6 Loch). <i>Plateau de ponçage spécial pour des contours. Avec perforations d'aspiration (8+6 trous)</i>					
	Bezeichnung <i>Désignation</i>		Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
	SP-S D150		408.298	1	76.-	

	Klett-Schleifteller hart				Rabattcode	2
	<i>Plateau de ponçage auto-agrippant dur</i>				Code de remise	
	Schleifteller, besonders geeignet für plane Flächen und Konturen. Mit Absauglochung (8+6 Loch). <i>Plateau de ponçage spécial pour des surfaces droites et contours. Avec perforations d'aspiration (8+6 trous).</i>					
	Bezeichnung <i>Désignation</i>		Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
	SP-H D150		408.301	1	76.-	

Zubehör / Accessoires OSE 80-2

Klett-Schleifplatte

Plateau de ponçage auto-agrippant

Rabattcode 2
Code de remise

Schleifplatte aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung (8x). Mittelabstand Lochreihen 54 mm.
Absauglochung FLEX und Festool.

Plateau de ponçage fait d'une matière spéciale à haute résistance avec perforations d'aspiration (8x).
Distance moyenne des rangées de perforations 54 mm. Extraction FLEX et Festool.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SP 80x133-8F	379.344	1	43.-

Klett-Schleifplatte

Plateau de ponçage auto-agrippant

Rabattcode 2
Code de remise

Schleifplatte aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung (8x). Mittelabstand Lochreihen 54 mm.
Absauglochung FLEX und Festool.

Plateau de ponçage fait d'une matière spéciale à haute résistance avec perforations d'aspiration (8x).
Distance moyenne des rangées de perforations 54 mm. Extraction FLEX et Festool.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SP 80x133-8F (FL)	436.305	1	42.-

Zubehör / Accessoires ODE 100-2

Klett-Schleifplatte Delta

Plateau de ponçage auto-agrippant

Rabattcode 2
Code de remise

Delta Schleifplatte aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung.

Plateau de ponçage delta fait d'une matière spéciale à haute résistance avec perforations d'aspiration.

Bezeichnung Désignation	Breite Largeur	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SP 100x150-7	100 mm	150 mm	379.360	1	44.-

Klett-Schleifplatte Delta

Plateau de ponçage auto-agrippant

Rabattcode 2
Code de remise

Delta Schleifplatte aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung.

Plateau de ponçage delta fait d'une matière spéciale à haute résistance avec perforations d'aspiration.

Bezeichnung Désignation	Breite Largeur	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SP 100x150-7 (FL)	100 mm	150 mm	436.321	1	43.-

Sonstiges Zubehör / Autres Accessoires OSE, ODE, ORE



Antistatik-Saugschlauch

Tuyau d'aspiration, antistatique

Rabattcode 2
 Code de remise

Innen-Ø 27 mm, 3,5 m mit flexibler Gummi-Muffe für den Anschluss an Elektrowerkzeuge, antistatisch.
 Passend für alle Sauger der VCE 33 und 44 Klasse sowie für VC 21 und VCE 22, 26.

*Ø intérieur 27 mm, 3,5 m avec manchon en caoutchouc flexible pour le raccordement aux outils électriques, antistatique.
 Convient à tous les aspirateurs des classes VCE 33 et 44 ainsi qu'aux aspirateurs VC 21 et VCE 22, 26.*

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SH 27x3.5m AS	445.045	1	136.-



Adapter

Adaptateur

Rabattcode 2
 Code de remise

Antistatik-Muffe Ø 27 mm, mit Innengewinde, passend für Saugschlauch 379.395.

Manchon antistatique Ø 27 mm, filetage intérieur, pour flexible d'aspirateur 379.395.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SAD D27 AS	382.736	1	22.-

Zubehör / Accessoires LK 604, LG 1704 VR



Elastischer Stützteller mit Spannmutter M14

Plateau support élastique avec écrou de serrage M14

Rabattcode 2
 Code de remise

Zur Aufnahme von 180 mm Fiberschleifscheiben.

Pour monter les disques à meuler en fibres, 180 mm.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Stützteller, elastisch 180mm / Plateau de ponçage élastique, 180 mm	180 mm	124.079	1	27.-

Zubehör / Accessoires XS 713



Klett-Schleifteller

Plateau de ponçage auto-agrippant

Rabattcode 2
 Code de remise

8-fach gelocht.

Avec 8 perforations.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SP D125 XS713	125 mm	334.146	1	12.-

Zubehör / Accessoires X 1107 VE



Klett-Schleifteller

Plateau de ponçage auto-agrippant

Rabattcode 2
 Code de remise

6-fach gelocht.

Avec 6 perforations.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SP-H D150-6 X1107	150 mm	228.176	1	44.-
SP-S D150-6 X1107	150 mm	228.184	1	131.-

Sanierungsmaschinen Machines de rénovation



Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

GDE 10 SET Turbo-Jet

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Beton Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem
 Ponceuse Béton-Girafon pour les murs et les plafonds avec système de têtes interchangeables

504.203

4030293230231

1

**1'710.- exkl. MwSt.
hors TVA**
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1010 W
Leistungsabgabe	590 W
Spannung	230 V
Schleiftellerdurchmesser	150 mm
Leerlaufdrehzahl GDE / DGH	5'800 - 8'700 1/min
Leerlaufdrehzahl GDE / DSH	1'700 - 2'500 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme	Ø 28 mm
Wand- und Deckenschleifer	
Kabellänge	4.0 m
Länge	1490 mm
Gewicht	3.6 kg

Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1010 W
Puissance utile	590 W
Tension	230 V
Diamètre du plateau de ponçage	150 mm
Vitesse de rotation à vide GDE/DGH	5'800 - 8'700 tr/min
Vitesse de rotation à vide GDE/DSH	1'700 - 2'500 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement	Ø 28 mm
ponceuse pour murs et plafonds	
Longueur de câble	4.0 m
Longueur	1490 mm
Poids	3.6 kg

Lieferumfang

1x Diamantschleifteller Turbo-Jet	504.076
1x Segmentschleifkopf für Diamantschleifteller	503.819
1x Segmentschleifkopf für Diamantschleifpads	503.827
1x Clip-Schnellspannring rot	406.023
1x Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung	477.605
1x Transporttasche	408.867

Equipement de base

1x disque diamanté Turbo-Jet	504.076
1x tête de ponçage segmentée pour disques diamantés	503.819
1x tête de ponçage segmentée pour pads abrasifs	503.827
1x bague rouge de serrage rapide par clipsage	406.023
1x tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air	477.605
1x sac de transport	408.867



GDE 10 SET Thermo-Jet

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Beton Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem
 Ponceuse Béton-Girafon pour les murs et les plafonds avec système de têtes interchangeables

504.211

4030293230248

1

**1'710.- exkl. MwSt.
hors TVA**
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1010 W
Leistungsabgabe	590 W
Spannung	230 V
Schleiftellerdurchmesser	150 mm
Leerlaufdrehzahl GDE / DGH	5'800 - 8'700 1/min
Leerlaufdrehzahl GDE / DSH	1'700 - 2'500 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme	Ø 28 mm
Wand- und Deckenschleifer	
Kabellänge	4.0 m
Länge	1490 mm
Gewicht	3.6 kg

Caractéristiques techniques



Puissance absorbée	1010 W
Puissance utile	590 W
Tension	230 V
Diamètre du plateau de ponçage	150 mm
Vitesse de rotation à vide GDE/DGH	5'800 - 8'700 tr/min
Vitesse de rotation à vide GDE/DSH	1'700 - 2'500 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement	Ø 28 mm
ponceuse pour murs et plafonds	
Longueur de câble	4.0 m
Longueur	1490 mm
Poids	3.6 kg

Lieferumfang

1x Diamantschleifteller Thermo-Jet	504.092
1x Segmentschleifkopf für Diamantschleifteller	503.819
1x Segmentschleifkopf für Diamantschleifpads	503.827
1x Clip-Schnellspannring rot	406.023
1x Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung	477.605
1x Transporttasche	408.867

Equipement de base

1x disque diamanté Thermo-Jet	504.092
1x tête de ponçage segmentée pour disques diamantés	503.819
1x tête de ponçage segmentée pour pads abrasifs	503.827
1x bague rouge de serrage rapide par clipsage	406.023
1x tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air	477.605
1x sac de transport	408.867

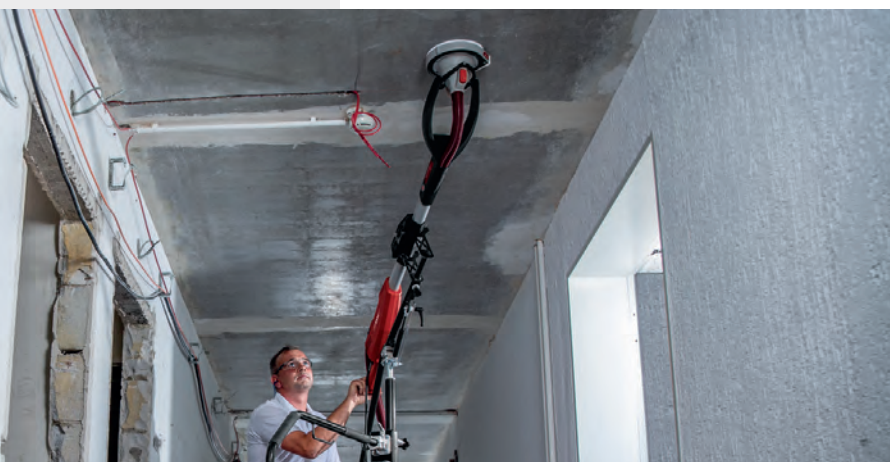

Sanierungsmaschinen

Machines de rénovation

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

RE 16-5 115 Kit, FK-S

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

RETECFLEX, das Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren

RETECFLEX l'outil universel pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation

505.005

4030293230743

1

845.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	115 mm
Fräskopfdurchmesser	80 mm
Max. Frästiefe	6 mm
Leerlaufdrehzahl	1'900 - 5'500 1/min
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	355 x 160 x 67 mm
Gewicht	3.1 kg

Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	115 mm
Diamètre de tête de fraisage	80 mm
Profondeur de fraisage max.	6 mm
Vitesse de rotation à vide	1'900 - 5'500 tr/min
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	355 x 160 x 67 mm
Poids	3.1 kg

Lieferumfang

1x Fräskopf komplett, spitz	503.037
1x Absaughaube	366.528
1x Stelltisch für Fräsarbeiten	369.314
1x Klett-Schleifteller Ø 115, Bowl	503.754
1x Ringlochschlüssel, SW 13	505.072
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Innensechskantschlüssel	102.229
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	414.182
1x Bügelhandgriff	
1x Schleifscheibenset Korund D115	
3x Befestigungsschrauben M8	

Equipement de base

1x tête de fraisage complète, pointue	503.037
1x jupe d'aspiration	366.528
1x table de support pour travaux de fraisage	369.314
1x plateau auto-agrippant Ø 115, bille	503.754
1x clé polygonale, taille 13	505.072
1x clé à ergots	392.537
1x clé allen	102.229
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	414.182
1x poignée étrier	
1x kit de meules corindon D115	
3x vis de fixation M8	



RE 16-5 115 Kit, FK-F

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

RETECFLEX, das Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren

RETECFLEX l'outil universel pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation

505.013

4030293230750

1

845.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	115 mm
Fräskopfdurchmesser	80 mm
Max. Frästiefe	6 mm
Leerlaufdrehzahl	1'900 - 5'500 1/min
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	355 x 160 x 67 mm
Gewicht	3.1 kg

Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	115 mm
Diamètre de tête de fraisage	80 mm
Profondeur de fraisage max.	6 mm
Vitesse de rotation à vide	1'900 - 5'500 tr/min
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	355 x 160 x 67 mm
Poids	3.1 kg

Lieferumfang

1x Fräskopf komplett, flach	503.045
1x Absaughaube	366.528
1x Stelltisch für Fräsarbeiten	369.314
1x Klett-Schleifteller Ø 115, Bowl	503.754
1x Ringlochschlüssel, SW 13	505.072
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Innensechskantschlüssel	102.229
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	414.182
1x Bügelhandgriff	
1x Schleifscheibenset Korund D115	
3x Befestigungsschrauben M8	

Equipement de base

1x tête de fraisage complète, plate	503.037
1x jupe d'aspiration	366.528
1x table de support pour travaux de fraisage	369.314
1x plateau auto-agrippant Ø 115, bille	503.754
1x clé polygonale, taille 13	505.072
1x clé à ergots	392.537
1x clé allen	102.229
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	414.182
1x poignée étrier	
1x kit de meules corindon D115	
3x vis de fixation M8	



Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

RE 16-5 115 Kit, B-Jet

Bestell-Nr.
Référence


GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

RETECFLEX, das Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren

RETECFLEX l'outil universel pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	115 mm
Fräskopfdurchmesser	80 mm
Max. Frästiefe	6 mm
Leerlaufdrehzahl	1'900 - 5'500 1/min
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	355 x 160 x 67 mm
Gewicht	3.1 kg

Lieferumfang

1x Diamantschleifteller Beton-Jet	503.053
1x Absaughaube	366.528
1x Stelltisch für Fräsarbeiten	369.314
1x Klett-Schleifteller Ø 115, Bowl	503.754
1x Ringlochschlüssel, SW 13	505.072
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Innensechskantschlüssel	102.229
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	414.182
1x Bügelhandgriff	
1x Schleifscheibenset Korund D115	
3x Befestigungsschrauben M8	

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	115 mm
Diamètre de tête de fraisage	80 mm
Profondeur de fraisage max.	6 mm
Vitesse de rotation à vide	1'900 - 5'500 tr/min
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	355 x 160 x 67 mm
Poids	3.1 kg

Equipement de base

1x disque diamanté Béton-Jet	503.053
1x jupe d'aspiration	366.528
1x table de support pour travaux de fraisage	369.314
1x plateau auto-agrippant Ø 115, bille	503.754
1x clé polygonale, taille 13	505.072
1x clé à ergots	392.537
1x clé allen	102.229
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	414.182
1x poignée étrier	
1x kit de meules corindon D115	
3x vis de fixation M8	



RE 16-5 115 Kit, E-Jet

Bestell-Nr.
Référence


GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

RETECFLEX, das Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren

RETECFLEX l'outil universel pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	115 mm
Fräskopfdurchmesser	80 mm
Max. Frästiefe	6 mm
Leerlaufdrehzahl	1'900 - 5'500 1/min
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	355 x 160 x 67 mm
Gewicht	3.1 kg

Lieferumfang

1x Diamantschleifteller Estrich-Jet	503.061
1x Absaughaube	366.528
1x Stelltisch für Fräsarbeiten	369.314
1x Klett-Schleifteller Ø 115, Bowl	503.754
1x Ringlochschlüssel, SW 13	505.072
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Innensechskantschlüssel	102.229
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	414.182
1x Bügelhandgriff	
1x Schleifscheibenset Korund D115	
3x Befestigungsschrauben M8	

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	115 mm
Diamètre de tête de fraisage	80 mm
Profondeur de fraisage max.	6 mm
Vitesse de rotation à vide	1'900 - 5'500 tr/min
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	355 x 160 x 67 mm
Poids	3.1 kg

Equipement de base

1x disque diamanté Plâtre-Jet	503.061
1x jupe d'aspiration	366.528
1x table de support pour travaux de fraisage	369.314
1x plateau auto-agrippant Ø 115, bille	503.754
1x clé polygonale, taille 13	505.072
1x clé à ergots	392.537
1x clé allen	102.229
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	414.182
1x poignée étrier	
1x kit de meules corindon D115	
3x vis de fixation M8	

Sanierungsmaschinen

Machines de rénovation

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Kompakter Sanierungsschleifer für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm
 Meuleuse béton compacte pour ponçage sans poussière près du mur, 125 mm

504.939

4030293230682

1

695.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7'800 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Gewicht	3.1 kg

Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	7'800 tr/min
Emmanchement ponçeuse	M14
Longueur de câble	4.0 m
Poids	3.1 kg

Lieferumfang

1x Diamantschleifteller Turbo-Jet	453.773
1x Absaughaube mit drehbarem Randsegment	498.475
1x Bügelhandgriff	
3x Kabelhalter	252.188
1x Innensechskantschlüssel	102.229
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	414.131

Equipement de base

1x disque diamanté Turbo-Jet	453.773
1x capot d'aspiration avec segment pivotant	498.475
1x poignée étrier	
3x fixation de câble	252.188
1x clé allen	102.229
1x clé à ergots	392.537
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	414.131



LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Kompakter Sanierungsschleifer für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm
 Meuleuse béton compacte pour ponçage sans poussière près du mur, 125 mm

504.947

4030293230699

1

740.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7'800 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Gewicht	3.1 kg

Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	7'800 tr/min
Emmanchement ponçeuse	M14
Longueur de câble	4.0 m
Poids	3.1 kg

Lieferumfang

1x Diamantschleifteller Thermo-Jet	359.378
1x Absaughaube mit drehbarem Randsegment	498.475
1x Bügelhandgriff	
3x Kabelhalter	252.188
1x Innensechskantschlüssel	102.229
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	414.131

Equipement de base

1x disque diamanté Thermo-Jet	359.378
1x capot d'aspiration avec segment pivotant	498.475
1x poignée étrier	
3x fixation de câble	252.188
1x clé allen	102.229
1x clé à ergots	392.537
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	414.131



Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

LD 16-8 125 R, Kit E-Jet	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kompakter Sanierungsschleifer für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm Meuleuse béton compacte pour ponçage sans poussière près du mur, 125 mm	504.955	4030293230705	1	740.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7'800 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Gewicht	3.1 kg

Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	7'800 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4.0 m
Poids	3.1 kg

Lieferumfang

1x Diamantschleifteller Estrich-Jet	359.394
1x Absaughaube mit drehbarem Randsegment	498.475
1x Bügelhandgriff	
3x Kabelhalter	252.188
1x Innensechskantschlüssel	102.229
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	414.131

Equipement de base

1x disque diamanté Plâtre-Jet	359.934
1x capot d'aspiration avec segment pivotant	498.475
1x poignée étrier	
3x fixation de câble	252.188
1x clé allen	102.229
1x clé à ergots	392.537
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	414.131



LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kompakter Sanierungsschleifer für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm Meuleuse béton compacte pour ponçage sans poussière près du mur, 125 mm	504.963	4030293230712	1	710.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	4'500 - 7'800 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Gewicht	3.1 kg

Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	4'500 - 7'800 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4.0 m
Poids	3.1 kg

Lieferumfang

1x Diamantschleifteller Turbo-Jet	453.773
1x Absaughaube mit drehbarem Randsegment	498.475
1x Bügelhandgriff	
3x Kabelhalter	252.188
1x Innensechskantschlüssel	102.229
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	414.131

Equipement de base

1x disque diamanté Turbo-Jet	453.773
1x capot d'aspiration avec segment pivotant	498.475
1x poignée étrier	
3x fixation de câble	252.188
1x clé allen	102.229
1x clé à ergots	392.537
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	414.131



Sanierungsmaschinen

Machines de rénovation

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Kompakter Sanierungsschleifer für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm
 Meuleuse béton compacte pour ponçage sans poussière près du mur, 125 mm

504.971

4030293230729

1

750.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	4'500 - 7'800 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Gewicht	3.1 kg

Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	4'500 - 7'800 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4.0 m
Poids	3.1 kg

Lieferumfang

1x Diamantschleifteller Thermo-Jet	359.378
1x Absaughaube mit drehbarem Randsegment	498.475
1x Bügelhandgriff	
3x Kabelhalter	252.188
1x Innensechskantschlüssel	102.229
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	414.131

Equipement de base

1x disque diamanté Thermo-Jet	359.378
1x capot d'aspiration avec segment pivotant	498.475
1x poignée étrier	
3x fixation de câble	252.188
1x clé allen	102.229
1x clé à ergots	392.537
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	414.131



LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Kompakter Sanierungsschleifer für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm
 Meuleuse béton compacte pour ponçage sans poussière près du mur, 125 mm

504.998

4030293230736

1

750.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	4'500 - 7'800 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Gewicht	3.1 kg

Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	4'500 - 7'800 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4.0 m
Poids	3.1 kg

Lieferumfang

1x Diamantschleifteller Estrich-Jet	359.394
1x Absaughaube mit drehbarem Randsegment	498.475
1x Bügelhandgriff	
3x Kabelhalter	252.188
1x Innensechskantschlüssel	102.229
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	414.131

Equipement de base

1x disque diamanté Plâtre-Jet	359.394
1x capot d'aspiration avec segment pivotant	498.475
1x poignée étrier	
3x fixation de câble	252.188
1x clé allen	102.229
1x clé à ergots	392.537
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	414.131



Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

Sanierungsmaschinen Machines de rénovation

LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Kraftvoller 1800 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 125 mm
 Meuleuse béton puissante 1800 W pour poncer près du mur, 125 mm

408.603

4030293173934

1

860.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1800 W
Leistungsabgabe	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7'500 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	445 x 155 x 86 mm
Gewicht	4.2 kg

Lieferumfang

1x Diamantschleifteller Turbo-Jet	348.899
1x Absaughaube mit drehbarem Randsegment	498.475
1x Bügelhandgriff	
3x Kabelhalter	252.188
1x Innensechskantschlüssel	102.229
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Spannmutter M14	100.080
1x Transportkoffer	444.391

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1800 W
Puissance utile	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	7'500 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxH	445 x 155 x 86 mm
Poids	4.2 kg

Equipement de base

1x disque diamanté Turbo-Jet	348.899
1x capot d'aspiration avec segment pivotant	498.475
1x poignée étrier	
3x fixation de câble	252.188
1x clé allen	102.229
1x clé à ergots	392.537
1x écrou de serrage M14	100.080
1x coffret de transport	444.391



Sanierungsmaschinen

Machines de rénovation

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Kraftvoller 1800 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 125 mm
 Meuleuse béton puissante 1800 W pour poncer près du mur, 125 mm

408.611

4030293173941

1

890.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1800 W
Leistungsabgabe	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7'500 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	445 x 155 x 86 mm
Gewicht	4.2 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1800 W
Puissance utile	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	7'500 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	445 x 155 x 86 mm
Poids	4.2 kg

Lieferumfang

1x Diamantschleifteller Turbo-Jet	359.378
1x Absaughaube mit drehbarem Randsegment	498.475
1x Bügelhandgriff	
3x Kabelhalter	252.188
1x Innensechskantschlüssel	102.229
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Spannmutter M14	100.080
1x Transportkoffer	444.391

Equipement de base

1x disque diamanté Thermo-Jet	359.378
1x capot d'aspiration avec segment pivotant	498.475
1x poignée étrier	
3x fixation de câble	252.188
1x clé allen	102.229
1x clé à ergots	392.537
1x écrou de serrage M14	100.080
1x coffret de transport	444.391



LD 18-7 125 R, Kit E-Jet

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Kraftvoller 1800 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 125 mm
 Meuleuse béton puissante 1800 W pour poncer près du mur, 125 mm

408.638

4030293173958

1

890.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1800 W
Leistungsabgabe	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7'500 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	445 x 155 x 86 mm
Gewicht	4.2 kg

Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1800 W
Puissance utile	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	7'500 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	445 x 155 x 86 mm
Poids	4.2 kg

Lieferumfang

1x Diamantschleifteller Estrich-Jet	359.394
1x Absaughaube mit drehbarem Randsegment	498.475
1x Bügelhandgriff	
3x Kabelhalter	252.188
1x Innensechskantschlüssel	102.229
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Spannmutter M14	100.080
1x Transportkoffer	444.391

Equipement de base

1x disque diamanté Plâtre-Jet	359.394
1x capot d'aspiration avec segment pivotant	498.475
1x poignée étrier	
3x fixation de câble	252.188
1x clé allen	102.229
1x clé à ergots	392.537
1x écrou de serrage M14	100.080
1x coffret de transport	444.391

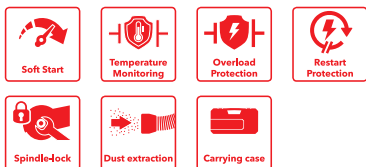

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Kraftvoller 1800 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 150 mm
Meuleuse béton puissante 1800 W pour poncer près du mur, 150 mm

418.765

4030293182493

1

**900.- exkl. MwSt.
hors TVA**
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1800 W
Leistungsabgabe	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	150 mm
Leerlaufdrehzahl	7'000 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	495 x 190 x 86 mm
Gewicht	4.3 kg

Lieferumfang

1x Diamantschleifteller Turbo-Jet	418.935
1x Absaughaube mit drehbarem Randsegment	419.176
1x Bügelhandgriff	
3x Kabelhalter	252.188
1x Innensechskantschlüssel	102.229
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Spannmutter M14	100.080
1x Transportkoffer	444.391

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1800 W
Puissance utile	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	150 mm
Vitesse de rotation à vide	7'000 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxIxH	495 x 190 x 86 mm
Poids	4.3 kg

Equipement de base

1x disque diamanté Turbo-Jet	418.935
1x capot d'aspiration avec segment pivotant	419.176
1x poignée étrier	
3x fixation de câble	252.188
1x clé allen	102.229
1x clé à ergots	392.537
1x écrou de serrage M14	100.080
1x coffret de transport	444.391



LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Kraftvoller 1800 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 150 mm
Meuleuse béton puissante 1800 W pour poncer près du mur, 150 mm

418.773

4030293182509

1

**925.- exkl. MwSt.
hors TVA**
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1800 W
Leistungsabgabe	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	150 mm
Leerlaufdrehzahl	7'000 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	495 x 190 x 86 mm
Gewicht	4.3 kg

Lieferumfang

1x Diamantschleifteller Thermo-Jet	418.919
1x Absaughaube mit drehbarem Randsegment	419.176
1x Bügelhandgriff	
3x Kabelhalter	252.188
1x Innensechskantschlüssel	102.229
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Spannmutter M14	100.080
1x Transportkoffer	444.391

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1800 W
Puissance utile	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	150 mm
Vitesse de rotation à vide	7'000 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxIxH	495 x 190 x 86 mm
Poids	4.3 kg

Equipement de base

1x disque diamanté Thermo-Jet	418.919
1x capot d'aspiration avec segment pivotant	419.176
1x poignée étrier	
3x fixation de câble	252.188
1x clé allen	102.229
1x clé à ergots	392.537
1x écrou de serrage M14	100.080
1x coffret de transport	444.391



Sanierungsmaschinen

Machines de rénovation

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

LD 18-7 150 R, Kit E-Jet

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Kraftvoller 1800 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 150 mm
 Meuleuse béton puissante 1800 W pour poncer près du mur, 150 mm

418.781

4030293182516

1

**925.- exkl. MwSt.
hors TVA**
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1800 W
Leistungsabgabe	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	150 mm
Leerlaufdrehzahl	7'000 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	495 x 190 x 86 mm
Gewicht	4.3 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1800 W
Puissance utile	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	150 mm
Vitesse de rotation à vide	7'000 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	495 x 190 x 86 mm
Poids	4.3 kg

Lieferumfang

1x Diamantschleifteller Estrich-Jet	418.927
1x Absaughaube mit drehbarem Randsegment	419.176
1x Bügelhandgriff	
3x Kabelhalter	252.188
1x Innensechskantschlüssel	102.229
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Spannmutter M14	100.080
1x Transportkoffer	444.391

Equipement de base

1x disque diamanté Plâtre-Jet	418.927
1x capot d'aspiration avec segment pivotant	419.176
1x poignée étrier	
3x fixation de câble	252.188
1x clé allen	102.229
1x clé à ergots	392.537
1x écrou de serrage M14	100.080
1x coffret de transport	444.391



LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Kraftvoller 2400 Watt Sanierungsschleifer für Flächen, 180 mm
 Meuleuse béton puissante 2400 W pour surfaces, 180 mm

420.514

4030293184435

1

**960.- exkl. MwSt.
hors TVA**
2.31 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	2400 W
Leistungsabgabe	1450 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	180 mm
Leerlaufdrehzahl	6'500 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	570 x 240 x 140 mm
Gewicht	6.6 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2400 W
Puissance utile	1450 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	180 mm
Vitesse de rotation à vide	6'500 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	570 x 240 x 140 mm
Poids	6.6 kg

Lieferumfang

1x Diamantschleifteller Turbo-Jet	420.409
1x Schutzhaube mit Gummi-Absaugring	421.154
1x Bügelhandgriff	
1x Spannmutter M14	100.080
1x Adapter	445.142
1x Spannflansch, SW 17	191.604
3x Kabelhalter	302.538
1x Innensechskantschlüssel, SW 6	256.832
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Transportkoffer	444.391

Equipement de base

1x disque diamanté Turbo-Jet	420.409
1x garde avec anneau d'extraction de caoutchouc	421.154
1x poignée étrier	
1x Ecrou de serrage M14	100.080
1x adaptateur	445.142
1x écrou à serrage SW 17	191.604
3x attache pour câble	302.538
1x clé hex. SW 6	256.832
1x clé à ergots	392.537
1x coffret de transport	444.391



Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

LD 24-6 180, Kit TH-Jet

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Kraftvoller 2400 Watt Sanierungsschleifer für Flächen, 180 mm

Meuleuse béton puissante 2400 W pour surfaces, 180 mm

418.870

4030293184442

1

**985.- exkl. MwSt.
hors TVA**
2.31 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	2400 W
Leistungsabgabe	1450 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	180 mm
Leerlaufdrehzahl	6'500 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	570 x 240 x 140 mm
Gewicht	6.6 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2400 W
Puissance utile	1450 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	180 mm
Vitesse de rotation à vide	6'500 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxH	570 x 240 x 140 mm
Poids	6.6 kg

Lieferumfang

1x Diamantschleifteller Thermo-Jet	359.386
1x Schutzhaube mit Gummi-Absaugring	421.154
1x Bügelhandgriff	
1x Spannmutter M14	100.080
1x Adapter	445.142
1x Spannflansch, SW 17	191.604
3x Kabelhalter	302.538
1x Innensechskantschlüssel, SW 6	256.832
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Transportkoffer	444.391

Equipement de base

1x disque diamanté Thermo-Jet	359.386
1x garde avec anneau d'extraction de caoutchouc	421.154
1x poignée étrier	
1x Ecrou de serrage M14	100.080
1x adaptateur	445.142
1x écrou à serrage SW 17	191.604
3x attache pour câble	302.538
1x clé hex. SW 6	256.832
1x clé à ergots	392.537
1x coffret de transport	444.391



LD 24-6 180, Kit E-Jet

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Kraftvoller 2400 Watt Sanierungsschleifer für Flächen, 180 mm

Meuleuse béton puissante 2400 W pour surfaces, 180 mm

418.862

4030293184459

1

**985.- exkl. MwSt.
hors TVA**
2.31 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	2400 W
Leistungsabgabe	1450 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	180 mm
Leerlaufdrehzahl	6'500 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	570 x 240 x 140 mm
Gewicht	6.6 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2400 W
Puissance utile	1450 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	180 mm
Vitesse de rotation à vide	6'500 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxH	570 x 240 x 140 mm
Poids	6.6 kg

Lieferumfang

1x Diamantschleifteller Estrich-Jet	359.408
1x Schutzhaube mit Gummi-Absaugring	421.154
1x Bügelhandgriff	
1x Spannmutter M14	100.080
1x Adapter	445.142
1x Spannflansch, SW 17	191.604
3x Kabelhalter	302.538
1x Innensechskantschlüssel, SW 6	256.832
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Transportkoffer	444.391

Equipement de base

1x disque diamanté Plâtre-Jet	359.408
1x garde avec anneau d'extraction de caoutchouc	421.154
1x poignée étrier	
1x Ecrou de serrage M14	100.080
1x adaptateur	445.142
1x écrou à serrage SW 17	191.604
3x attache pour câble	302.538
1x clé hex. SW 6	256.832
1x clé à ergots	392.537
1x coffret de transport	444.391



Zubehör / Accessoires GDE 10

Segmentschleifkopf für Diamantschleifteller

Tête de ponçage segmentée pour disques diamantés

Rabattcode 2
Code de remise

Für den Einsatz von Diamantschleiftellern Ø 150 mm mit FLEX Spezialflansch.
Für Flächenschliff und randnahe Bearbeitung.
Pour l'utilisation de disques diamantés Ø 150 mm avec bride spéciale FLEX.
Pour le ponçage de surface et le travail près des bords.

Bezeichnung Désignation	Typ Schleifkopf Type tête de ponçage	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DGH-R D150	Segmentschleifkopf / Tête de ponçage de segment	503.819	1	273.-

Segmentschleifkopf für Diamantschleifpads

Tête de ponçage segmentée pour pads abrasifs diamantés

Rabattcode 2
Code de remise

Für den Einsatz von Diamantschleifpads Ø 150 mm mit Klettaufnahme.
Für Trockenschliff auf mineralischen Oberflächen, Flächenschliff und randnahe Bearbeitung.
Pour l'utilisation de tampons abrasifs diamantés Ø 150 mm avec fixation par velcro.
Pour le ponçage à sec sur des surfaces minérales, le ponçage de surface et le travail près des bords.

Bezeichnung Désignation	Typ Schleifkopf Type tête de ponçage	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DSH-R D150	Segmentschleifkopf / Tête de ponçage de segment	503.827	1	273.-

Diamantschleifteller Turbo-Jet

Disque diamanté Turbo-Jet

Rabattcode 4
Code de remise

Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen. Mit FLEX Formflansch.
Turbo-Jet meule avec un taux d'élimination optimale. Le large éventail de segments de diamants fournit une performance d'exploitation considérablement plus silencieuse et un motif de ponçage plus attrayant. Idéal pour surface de meulage sur des substrats minéraux. Avec bride moulée FLEX.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Turbo-Jet D150 28x23,5	150 mm	504.076	1	316.-

Diamantschleifteller Surface-Jet

Disque diamanté Surface-Jet

Rabattcode 4
Code de remise

Spezialschleifteller für Betonkosmetik und Graffiti-Entfernung, sowie zum Entfernen von leichten Unebenheiten und Übergängen an Betonteilen, Verunreinigungen auf Beton und hartem Putz. Mit FLEX Formflansch.
Roue de ponçage spéciale pour le traitement des revêtements du béton et l'enlèvement de graffitis, ainsi que pour l'enlèvement de légères irrégularités et les transitions de pièces en béton, les salissures sur le béton et le plâtre dur. Avec bride moulée FLEX.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
S-Jet D150 28x23,5	150 mm	504.084	1	316.-

Diamantschleifteller Beton/Thermo-Jet

Disque diamanté Surface-Jet

Rabattcode 4
Code de remise

Schleifteller für den Grobschliff mit hoher Abtragsleistung zum Schleifen, Reduzieren/Egalisieren von Schalungs-Unebenheiten, Sinterschichten, Anstriche, Kleberreste, Thermoplast, Graffiti, Algen und andere Verunreinigungen. Mit FLEX Formflansch.
Disque abrasif pour le dégrossissage avec un rendement élevé d'enlèvement de matière, pour le ponçage, la réduction/l'égalisation des irrégularités de coffrage, des couches frittées, des enduits, des résidus de colle, des matières thermoplastiques, des graffitis, des algues et autres impuretés. Avec bride moulée FLEX.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TH-Jet D150 28x23,5	150 mm	504.092	1	316.-



Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung

Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air

Rabattcode 2
 Code de remise

Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Clip-System grau inkl. Nebenluftregelung, antistatisch. Durch die Ummantelung des Saugschlauches mit Polyestergewebe gleitet der Schlauch leichter über Kanten und unebene Oberflächen. Beschädigungen durch Abrieb werden verhindert. Das Polyestergewebe erhöht die Flexibilität des Schlauchs und schützt diesen vor Alterung durch Sonneneinstrahlung.

Ø intérieur 32 mm, 4 m avec système de clipsage, gris avec régulation d'air secondaire, antistatique. Grâce à son revêtement en tissu polyester, le tuyau d'aspiration glisse plus facilement sur les arêtes et les surfaces inégales. Les dommages causés par l'abrasion sont évités. Le tissu polyester augmente la flexibilité du tuyau et le protège du vieillissement dû aux rayons du soleil.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SH-CF 32x4m AS/NL	477.605	1	213.-



Transporttasche


Sac de transport

Rabattcode 2
 Code de remise

Leichte und robuste Transporttasche aus reissfestem Textilmaterial. Die Giraffe® wird optimal durch Schaumstoff-Formteile geschützt (optionales Zubehör). Mit Stauraum im Innenteil für Zubehöre wie Schleifmittel, Saugschlauch und Weiteres. Gross dimensionierte Tragegriffe erleichtern das Tragen speziell über Treppen.

Housse de transport légère et robuste, en matériau textile résistant à la déchirure. La Giraffe® est protégée de manière optimale par les pièces moulées en matériau mousse (accessoires optionnels). Il y a de la place à l'intérieur pour ranger des accessoires comme les abrasifs, le flexible d'aspiration, etc. Des poignées de transport de grandes dimensions facilitent le transport en particulier dans les escaliers.

Bezeichnung Désignation	Abmessung LxBxH Dimension LxlxH	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408.867	1	139.-



Diamant-Schleifpad

Pads diamantés de polissage

Rabattcode 2
 Code de remise

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 150 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein grosser Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fussbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Pour utilisation avec plateau de ponçage Ø 150. Abrasifs pour rectification à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour larectification et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418.951	1	82.-
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418.978	1	82.-
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418.986	1	82.-
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418.994	1	82.-
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419.001	1	82.-
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419.028	1	82.-
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419.036	1	82.-
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419.044	1	82.-

Zubehör / Accessoires WST 1000 FV



Diamantschleifteller Turbo-Whirljet

Disque diamanté Turbo-Whirljet

Rabattcode 4
 Code de remise

Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild.

Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.

Turbo-Jet meule avec un taux d'élimination optimale. Le large éventail de segments de diamants fournit une performance d'exploitation considérablement plus silencieuse et un motif de ponçage plus attrayant.

Idéal pour surface de meulage sur des substrats minéraux.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Turbo-Whirljet D125	125 mm	47.509	1	235.-

Diamantschleifteller Thermo-Whirljet

Disque diamanté Thermo-Jet

Rabattcode 4
 Code de remise

Thermo-Whirljet für Anstriche und wenig abrasive Materialien: Thermoplastische Anstriche, Farbanstriche, Graffiti, dünne Kleberreste auf Beton oder Estrich, Kautschuk-Anstriche. Gewichtsoptimiert, mit FLEX Formflansch.
 Der Schleifteller mit den schräg gestellten Diamantsegmenten sorgt für einen wesentlich schnelleren Arbeitsfortschritt im Vergleich zu herkömmlichen Schleiftellern. Durch die gross dimensionierten, deltaförmigen Absaugbohrungen entsteht ein extrem schneller Luftwirbel. Das abgetragene Material wird blitzschnell von der Arbeitsfläche entfernt. Das Zusetzen und Überhitzen der Segmente wird verhindert, der Verschleiss reduziert. Der besonders leichte Schleifteller schont den Antrieb. Nicht für die Kantenbearbeitung geeignet.

Thermo-Whirljet pour les enduits et matériaux peu abrasifs : enduits thermoplastiques, couches de peintures, tags, résidus de colle minces sur le béton et les chapes, peintures caoutchoutées. Appareil d'un poids optimisé, à bride moulée FLEX.
 Le plateau de ponçage avec ses segments diamantés inclinés permet une progression radicalement plus rapide du travail qu'avec les plateaux de ponçage conventionnels. Les alésages d'aspiration grand format en delta engendrent un tourbillon d'air extrêmement rapide. Le matériel abrasé est évacué à très grande vitesse de la surface de travail. Ceci empêche les segments de se colmater et de surchauffer tout en réduisant l'usure. Le plateau de ponçage, particulièrement léger, ménage le mécanisme d'entraînement. Ne convient pas pour travailler dans les angles.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TH-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323.071	1	330.-

Diamantschleifteller Estrich-Whirljet

Disque diamanté Plâtre-Whirljet

Rabattcode 4
 Code de remise

Estrich-Whirljet für abrasive Materialien: Abrasive Estriche (mit Quarzsand), Estriche, frischer Beton, Putz, abrasiver Kalksandstein (mit Quarzsand), Sandstein, Schamotte, Asphalt. Gewichtsoptimiert, mit FLEX Formflansch. Nicht für die Kantenbearbeitung geeignet.

Plâtre-Whirljet à chapes, pour matériaux abrasifs : chapes abrasives (chargées de sable silicieux), chapes, béton frais, crépi, brique silico-calcaire abrasive (au sable silicieux), grès, argile réfractaire, asphalte. Appareil d'un poids optimisé, à bride moulée FLEX.
 Ne convient pas pour travailler les angles.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
E-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	324.361	1	330.-

Diamantschleifteller Beton-Whirljet

Disque diamanté Beton-Whirljet

Rabattcode 4
 Code de remise

Beton-Whirljet, der Schleifteller für Beton: Altbeton, Betonplatten und -steine, Natur- und Kunststeinplatten, Kalksandstein hart, Verbundsteinplatten, Fliesenkleber, Glasurentfernung von keramischen Fliesen. Gewichtsoptimiert, mit FLEX Formflansch. Nicht für die Kantenbearbeitung geeignet.

Béton-Whirljet, le plateau de ponçage pour le béton : béton ancien, dalles et pierres en béton, dalles en pierre naturelle et artificielle, pierre silico-calcaire dure, dalles en pierre composites, colles pour carrelages, enlèvement des glaçures sur les carreaux céramiques. Appareil d'un poids optimisé. Ne convient pas pour travailler les angles.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
B-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323.063	1	330.-

Gummi-Absaugring

Jupe d'aspiration caoutchouc

Rabattcode 2
 Code de remise

Der elastische Gummi-Absaugring gleitet ruckfrei über die Oberfläche und bietet einen optimalen Schutz vor Staub und herausgeschleuderten Steinen.

La jupe d'aspiration caoutchouc coulisse sans à-coup sur la surface et offre une protection optimale contre la poussière et les pierres projetées.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
AR-G D125 LD	257.246	1	124.-

Betonschleiferkopf ohne Scheibe

Tête de ponceuse béton sans disque

Rabattcode 2
 Code de remise

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
VSB D125	350.931	1	272.-



Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung

Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air

Rabattcode 2
 Code de remise

Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System und Universal-Adapter (445.029), antistatisch.
 Inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.

*Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion universelle, système de clip et adaptateur universel (445.029), antistatique.
 Avec recyclage de débit d'air grâce à l'adduction d'air additionnelle.*

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SH-C 32x4m AS/NL	406.708	1	184.-



Schnell-Clip Adapter

Adaptateur de clipsage rapide

Rabattcode 2
 Code de remise

Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem FLEX Clip-System für schnelles und einfaches Lösen / Anclipsen (Schnellspanning).

Adaptateur interchangeable sur outils électroportatifs à système de clipsage FLEX fermé pour un détachement / clipsage rapide et simple (bague de serrage rapide).

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SAD-FC 32	410.497	1	20.-

Zubehör / Accessoires RETECFLEX



Klett-Schleifteller Ø 115, Bowl

Plateau auto-agrippant Ø 115, bille

Rabattcode 2
 Code de remise

Schleifteller mit Klettbelag Bowl zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System.

12 mm Zellkautschuk sorgen als Dämpfungselement für eine gleichmässige Druckverteilung.

*Plateau de meulage avec revêtement auto-agrippant Bowl pour la fixation des meules avec système auto-agrippant.
 Le caoutchouc cellulaire de 12 mm sert d'élément d'amortissement pour une répartition homogène de la pression.*

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BP-M RE D115 M14	115 mm	503.754	1	30.-



Stelltisch für Fräsarbeiten

Table de support pour travaux de fraisage

Rabattcode 2
 Code de remise

Werkzeuglos wechselbare Schutzhaube für optimale Führung der Maschine und wirkungsvolle Staubabsaugung.

Capot de protection échangeable sans outils pour un guidage optimal de la machine et une aspiration efficace.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
STF D80 RE	369.314	1	67.-



Absaughaube

Jupe d'aspiration

Rabattcode 2
 Code de remise

Mit Schwenksegment und Bürstenkranz für Schleifarbeiten.

Avec segment oscillant et couronne de brosses pour les travaux de meulage.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SG-R D115 RE	115 mm	366.528	1	84.-

Bürstenkranz

Brosse

Rabattcode 2
 Code de remise

Bürstenkranz für Absaughaube, enthält zwei Segmentteile.
 Couronne de brosses pour capot d'aspiration, comprend deux segments.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BK-H RE14-5-115	369.454	1	46.-

Stirnlochschlüssel

Clé à ergots

Rabattcode 2
 Code de remise

Spezialschlüssel zum Lösen der Fräs- und Schleifwerkzeuge.
 Clé spéciale pour desserrer les outils de fraisage et de meulage.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
STL-RE	366.536	1	15.-

Clip-Adapter

Adaptateur à clip

Rabattcode 2
 Code de remise

Zur Verbindung eines FLEX Elektrowerkzeuges mit Absaugschläuchen anderer Hersteller. Passend für 27 mm Schläuche innen, 36 mm Schläuche aussen, mit Nebenluftregelung.
 Pour le raccordement d'un outil électrique FLEX à des dispositifs d'aspiration d'autres fabricants. Convient pour les tuyaux de Ø intérieur de 27 mm, Ø extérieur de 36 mm, avec réglage d'air auxiliaire.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SAD-C D36/27 AS/NL	408.360	1	20.-

Schnell-Clip Adapter

Adaptateur de clipsage rapide

Rabattcode 2
 Code de remise

Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem FLEX Clip-System für schnelles und einfaches Lösen / Anclipsen (Schnellspanning).
 Adaptateur interchangeable sur outils électroportatifs à système de clipsage FLEX fermé pour un détachement / clipsage rapide et simple (bague de serrage rapide).

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SAD-FC 32	410.497	1	20.-

Fräskopf komplett, spitz

Tête de fraisage complète, pointue

Rabattcode 2
 Code de remise

Bestückt mit 12 spitzen Hartmetall Fräsrädern. Zum Entfernen von hartem Putz, Beton, Schaumrücken und Kleberresten, Farbanstrichen auf Putz, Kunstharzputz, elastischen Schutzanstrichen, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz. Der Untergrund wird durch die spitze Form aufgeraut.

Équipée de 12 molettes carbures aigues. Pour l'élimination de crépi dur, béton, surfaces en mousse et résidus de colle, peintures en couleur sur crépi, enduits synthétiques, couches de protection élastiques, crépi sur poutres en bois et peintures au latex et à huile sur crépi.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FK-S II D80 M14	80 mm	503.037	1	257.-

HM Fräsräder, spitz

Disques de fraisage, pointus

Rabattcode 2
 Code de remise

12 Hartmetall Fräsräder Form spitz, mit Befestigungsschrauben und Führungsscheiben.
 12 molettes carbures de forme pointue, avec vis de fixation et disques de guidage.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FR-S HM VE12	366.501	12	156.-



Fräskopf komplett, flach

Tête de fraisage complète, plate

Rabattcode 2
 Code de remise

Bestückt mit 12 flachen Hartmetall Fräsrädern. Zum Entfernen von weichen Materialien wie Putz, frischen (grünen) Beton, Schaumrücken und Kleberresten, weichen PU-Beschichtungen, Farbanstrichen auf Putz, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz, Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen. Der Untergrund wird durch die flache Form (ziehender Schnitt) glatt.

Équipé de 12 molettes carbures plates. Pour l'élimination de matériaux tendres tels que crépi, béton frais (vert), surfaces en mousse et résidus de colle, revêtements PU tendres, peintures en couleur sur crépi, crépi sur poutres en bois et peintures au latex et à huile sur crépi, jonctions de coffrages et longerons en béton sur surfaces fraîchement bétonnées. Le fond devient lisse grâce à la forme plane.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FK-F II D80 M14	80 mm	503.045	1	257.-



HM Fräsräder, flach

Disques de fraisage, pointus

Rabattcode 2
 Code de remise

12 Hartmetall Fräsräder Form flach, mit Befestigungsschrauben und Führungsscheiben.

12 molettes carbures de forme plate, avec vis de fixation et disques de guidage.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FR-F HM VE12	366.617	12	156.-



Diamantschleifteller Beton-Jet

Disque diamanté Béton-Jet

Rabattcode 4
 Code de remise

Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen. Hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion.

Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung.

Tête de meulage convient pour le meulage de pièces en béton, le meulage de vieux bétons altérés par les intempéries, de crépi en ciment dur, pour l'élimination de jonctions de coffrage et de longerons en béton, de revêtements en résine époxy durcis et de la couche de frittage sur pièces en béton. Haute performance suite à la nouvelle construction des segments.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
B-Jet II D115 M14	115 mm	503.053	1	284.-



Diamantschleifteller Estrich-Jet

Disque diamanté Plâtre-Jet

Rabattcode 4
 Code de remise

Schleifteller für abrasive Materialien. Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estriche, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt.

Roue de ponçage pour matériaux abrasifs. Pour l'élimination de saillies de coffrage et coureurs concrètes sur les surfaces fraîchement bétonnées, adhésifs minérales, chapes, le plâtre, le mortier, le calcaire abrasif, grès, argile réfractaire, asphalte.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
E-Jet II D115 M14	115 mm	503.061	1	284.-



Diamantschleifteller Surface-Jet

Disque diamanté Plâtre-Jet

Rabattcode 4
 Code de remise

Spezialschleifteller für Betonkosmetik und Graffiti-Entfernung, sowie zum Entfernen von leichten Unebenheiten und Übergängen an Betonteilen, Verunreinigungen auf Beton und hartem Putz.

Roue de ponçage spéciale pour le traitement des revêtements du béton et l'enlèvement de graffitis, ainsi que pour l'enlèvement de légères irrégularités et les transitions de pièces en béton, les salissures sur le béton et le plâtre dur.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
S-Jet II D115 M14	115 mm	503.096	1	257.-

PKD-Schleifteller

Disque diamanté PKD

Rabattcode 4
Code de remise

Schleifteller bestückt mit polykristallinen Diamant-Segmenten. Zum Abtragen von thermisch empfindlichen Belägen wie Klebstoffe, Dichtstoffe, plastische Anstriche, Bitumenbeschichtungen auf mineralischen Untergründen.

Durch die PKD-Segmente werden Beläge schnell und effektiv abgetragen ohne dabei zu verkleben.

Disque de meulage équipé de segments de diamant poly cristallin. Pour l'élimination de revêtements sensibles à la chaleur tels que des adhésifs, des mastics, des enduits plastiques, des revêtements de bitume à partir de substrats minéraux.

Les segments PKD permettent d'enlever les revêtements rapidement et efficacement sans coller.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PKD-Jet II 4-Cut D115 M14	115 mm	503.118	1	325.-

Hartmetallschleifteller TC-Jet

Disque en métal trempé TC-Jet

Rabattcode 4
Code de remise

Hartmetallschleifteller mit aufgelöteten Hartmetallschneiden. Zum Abschleifen von weichem Putz, Entfernen von Farbanstrichen und Fliesenkleber auf weichem Putz, Fugen- und Spachtelmassen, gealterten Ausgleichs- und Spachtelmassen sowie zum Anschleifen von Fliesenkleber auf weichem Putz.

Plateau de meulage en métal avec lames en métal dur soudées. Pour le meulage de crépi tendre, l'élimination de couches de peinture et de colle pour dalles sur crépi tendre, de masses de jonction et de mastic, de masses de lissage et de mastic vieilles ainsi que pour le meulage de mastic vieillis ainsi que pour le meulage de colles pour dalles sur crépi tendre.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TC-Jet II D115 M14	115 mm	503.126	1	171.-

Diamantschleifteller Turbo-Jet

Disque en métal trempé TC-Jet

Rabattcode 4
Code de remise

Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild.

Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.

Turbo-Jet meule avec un taux d'élimination optimale. Le large éventail de segments de diamants fournit une performance d'exploitation considérablement plus silencieuse et un motif de ponçage plus attrayant. Idéal pour surface de meulage sur des substrats minéraux.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TC-Jet II D115 M14	115 mm	503.088	1	171.-

Schleifpapier Universal

Papier abrasif universel


NEW ARRIVED

Rabattcode 9
Code de remise

Das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren. Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten. Zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung. Mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten.

Le papier abrasif universel est idéal pour une multitude d'applications lors de l'assainissement, de la rénovation et de la modernisation. Il permet de traiter efficacement les peintures, vernis, mastics et apprêts. Il est, en outre, parfaitement adapté au travail du bois. Ce papier abrasif permet d'éliminer les anciens revêtements, d'égaliser les surfaces inégales et de lisser les surfaces en bois.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D115 SV-P24 VE12	115 mm	P 24	531.556	12	34.-
D115 SV-P40 VE25	115 mm	P 40	531.919	25	30.-
D115 SV-P60 VE25	115 mm	P 60	531.947	25	30.-
D115 SV-P80 VE25	115 mm	P 80	531.920	25	28.-
D115 SV-P120 VE25	115 mm	P 120	531.921	25	28.-
D115 SV-P240 VE25	115 mm	P 240	531.557	25	28.-



Diamant-Schleifpad

Papier abrasif universel

Rabattcode 2
 Code de remise

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 115 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein grosser Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fussbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.
 Pour l'utilisation avec plateau de ponçage Ø 115 mm. Abrasifs pour ponçage à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour le ponçage et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386.197	1	46.-
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386.200	1	46.-
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386.219	1	46.-
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386.227	1	46.-
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386.235	1	46.-
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386.243	1	46.-
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386.251	1	46.-

Zubehör für LD... Ø 125 , Ø 150 , Ø 180 / Accessoires pour LD... Ø 125 , Ø 150 , Ø 180



Diamantschleifteller Surface-Jet

Disque diamanté Surface-Jet

Rabattcode 4
 Code de remise

Spezialschleifteller für Betonkosmetik und Graffiti-Entfernung, sowie zum Entfernen von leichten Unebenheiten und Übergängen an Betonteilen, Verunreinigungen auf Beton und hartem Putz.
 Roue de ponçage spéciale pour le traitement des revêtements du béton et l'enlèvement de graffitis, ainsi que pour l'enlèvement de légères irrégularités et les transitions de pièces en béton, les salissures sur le béton et le plâtre dur.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
S-Jet D125 22,2	125 mm	359.424	1	167.-



PKD-Schleifteller

Disque diamanté PKD

Rabattcode 4
 Code de remise

PKD-Schleifteller, die neue Dimension zum Entfernen von thermischen Beschichtungen auf mineralischen Untergründen, Mauerwerk, Ölfarben und Latexfarben.
 PKD disque de meulage : la nouvelle génération pour l'enlèvement de revêtements thermiques à partir de substrats minéraux, de maçonnerie, des peintures à base d'huile et des peintures au latex.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PKD-Jet 125 x 22,2	125 mm	359.416	1	205.-



Diamantschleifteller

Disque diamanté

Rabattcode 4
 Code de remise

Universalschleifteller zum Bearbeiten von mineralischen Oberflächen.
 Universel pour le ponçage des surfaces minérales.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Basic-Cut D125 22,2	125 mm	420.417	1	105.-

Diamantschleifteller Thermo-Jet
Disque diamanté Thermo-Jet

 Rabattcode 4
 Code de remise

Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen. Hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion.

Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung.

Tête de meulage convient pour le meulage de pièces en béton, le meulage de vieux bétons altérés par les intempéries, de crépi en ciment dur, pour l'élimination de jonctions de coffrage et de longerons en béton, de revêtements en résine époxy durcis et de la couche de frittage sur pièces en béton. Haute performance suite à la nouvelle construction des segments.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TH-Jet D125 22,2	125 mm	359.378	1	165.-
TH-Jet D150 22,2	150 mm	418.919	1	245.-
TH-Jet D180 22,2	180 mm	359.386	1	265.-

Diamantschleifteller Estrich-Jet
Disque diamanté Plâtre-Jet

 Rabattcode 4
 Code de remise

Schleifteller für abrasive Materialien. Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estriche, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt.

Roue de ponçage pour matériaux abrasifs. Pour l'élimination de saillies de coffrage et coureurs concrètes sur les surfaces fraîchement bétonnées, adhésifs minérales, chapes, le plâtre, le mortier, le calcaire abrasif, grès, argile réfractaire, asphalte.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
E-Jet D125 22,2	125 mm	359.394	1	195.-
E-Jet D150 22,2	150 mm	418.927	1	300.-
E-Jet D180 22,2	180 mm	359.408	1	378.-

PKD-Schleifteller
Disque diamanté PKD

 Rabattcode 4
 Code de remise

Schleifteller bestückt mit polykristallinen Diamant-Segmenten. Zum Abtragen von thermisch empfindlichen Belägen wie Klebstoffe, Dichtstoffe, plastische Anstriche, Bitumenbeschichtungen auf mineralischen Untergründen.

Durch die PKD-Segmente werden Beläge schnell und effektiv abgetragen ohne dabei zu verkleben.

Disque de meulage équipé de segments de diamant poly cristallin. Pour l'élimination de revêtements sensibles à la chaleur tels que des adhésifs, des mastics, des enduits plastiques, des revêtements de bitume à partir de substrats minéraux. Les segments PKD permettent d'enlever les revêtements rapidement et efficacement sans coller.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PKD-Jet 5-Cut 125x22,2	125 mm	406.015	1	245.-
PKD-Jet 6-Cut D150	150 mm	418.943	1	388.-
PKD-Jet 6-Cut D180	180 mm	420.425	1	445.-

Diamantschleifteller Turbo-Jet
Disque diamanté Turbo-Jet

 Rabattcode 4
 Code de remise

Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild.

Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.

Turbo-Jet meule avec un taux d'élimination optimale. Le large éventail de segments de diamants fournit une performance d'exploitation considérablement plus silencieuse et un motif de ponçage plus attrayant.

Idéal pour surface de meulage sur des substrats minéraux.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Turbo-Jet II D125 22,2	125 mm	453.773	1	159.-
Turbo-Jet D125 22,2	125 mm	348.899	1	175.-
Turbo-Jet D150	150 mm	418.935	1	280.-
Turbo-Jet D180	180 mm	420.409	1	358.-

Fixierungs-Pads

Tampons de fixation

Rabattcode 2
 Code de remise

Zur Fixierung der LD 18-7 125 R oder LD 18-7 150 R im Transportkoffer 444.391.
 Pour la fixation du modèle LD 18-7 125 R ou LD 18-7 150 R dans le coffret de transport 444.391.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150	468.118	1	4.-

Diamantschleifteller Turbo-Jet

Capot d'aspiration avec segment pivotant

Rabattcode 2
 Code de remise

Für eine optimale Staubabsaugung ohne Adapter. Ermöglicht randnahes Arbeiten bei höchster Absaugleistung.
 Werkzeuglose Höhenverstellung über Spannhebel erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die Werkzeughöhe.
 Pour une aspiration optimale sans adaptateur. Il vous permet de travailler près des bords à la puissance d'extraction maximale.
 Le réglage en hauteur sans outil par le levier de serrage permet un réglage rapide de la jupe d'extraction à la hauteur de l'outil.



Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SG-R D125 LD	125 mm	498.475	1	179.-
SG-R D150 SE	150 mm	419.176	1	237.-

Bürstenkranz

Brosse

Rabattcode 2
 Code de remise

Bürstenkranz für Absaughaube, enthält zwei Segmentteile.
 Couronne de brosses pour capot d'aspiration, comprend deux segments.



Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BK-H LD 125	504.467	1	41.-
BK-H LD 125 VE3	504.475	3	107.-
BK-H SE 14-2 150	419.184	1	43.-
BK-H SE 14-2 150 VE3	421.146	3	113.-

Schutzhaube mit Gummi-Absaugring

Garde avec anneau d'extraction de caoutchouc

Rabattcode 2
 Code de remise

Der elastische Gummi-Absaugring gleitet ruckfrei über die Oberfläche und bietet einen optimalen Schutz vor Staub und herauschleudernden Steinen.

La jupe d'aspiration caoutchouc coulisse sans à-coup sur la surface et offre une protection optimale contre la poussière et les pierres projetées.



Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SG D125 LD	125 mm	421.111	1	223.-
SG D180 LD	180 mm	421.154	1	325.-

Schutzhaube mit Gummi-Absaugring

Jupe d'aspiration caoutchouc

Rabattcode 2
 Code de remise

Der elastische Gummi-Absaugring gleitet ruckfrei über die Oberfläche und bietet einen optimalen Schutz vor Staub und herauschleudernden Steinen.

La jupe d'aspiration caoutchouc coulisse sans à-coup sur la surface et offre une protection optimale contre la poussière et les pierres projetées.



Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
AR-G D125 LD	257.246	1	124.-
AR-G D180 LD	258.626	1	148.-

Spezialmaschinen Machines spéciales



MS 1706 FR	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Mauerschlitzer für schiebenden und ziehenden Schnitt Rainureuse	329.673	4030293124813	1	925.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schnitttiefe	0 - 35 mm
Nutbreite	10 - 30 mm
Scheibendurchmesser	140 mm
Leerlaufdrehzahl	7'500 1/min
Werkzeugaufnahme Mauerschlitzer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	410 x 180 x 250 mm
Gewicht	4.6 kg

Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Profondeur de coupe	0 - 35 mm
Largeur de rainure	10 - 30 mm
Diamètre de disque	140 mm
Vitesse de rotation à vide	7'500 tr/min
Emmanchement rainureuse	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	410 x 180 x 250 mm
Poids	4.6 kg

Lieferumfang

2x Diamantjet VI - Speedcut	334.464
1x Seitlicher Handgriff, rot	194.034
1x SDS-Clie Schnellspannmutter M14	253.049
1x Distanzscheiben	251.478
2x Stapelscheiben	318.914
2x Spannflansch, SW 14	191.612
1x Schlitzbrecher	229.253
1x Clip-Adapter	408.360
3x Kabelhalter	252.188
1x Transportkoffer	327.034

Equipement de base

2x diamantjet VI - Speedcut	334.464
1x poignée latérale, rouge	194.034
1x écrou de serrage rapide SDS	253.049
1x rondelle d'écartement	251.478
2x disques pour empiler	318.914
2x écrou à serrage SW 17	191.612
1x ciseau	229.253
1x adaptateur à clip	408.360
3x fixation de câble	252.188
1x coffret de transport	327.034



Zubehör Spezialmaschinen
 Accessoires pour machines spéciales

Zubehör / Accessoires MS 1706 FR

Diamant-Schleifpad

Diamantjet VI - Speedcut

Rabattcode 2
 Code de remise



Für Schnitte in Mauerwerk, Kalkstein, Beton und Gasbeton. Dank der innovativen HDS-Technologie (high density sintered), die sich durch hohe Dichte und Homogenität der Bindungsbestandteile auszeichnet, überzeugt die Speedcut-Trennscheibe durch gleich bleibende Schnittfreudigkeit, hohe Lebensdauer und Schutz vor Überhitzung. Durch den gerippten Belag wird nur ein minimaler Andruck benötigt und der Schleifstaub schnell abtransportiert: das Werkstück wird sauber und glatt durchtrennt. Pour coupes en maçonnerie, grès calcaire, béton et béton cellulaire. Disque diamant fritté.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Aufnahme Scheiben Logement disques	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D-TCS D-Jet 140x22,2	140 mm	22,2	334.464	1	114.-

Clip-Adapter

Adaptateur à clip

Rabattcode 2
 Code de remise



Zur Verbindung eines FLEX Elektrowerkzeuges mit Absaugschläuchen anderer Hersteller. Passend für 27 mm Schläuche innen, 36 mm Schläuche aussen, mit Nebenluftregelung. Pour le raccordement d'un outil électrique FLEX à des dispositifs d'aspiration d'autres fabricants. Convient pour les tuyaux de Ø intérieur de 27 mm, Ø extérieur de 36 mm, avec réglage d'air auxiliaire.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SAD-C D36/27 AS/NL	408.360	1	20.-

Schnell-Clip Adapter

Adaptateur de clipsage rapide

Rabattcode 2
 Code de remise



Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem FLEX Clip-System für schnelles und einfaches Lösen / Anclipsen (Schnellspanning). Adaptateur interchangeable sur outils électroportatifs à système de clipsage FLEX fermé pour un détachement / clipsage rapide et simple (bague de serrage rapide).

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SAD-FC 32	410.497	1	20.-

Bohrhämmer Marteaux perforateurs



Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

Bohrhämmer Marteaux perforateurs

FHE 2-22 SDS-plus

Bohrhammer 2.3 kg, SDS-plus
 Marteau de 2.3 kg, SDS-plus

Bestell-Nr.
 Référence

413.674

GTIN

4030293177147

Rabattcode
 Code de remise

1

Preis
 Prix

190.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Werkzeugaufnahme Bohr und Meissel	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	2.1 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 1'400 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4'300 1/min
Max. Bohrdurchmesser Beton	22 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	26 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	345 x 80 x 200 mm
Gewicht	2.3 kg

Lieferumfang

1x Seitlicher Handgriff	416.126
1x Tiefenanschlag	416.118
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	414.042

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Emmanchement pour percer et buriner	SDS-plus
Force de frappe max.	2.1 J
Vitesse de rotation à vide	0 - 1'400 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4'300 tr/min
Diamètre de perçage max. béton	22 mm
Diamètre de perçage max. bois	26 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	345 x 80 x 200 mm
Poids	2.3 kg

Equipement de base

1x poignée latérale	416.126
1x butée de profondeur	416.118
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	414.042



CHE 2-28 SDS-plus

Kombi-Bohrhammer 2.5 kg, SDS-plus
 Marteau perforateur de 2.5 kg, SDS-plus

Bestell-Nr.
 Référence

413.666

GTIN

4030293177130

Rabattcode
 Code de remise

1

Preis
 Prix

245.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Werkzeugaufnahme Bohr und Meissel	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	2.7 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 1'300 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4'000 1/min
Max. Bohrdurchmesser Beton	28 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	30 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	360 x 85 x 200 mm
Gewicht	2.65 kg

Lieferumfang

1x Handgriff	417.661
1x Tiefenanschlag	417.769
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	414.042

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	800 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Emmanchement pour percer et buriner	SDS-plus
Force de frappe max.	2.7 J
Vitesse de rotation à vide	0 - 1'300 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4'000 tr/min
Diamètre de perçage max. béton	28 mm
Diamètre de perçage max. bois	30 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	360 x 85 x 200 mm
Poids	2.65 kg

Equipement de base

1x poignée	417.661
1x butée de profondeur	417.769
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	414.042

Bohrhämmer

Marteaux perforateurs

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

CHE 2-28 R SDS-plus

Kombi-Bohrhammer 2.5 kg, SDS-plus
 Marteau perforateur de 2.5 kg, SDS-plus

Bestell-Nr.
Référence

461.490

GTIN

4030293205611

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

300.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Werkzeugaufnahme Bohr und Meissel	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	2.7 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 1'300 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4'000 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Beton	28 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	30 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	360 x 85 x 200 mm
Gewicht	2.8 kg

Lieferumfang

1x Bohrfutter	468.843
1x Bohrfutter	468.835
1x Handgriff	417.661
1x Tiefenanschlag	417.769
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085
1x Koffereinlage	414.042

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	800 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Emmanchement pour percer et buriner	SDS-plus
Force de frappe max.	2.7 J
Vitesse de rotation à vide	0 - 1'300 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4'000 tr/min
Portée de mandrin	1.5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. béton	28 mm
Diamètre de perçage max. bois	30 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	360 x 85 x 200 mm
Poids	2.8 kg

Equipement de base

1x mandrin	468.843
1x mandrin	468.835
1x poignée	417.661
1x butée de profondeur	417.769
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085
1x insert pour coffret	414.042



CHE 4-32 R SDS-plus

Kombi-Bohrhammer 4.0 kg, SDS-plus
 Marteau perforateur de 4.0 kg, SDS-plus

Bestell-Nr.
Référence

468.029

GTIN

4030293209527

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

590.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	900 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Werkzeugaufnahme Bohr und Meissel	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	4.8 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 850 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 3'700 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Beton	32 mm
Max. Bohrdurchmesser Mauerwerk	82 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	32 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	400 x 86 x 235 mm
Gewicht	4.6 kg

Lieferumfang

1x Bohrfutter	468.878
1x Bohrfutter	468.851
1x Handgriff	436.232
1x Tiefenanschlag	417.769
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	469.041

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	900 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Emmanchement pour percer et buriner	SDS-plus
Force de frappe max.	4.8 J
Vitesse de rotation à vide	0 - 850 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 3'700 tr/min
Portée de mandrin	1.5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. béton	32 mm
Diamètre de perçage max. maçonnerie	82 mm
Diamètre de perçage max. bois	32 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	400 x 86 x 235 mm
Poids	4.6 kg

Equipement de base

1x mandrin	468.878
1x mandrin	468.851
1x poignée	436.232
1x butée de profondeur	417.769
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	469.041



Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

Bohrhämmer Marteaux perforateurs

CHE 5-40 SDS-max

Kombi-Bohrhammer 5.0 kg, SDS-max
 Marteau universel de 5.0 kg, SDS-max

Bestell-Nr.
 Référence

439.665

GTIN

4030293191839

Rabattcode
 Code de remise

1

Preis
 Prix

695.- exkl. MwSt.
hors TVA
 2.31 vRG
 TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1150 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Werkzeugaufnahme Bohr und Meissel	SDS-max
Max. Einzelschlagenergie	10 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 350 1/min
Leerlaufschlagzahl	1'300 - 2'900 1/min
Max. Bohrdurchmesser Beton	40 mm
Max. Bohrdurchmesser Mauerwerk	90 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	32 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	475 x 100 x 260 mm
Gewicht	6.4 kg

Lieferumfang

1x Tube Fett	370.894
1x Handgriff	
1x Transportkoffer	

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1150 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Emmanchement pour percer et buriner	SDS-max
Force de frappe max.	10 J
Vitesse de rotation à vide	0 - 350 tr/min
Nombre de coups à vide	1'300 - 2'900 tr/min
Diamètre de perçage max. béton	40 mm
Diamètre de perçage max. maçonnerie	90 mm
Diamètre de perçage max. bois	32 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxH	475 x 100 x 260 mm
Poids	6.4 kg

Equipement de base

1x tube de graisse	370.894
1x poignée	
1x coffret de transport	



DH 5 SDS-max

Meisselhammer 5.0 kg, SDS-max
 Marteau burineur de 5.0 kg, SDS-max

Bestell-Nr.
 Référence

365.920

GTIN

4030293143791

Rabattcode
 Code de remise

1

Preis
 Prix

660.- exkl. MwSt.
hors TVA
 2.31 vRG
 TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1050 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Werkzeugaufnahme Bohr und Meissel	SDS-max
Max. Einzelschlagenergie	6.7 J
Meisseleinstellungen	12
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	445 x 105 x 230 mm
Gewicht	5.4 kg

Lieferumfang

1x Handgriff	370.916
1x Tube Fett	370.894
1x Transportkoffer	402.583

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1050 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Emmanchement pour percer et buriner	SDS-max
Force de frappe max.	6.7 J
Réglages du burin	12
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxH	475 x 100 x 260 mm
Poids	5.4 kg

Equipement de base

1x poignée	370.916
1x tube de graisse	370.894
1x coffret de transport	402.583

Zubehör / Accessoires SDS-plus

Flachmeissel SDS-plus

Burin plat SDS-plus

Rabattcode 2
Code de remise

Extrem hart, ideal geeignet für Abbruch-Arbeiten.
Extrêmement dur, idéal pour les travaux de démolition.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Breite Largeur	Meissel-Typ Type de burin	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
MEI-FA 20x250 SDS-plus	250 mm	20 mm	Flachmeissel / Burin plat	368.490	1	17.50

Spitzmeissel SDS-plus

Burin pointu SDS-plus

Rabattcode 2
Code de remise

Extrem hart, ideal geeignet für Abbruch-Arbeiten.
Extrêmement dur, idéal pour les travaux de démolition.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Meissel-Typ Type de burin	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
MEI-SI 250 SDS-plus	250 mm	Spitzmeissel / Burin pointu	368.504	1	17.50

Spatmeissel SDS-plus

Burin bêche SDS-plus

Rabattcode 2
Code de remise

Der Spatmeissel eignet sich hervorragend für das Abschlagen von verputzten Wänden und Mauern.
Höhere Abtragsleistung durch mehr Brechkraft und mehr Materialverwendung pro Meissel.
Le burin bêche convient idéalement pour démolir des murs et des cloisons enduites.
Puissance d'abattage accrue grâce à une force de rupture supérieure et plus d'utilisation de matériau par burin.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Breite Largeur	Meissel-Typ Type de burin	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
MEI-ST 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	Spatmeissel / Burin bêche	368.512	1	27.-

Fliesenmeissel SDS-plus

Burin coudé SDS-plus

Rabattcode 2
Code de remise

Der Fliesenmeissel eignet sich für Renovierungsarbeiten.
Er verfügt über eine grössere Blattbreite, kann optimal in Fugen angesetzt werden und schont den Untergrund.
Le burin coudé convient pour les travaux de rénovation.
Il dispose d'une plus grande largeur de lame, peut être amorcé de manière optimale dans les joints et le carrelage.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Breite Largeur	Meissel-Typ Type de burin	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
MEI-FL 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	Fliesenmeissel / Burin à carrelage	368.628	1	30.-

Meissel-/Bohrerset SDS-plus

Kit de burins / forets SDS-plus

Rabattcode 2
Code de remise

Set bestehend aus: SDS 2-plus Bohrern 1x 5 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø 160 mm, 1x 8 Ø x 160 mm, 1x 10 Ø x 160 mm, 1x Spitzmeissel SDS-plus 250 mm, 1x Flachmeissel SDS-plus 250 mm.
Kit comprenant: forets SDS 2-plus, 1 x 5 Ø x 110 mm, 1 x 6 Ø x 110 mm, 1 x 6 Ø x 160 mm, 1 x 8 Ø x 160 mm, 1 x 10 Ø x 160 mm, 1 burin pointu SDS-plus 250 mm, 1 burin plat SDS-plus 250 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
MEI/HD SET SDS-plus	368.571	1	55.-

Hammerbohrerset SDS-plus

Foret de marteau SDS-plus

Rabattcode 2
Code de remise

Set bestehend aus 1 x D 5x110, 1 x D 6x110, 1 x D 6x160, 1 x D 8x160, 1 x D 10x160.
Set composé de 1 x D 5x110, 6x110 1 x D, 1 x D 6x160, 8x160 1 x D, D 1 x 10x160.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
HD 2-C D5-10 Set SDS-plus	414.026	1	26.-

Hammerbohrerset SDS-plus

Foret de marteau SDS-plus

Rabattcode 2
 Code de remise

Bohrer mit 2 Haupt-, 2 Nebenschneiden und Zentrierspitze für einfaches, punktgenaues Bohren auch in armierten Beton. Mit 4-spiraligem Bohrschaft für einen schnelleren, optimalen Abtransport des Bohrmehls und zur Reduzierung der Bohrer-temperatur.

Foret avec deux têtes principales, deux couteaux latéraux et un point central pour faciliter la précision du forage, même dans le béton. Ses 4 spirales permettent une élimination rapide et optimale de la poussière de forage, tout en réduisant la température.

Bezeichnung Désignation	Bohrdurchmesser Diamètre de perçage	Arbeitslänge Longueur de travail	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5	8 mm	310 mm	414.034	5	112.-

Bohrfutter

Mandrin

Rabattcode 2
 Code de remise

Für SDS-plus Aufnahme, passend für die CHE 2-28 R SDS-plus.

Pour emmanchement SDS-plus, convient pour CHE 2-28 R SDS-plus.



Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BF SDS-plus CHE 2	468.835	1	48.-

Bohrfutter

Mandrin

Rabattcode 2
 Code de remise

Mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen Ø 1,5-13 mm, passend für die CHE 2-28 R SDS-plus, CHE 2-26 18.0-EC.

Pour mettre des outils de diam. 1,5-13 mm, convenant pour CHE 2-28 R SDS-plus, CHE 2-26 18.0-EC.



Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BF CHE 2	468.843	1	47.-

Bohrfutter

Mandrin

Rabattcode 2
 Code de remise

Für SDS-plus Aufnahme, passend für die CHE 4-32 R SDS-plus.

Pour emmanchement SDS-plus, convient pour CHE 4-32 R SDS-plus.



Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BF SDS-plus CHE 4	468.851	1	56.-

Bohrfutter

Mandrin

Rabattcode 2
 Code de remise

Mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen Ø 1,5-13 mm, passend für die CHE 4-32 R SDS-plus.

Pour mettre des outils de diam. 1,5-13 mm, convenant pour CHE 4-32 R SDS-plus.



Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BF CHE 4	468.878	1	56.-

Adaptateur SDS-plus

Mandrin

Rabattcode 2
 Code de remise

Adapter für Bohrfutter 1/2 (Teile-Nr. 430.536).

Adaptateur pour mandrin de 1/2 (n° de pièce 430.536).



Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Adapter, SDS-plus, f. Bohrf.-1/2''	368.652	1	19.-

Zubehör / Accessoires SDS-max

Flachmeissel SDS-max

Burin plat SDS-max

Rabattcode 2
Code de remise

Extrem hart, ideal geeignet für Abbruch-Arbeiten.
Extrêmement dur, idéal pour les travaux de démolition.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Breite Largeur	Meissel-Typ Type de burin	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
MEI-FA 25x400 SDS-max	400 mm	25 mm	Flachmeissel / Burin plat	368.539	1	31.-

Spitzmeissel SDS-max

Burin pointu SDS-max

Rabattcode 2
Code de remise

Extrem hart, ideal geeignet für Abbruch-Arbeiten.
Extrêmement dur, idéal pour les travaux de démolition.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Meissel-Typ Type de burin	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
MEI-SI 400 SDS-max	400 mm	Spitzmeissel / Burin pointu	368.547	1	27.-

Spatmeissel SDS-max

Burin bêche SDS-max

Rabattcode 2
Code de remise

Der Spatmeissel eignet sich hervorragend für das Abschlagen von verputzten Wänden und Mauern.
Höhere Abtragsleistung durch mehr Brechkraft und mehr Materialverwendung pro Meissel.
Le burin bêche convient idéalement pour démolir des murs et des cloisons enduites.
Puissance d'abattage accrue grâce à une force de rupture supérieure et plus d'utilisation de matériau par burin.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Breite Largeur	Meissel-Typ Type de burin	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
MEI-ST 50x400 SDS-max	400 mm	50 mm	Spatmeissel / Burin bêche	368.555	1	51.-

Fliesenmeissel SDS-max

Burin coudé SDS-max

Rabattcode 2
Code de remise

Der Fliesenmeissel eignet sich für Renovierungsarbeiten.
Er verfügt über eine grössere Blattbreite, kann optimal in Fugen angesetzt werden und schont den Untergrund.
Le burin coudé convient pour les travaux de rénovation. Il dispose d'une plus grande largeur de lame, peut être amorcé de manière optimale dans les joints et le carrelage.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Breite Largeur	Meissel-Typ Type de burin	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
MEI-FL 50x300 SDS-max	300 mm	50 mm	Fliesenmeissel / Burin à carrelage	368.563	1	68.-

Meisselset SDS-max

Kit de burins SDS-max

Rabattcode 2
Code de remise

Meisselset SDS-max Set bestehend aus 1x Spitzmeissel 400 mm SDS-max, 1x Flachmeissel SDS-max 25 x 400 mm.
Kit comprenant 1 burin pointu SDS-max 400 mm, 1 burin plat SDS-max 25 x 400 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
MEI SET SDS-max	368.601	1	64.-

Sonstiges Zubehör / Autres accessoires



Bohrstaubadapter

Capteur de poussière de forage

Rabattcode 2
 Code de remise

Die Bohrstaubabsaugung wird auf den Saugschlauch der FLEX Sauger oder auf verschiedene Adapter gesteckt, somit wird der Staub direkt am Bohrloch abgesaugt. Es entstehen keine Staubrückstände. Für Bohrarbeiten bis Bohr-Ø 24 mm.
Le capteur de poussière de forage est monté sur le tuyau de l'aspirateur FLEX. Ainsi pas de résidus de poussière. Pour des forages jusqu'à 24 mm.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
SAD BS D32	394.025	1	27.-



Bohrstaubadapter

Capteur de poussière de forage

Rabattcode 2
 Code de remise

Die Bohrstaubabsaugung verfügt über eine grosse Unterdruckkammer und eine weiche, flexible Gummidichtung. Dadurch saugt sich der Bohrstaubadapter auch auf unebenen Untergründen fest, der kraftvolle Luftstrom erfasst den Bohrstaub und befördert diesen zum Sauger. Das zusätzliche Bürstensegment verschliesst auch bei kleineren Bohrer-Durchmessern die Öffnung automatisch, so kann kein Staub nach aussen entweichen. Es entstehen keine Staubrückstände. Für Bohrarbeiten bis Bohr-Ø 67 mm. Clip Schlauchanschluss Ø 32 mm.
Le dispositif d'aspiration des poussières de perçage est doté d'une grande chambre de dépression et d'un joint en caoutchouc souple et flexible. Ainsi, le capteur de poussière de perçage se fixe comme une ventouse même sur des surfaces irrégulières, le puissant flux d'air capte la poussière de perçage et la transporte jusqu'à l'aspirateur. Le segment de brossage supplémentaire ferme automatiquement l'ouverture, même avec des diamètres de foret plus petits, de sorte qu'aucune poussière ne peut s'échapper vers l'extérieur. Il n'y a pas de résidus de poussière. Pour les travaux de perçage jusqu'au Ø de foret 67 mm. Raccordement du flexible par clip Ø 32 mm.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
SAD BS D32 D67	513.776	1	72.-

Industriesauger Aspirateur de sécurité



Industriesauger Kompaktklasse / Aspirateur de sécurité, classe compacte

VC 6 L MC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
-----------	--------------------------	------	------------------------------	---------------

Kompakt Sauger mit manueller Filterabreinigung, 6 l, Klasse L Aspirateur compact avec nettoyage manuel du filtre, 6 l, classe L	481.513	4030293215641	1	160.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR
---	----------------	---------------	---	--



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Volumenstrom Sauger	2280 l/min
Max. Unterdruck	23000 Pa
Filterfläche	3000 cm²
Behältervolumen	6 L
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Staubbeutelbetrieb	Ja
Kabellänge	5.0 m
Abmessung LxBxH	300 x 230 x 440 mm
Gewicht	4.7 kg

Lieferumfang

1x Saugschlauch mit Nebenluftregelung	487.295
1x Flachfilter	488.151
1x Vlies-Filtersock	487.287
1x Handrohr	487.198
1x Fugendüse	487.201
1x Rundbürste	487.228
1x Polsterdüse	487.236
1x Gepolsterter Tragegurt	487.244
1x Fahrwerk	487.252

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Débit volumique aspirateur	2280 l/min
Dépression max.	23000 Pa
Surface de filtre	3000 cm²
Volume de réservoir	6 L
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièce
Fonctionnement avec sac à poussière	oui
Longueur de câble	5.0 m
Dimension LxlxH	300 x 230 x 440 mm
Poids	4.7 kg

Equipement de base

1x tuyau d'aspiration avec réglage d'air	487.295
1x filtre à plis plats	488.151
1x sac de aspirateur en on tissé	487.287
1x tube-rallonge	487.198
1x suceur espace étroit	487.201
1x brosse ronde	487.228
1x brosse plate à coussin	487.236
1x ceinturon	487.244
1x mécanisme de roulement	487.252

VC 21 L MC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
------------	--------------------------	------	------------------------------	---------------

Industriesauger mit manueller Filterabreinigung, 20 l, Klasse L Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 20 l, classe L	405.418	4030293171657	1	295.- exkl. MwSt. hors TVA 2.31 vRG TAR
--	----------------	---------------	---	--



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1000 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	3600 l/min
Max. Unterdruck	21000 Pa
Filterfläche	3000 cm²
Behältervolumen	20 L
Füllmenge Flüssigkeit	11 L
Saugkraftregelung	ohne
Schlauchlänge	3.5 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	5.0 m
Abmessung LxBxH	430 x 380 x 506 mm
Gewicht	7.4 kg

Lieferumfang

1x Saugschlauch	385.484
1x Filterelement	385.085
2x Verlängerungsrohr	
1x Kombi-Bodendüse	385.565
1x Rundbürste	385.646
1x Fugendüse	385.530
1x Polsterdüse	385.549
1x Vlies-Filtersock	502.235
1x Entsorgungssack	385.107
1x Saugrohrhalter	410.993
1x Netzkabelhaken	410.705
1x Adapter	385.506

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1000 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Débit volumique aspirateur	3600 l/min
Dépression max.	21000 Pa
Surface de filtre	3000 cm²
Volume de réservoir	20 L
Quantité de remplissage liquide	11 L
Régulation de la force d'aspiration	sans
Longueur de tuyau	3.5 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièce
Longueur de câble	5.0 m
Dimension LxlxH	430 x 380 x 506 mm
Poids	7.4 kg

Equipement de base

1x tuyau d'aspiration	385.484
1x filtre	385.085
2x tube d'extension	
1x brosse pour sols réversible	385.565
1x brosse ronde	385.646
1x suceur espace étroit	385.530
1x brosse plate à coussin	385.549
1x sac aspirateur en non tissé	502.235
1x sac à déchets	385.107
1x fixation de flexible d'aspiration	410.993
1x porte câble	410.705
1x adaptateur	385.506



Industriesauger

Aspirateur de sécurité

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

VCE 22 M MC

Industriesauger mit manueller Filterbreinigung, 20 l, Klasse M
Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 20 l, classe M

Bestell-Nr.
Référence

519.812

GTIN

4030293239098

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

755.- exkl. MwSt.
hors TVA
2.31 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	3700 l/min
Max. Unterdruck	24500 Pa
Behältervolumen	20 L
Gerätesteckdose	Ja
Einschaltautomatik	Ja
Elektrowerkzeuge	
Saugkraftregelung	mechanisch
Schlauchlänge	4.0 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7.5 m
Abmessung LxBxH	377 x 387 x 506 mm
Gewicht	9.5 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Débit volumique aspirateur	3700 l/min
Dépression max.	24500 Pa
Volume de réservoir	20 L
Connecteur d'appareil	Oui
Mise en marche automatique outils électriques	Oui
Régulation de la force d'aspiration	mécanique
Longueur de tuyau	4.0 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièce
Longueur de câble	7.5 m
Dimension LxlxH	377 x 387 x 506 mm
Poids	9.5 kg

Lieferumfang

1x Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung	406.708
1x Reinigungsset	445.053

Equipement de base

1x tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air	406.708
1x kit de nettoyage	445.053



VCE 22 M MC V

Industriesauger mit manueller Filterbreinigung, 20 l, Klasse M
Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 20 l, classe M

Bestell-Nr.
Référence

530.920

GTIN

4030293247604

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

705.- exkl. MwSt.
hors TVA
2.31 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	3700 l/min
Max. Unterdruck	24500 Pa
Behältervolumen	20 L
Gerätesteckdose	Ja
Einschaltautomatik	Ja
Elektrowerkzeuge	
Saugkraftregelung	mechanisch
Schlauchlänge	4.0 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7.5 m
Abmessung LxBxH	377 x 387 x 506 mm
Gewicht	9.5 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Débit volumique aspirateur	3700 l/min
Dépression max.	24500 Pa
Volume de réservoir	20 L
Connecteur d'appareil	Oui
Mise en marche automatique outils électriques	Oui
Régulation de la force d'aspiration	mécanique
Longueur de tuyau	4.0 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièce
Longueur de câble	7.5 m
Dimension LxlxH	377 x 387 x 506 mm
Poids	9.5 kg

Lieferumfang

1x Antistatik-Saugschlauch	445.045
----------------------------	----------------

Equipement de base

1x tuyau d'aspiration, antistatique	445.045
-------------------------------------	----------------



Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

Industriesauger Aspirateur de sécurité

VCE 26 L MC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Industriesauger mit manueller Filterabreinigung, 25 l, Klasse L

Aspirateur de sécurité avec nettoyage
manuel du filtre, 25 l, classe L



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	3600 l/min
Max. Unterdruck	21000 Pa
Filterfläche	3000 cm ²
Behältervolumen	25 L
Füllmenge Flüssigkeit	16 L
Saugkraftregelung	mechanisch
Schlauchlänge	3.5 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7.5 m
Abmessung LxBxH	475 x 377 x 526 mm
Gewicht	8.4 kg

Lieferumfang

1x Saugschlauch	385.484
1x Filterelement	385.085
2x Verlängerungsrohr	
1x Kombi-Bodendüse	385.565
1x Rundbürste	385.646
1x Fugendüse	385.530
1x Polsterdüse	385.549
1x Vlies-Filtersack	502.235
1x Entsorgungssack	385.107
1x Saugrohrhalter	410.993
1x Netzkabelhaken	410.705
1x Flexibles Schlauchband für Schlauchhalterung	411.108
1x Zubehörbox mit Halterung	411.124
1x Adapter	385.506

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Débit volumique aspirateur	3600 l/min
Dépression max.	21000 Pa
Surface du filtre	3000 cm ²
Volume de réservoir	25 L
Quantité de remplissage liquide	16 L
Régulation de la force d'aspiration	mécanique
Longueur de tuyau	3.5 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièce
Longueur de câble	7.5 m
Dimension LxIxH	475 x 377 x 526 mm
Poids	8.4 kg

Equipement de base

1x tuyau d'aspiration	385.484
1x filtre	385.085
2x tube d'extension	
1x brosse pour sols réversible	385.565
1x brosse ronde	385.646
1x suceur espace étroit	385.530
1x brosse plate à coussin	385.549
1x sac aspirateur en non tissé	502.235
1x sac à déchets	385.107
1x fixation de flexible d'aspiration	410.993
1x porte câble	410.705
1x porte flexible	411.108
1x boîte pour accessoires	411.124
1x adaptateur	385.506



Industriesauger

Aspirateur de sécurité

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

Industriesauger Baustelle/Werkstatt / Aspirateur de sécurité, classe de la construction/de l'atelier

VCE 33 L MC-SET

Industriesauger mit manueller Filterabreinigung, 30 l, Klasse L
Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l, classe L



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	4500 l/min
Max. Unterdruck	25000 Pa
Filterfläche	5000 cm ²
Behältervolumen	30 L
Füllmenge Flüssigkeit	17 L
Saugkraftregelung	ohne
Schlauchlänge	4,0 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 520 mm
Gewicht	15,2 kg

Lieferumfang

1x Saugschlauch mit Nebenluftregelung	445.037
1x PES Flachfilter	445.118
1x Vlies-Filterbeutel	502.227
1x Entsorgungssack	445.061
1x Adapter	445.029
1x Reinigungsset	445.053
1x Expander	
1x Schlauchhalter	

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Débit volumique aspirateur	4500 l/min
Dépression max.	25000 Pa
Surface du filtre	5000 cm ²
Volume de réservoir	30 L
Quantité de remplissage liquide	17 L
Régulation de la force d'aspiration	sans
Longueur de tuyau	4,0 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièce
Longueur de câble	7,5 m
Dimension LxlxH	565 x 385 x 520 mm
Poids	15,2 kg

Equipement de base

1x tuyau d'aspiration avec réglage d'air	445.037
1x filtre à plis plats PES	445.118
1x sac aspirateur en non tissé	502.227
1x sac à déchets	445.061
1x adaptateur	445.029
1x kit de nettoyage	445.053
1x extenseur	
1x attache pour flexible	

VCE 33 L AC-SET

Industriesauger mit manueller Filterabreinigung, 30 l, Klasse L
Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l, classe L



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	4500 l/min
Max. Unterdruck	25000 Pa
Filterfläche	5000 cm ²
Behältervolumen	30 L
Füllmenge Flüssigkeit	17 L
Saugkraftregelung	ohne
Schlauchlänge	4,0 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 565 mm
Gewicht	15,2 kg

Lieferumfang

1x Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung	406.708
1x Halterung L-BOXX®	445.169
1x PES Flachfilter	445.118
1x Vlies-Filterbeutel	502.227
1x Entsorgungssack	445.061
1x Adapter	445.029
1x Reinigungsset	445.053
2x Schlauchhalter	

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Débit volumique aspirateur	4500 l/min
Dépression max.	25000 Pa
Surface du filtre	5000 cm ²
Volume de réservoir	30 L
Quantité de remplissage liquide	17 L
Régulation de la force d'aspiration	sans
Longueur de tuyau	4,0 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièce
Longueur de câble	7,5 m
Dimension LxlxH	565 x 385 x 565 mm
Poids	15,2 kg

Equipement de base

1x tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air	406.708
1x support L-BOXX®	445.169
1x filtre à plis plats PES	445.118
1x sac aspirateur en non tissé	502.227
1x sac à déchets	445.061
1x adaptateur	445.029
1x kit de nettoyage	445.053
2x attache pour flexible	

VCE 33 M AC-SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Industriesauger mit automatischer Filterabreinigung, 30 l, Klasse M
 Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l, classe M

465.682

4030293208216

1

1'095.- exkl. MwSt.
hors TVA
 5.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	4500 l/min
Max. Unterdruck	25000 Pa
Filterfläche	5000 cm ²
Behältervolumen	30 L
Füllmenge Flüssigkeit	17 L
Saugkraftregelung	ohne
Schlauchlänge	4.0 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7.5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 565 mm
Gewicht	15.2 kg

Lieferumfang

1x Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung	406.708
1x Halterung L-BOXX®	445.169
1x PES Flachfaltfilter	445.118
1x Vlies-Filter sack	502.227
1x Entsorgungssack	445.061
1x Adapter	445.029
1x Reinigungsset	445.053
2x Schlauchhalter	

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Débit volumique aspirateur	4500 l/min
Dépression max.	25000 Pa
Surface du filtre	5000 cm ²
Volume de réservoir	30 L
Quantité de remplissage liquide	17 L
Régulation de la force d'aspiration	sans
Longueur de tuyau	4.0 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièce
Longueur de câble	7.5 m
Dimension LxlxH	565 x 385 x 565 mm
Poids	15.2 kg

Equipement de base

1x tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air	406.708
1x support L-BOXX®	445.169
1x filtre à plis plats PES	445.118
1x sac aspirateur en non tissé	502.227
1x sac à déchets	445.061
1x adaptateur	445.029
1x kit de nettoyage	445.053
2x attache pour flexible	

VCE 44 L AC-SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Industriesauger mit automatischer Filterabreinigung, 42 l, Klasse L
 Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe L

444.162

4030293208223

1

870.- exkl. MwSt.
hors TVA
 5.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	4500 l/min
Max. Unterdruck	25000 Pa
Filterfläche	5000 cm ²
Behältervolumen	42 L
Füllmenge Flüssigkeit	26 L
Saugkraftregelung	ohne
Schlauchlänge	4.0 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7.5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 650 mm
Gewicht	16.7 kg

Lieferumfang

1x Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung	406.708
1x Halterung L-BOXX®	445.169
1x PES Flachfaltfilter	445.118
1x Vlies-Filter sack	502.227
1x Entsorgungssack	445.061
1x Adapter	445.029
1x Reinigungsset	445.053
2x Schlauchhalter	

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Débit volumique aspirateur	4500 l/min
Dépression max.	25000 Pa
Surface du filtre	5000 cm ²
Volume de réservoir	42 L
Quantité de remplissage liquide	26 L
Régulation de la force d'aspiration	sans
Longueur de tuyau	4.0 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièce
Longueur de câble	7.5 m
Dimension LxlxH	565 x 385 x 650 mm
Poids	16.7 kg

Equipement de base

1x tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air	406.708
1x support L-BOXX®	445.169
1x filtre à plis plats PES	445.118
1x sac aspirateur en non tissé	502.227
1x sac à déchets	445.061
1x adaptateur	445.029
1x kit de nettoyage	445.053
2x attache pour flexible	

Industriesauger

Aspirateur de sécurité

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

VCE 44 M AC-SET

Industriesauger mit automatischer Filterabreinigung, 42 l, Klasse M
 Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe M

Bestell-Nr.
Référence

465.704

GTIN

4030293208230

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

1'190.- exkl. MwSt.
hors TVA
 5.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	4500 l/min
Max. Unterdruck	25000 Pa
Filterfläche	5000 cm ²
Behältervolumen	42 L
Füllmenge Flüssigkeit	26 L
Saugkraftregelung	ohne
Schlauchlänge	4.0 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7.5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 650 mm
Gewicht	16.7 kg

Lieferumfang


1x Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung	406.708
1x Halterung L-BOXX®	445.169
1x PES Flachfilter	445.118
1x Vlies-Filterbeutel	502.227
1x Entsorgungssack	445.061
1x Adapter	445.029
1x Reinigungsset	445.053
2x Schlauchhalter	

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Débit volumique aspirateur	4500 l/min
Dépression max.	25000 Pa
Surface du filtre	5000 cm ²
Volume de réservoir	42 L
Quantité de remplissage liquide	26 L
Régulation de la force d'aspiration	sans
Longueur de tuyau	4.0 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièce
Longueur de câble	7.5 m
Dimension LxH	565 x 385 x 650 mm
Poids	16.7 kg

Equipement de base

1x tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air	406.708
1x support L-BOXX®	445.169
1x filtre à plis plats PES	445.118
1x sac aspirateur en non tissé	502.227
1x sac à déchets	445.061
1x adaptateur	445.029
1x kit de nettoyage	445.053
2x attache pour flexible	



VCE 44 H AC-SET

Industriesauger mit automatischer Filterabreinigung, 42 l, Klasse H
 Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe H

Bestell-Nr.
Référence

446.025

GTIN

4030293196216

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

1'395.- exkl. MwSt.
hors TVA
 5.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	4500 l/min
Max. Unterdruck	25000 Pa
Filterfläche	5000 cm ²
Behältervolumen	42 L
Füllmenge Flüssigkeit	26 L
Saugkraftregelung	ohne
Schlauchlänge	4.0 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7.5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 650 mm
Gewicht	16.7 kg

Lieferumfang


1x Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung	406.708
1x Halterung L-BOXX®	445.169
1x PES Flachfilter	445.118
1x Filterelement	445.126
1x Sicherheits-Filterbeutel	445.096
1x Adapter	445.029
1x Reinigungsset	445.053
2x Schlauchhalter	

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Débit volumique aspirateur	4500 l/min
Dépression max.	25000 Pa
Surface du filtre	5000 cm ²
Volume de réservoir	42 L
Quantité de remplissage liquide	26 L
Régulation de la force d'aspiration	sans
Longueur de tuyau	4.0 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièce
Longueur de câble	7.5 m
Dimension LxH	565 x 385 x 650 mm
Poids	16.7 kg

Equipement de base

1x tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air	406.708
1x support L-BOXX®	445.169
1x filtre à plis plats PES	445.118
1x filtre	445.126
1x sac à filtre de sécurité	445.096
1x adaptateur	445.029
1x kit de nettoyage	445.053
2x attache pour flexible	



Zubehör / Accessoires VC 6 L MC, VC 2 L MC HIP 18.0-EC

Saugschlauch mit Nebenluftregelung

Tuyau d'aspiration avec réglage d'air

Rabattcode 2
 Code de remise



Saugschlauch mit einer Länge von 0,5 m ausziehbar bis 2,5 m. Innen-Ø 32 mm mit Universal-Geräteanschluss, Handrohr, Clip-System, inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.

Flexible d'aspiration d'une longueur de 0,5 m extensible jusqu'à 2,5 m. Ø intérieur 32 mm avec raccord universel, tube-rallonge, système de clipsage, y compris régulation d'air secondaire pour réduire la dépression d'aspiration selon les besoins.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SH-C 32x0,5-2,5m NL	487.295	1	40.-

Gewinding Clip mit Nebenluftregelung

Bague Clip avec réglage d'air

Rabattcode 2
 Code de remise



Gewinding Durchmesser 32 mm mit Clip-Anschluss inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf, kompatibel für alle 32 mm Saugschläuche.

Bague avec fil diam. 32 mm avec raccord Clip inclue réglage d'air pour réduire la dépression d'aspiration, compatible pour les tuyaux d'aspiration 32 mm

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SAM-CR 32 NL	487.171	1	20.-

Handrohr

Tube-rallonge

Rabattcode 2
 Code de remise



Mit Clip-Anschluss.
Avec raccordement par clip.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
K-C 32 HT	487.198	1	20.-

Vlies-Filtersack

Sac aspirateur en non tissé

Rabattcode 2
 Code de remise



Langlebiger Vlies-Filtersack der Klasse L. Verbesserte Befüllung gegenüber Papierfiltersäcken.

Sac de filtration en tissu longue durée de classe L. Remplissage amélioré par rapport aux sacs filtrants en papier.

Bezeichnung Désignation	Typ Filtersack Type sac filtrant	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FS-F VC 2 Hip VE5	Filtersack / Sac filtrant	530.573	5	28.-

Flachfaltenfilter

Filtre à plis plats

Rabattcode 2
 Code de remise



Flachfaltenfilter aus Papier der Klasse H/HEPA 13. Aus speziellem Material mit einem Durchlassgrad von < 0,005%. Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit.

Filtre en papier à plis plats de classe H/HEPA 13. En matériau spécial avec un taux de perméabilité < 0,005 %. Surface antiallissure et longue durée de vie.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FE VC 2 Hip HEPA	530.616	1	31.-

Vlies-Filtersack

Sac aspirateur en non tissé

Rabattcode 2
 Code de remise



Langlebiger Vlies-Filtersack der Klasse L. Verbesserte Befüllung gegenüber Papierfiltersäcken.

Sac de filtration en tissu longue durée de classe L. Remplissage amélioré par rapport aux sacs filtrants en papier.

Bezeichnung Désignation	Typ Filtersack Type sac filtrant	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FS-F VC 6 VE5	Filtersack / Sac filtrant	487.287	5	34.-

Flachfaltenfilter

Filtre à plis plats

Rabattcode 2
 Code de remise

Flachfaltenfilter aus Papier der Klasse L. Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit.
Filtre en papier à plis plats de classe L. Surface antisalissure et longue durée de vie.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
FE VC 6 L	488.151	1	31.-



Flachfaltenfilter

Filtre à plis plats

Rabattcode 2
 Code de remise

Flachfaltenfilter aus Papier der Klasse M. Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit.
Filtre en papier à plis plats de classe M. Surface antisalissure et longue durée de vie.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
FE VC 6 M	487.260	1	35.-



Flachfaltenfilter

Filtre à plis plats

Rabattcode 2
 Code de remise

Flachfaltenfilter aus Papier der Klasse H/HEPA 13. Aus speziellem Material mit einem Durchlassgrad von < 0,005%.
 Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit.
Filtre en papier à plis plats de classe H/HEPA 13. En matériau spécial avec un taux de perméabilité < 0,005 %.
Surface antisalissure et longue durée de vie.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
FE VC 6 H/HEPA	487.279	1	58.-



Fugendüse

Suceur espace étroit

Rabattcode 2
 Code de remise

Fugendüse Durchmesser 36 mm, Länge 300 mm.
Suceur, diamètre 36 mm, longueur 300 mm.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
CN 36x270	487.201	1	11.-



Polsterdüse

Brosse plate à coussin

Rabattcode 2
 Code de remise

Polsterdüse, Durchmesser 36 mm, Breite 115 mm.
Brosse plate, diamètre 36 mm, largeur 115 mm.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
PN 27/36x115	487.236	1	13.50



Brosse ronde

Brosse plate à coussin

Rabattcode 2
 Code de remise

Saugdüse rund mit Bürstenrand zur Reinigung empfindlicher Oberflächen. Durchmesser 36 mm, Länge 120 mm.
Brosse ronde pour les surfaces délicates. Diamètre 36 mm, longueur 120 mm.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
RN 27/36x120	487.228	1	20.-





Reinigungsset

Kit de nettoyage

Rabattcode 2
 Code de remise

Reinigungsset Bestehend aus Saugschlauch Innen-Ø 32 mm x 1,5 m mit Bajonett-Anschluss, Gewinding Clip mit Nebenluftregelung (487.171), Clip-Schnellspanning rot (406.023), 3 x 360 mm Verlängerungsrohr aus Kunststoff, Handrohr K-C 32 HT (487.198) und einer Kombi-Bodendüse mit Bürsten- und Gummileiste.

Für harte und weiche Bodenbeläge, passend für den VC 6 L MC.
 Comprenant un tuyau d'aspiration Ø intérieur 32 mm x 1,5 m avec raccord à baïonnette, une bague filetée Clip avec réglage d'air auxiliaire (487.171), une bague rouge de serrage rapide par clipsage (406.023), 3 tubes d'extension en plastique de 360 mm, un tube-rallonge K-C 32 HT (487.198) et une buse combinée pour le sol avec barrette à brosse et bande élastique.
 Pour les revêtements de sol durs et souples, convient pour le VC 6 L MC.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
CLE 32 VC 6	512.621	1	43.-



Fahrwerk

Mécanisme de roulement

Rabattcode 2
 Code de remise

Fahrwerk für den VC 6, einfach montierbar.
 Mécanisme de roulement pour le VC 6, facile à monter.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Trolley VC 6	487.252	1	59.-



Gepolsteter Tragegurt

Ceinturon

Rabattcode 2
 Code de remise

Tragegurt für den mobilen Einsatz für den VC 6.
 Sangle de transport pour l'utilisation mobile du VC 6.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SST VC 6	487.244	1	30.-



Tragegeschirr für VC 2 Hip

Harnais pour VC 2 Hip

Rabattcode 2
 Code de remise

Gepolstertes Tragegeschirr und Hüftgurt für den VC 2 Hip Sauger. Lässt sich werkzeuglos montieren.
 Harnais rembourré et ceinture pour l'aspirateur VC 2 Hip. Se monte sans outil.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
HB VC 2 HIP	530.572	1	75.-

Zubehör / Accessoires VC 21 L MC, VCE 26 L MC



Saugschlauch

Tuyau d'aspiration

Rabattcode 2
 Code de remise

Innen-Ø 32 mm, 3,5 m mit Universal-Geräteanschluss und Krümmer. Passend für VC 21 / 25 L MC und VCE 26 L MC.
 Ø interne 32 de mm, 3,5 m avec dispositif de connexion universelle et coude. Convient pour VC 21/25 L et MC VCE 26 L MC.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SH 32x3,5m	385.484	1	56.-



Adapter

Adaptateur

Rabattcode 2
 Code de remise

Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Durchmesser 27 bis 32 mm, für Saugschlauch 385.484.
 Adaptateur pour des machines. Diamètre 27 à 32 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SAD D27-32	385.506	1	12.-



Filterelement

Filtre

Rabattcode 2
 Code de remise

Faltenfilter aus strapazierfähigem und waschbarem PET. Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit.
 Zulassung Staubklasse L und M. Für VC 21 L MC, VC 25 L MC und VCE 26 L MC.

*Filtre plié en PET durable et lavable. Surface repoussant les salissures et longue durée de vie. Approuvé les catégories L et M.
 Pour VC 21 L MC et VCE 26 L MC.*

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
FE VC/E 21-26 PET M	385.085	1	55.-



Filterelement

Filtre

Rabattcode 2
 Code de remise

Langlebiger Faltenfilter aus stahlverstärktem und waschbarem PTFE.

Die Oberfläche ist mit einer Antihafmembran ausgestattet und leicht zu reinigen. Zulassung für Staubklasse H.

Filtre plissé durable en PTFE renforcé d'acier et lavable.

La surface facile à nettoyer est dotée d'une membrane antiadhésive. Homologué pour la classe de poussière H.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
FE VCE 26 H HEPA14	530.658	1	157.-



Vlies-Filtersack

Sac aspirateur en non tissé

Rabattcode 2
 Code de remise

Hochreissfestes Vlies für optimale Befüllung der Filtersäcke und problemlose Entsorgung der abgesaugten Stäube.

Staubklasse L, für VC 21 L MC, VC 25 L MC und VCE 26 L MC.

*Très résistant à la déchirure en non tissé pour une capacité de volume optimal des sacs filtrants et d'évacuation en douceur.
 Catégorie L. Pour VC 21 L MC, VC 25 L MC et VCE 26 L MC.*

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Typ Filtersack <i>Type sac filtrant</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
FS-F VC/E 21-26 L VE5	Filtersack / <i>Sac filtrant</i>	502.235	5	35.-

Zubehör / Accessoires VCE 33, 44 L/M/H

PES Flachfaltenfilter

Filtre à plis plats PES

Rabattcode 2
 Code de remise

Teflon-/Nano-beschichteter Filter der Klasse M, auch verwendbar für L und H Sauger.


Hohe Standzeit durch hochwertiges PES-Filtervlies. Die schmutzabweisende Oberfläche verbessert die Abreinigung des Filtermaterials, die Filterporen werden zuverlässig vom Staub befreit. Leicht zu reinigen, lange Lebensdauer, auch für Nassarbeiten geeignet.

Filtre à revêtement Téflon/Nanostructuré de classe M, également utilisable pour les aspirateurs de classes L et H.

Durée de service élevée grâce au non-tissé filtrant PES de haute qualité. La surface antisalissure améliore le dépoussiérage de la matière filtrante, les pores du filtre sont débarrassés de la poussière de manière fiable. Facile à nettoyer, durable et également adapté aux travaux en milieu humide.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
FE VCE PES L/M/H	445.118	1	83.-





Filterelement

Filtere

Rabattcode 2
 Code de remise

Filter für die Klasse H/HEPA 13 entspricht Filtrationseffizienz H14.
 Aus speziellem Material mit einem Durchlassgrad von < 0,005%.
 Filtre pour la classe H/HEPA 13, correspond à l'efficacité de filtration H14.
 Dans un matériau spécial avec un degré de passage de < 0,005 %.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FE VCE44 H/HEPA	445.126	1	116.-



PES Flachfaltfilter

Filtere à plis plats PES

Rabattcode 2
 Code de remise

PES Motorkühlluft-Vorfilter, reinigt die Kühlluft in belastetem Umfeld zum Schutz des Motors.
 Für alle Klassen L/M/H der 33 und 44 Baureihe.

Préfiltre à air PES pour le refroidissement du moteur : purifie l'air de refroidissement dans un environnement pollué afin de protéger le moteur. Pour toutes les classes L/M/H des séries VCE 33 et 44.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
VFE VCE L/M/H	445.134	1	39.-



Vlies-Filtersack

Sac aspirateur en non tissé

Rabattcode 1
 Code de remise

Vlies-Filtersack der Klasse M. Verbesserte Befüllung gegenüber Papierfiltersäcken, langlebig und feuchtigkeitsresistent.
 Aufgrund der grösseren Bemassung kann der Filtersack für beide Behälter 33 und 44 eingesetzt werden.

Sac de filtration en tissu de classe M. Remplissage amélioré par rapport aux sacs filtrants en papier, durable et résistant à l'humidité. Compte tenu des dimensions plus grandes, le sac filtrant peut être utilisé pour les deux aspirateurs VCE 33 et 44.

Bezeichnung Désignation	Typ Filtersack Type sac filtrant	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FS-F VCE 33-44 L/M VE5	Filtersack / Sac filtrant	502.227	5	43.-



Longlife-Filtersack

Sac de filtration Longlife

Rabattcode 2
 Code de remise

Verschliessbarer Mehrwegfiltersack aus 3-lagigem Polyester-Vlies zum Aufsaugen von Grobschmutz.

Sac de filtration réutilisable et refermable en non-tissé de polyester à 3 couches pour l'aspiration de saletés grossières.

Bezeichnung Désignation	Typ Filtersack Type sac filtrant	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FS-LL VCE 33/44	Longlife	445.517	1	205.-



Sicherheits-Filtersack

Sac à filtre de sécurité

Rabattcode 2
 Code de remise

Doppelwandiger Filtersack mit zusätzlicher PE-Schutzhülle und Verschluss zur staubfreien Entsorgung für VCE 44 H AC.
 Geprüft gemäss Forderungen der IFA.

Sac à filtre à double paroi avec gaine de protection supplémentaire en PE et fermeture pour une évacuation faible en poussière pour VCE 44 H AC.

Bezeichnung Désignation	Typ Filtersack Type sac filtrant	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SFS VCE H VE5	Filtersack / Sac filtrant	445.096	5	152.-



Entsorgungssack

Sac à déchets

Rabattcode 2
 Code de remise

Verschliessbarer Entsorgungssack aus PP, ideal für Grobschmutz, für VCE 33/44 L/M AC.

PP sac refermable, idéale pour les déchets encombrants. Pour VCE 33/44 L/M AC.

Bezeichnung Désignation	Typ Filtersack Type sac filtrant	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
ES-PP VCE L/M VE5	Entsorgungssack / Sac à déchets	445.061	5	36.-



Schubbügel

Étrier de poussée

Rabattcode 2
 Code de remise

Einfach montierbar, für ein bequemes Handling der Absauggeräte auch bei gefülltem Behälter.
 Facilité de montage, pour une manipulation confortable des appareils d'aspiration, même lorsque le réservoir est plein.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
VCE-TH	445.150	1	80.-



Halterung L-BOXX®

Support L-BOXX®

Rabattcode 2
 Code de remise

Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos-Systainern auf dem Kopf des Saugers. Für VCE 33/44 L/M/H.
 Plaque d'adaptation pour la fixation des coffrets L-BOXX® et Systainer sur la tête de l'aspirateur. Pour VCE 33/44 L/M/H.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
VCE-AP	445.169	1	32.-



Halterung L-BOXX® Air

Support L-BOXX®

Rabattcode 2
 Code de remise

Halterung L-BOXX® Air Aufsatz für den Einsatz von Druckluftgeräten und für die Fixierung von L-BOXXen und Tanos Systainern.
 Regelt die Einschaltautomatik beim Einsatz von Druckluftgeräten.
 Embout pour l'utilisation d'appareils pneumatiques et pour la fixation des coffrets L-BOXX® et Systainer.
 Régule le mécanisme de mise en marche automatique lors de l'utilisation d'appareils pneumatiques.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
VCE-AP Air	445.177	1	203.-



Giraffenhalterung

Support pour Giraffe®

Rabattcode 2
 Code de remise

Werkzeuglos clipbare Halterung zur Ablage der Giraffen GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10, an den Kopf der Sauger VCE 33/44 L/M/H AC.
 Support pouvant être clipsé sans outil pour le rangement des Giraffe® GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10 sur la tête des aspirateurs VCE 33/44 L/M/H AC.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
VCE-GE Fix	445.185	1	36.-

Zubehör für Industriesauger VCE / Accessoires pour Aspirateur de sécurité VCE




Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung

Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air


Rabattcode 2
 Code de remise

Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Clip-System grau inkl. Nebenluftregelung, antistatisch.
 Durch die Ummantelung des Saugschlauches mit **Polyestergewebe** gleitet der Schlauch leichter über Kanten und unebene Oberflächen. Beschädigungen durch Abrieb werden verhindert. Das Polyestergewebe erhöht die Flexibilität des Schlauchs und schützt diesen vor Alterung durch Sonneneinstrahlung.
 Ø intérieur 32 mm, 4 m avec système de clipsage, gris avec régulation d'air secondaire, antistatique.
 Grâce à son revêtement en tissu polyester, le tuyau d'aspiration glisse plus facilement sur les arêtes et les surfaces inégales. Les dommages causés par l'abrasion sont évités. Le tissu polyester augmente la flexibilité du tuyau et le protège du vieillissement dû aux rayons du soleil.


Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SH-CF 32x4m AS/NL	477.605	1	213.-




Antistatik-Saugerschlauch mit Nebenluftregelung		Rabattcode		2
<i>Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air</i>		Code de remise		
Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System und Universal-Adapter (445.029), antistatisch. Inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf. <i>Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion universelle, système de clip et adaptateur universel (445.029), antistatique. Avec recyclage de débit d'air grâce à l'adduction d'air additionnelle.</i>				
Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
SH-C 32x4m AS/NL	406.708	1	184.-	




Antistatik-Saugerschlauch		Rabattcode		2
<i>Tuyau d'aspiration, antistatique</i>		Code de remise		
Innen-Ø 27 mm, 3,5 m mit flexibler Gummi-Muffe für den Anschluss an Elektrowerkzeuge, antistatisch. Passend für alle Sauger der VCE 33 und 44 Klasse sowie für VC 21 und VCE 22, 26. <i>Ø intérieur 27 mm, 3,5 m avec manchon en caoutchouc flexible pour le raccordement aux outils électriques, antistatique. Convient à tous les aspirateurs des classes VCE 33 et 44 ainsi qu'aux aspirateurs VC 21 et VCE 22, 26.</i>				
Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
SH 27x3,5m AS	445.045	1	136.-	




Saugerschlauch mit Nebenluftregelung		Rabattcode		2
<i>Tuyau d'aspiration avec réglage d'air</i>		Code de remise		
Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System, inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf. <i>Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion universelle, système de clip, avec recyclage de débit d'air grâce à l'adduction d'air additionnelle.</i>				
Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
SH-C 32x4m	445.037	1	136.-	



Saugerschlauch		Rabattcode		2
<i>Tuyau d'aspiration</i>		Code de remise		
Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss. Mit Spezial-Adapter SAD D32 WS/WSK. <i>Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion universelle. Avec adaptateur spécial D32 SAD WS / WSK.</i>				
Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
SH 32x4m WS 702	341.355	1	140.-	



Saugerschlauchverlängerung		Rabattcode		2
<i>Rallonge pour tuyau</i>		Code de remise		
Zum Verbinden des Saugerschlauch-Clip-Anschlusses mit den Adaptern mit Innengewinde z.B. SAD D32-..., SAD D25-32 AS etc. <i>Pour relier le raccord du tube aux adaptateurs avec filetage femelle par exemple SAD D32-..., SAD D25-32 AS etc.</i>				
Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
SHV-C 32x0,5m	296.953	1	20.-	



Reparaturset Saugerschlauch-Clip-Anschluss		Rabattcode		2
<i>Set de réparation tube d'aspiration-raccord</i>		Code de remise		
Anschlussmuffe für Saugerschlauch mit Clip-Anschluss, 3-teilig. Auch für Antistatik-Saugerschlauch geeignet (elektrisch leitfähig). Mit Nebenluft. <i>Manchon de branchement pour tube avec raccord, en trois parties. Adduction d'air additionnelle.</i>				
Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
SAM-C R32 AS/NL	408.697	1	56.-	




Clip-Spannring grau

Bague de serrage clip gris

Rabattcode 2
 Code de remise

Für Saugschlauch SH-C mit Rastanschluss.
 Pour tuyaux d'aspiration SH-C avec raccord encliquetable.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SH-C 32	379.654	1	1.50



Clip-Schnellspannring rot

Bague rouge de serrage rapide par clipsage

Rabattcode 2
 Code de remise

Für Saugadapter SAD-FC 32 und für die GE 5 /R, GSE 5 R.
 Pour adaptateur d'aspiration SAD-FC 32 et pour GE 5 /R, GSE 5 R.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SH-FC 32	406.023	1	3.-



Gewinding Clip mit Nebenluftregelung

Bague Clip avec réglage d'air

Rabattcode 2
 Code de remise

Gewinding Durchmesser 32 mm mit Clip-Anschluss inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf, kompatibel für alle 32 mm Saugschläuche.

Bague avec fil diam. 32 mm avec raccord Clip inclue réglage d'air pour réduire la dépression d'aspiration, compatible pour les tuyaux d'aspiration 32 mm

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SAM-C 32 AS/NL	406.716	1	17.50



Clip-Adapter

Adaptateur à clip

Rabattcode 2
 Code de remise

Zur Verbindung eines FLEX Elektrowerkzeuges mit Absaugschläuchen anderer Hersteller. Passend für 27 mm Schläuche innen, 36 mm Schläuche aussen, mit Nebenluftregelung.

Pour le raccordement d'un outil électrique FLEX à des dispositifs d'aspiration d'autres fabricants. Convient pour les tuyaux de Ø intérieur de 27 mm, Ø extérieur de 36 mm, avec réglage d'air auxiliaire.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SAD-C D36/27 AS/NL	408.360	1	20.-



Schnell-Clip Adapter

Adaptateur de clipsage rapide

Rabattcode 2
 Code de remise

Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem FLEX Clip-System für schnelles und einfaches Lösen / Anclipsen (Schnellspannring).

Adaptateur interchangeable sur outils électroportatifs à système de clipsage FLEX fermé pour un détachement / clipsage rapide et simple (bague de serrage rapide).

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SAD-FC 32	410.497	1	20.-



Adapter


Adaptateur


Rabattcode 2
 Code de remise


Universal-Adapter antistatisch, zur universellen Verbindung von Maschinen mit 25-32 mm Ø-Absauganschluss mit 32 mm-Saugschlauch, für Adapter mit Clip-Anschluss, auf 3 verschiedene Durchmesser zuschneidbar.


Adaptateur universel, pour raccorder les machines avec un raccord d'aspiration Ø 25-32 mm à un flexible d'aspiration Ø 32 mm, adaptateur conçu pour trois diamètres différents.


Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SAD-C D25-32 AS	445.029	1	17.50


	Adapter			Rabattcode	2
	<i>Adaptateur</i>			Code de remise	
	Passend für Saugschläuche mit dem FLEX Clip-System. Antistatik-Ausführung. <i>Approprié pour tuyaux avec le système FLEX Clip. Antistatique.</i>				
	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
	SAD-C 32 AS	445.142	1	19.-	

	Adapter			Rabattcode	2
	<i>Adaptateur</i>			Code de remise	
	Passend für Saugschläuche mit dem FLEX Clip-System für Maschinenanschlüsse Ø 27 mm. Antistatik-Ausführung. <i>Convient pour des tuyaux d'aspiration avec le système de clip FLEX pour des raccords machine de 27 mm de diamètre. Modèle antistatique.</i>				
	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
	SAD-C 27 AS	461.628	1	19.-	

	Adapter			Rabattcode	2
	<i>Adaptateur</i>			Code de remise	
	Passend für Saugschläuche mit dem FLEX Clip-System für Maschinenanschlüsse Ø 36 mm. Antistatik-Ausführung. <i>Convient pour des tuyaux d'aspiration avec le système de clip FLEX pour des raccords machine de 36 mm de diamètre. Modèle antistatique.</i>				
	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
	SAD-C 36 AS	461.636	1	19.-	

	Adapter			Rabattcode	2
	<i>Adaptateur</i>			Code de remise	
	Universal-Adapter mit Innengewinde 32 mm zur universellen Verbindung von Maschinen mit 25-32 mm Ø-Absauganschluss mit 32 mm Saugschlauch (ohne Clip-Anschluss) oder mit Saugschlauchverlängerung (296.953). Adapter auf 3 verschiedene Durchmesser zuschneidbar. <i>Adaptateur universel, pour raccorder les machines avec un embout d'aspiration Ø 25-32 mm à un flexible d'aspiration Ø 32 mm ou avec l'extension du tuyau d'aspiration (296.953). Adaptateur conçu pour trois diamètres différents.</i>				
	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
	SAD D25-32 AS	259.827	1	28.-	

	Adapter			Rabattcode	2
	<i>Adaptateur</i>			Code de remise	
	Antistatik-Muffe Ø 27 mm, mit Innengewinde, passend für Saugschlauch 379.395. <i>Manchon antistatique Ø 27 mm, filetage intérieur, pour flexible d'aspirateur 379.395.</i>				
	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
	SAD D27 AS	382.736	1	22.-	

	Spezial-Adapter			Rabattcode	2
	<i>Adaptateur spécial</i>			Code de remise	
	Passend für Saugschläuche mit Ø 32 mm ohne FLEX Clip-System und für die Saugschlauchverlängerung (296.953). <i>Adapté aux tuyaux d'aspiration de Ø 32 mm sans système FLEX Clip et pour prolonger les tuyaux d'aspiration et pour l'extension du tuyau d'aspiration (296.953).</i>				
	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
	SAD D32 WS/WSK	340.790	1	13.50	

Spezial-Adapter

Adaptateur spécial

Rabattcode 2
 Code de remise



Passend für Saugschläuche mit dem FLEX Clip-System. Antistatik-Ausführung. Passend für WSE 500 und WS 702 VEA.
 Hinweis: zur Befestigung des Absauganschlusses an die WSE 500, WS 702 VEA bitte folgende Artikel separat bestellen,
 Spannring 359.696, Spannmutter 359.688...

*Convient pour tuyaux d'aspiration équipés du système de raccord FLEXClip. Version antistatique.
 Convient pour WSE 500 et WS 702 VEA. Note: pour attacher l'extraction sur le WSE 500, WS 702 veuillez commander
 les suivantes, bague 359.696 et 359.688*

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SAD-C WS/WSE	364.460	1	13.50

Spezial-Adapter

Adaptateur spécial

Rabattcode 2
 Code de remise



Adapter 32/28 mm, zur Verbindung von Maschinen mit 28 mm Ø-Absauganschluss mit 32 mm-Saugschlauch oder
 mit Saugschlauchverlängerung (296.953). Für MS 1706/1709 FR.
*Adaptateur 32/28 mm, pour raccorder des machines avec un raccord d'aspiration Ø 28 mm à un flexible d'aspiration 32 mm
 ou avec l'extension du tuyau d'aspiration (296.953). Pour MS 1706/1709 FR.*

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SAD D32-28	251.847	1	7.-

Sauger-Anschluss drehbar

Adaptateur d'aspiration pivotant

Rabattcode 2
 Code de remise



Drehbarer Anschluss für Saugschlauch Ø 32 mm, verbindet den Saugschlauch mit dem Einlassfitting des Saugers.
 Auch für Antistatik-Saugschlauch geeignet (elektrisch leitfähig).
Adaptateur est pivotant, il relie l'aspirateur au tuyaux de 32 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SAD-32 VC/VCE AS	340.804	1	13.50

Verbindungs-muffe

Manchon de raccordement

Rabattcode 2
 Code de remise



Zur Verbindung von Ø 32 mm Saugschläuchen und Saugschlauchverlängerung SHV-C 32x0,5 m (296.953)
 mit Maschinen mit 36 mm Ø-Absauganschluss.
*Pour relier des tuyaux d'aspiration de Ø 32 mm et une rallonge de tuyau d'aspiration SHV-C 32x0,5 m (296.953)
 à l'appareil avec 36 mm Ø raccord d'aspiration.*

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SAD D32-36	257.169	1	31.-

Verbindungs-muffe

Manchon de raccordement

Rabattcode 2
 Code de remise



Zum Verbinden von zwei FLEX Saugschläuchen, ohne Anschlüsse, Innengewinde 32 mm.
Pour raccorder deux tubes d'aspiration FLEX, sans connexion, filetage femelle 32 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SAD 32/32	296.996	1	26.-

Reinigungsset

Kit de nettoyage

Rabattcode 2
 Code de remise



Bestehend aus Krümmer (445.010) antistatisch zur Verbindung von Saugschlauch und Saugrohr,
 3 x 350 mm Verlängerungsrohr INOX (445.207), Clipbodendüse (445.509), Rundbürste (385.646),
 Polsterdüse (385.549) und Fugendüse (385.530).
*Comprenant un coude (445.010) antistatique pour relier le tuyau d'aspiration et le tube d'aspiration,
 3 tubes d'extension INOX de 350 mm (445.207), une buse pour le sol avec clip (445.509), une brosse ronde (385.646),
 une buse pour tissu (385.549) et une buse pour joints (385.530).*

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
CLE 32 AS	445.053	1	115.-



Reinigungsset

Kit de nettoyage

Rabattcode 2
 Code de remise

Bestehend aus 1 Transportkoffer L-BOXX® 102, Krümmer (445.010) antistatisch zur Verbindung von Saugschlauch und Saugrohr, 3 x 350 mm Verlängerungsrohr INOX (445.207), Clipbodendüse (445.509), Rundbürste (385.646), Polsterdüse (385.549) und Fugendüse (385.530).

Comprenant 1 coffret de transport L-BOXX® 102, un coude (445.010) antistatique pour relier le tuyau d'aspiration et le tube d'aspiration, 3 tubes d'extension INOX de 350 mm (445.207), une buse pour le sol avec clip (445.509), une brosse ronde (385.646), une buse pour tissu (385.549) et une buse pour joints (385.530).

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
CLE 32 AS + L-Boxx	451.703	1	142.-



Krümmer

Coude de raccordement

Rabattcode 2
 Code de remise

Antistatisch, zur Verbindung von Saugschlauch mit Rastanschluss und Saugrohr.

Antistatique, pour relier le tuyau d'aspiration au raccord à cliquet et au tuyau d'aspiration.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
K-C 32 KU AS	445.010	1	27.-



Verlängerungsrohr

Rallonges

Rabattcode 2
 Code de remise

Verlängerungsrohre aus Edelstahl, Länge 3 x 350 mm. Für Anschluss an Krümmer K-C 32 KU AS (445.010).

3 tubes d'extension en acier inoxydable de 350 mm de long, pour le raccordement au coude K-C 32 KU AS (445.010).

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
V 36x350 INOX VE3	445.207	3	52.-



Flächendüse

Brosse plate

Rabattcode 2
 Code de remise

Die Flächendüse (90x120 mm) aus Kunststoff mit abgeschrägtem Düsenteil eignet sich zum Absaugen von Stäuben und losen Schmutzrückständen bei kleinen Ausbesserungsarbeiten, zur Absaugung in schwer zugänglichen Ecken, Nischen, Absätzen, Fenstersimsen. Auch als breite Fugendüse für das Absaugen von Ritzen sowie im Innenbereich von Fahrzeugen für Sitzflächen, Zwischenräume und Konsole geeignet.

Bec plat (90x120 mm) en plastique avec bec verseur en pente, adapté pour aspirer la poussière et les débris dans les petits travaux de réparation et de nettoyage des coins difficiles à atteindre, des niches, et les rebords de fenêtre. Également disponible avec buse à fente large pour aspirer les fissures propres, utiles pour l'intérieur de véhicules, en particulier des surfaces d'appui, les lacunes et consoles.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
FD D36 90x120mm	413.437	1	35.-

Kombi-Bodendüse

Brosse pour sols réversible

Rabattcode 2
 Code de remise

Umschaltbare Kombi-Bodendüse zur Teppichboden- und Hartbodenreinigung. Durchmesser 36 mm, Breite 260 mm.
 Brosse pour sols réversible pour le nettoyage des sols en tapis et des sols dur. Diamètre 36 mm, largeur 260 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
KN 36x260	385.565	1	62.-

Bodendüse mit Rollen

Brosse à rouleaux en aluminium

Rabattcode 2
 Code de remise

Bodendüse Alu mit höhenverstellbaren Fahrrollen und Wechseleinsätze: Bürstenleiste zur Trockenreinigung und Gummileiste für Nassreinigung. Breite 370 mm.

Brosse pour sols en aluminium avec roulettes de circulation réglables en hauteur et embout interchangeable.
 Embouts : embout brosse pour le nettoyage à sec et embout à lèvre en caoutchouc pour le nettoyage humide. Largeur 370 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FN-AL 36x370	369.896	1	161.-

Bürstenleiste

Inserts

Rabattcode 2
 Code de remise

Bürstenleiste (Ersatzbedarf) für Bodendüse Alu (369.896).
 Inserts pour la brosse à rouleaux en aluminium (369.896)

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BL-FN-AL 36x370 VE2	374.075	2	42.-

Gummileiste

Inserts en caoutchouc

Rabattcode 2
 Code de remise

Gummileisten (Ersatzbedarf) für Bodendüse Alu (369.896).
 Inserts à lèvre en caoutchouc pour brosse à rouleaux en aluminium (369.896)

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GL-FN-AL 36x370 VE2	374.083	2	55.-

Clipbodendüse

Brosse de sols

Rabattcode 2
 Code de remise

Bürsteneinsatz zur Trockenreinigung und Gummileiste zur Nassreinigung.
 Durchmesser 36 mm, Breite 300 mm.

Embout brosse pour le nettoyage à sec et embout à lèvre en caoutchouc pour le nettoyage humide.
 Diamètre 36 mm, largeur 300 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FN 36x300	445.509	1	56.-

Clipbodendüse mit Rollen

Brosse pour sols à rouleaux

Rabattcode 2
 Code de remise

Clipbodendüse mit Rollen und Wechseleinsätze: Bürstenleiste zur Trockenreinigung und Gummileiste zur Nassreinigung.
 Durchmesser 36 mm, Breite 400 mm.

Brosse pour sols à rouleaux réglables et embout interchangeable. Embout brosse pour le nettoyage à sec et embout à lèvre en caoutchouc pour le nettoyage humide. Diamètre 36 mm, largeur 400 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
CNW 36x400	385.573	1	95.-

Bürstenleiste

Inserts

Rabattcode 2
 Code de remise

Bürstenleisten (Ersatzbedarf) für die Clipbodendüse (385.573).
 Inserts (de remplacement) pour la brosse pour sols (385.573).

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BL-CNW 36x400 VE2	385.581	2	28.-

Gummileiste

Inserts en caoutchouc

Rabattcode 2
 Code de remise



Gummileisten (Ersatzbedarf) für Clipbodendüse (385.573).

Inserts à lèvres en caoutchouc (de remplacement) pour la brosse pour sols (385.573).

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
GL-CNW 36x400 VE2	385.603	2	32.-

Kabelhalter

Fixation de câble

Rabattcode 2
 Code de remise



Zur sicheren Kabelführung am Saugschlauch, passend für 27-36 mm Aussen-Ø.

Pour guider avec sécurité le câble sur le tube d'aspiration, allant pour des diamètres extérieurs de 27 à 36 mm.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
Kabelhalter / Fixation de câble	252.188	1	1.50

Zubehör / Accessoires VCE 35, 45 L/M/H

Saugschlauch

Tuyau d'aspiration

Rabattcode 2
 Code de remise



Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Bajonett-Geräteanschluss und Clip-System. Passend für VC/E 35 L AC, VCE 45 L AC.

Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion baïonnette et un système de clip. Convient VC / E 35 L AC, VCE 45 L AC.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
SH-C 32x4m	299.782	1	82.-

Saugschlauch

Tuyau d'aspiration

Rabattcode 2
 Code de remise



Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Bajonett-Geräteanschluss und Clip-System.

Temperaturbeständig bis 70°C. Passend für VC/E 35 L AC, VCE 45 L AC.

Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion baïonnette et un système de clip.


Résistant à la chaleur jusqu'à 70° C. Convient VCE 35 L AC, VCE 45 L AC.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
SH 32x4m	338.508	1	128.-

PES Flachfaltenfilter

Filtre à plis plats PES

Rabattcode 2
 Code de remise



Filter für die Klasse M. Hohe Standzeit durch hochwertiges PES-Filtervlies.

Die schmutzabweisende Oberfläche verbessert die Abreinigung des Filtermaterials, die Filterporen werden zuverlässig vom Staub befreit. Leicht zu reinigen, lange Lebensdauer.

Filtre pour la catégorie M. Longue durée de vie grâce à la toison de filtrage PES de haute qualité.


La surface repoussant les salissures améliore le nettoyage du matériau filtrant, la poussière est éliminée de manière fiable des pores du filtre. Nettoyage aisé, longue durée de vie.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
FE VC/E 35/45 PES M	369.829	1	94.-

Flachfaltenfilter

Filtre à plis plats

Rabattcode 2
 Code de remise



Filter für die Klasse M. Stabiler und besonders widerstandsfähiger Flachfaltenfilter mit spezieller Nano-Beschichtung.

Filtre à plis plat stable et très résistant à revêtement spécial.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
FE VC/E 35/45 P M	337.692	1	58.-


Flachfaltenfilter

Filtre à plis plats

Rabattcode 2
 Code de remise

Filter für die Klasse H/HEPA 14 aus speziellem Material mit einem Durchlassgrad von < 0,005%.
 Filtre pour la classe H/HEPA 14 dans un matériau spécial avec un degré de passage de < 0,005%.

Bezeichnung Désignation	Typ Filtersack Type sac filtrant	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FE VCE 45 H HEPA 14		379.107	1	144.-



Papier-Filtersack

Sac aspirateur en papier

Rabattcode 2
 Code de remise

Filtersack für VC 35 L MC, VCE 35 L AC.
 Sac aspirateur pour VC 35 L MC, VCE 35 L AC.

Bezeichnung Désignation	Typ Filtersack Type sac filtrant	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FS-P VC/E 35 M VE5	Filtersack / Sac filtrant	296.961	5	38.-



Papier-Filtersack

Sac aspirateur en papier

Rabattcode 2
 Code de remise

Filtersack für VC 35 L MC, VCE 35 L AC.
 Sac filtre renforcé pour S 47, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Bezeichnung Désignation	Typ Filtersack Type sac filtrant	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FS-P VCE 45 M VE5	Filtersack / Sac filtrant	340.758	5	43.-



Vlies-Filtersack

Sac aspirateur en non tissé

Rabattcode 2
 Code de remise

Filtersack mit FLEX VacuVlies-Technologie für VCE 35 L AC, VC 35 L MC. Doppelte Volumen-Kapazität und deutlich bessere Saugleistung im Vergleich zu Papier-Filtersack (Bestell-Nr. 296.961). Hoch reissfest durch 4-schichtiges VacuVlies-Material: bietet Schutz gegen Beschädigung durch scharfkantiges Sauggut.

Resistent auch bei unbeabsichtigtem Nass-Saugen oder feuchtem Sauggut.

Sac aspirateur en technologie FLEX Vacu non tissé pour VCE 35 L AC, VC 35 L MC. Double capacité volumique et puissance d'aspiration nettement plus élevée comparé à un sachet filtre en papier (réf. 296.961). Haute résistance à l'effort de déchirure, grâce à 4 couches de matériau Vacu non tissé, d'où une protection contre les déchirures que pourraient provoquer les matières aspirées présentant des arêtes vives. Résistant aussi en cas d'aspiration, par inadvertance, des déchets mouillés ou des matières humides.

Bezeichnung Désignation	Typ Filtersack Type sac filtrant	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FS-F VC/E 35 M VE5	Filtersack / Sac filtrant	329.630	5	52.-



Vlies-Filtersack

Sac aspirateur en non tissé

Rabattcode 2
 Code de remise

Vlies-Filtersack mit FLEX VacuVlies-Technologie für VCE 45 L AC, VCE 45 M AC und S 47. Doppelte Volumen-Kapazität und deutlich bessere und längere Saugleistung im Vergleich zum Papier-Filtersack für den VCE 45. Hoch reissfest und extrem belastbar durch 4-schichtiges VacuVlies-Material: ideal für schweres, abrasives, spitzes oder scharfkantiges Sauggut. Resistent auch bei unbeabsichtigtem Nass-Saugen oder feuchtem Sauggut.

Sac d'aspirateur avec FLEX technologie VacuVlies pour VCE 45 L AC, VCE 45 M AC et S 47. Capacité double et résultat d'aspiration meilleur comparé avec les sacs papiers. Haute résistance à l'effort de déchirure et extrêmement résistant à cause des 4 couches de matériau Vacu non tissé. Parfait pour des résidus tranchantes. Résistent à aspiration d'eau imprévu ou résidus humides.

Bezeichnung Désignation	Typ Filtersack Type sac filtrant	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FS-F VCE 45 M VE5	Filtersack / Sac filtrant	402.982	5	63.-




Entsorgungssack

Sac aspirateur en non tissé

Rabattcode 2
 Code de remise

PP Entsorgungssack für S 47, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.
 Sac à déchets pour S 47, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Bezeichnung Désignation	Typ Filtersack Type sac filtrant	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
ES-PP VC/E 35/45 VE10	Entsorgungssack / Sac à déchets	340.766	10	95.-



Bau-Luftreiniger Épurateur d'air de chantier



Bau-Luftreiniger

Épurateur d'air de chantier

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

VAC 800-EC

Bau-Luftreiniger, Staubklasse M
 Épurateur d'air de chantier,
 classes de poussière M

Bestell-Nr.
Référence

477.745

GTIN

4030293213302

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

1'365.- exkl. MwSt.
hors TVA
 2.31 vRG
 TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	170 W
Nennstromaufnahme	1.7 - 1.45 A
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Absicherung C	10 A
Max. Volumenstrom	544 m³/h
Filterfläche Luftreiniger	7.26 m²
Anschlussdurchmesser	125 mm
Staubabsaugung Luftreiniger	
Schalldruckpegel nach EN 60745	50 dB(A)
Kabellänge	3.5 m
Abmessung LxBxH	373 x 400 x 508 mm
Gewicht	7.2 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	170 W
Consommation de courant nominal	1.7 - 1.45 A
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Protection par fusible C	10 A
Débit volumique max. épurateur d'air	544 m³/h
Surface du filtre épurateur d'air	7.26 m²
Diamètre de raccordement aspiration des poussières épurateur d'air	125 mm
Niveau de pression acoustique selon EN 60745	58 dB(A)
Longueur de câble	3.5 m
Dimension LxlxH	373 x 400 x 508 mm
Poids	7.2 kg

Lieferumfang

10x Vorfiltermatten G3	477.699
1x Grobfilter G4	477.702
1x Filter HEPA H13	477.737
1x Schlauch	477.672
1x Türschleuse	477.753

Equipement de base

10x éléments préfiltrants G3	477.699
1x filtre grossier G4	477.702
1x filtre HEPA H13	477.737
1x tuyau	477.672
1x sas de porte	477.753



Zubehör für Bau-Luftreiniger

Accessoires pour épurateur d'air de chantier

Zubehör / Accessoires VAC 800-EC



Adapter

Adaptateur

Rabattcode
Code de remise 2

Schlauch Anschluss-Adapter bestehend aus Metallabdeckung mit Schlauchanschluss und Schlauchschelle Ø 125 mm. Für den Einsatz des VAC 800-EC ausserhalb des Arbeitsbereiches und zum Erzeugen von Unterdruck im Kabinenbereich.
 Adaptateur pour raccord de flexible comprenant un couvercle en métal avec raccord de flexible et collier de serrage Ø 125 mm. Pour l'utilisation de VAC 800-EC à l'extérieur de la zone de travail et pour la génération d'une dépression en cabine.

Bezeichnung
Désignation

Bestell-Nr.
Référence VE UE Preis
Prix

VAC-SAD D125

477.648 1 157.-



Adapter

Adaptateur

Rabattcode
Code de remise 2

Schlauch Anschluss-Adapter bestehend aus Metallabdeckung mit Schlauchanschluss und Schlauchschelle Ø 205 mm. Für den Einsatz des VAC 800-EC ausserhalb des Arbeitsbereiches und zum Erzeugen von Unterdruck im Kabinenbereich.
 Adaptateur pour raccord de flexible comprenant un couvercle en métal avec raccord de flexible et collier de serrage Ø 205 mm. Pour l'utilisation de VAC 800-EC à l'extérieur de la zone de travail et pour la génération d'une dépression en cabine.

Bezeichnung
Désignation

Bestell-Nr.
Référence VE UE Preis
Prix

VAC-SAD D205

488.178 1 184.-

Front-Gitter

Grille avant

Rabattcode
Code de remise 2

Zum Einsatz von G3 Grobschmutz-Filtermatten bei Luftumwälzung im Arbeitsbereich, werkzeuglos montierbar. Passend für VAC 800-EC.

Pour l'utilisation d'éléments filtrants pour saletés grossières G3 en cas de circulation d'air dans la zone de travail, montage possible sans outil. Convient pour VAC 800-EC.

Bezeichnung
Désignation

Bestell-Nr.
Référence VE UE Preis
Prix

VAC-FG G3

477.656 1 103.-

Luftführungs-Adapter

Adaptateur pour guidage d'air

Rabattcode 2
 Code de remise



Zum Absaugen von Stäuben bei Anwendungen mit hoher Staubemission wie Abbrucharbeiten, Rühren, Mischen.
 Werkzeuglos montierbar, passend für VAC 800-EC.

Pour l'aspiration de poussières dans les applications à fortes émissions de poussières telles que les travaux de démolition, le malaxage ou le mélange. Montage possible sans outil, convient pour VAC 800-EC.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
VAC-AT D315	477.664	1	155.-

Schlauch

Tuyau

Rabattcode 2
 Code de remise



Luftführungsschlauch bis 5 m ausziehbar inkl. Schlauchschelle Ø 125 mm.

Zum Anschluss an das VAC 800-EC an Absaug- oder Luftführungsseite.

Tuyau de guidage d'air extensible jusqu'à 5 m avec collier de serrage Ø 125 mm.

Pour le raccordement à VAC 800-EC côté aspiration ou guidage d'air.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SH 125x5m C	477.672	1	78.-

Schlauch

Tuyau

Rabattcode 2
 Code de remise



Luftführungsschlauch bis 6 m ausziehbar inkl. Schlauchschelle Ø 125 mm.

Zum Anschluss an das VAC 800-EC an Absaug- oder Luftführungsseite.

Tuyau de guidage d'air extensible jusqu'à 6 m avec collier de serrage Ø 125 mm.

Pour le raccordement à VAC 800-EC côté aspiration ou guidage d'air.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SH 125x6m C	488.186	1	92.-

Schlauch

Tuyau

Rabattcode 2
 Code de remise



Luftführungsschlauch bis 7,5 m ausziehbar inkl. Schlauchschelle Ø 205 mm.

Zum Anschluss an das VAC 800-EC an Absaug- oder Luftführungsseite.

Tuyau de guidage d'air extensible jusqu'à 7,5 m avec collier de serrage Ø 205 mm.

Pour le raccordement à VAC 800-EC côté aspiration ou guidage d'air.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SH 205x7,5m C	500.399	1	184.-

Schlauch

Tuyau

Rabattcode 2
 Code de remise



Folienschlauch 88 m, Ø 125. Kann auf die erforderliche Länge gekürzt werden, um die Abluft abzuleiten.

Passend für VAC 800-EC.

Gaine tubulaire 88 m, Ø 125. Peut être raccourcie à la longueur requise pour diriger l'air évacué.

Convient pour VAC 800-EC.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SH 125x88m PP	477.680	1	110.-

Türschleuse

Sas de porte

Rabattcode 2
 Code de remise



Türschleuse aus PP-Folie zum Anbringen an Zimmertüren. Schottet den Arbeitsbereich ab, dadurch lässt sich ein Unterdruck erzielen und es wird vermieden, dass sich Stäube ausserhalb des Arbeitsbereiches ausbreiten.

Sas de porte en film PP à fixer aux portes intérieures. Cloisonne la zone de travail, ce qui engendre une dépression et évite la propagation de poussières en dehors de la zone de travail.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DL 2,3x1,3m PP VE10	477.753	10	241.-

Vorfiltermatten G3

Éléments préfiltrants G3

Rabattcode 2
 Code de remise

Hält grobe Partikel zurück. Wird zum Schutz der Filterkassetten eingesetzt. Passend für VAC 800-EC.
 Retient les particules grossières. Utilisé pour la protection des cartouches filtrantes. Convient pour VAC 800-EC.

Bezeichnung Désignation	Typ Filterelement Type élément de filtrage	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
VFE VAC G3 VE10	Vorfilter G3 / Préfiltre G3	477.699	10	35.-

Grobfilter G4

Filtre grossier G4

Rabattcode 2
 Code de remise

Grobstaub Filterkassette zum Einsatz als Vorfilter. Hält bis zu 90 % der Staubpartikel zurück. Luftwiderstand nur 45 Pascal.
 Passend für VAC 800-EC.

Cartouche filtrante pour poussières grossières à utiliser comme préfiltre. Retient jusqu'à 90 % des particules de poussière.
 Résistance de l'air seulement 45 pascals. Convient pour VAC 800-EC.

Bezeichnung Désignation	Typ Filterelement Type élément de filtrage	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FE VAC G4	Grobfilter G4 / Filtre grossier G4	477.702	1	34.-

Aktivkohlefilter G4

Filtre à charbon actif G4

Rabattcode 2
 Code de remise

Grobstaub Filterkassette für den Einsatz als Vorfilter. Filtert Gerüche aus dem Arbeitsumfeld und hält bis zu 70 % der Staubpartikel zurück. Luftwiderstand nur 45 Pascal. Passend für VAC 800-EC.

Cartouche filtrante pour poussières grossières à utiliser comme préfiltre. Filtre les odeurs de l'environnement de travail et retient jusqu'à 70 % des particules de poussière. Résistance de l'air seulement 45 pascals. Convient pour VAC 800-EC.

Bezeichnung Désignation	Typ Filterelement Type élément de filtrage	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FE VAC G4 AK	Aktivkohlefilter G4 / Filtre à charbon actif G4	477.710	1	76.-

Feinstaubfilter F7

Filtre à charbon actif G4

Rabattcode 2
 Code de remise

Filterkassette hält bis zu 80 % der Feinstaubpartikel zurück. Luftwiderstand nur 60 Pascal.
 Passend für VAC 800-EC.

La cartouche filtrante retient jusqu'à 80 % des particules de poussières fines. Résistance de l'air seulement 60 pascals.
 Convient pour VAC 800-EC.

Bezeichnung Désignation	Typ Filterelement Type élément de filtrage	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FE VAC F7	Feinstaubfilter F7 / Filtre à poussières fines F7	477.729	1	58.-

Filter HEPA H13

Filtre HEPA H13

Rabattcode 2
 Code de remise

Filterkassette hält bis zu 80 % der Feinstaubpartikel zurück. Luftwiderstand nur 60 Pascal.
 Passend für VAC 800-EC.

La cartouche filtrante retient 99,99 % des particules de poussières fines. Résistance de l'air 185 pascals.
 Convient pour VAC 800-EC.

Bezeichnung Désignation	Typ Filterelement Type élément de filtrage	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FE VAC H13/HEPA	HEPA H13	477.737	1	58.-

Filter HEPA H14

Filtre HEPA H14

Rabattcode 2
 Code de remise

Filterkassette hält 99,995 % der Feinstaubpartikel zurück. Luftwiderstand 160 Pascal.
 Passend für VAC 800-EC.

La cartouche filtrante retient 99,995 % des particules de poussières fines. Résistance de l'air 160 pascals.
 Convient pour VAC 800-EC.

Bezeichnung Désignation	Typ Filterelement Type élément de filtrage	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FE VAC H14/HEPA	HEPA H13	488.194	1	231.-

Rührwerke Mélangeur



Rührwerke Mélangeur

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

MXE 1000 + WR2 120

1010 Watt 1-Gang-Rührer mit Gasgebeschalter
Mélangeur 1 vitesse 1010 Watt avec gâchette d'accélération

Bestell-Nr.
Référence

495.883

GTIN

4030293224445

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

**220.- exkl. MwSt.
hors TVA**
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1010 W
Leistungsabgabe	550 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Rührkorbdurchmesser	120 mm
Werkzeugaufnahme Rührer	M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 780 1/min
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	405 x 215 x 340 mm
Gewicht	4.5 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1010 W
Puissance utile	550 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de pale max.	120 mm
Emmanchement agitateur	M14
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 780 tr/min
Diamètre de collier de serrage	53 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	405 x 215 x 340 mm
Poids	4.5 kg

Lieferumfang

1x Wendelrührer WR2	368.881
1x Gabelschlüssel, SW 19	439.967
1x Gabelschlüssel, SW 22	439.975

Equipement de base

1x pale en spirale WR2	368.881
1x clé à fourche simple SW 19	439.967
1x clé à fourche simple SW 22	439.975



MXE 1200 + WR2 140

1200 Watt 1-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlsschalter
Mélangeur 1 vitesse 1200 Watt avec commutateur de vitesse à 3 niveaux

Bestell-Nr.
Référence

495.913

GTIN

4030293224476

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

**270.- exkl. MwSt.
hors TVA**
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Leistungsabgabe	710 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Rührkorbdurchmesser	140 mm
Werkzeugaufnahme Rührer	M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 210 / 325 / 530 1/min
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	405 x 215 x 340 mm
Gewicht	4.6 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Puissance utile	710 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de pale max.	140 mm
Emmanchement agitateur	M14
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 210 / 325 / 530 tr/min
Diamètre de collier de serrage	53 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	405 x 215 x 340 mm
Poids	4.6 kg

Lieferumfang

1x Wendelrührer WR2	368.997
1x Gabelschlüssel, SW 22	439.975

Equipement de base

1x pale en spirale WR2	368.997
1x clé à fourche simple SW 22	439.975



MXE 1202 + WR2 140

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

1200 Watt 2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlshalter
 Mélangeur 1 vitesse 1200 Watt avec commutateur de vitesse à 3 niveaux

495.921

4030293224483

1

300.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Leistungsabgabe	710 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Rührkorbdurchmesser	140 mm
Werkzeugaufnahme Rührer	M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 210 / 325 / 530 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 320 / 490 / 780 1/min
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	405 x 215 x 340 mm
Gewicht	4.8 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Puissance utile	710 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de pale max.	140 mm
Emmanchement agitateur	M14
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 210 / 325 / 530 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 320 / 490 / 780 tr/min
Diamètre de collier de serrage	53 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxIxH	405 x 215 x 340 mm
Poids	4.8 kg

Lieferumfang

1x Wendelrührer WR2	368.997
1x Gabelschlüssel, SW 22	439.975

Equipement de base

1x pale en spirale WR2	368.997
1x clé à fourche simple SW 22	439.975



MXE 1602 + WR2 160

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

1200 Watt 2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlshalter
 Mélangeur 2 vitesses 1600 Watt avec commutateur de vitesse à 3 niveaux

495.948

4030293224490

1

410.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	925 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Rührkorbdurchmesser	160 mm
Werkzeugaufnahme Rührer	M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 150 / 300 / 530 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 200 / 400 / 780 1/min
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	343 x 405 x 215 mm
Gewicht	5.0 kg

Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	925 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de pale max.	160 mm
Emmanchement agitateur	M14
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 150 / 300 / 530 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 200 / 400 / 780 tr/min
Diamètre de collier de serrage	53 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxIxH	343 x 405 x 215 mm
Poids	5.0 kg

Lieferumfang

1x Wendelrührer WR2	369.004
1x Gabelschlüssel, SW 22	439.975

Equipement de base

1x pale en spirale WR2	369.004
1x clé à fourche simple SW 22	439.975

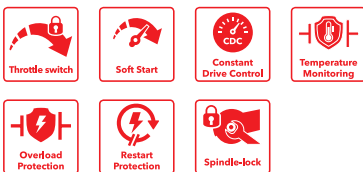

Rührkörbe mit M14 Aussengewinde / Pales pour mélangeurs, M14 mâle



Rondenrührer RR2

Pale circulaire RR2

Rabattcode 2
 Code de remise

Zwei negativ angeordnete Ronden drücken das Mischgut nach unten, so wird das Herausspritzen von flüssigem Material vermieden. Ideal für flüssiges bis zähes Material: Farben, Dispersionen, Lacke, Lasuren, Beschichtungen, Kleister, Bitumen.
Deux flancs circulaires à spirale négative pressent le mélange vers le bas. On évite ainsi la projection du matériau liquide. Idéal pour matériaux liquides à visqueux : Peintures, dispersions, vernis, glaçages, revêtements, colles, bitumes.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Durchmesser <i>Diamètre</i>	Rührgut <i>Produit à mélanger</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
RR2 120x600 M14	120 mm	20 - 40 kg	368.903	1	36.-



Wendelrührer WR2

Pale en spirale WR2

Rabattcode 2
 Code de remise

Zwei rechts geformte Wendeln zum Kneten und Mischen von zähen bis pastösen Materialien. Der Rührstab schraubt sich selbst nach unten und drückt das Mischgut nach oben. Sehr vielseitig einsetzbar für: Fliesenkleber, Fugenmasse, Spachtelmasse, Fertigputz, Klebemörtel, Ausgleichsmasse, Estrich.
Deux boudins formés à droite pour le pétrissage et le mélange de matériaux visqueux à pâteux. L'agitateur se visse spontanément vers le bas et presse le mélange vers le haut. Usage extrêmement polyvalent pour : colles pour dalles, masses de jonction, mastics, enduits de finition, mortiers à coller, masse de lissage, plâtre.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Durchmesser <i>Diamètre</i>	Rührgut <i>Produit à mélanger</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
WR2 120x600 M14	120 mm	15 - 25 kg	368.881	1	40.-
WR2 140x600 M14	140 mm	20 - 40 kg	368.997	1	44.-
WR2 160x600 M14	160 mm	20 - 40 kg	368.004	1	56.-



Wendelrührer WR3R

Pale en spirale WR3R

Rabattcode 2
 Code de remise

Drei rechts geformte Wendeln schrauben sich selbst in das Material. Selbst schweres und zähes Rührgut wird damit kraftsparend, schnell und intensiv gemischt. Auch als Mörtel- oder Schwergutrührer bekannt. Ideal für: Mörtel, Beton, Putz, Estrich, Ansetzbinder, Dickbeschichtungen.
Trois boudins formés à droite se vissent spontanément dans la matière. Même les masses à mélanger difficiles et visqueuses sont mélangées rapidement et intensément sans grand effort. Connu également comme agitateur de mortier et de matériaux tenaces. Idéal pour mortier, béton, crépi, plâtre, agents liants de préparation, revêtements épais.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Durchmesser <i>Diamètre</i>	Rührgut <i>Produit à mélanger</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
WR3R 120x600 M14	120 mm	15 - 25 kg	368.911	1	52.-
WR3R 140x600 M14	140 mm	20 - 40 kg	369.012	1	59.-
WR3R 160x600 M14	160 mm	30 - 60 kg	369.020	1	67.-



Wendelrührer WR3L

Pale en spirale WR3L

Rabattcode 2
 Code de remise

Drei links geformte Wendeln drücken das Mischgut im Behälter nach unten. Abgesetzte Pigmente, Feststoffe oder Fasern werden hochgespült und gleichmäßig vermischt. Das Mischgut spritzt nicht. Ideal für flüssiges und cremiges Mischgut: Farben, Dispersionsfarben, Gipsputz, Vergussmassen, faserhaltige Materialien.
Trois boudins tournant à gauche pressent le mélange vers le bas dans le récipient. Les dépôts de pigments, de matières solides ou de fibres sont dirigés vers le haut et mélangés de manière homogène. Le mélange ne produit pas de projections. Idéal pour les mélanges liquides et crémeux : peintures de dispersion, enduit en plâtre, masses de coulée, matériaux contenant des fibres.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Durchmesser <i>Diamètre</i>	Rührgut <i>Produit à mélanger</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
WR3L 120x600 M14	120 mm	15 - 25 kg	369.055	1	52.-
WR3L 140x600 M14	140 mm	20 - 40 kg	369.063	1	59.-
WR3L 160x600 M14	160 mm	30 - 60 kg	369.071	1	66.-



Putzrührer PR3L

Pale de plâtre PR3L

Rabattcode 2
 Code de remise

Drei links geformte Wendeln drücken das Mischgut nach unten und verhindern das Herausspritzen des Rührguts.
 Für die grossen Mischmengen werden sehr starke Geräte und verstärkte Spindeln eingesetzt. Ideal für Putz.
Trois boudins tournant à gauche pressent le mélange vers le bas et empêchent les projections de mélange.
Pour les grandes quantités de mélange, on utilise des appareils très puissants et des axes renforcés.
Idéal pour les travaux d'enduisage.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Rührgut Produit à mélanger	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PR3L 180x600 M14	180 mm	40 - 80 kg	369.039	1	86.-
PR3L 200x600 M14	200 mm	60 - 100 kg	369.047	1	92.-



Scheibenrührer SR2

Pale à disque SR2

Rabattcode 2
 Code de remise

Zwei Scheiben mit gegenläufig abgewinkelten Flügeln bilden eine dynamische Strömung im Mischbehälter.
 Die Flügel an den Scheiben drücken das Rührgut gegenläufig nach unten bzw. oben. Ideal für flüssiges bis zähes Rührgut:
 Farben, Dispersionen, Kleister, Leim, Vergussmassen.
Deux disques à ailettes tournant à contre-sens forment une circulation dynamique dans le récipient de mélange.
Les ailettes sur les disques pressent le mélange à contre-sens vers le bas ou vers le haut. Idéal pour matériaux liquides à visqueux : peintures, dispersions, mastics, colles, masses de scellement.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Rührgut Produit à mélanger	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SR2 120x600 M14	120 mm	15 - 25 kg	368.938	1	40.-
SR2 140x600 M14	140 mm	20 - 40 kg	369.128	1	48.-
SR2 160x600 M14	160 mm	30 - 60 kg	369.136	1	62.-



Rührbesen RB

Pale d'agitation RB

Rabattcode 2
 Code de remise

Rührarme aus Rundmaterial verhindern das Einrühren von Luftblasen.
 Ideal für alle Materialien, bei denen Luftpinschlüsse zu vermeiden sind: Ausgleichsmassen, Spachtelmassen, Kleber, Dichtstoffe.
Les bras agitateurs ronds empêchent la formation de bulles d'air. Idéal pour tous les matériaux dans lesquels il convient d'éviter la formation de bulles d'air : ragréage, mastic, adhésifs, matériaux d'étanchement.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Rührgut Produit à mélanger	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
RB 120x600 M14	120 mm	10 - 30 kg	369.152	1	35.-
RB 150x600 M14	150 mm	30 - 60 kg	369.160	1	40.-

Rührkörbe zum Spannen im Bohrfutter / Pales à serrer dans le mandrin



Rührbesen RB

Pale d'agitation RB

Rabattcode 2
 Code de remise

Rührarme aus Rundmaterial verhindern das Einrühren von Luftblasen. Ideal für alle Materialien, bei denen Luftpinschlüsse zu vermeiden sind: Ausgleichsmassen, Spachtelmassen, Kleber, Dichtstoffe.
Les bras agitateurs ronds empêchent la formation de bulles d'air. Idéal pour tous les matériaux dans lesquels il convient d'éviter la formation de bulles d'air : ragréage, mastic, adhésifs, matériaux d'étanchement.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Rührgut Produit à mélanger	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
RB 120x600 SW10	120 mm	0 - 15 kg	369.144	1	26.-



Rondenrührer RR2

Pale circulaire RR2

Rabattcode 2
 Code de remise

Zwei negativ angeordnete Ronden drücken das Mischgut nach unten, so wird das Herausspritzen von flüssigem Material vermieden. Ideal für flüssiges bis zähes Material: Farben, Dispersionen, Lacke, Lasuren, Beschichtungen, Kleister, Bitumen.
Deux flancs circulaires à spirale négative pressent le mélange vers le bas. On évite ainsi la projection du matériau liquide.
Idéal pour matériaux liquides à visqueux : Peintures, dispersions, vernis, glaçages, revêtements, colles, bitumes.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Rührgut Produit à mélanger	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
RR2 85x400 SW8	85 mm	0 - 10 kg	368.946	1	17.50
RR2 100x600 SW10	100 mm	8 - 25 kg	368.954	1	26.-



Wendelrührer WR2

Pale en spirale WR2

Rabattcode 2
Code de remise

Zwei rechts geformte Wendeln zum Kneten und Mischen von zähen bis pastösen Materialien.
 Der Rührstab schraubt sich selbst nach unten und drückt das Mischgut nach oben. Sehr vielseitig einsetzbar für:
 Fliesenkleber, Fugenmasse, Spachtelmasse, Fertigputz, Klebemörtel, Ausgleichsmasse, Estrich.
 Deux boudins formés à droite pour le pétrissage et le mélange de matériaux visqueux à pâteux.
 L'agitateur se visse spontanément vers le bas et presse le mélange vers le haut. Usage extrêmement polyvalent pour :
 colles pour dalles, masses de jonction, mastics, enduits de finition, mortiers à coller, masse de lissage, plâtre.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Rührgut Produit à mélanger	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
WR2 85x500 SW8	85 mm	0 - 10 kg	368.962	1	19.-
WR2 100x500 SW8	100 mm	8 - 20 kg	368.970	1	26.-
WR2 120x600 SW10	120 mm	15 - 25 kg	368.989	1	35.-



Wendelrührer WR2

Pale à disque SR2

Rabattcode 2
Code de remise

Zwei Scheiben mit gegenläufig abgewinkelten Flügeln bilden eine dynamische Strömung im Mischbehälter.
 Die Flügel an den Scheiben drücken das Rührgut gegenläufig nach unten bzw. oben.
 Ideal für flüssiges bis zähes Rührgut: Farben, Dispersionen, Kleister, Leim, Vergussmassen.
 Deux disques à ailettes tournant à contre-sens forment une circulation dynamique dans le récipient de mélange.
 Les ailettes sur les disques pressent le mélange à contre-sens vers le bas ou vers le haut.
 Idéal pour matériaux liquides à visqueux : peintures, dispersions, mastics, colles, masses de scellement.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Rührgut Produit à mélanger	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SR2 80x500 SW8	80 mm	0 - 10 kg	369.098	1	19.-
SR2 100x600 SW10	100 mm	8 - 15 kg	369.101	1	31.-

Adapter / Adaptateur

Adapter SDS-plus M14

Adaptateur M14 SDS-plus

Rabattcode 2
Code de remise

Rührstab mit Gewinde M 14. Einsetzbar mit Bohrhammer SDS-plus.
 Barre agitatrice avec filet M 14. Utilisable avec le marteau perforateur SDS-plus.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Adapter SDS-plus - M14 i	374.091	1	31.-

Verlängerung M14

Rallonge M14

Rabattcode 2
Code de remise

Verlängerung für Rührstäbe M 14. Zum Rühren von Flüssigkeiten (Farben) in grossen Gebinden.
 Rallonge pour barres agitatrices M 14. Pour l'agitation des liquides (peintures) dans de grands récipients.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
R-V 400 M14 M/F	374.113	1	42.-

Messtechnik / Laser

Matériel de mesure / Laser



ALC 3/360-G/R 10.8

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

360° Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus

Laser à faisceaux croisés à 360° avec mode récepteur

490.261

4030293221116

1

**710.- exkl. MwSt.
hors TVA**
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	10.8V
Akku-Kapazität	2.5 / 4.0 Ah
Anzahl der Linien horizontal	1 Stück
Anzahl der Linien vertikal	2 Stück
Sichtbarer Bereich Linien horizontal	360°
Sichtbarer Bereich Linien vertikal	360°
Laserklasse	2
Max. Arbeitsbereich	100 m
Max. Arbeitsbereich mit Empfänger	120 m
Genauigkeit	± 0.3 mm
Selbstnivellierbereich	4°
Betriebsdauer max.	12 h
Temperaturbereich	-10 - +40 °C
Schutzklasse	IP54
Stromversorgung	System Akku
Abmessung LxBxH	152 x 88 x 130 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.8 kg
Anschlussgewinde	5/8" / 1/4"

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	10.8V
Capacité de batterie	2.5 / 4.0 Ah
Nombre de lignes horizontales	1 pièce
Nombre de lignes verticales	2 pièces
Zone visible lignes horizontales	360°
Zone visible lignes verticales	360°
Classe laser	2
Rayon d'action max.	100 m
Rayon d'action max. avec récepteur	120 m
Précision	± 0.3 mm
Plage de nivellement automatique	4°
Durée de fonctionnement	12 h
Plage de température	-10 - +40 °C
Classé de protection	IP54
Alimentation électrique	Système de batterie
Dimension LxlxH	152 x 88 x 130 mm
Poids sans batterie	0.8 kg
Filetage de raccordement	5/8" / 1/4"

Lieferumfang

1x Laser Zieltafel und Sichtbrille, grün	500.763
1x Laser Universalhalter	500.747
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Equipement de base

1x plaque de mire et lunettes de vision laser, vertes	500.763
1x support universel pour laser	500.747
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



ALC 3/360-G/R 10.8 SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

360° Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus

Laser à faisceaux croisés à 360° avec mode récepteur

500.739

4030293227705

1

**790.- exkl. MwSt.
hors TVA**
1.46 vRG
TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	10.8V
Akku-Kapazität	2.5 / 4.0 Ah
Anzahl der Linien horizontal	1 Stück
Anzahl der Linien vertikal	2 Stück
Sichtbarer Bereich Linien horizontal	360°
Sichtbarer Bereich Linien vertikal	360°
Laserklasse	2
Max. Arbeitsbereich	100 m
Max. Arbeitsbereich mit Empfänger	120 m
Genauigkeit	± 0.3 mm
Selbstnivellierbereich	4°
Betriebsdauer max.	12 h
Temperaturbereich	-10 - +40 °C
Schutzklasse	IP54
Stromversorgung	System Akku
Abmessung LxBxH	152 x 88 x 130 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.8 kg
Anschlussgewinde	5/8" / 1/4"

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	10.8V
Capacité de batterie	2.5 / 4.0 Ah
Nombre de lignes horizontales	1 pièce
Nombre de lignes verticales	2 pièces
Zone visible lignes horizontales	360°
Zone visible lignes verticales	360°
Classe laser	2
Rayon d'action max.	100 m
Rayon d'action max. avec récepteur	120 m
Précision	± 0.3 mm
Plage de nivellement automatique	4°
Durée de fonctionnement	12 h
Plage de température	-10 - +40 °C
Classé de protection	IP54
Alimentation électrique	Système de batterie
Dimension LxlxH	152 x 88 x 130 mm
Poids sans batterie	0.8 kg
Filetage de raccordement	5/8" / 1/4"

Lieferumfang

1x Laser Zieltafel und Sichtbrille, grün	500.763
1x Laser Universalhalter	500.747
1x Akku AP 10.8/2.5 Ah	418.048
1x Schnellladegerät CA 10.8	418.021
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Equipement de base

1x plaque de mire et lunettes de vision laser, vertes	500.763
1x support universel pour laser	500.747
1x batterie AP 10.8/2.5 Ah	418.048
1x chargeur rapide CA 10.8	418.021
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085

RC-ALC 3/360

Laser Empfänger
 Récepteur laser



Technische Daten

Arbeitsbereich	5 - 70 m
Stromversorgung	Batterie
Gewicht	0.15 kg

Lieferumfang

1x Batterien 9V Block
1x Halterung

Bestell-Nr.
 Référence

GTIN

Rabattcode
 Code de remise

Preis
 Prix

500.755

4030293227729

1

100.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.49 vRG
 TAR

Caractéristiques techniques

Rayon d'action	5 - 70 m
Alimentation électrique	Pile
Poids	0.15 kg

Equipement de base

1x batteries monoblocs 9V
1x support

ALC 2/1-G/R

Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus
 Laser à lignes croisées autonivelant avec mode récepteur



Technische Daten

Anzahl der Linien horizontal	1 Stück
Anzahl der Linien vertikal	1 Stück
Sichtbarer Bereich Linien horizontal	110°
Sichtbarer Bereich Linien vertikal	110°
Laserklasse	2
Max. Arbeitsbereich	50 m
Max. Arbeitsbereich mit Empfänger	70 m
Genauigkeit	± 0.3 mm
Selbstnivellierbereich	4°
Betriebsdauer max.	10 h
Temperaturbereich	-5 - +50 °C
Schutzklasse	IP54
Stromversorgung	Akku integriert
Abmessung LxBxH	57 x 96 x 96.5 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.36 kg
Anschlussgewinde	5/8"

Lieferumfang

1x Laser Wandhalter	428.167
1x USB-Kabel	
1x USB-Ladegerät	
1x Transporttasche	

Caractéristiques techniques

Nombre de lignes horizontales	1 pièce
Nombre de lignes verticales	1 pièce
Zone visible lignes horizontales	110°
Zone visible lignes verticales	110°
Classe laser	2
Rayon d'action max.	50 m
Rayon d'action max. avec récepteur	70 m
Précision	± 0.3 mm
Plage de nivellement automatique	4°
Durée de fonctionnement	10 h
Plage de température	-5 - +50 °C
Classé de protection	IP54
Alimentation électrique	Batterie intégrée
Dimension LxH	57 x 96 x 96.5 mm
Poids sans batterie	0.36 kg
Filetage de raccordement	5/8"

Equipement de base

1x fixation murale laser	428.167
1x câble USB	
1x chargeur USB	
1x sac de transport	

ALC 3/1-G/R

Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus
 Laser à lignes croisées autonivelant avec mode récepteur



Technische Daten

Anzahl der Linien horizontal	1 Stück
Anzahl der Linien vertikal	1 Stück
Sichtbarer Bereich Linien horizontal	110°
Sichtbarer Bereich Linien vertikal	110°
Lotfunktion	Ja
Laserklasse	2
Max. Arbeitsbereich	20 m
Max. Arbeitsbereich mit Empfänger	70 m
Genauigkeit	0.3 / Lot 0.6 mm
Temperaturbereich	-5 - +50 °C
Stromversorgung	Akku integriert
Abmessung LxBxH	60 x 112 x 126 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.53 kg
Anschlussgewinde	5/8"

Lieferumfang

1x Laser Wandhalter	428.167
1x USB-Kabel	
1x USB-Ladegerät	
1x Transporttasche	

Caractéristiques techniques

Nombre de lignes horizontales	1 pièce
Nombre de lignes verticales	1 pièce
Zone visible lignes horizontales	110°
Zone visible lignes verticales	110°
Fonction d'aplomb	Oui
Classe laser	2
Rayon d'action max.	20 m
Rayon d'action max. avec récepteur	70 m
Précision	0.3 / Lot 0.6 mm
Plage de température	-5 - +50 °C
Alimentation électrique	Batterie intégrée
Dimension LxH	60 x 112 x 126 mm
Poids sans batterie	0.53 kg
Filetage de raccordement	5/8"

Equipement de base

1x fixation murale laser	428.167
1x câble USB	
1x chargeur USB	
1x sac de transport	

ADM 70 G

Laserentfernungsmesser
 Télémètre laser



Bestell-Nr.
 Référence

518.956

GTIN

4030293238398

Rabattcode
 Code de remise

1

Preis
 Prix

200.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.49 vRG
 TAR

Technische Daten

Arbeitsbereich	0.05 - 70 m
Genauigkeit	± 3 mm
Laserklasse	2
Stromversorgung	Akku integriert
Schutzklasse	IP54
Abmessung LxBxH	118 x 54 x 25 mm
Gewicht	0.132 kg

Lieferumfang

1x Transporttasche
 1x USB-Kabel
 3x Batterien AAA

Caractéristiques techniques

Rayon d'action	0.05 - 70 m
Précision	± 3 mm
Classe laser	2
Alimentation électrique	Batterie intégrée
Classe de protection	IP54
Dimension LxlxH	118 x 54 x 25 mm
Poids	0.132 kg

Equipement de base

1x sac de transport
 1x câble USB
 3x piles AAA



ADM 100 G

Laserentfernungsmesser
 Télémètre laser



Bestell-Nr.
 Référence

518.964

GTIN

4030293238404

Rabattcode
 Code de remise

1

Preis
 Prix

260.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.49 vRG
 TAR

Technische Daten

Arbeitsbereich	0.05 - 100 m
Genauigkeit	± 3 mm
Laserklasse	2
Stromversorgung	Akku integriert
Schutzklasse	IP54
Abmessung LxBxH	118 x 54 x 25 mm
Gewicht	0.132 kg

Lieferumfang

1x Transporttasche
 1x USB-Kabel
 3x Batterien AAA

Caractéristiques techniques

Rayon d'action	0.05 - 100 m
Précision	± 3 mm
Classe laser	2
Alimentation électrique	Batterie intégrée
Classe de protection	IP54
Dimension LxlxH	118 x 54 x 25 mm
Poids	0.132 kg

Equipement de base

1x sac de transport
 1x câble USB
 3x piles AAA



ADL 60-P	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Digitale Wasserwaage Niveau digital	476.102	4030293212954	1	185.- exkl. MwSt. hors TVA



Technische Daten

Messgenauigkeit Elektronik 0° - 90°	0.05°
Messgenauigkeit Elektronik 1° - 89°	0.1°
Messgenauigkeit Libelle	0.029°
Betriebsdauer max.	100 h
Stromversorgung	Batterie
Schutzklasse	IP65
Gewicht	0.843 kg

Lieferumfang

- 1x Transporttasche
- 2x Batterien AA

Caractéristiques techniques

Précision de mesure électronique 0° - 90°	0.05°
Précision de mesure électronique 1° - 89°	0.1°
Précision de mesure niveau à bulle	0.029°
Durée de fonctionnement	100 h
Alimentation électrique	Pile
Classe de protection	IP65
Poids	0.843 kg

Equipement de base

- 1x sac de transport
- 1x câble USB

ADL 120-P	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Digitale Wasserwaage Niveau digital	476.110	4030293212961	1	225.- exkl. MwSt. hors TVA



Technische Daten

Messgenauigkeit Elektronik 0° - 90°	0.05°
Messgenauigkeit Elektronik 1° - 89°	0.1°
Messgenauigkeit Libelle	0.029°
Betriebsdauer max.	100 h
Stromversorgung	Batterie
Schutzklasse	IP65
Gewicht	1.51 kg

Lieferumfang

- 1x Transporttasche
- 2x Batterien AA

Caractéristiques techniques

Précision de mesure électronique 0° - 90°	0.05°
Précision de mesure électronique 1° - 89°	0.1°
Précision de mesure niveau à bulle	0.029°
Durée de fonctionnement	100 h
Alimentation électrique	Pile
Classe de protection	IP65
Poids	1.51 kg

Equipement de base

- 1x sac de transport
- 1x câble USB

LKS 100-300 5/8	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Laser Stativ Trépied laser	398.616	4030293168374	1	385.- exkl. MwSt. hors TVA



Technische Daten

Arbeitsbereich Stativ	1.01 - 3.00 m
Anschlussgewinde	5/8 "
Gewicht	5.7 kg

Lieferumfang

- 1x Laser Stativadapter **398.608**
- 1x Trageriemen

Caractéristiques techniques

Rayon d'action trépied	1.01 - 3.00 m
Filetage de raccordement	5/8 "
Poids	5.7 kg

Equipement de base

- 1x adaptateur de trépied laser **398.608**
- 1x bandoulière

LKS 65-170 F 1/4

Laser Stativ
Trépied laser

Bestell-Nr.
Référence

398.624

GTIN

4030293168367

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

**90.- exkl. MwSt.
hors TVA**



Technische Daten

Arbeitsbereich Stativ 0.65 - 1.65 m
 Anschlussgewinde 1/4 "
 Gewicht 1.4 kg

Lieferumfang

1x Transporttasche

Caractéristiques techniques

Rayon d'action trépied 0.65 - 1.65 m
 Filetage de raccordement 1/4 "
 Poids 1.4 kg

Équipement de base

1x sac de transport



WLS-70-190

Mobiles Stativ
Trépied mobile

Bestell-Nr.
Référence

511.064

GTIN

4030293233683

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

**175.- exkl. MwSt.
hors TVA**



Technische Daten

Arbeitsbereich Stativ 0.7 - 1.90 m
 Gewicht 6.15 kg

Caractéristiques techniques

Rayon d'action trépied 0.7 - 1.90 m
 Poids 6.15 kg



Zubehör für Messtechnik / Laser

Accessoires pour matériel de mesure / laser

Laser Universalhalter

Support universel pour laser

Rabattcode 2
Code de remise

Bestehend aus Wandhalterung und Halterung für Laser. Verfügt über starke Magneten, haften perfekt senkrecht oder waagrecht. Spannungsbereich Wandhalterung bis 50 mm, lässt sich einfach und flexibel an Balken, Rahmen etc. befestigen. Präzise Positionierung des Lasers durch stufenlose Höhen- und Winkeleinstellung, Laser kann auch mit montierter Universalhalterung auf einem Stativ befestigt werden, dank 1/4" und 5/8" Gewinde.

Ausgestattet mit Gummipuffer zum Schutz empfindlicher Oberflächen und für einen sicheren Halt.

Comprend une fixation murale et un support pour laser. Doté d'aimants puissants, adhérent parfaitement à la verticale ou à l'horizontale. Plage de serrage de la fixation murale jusqu'à 50 mm, peut être fixé facilement et de manière flexible aux poutres, cadres, etc. Positionnement précis du laser grâce au réglage en continu de la hauteur et de l'angle.

Le laser peut également être fixé sur un trépied avec le support universel monté, grâce aux filetages 1/4" et 5/8".

Équipé de tampons en caoutchouc pour la protection des surfaces sensibles et un maintien sûr.

Bezeichnung
Désignation

UH-1/4-5/8 ALC

Bestell-Nr.
Référence

500.747

VE
UE

1

Preis
Prix

88.-





Laser Wandhalter

Fixation murale laser

Rabattcode 2
 Code de remise

Magnetischer Wandhalter aus Kunststoff mit 1/4" und 5/8" Anschluss.
Fixation murale magnétique en plastique avec raccord 1/4" et 5/8".

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	428.167	1	34.-



Laser Stativadapter

Adaptateur de trépied laser

Rabattcode 2
 Code de remise

5/8" Innen- auf 1/4" Aussengewinde zur Verwendung der Laser auf dem Kurbelstativ (398.616).
Filet interne de 5/8" et filet externe de 1/4" pour utiliser le laser sur le trépied à manivelle (398.616).

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
LAD 5/8 I-1/4 A	398.608	1	22.-



Laser Zieltafel und Sichtbrille, grün

Plaque de mire et lunettes de vision laser, vertes

Rabattcode 2
 Code de remise

Verbessert die Sichtbarkeit des grünen Laserstrahls vor allem bei grösseren Distanzen und extremen Lichtverhältnissen.
Améliore la visibilité du rayon laser vert, en particulier à des distances importantes et dans des conditions d'éclairage extrêmes.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
TC-LG-GL	500.763	1	51.-

Polierer Polisseuse



Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

PE 8-4 80

Polierer für kleine Flächen
Polisseuse pour les petites surfaces

Bestell-Nr.
Référence

405.817

GTIN

4030293182059

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

300.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR




Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Polierkörpergröße	80 mm
Max. Stütztellergröße	75 mm
Leerlaufdrehzahl	1'300 - 3'900 1/min
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	305 x 83 x 105 mm
Gewicht	1.8 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	800 W
Puissance utile	425 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du corps de polissage	80 mm
Taille max. du plateau support	75 mm
Vitesse de rotation à vide	1'300 - 3'900 tr/min
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxIxH	305 x 83 x 105 mm
Poids	1.8 kg

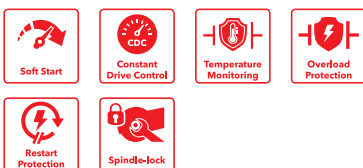

PE 14-3 125

Ergonomischer Polierer mit Gasbeschalter
Polisseuse ergonomique à variateur de vitesse

Bestell-Nr.
Référence

406.813

GTIN

4030293172791

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

435.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



*ohne Klett-Teller
*sans plateau

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	125 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 3'700 1/min
Kabellänge	4.0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	375 x 84 x 120 mm
Gewicht	2.2 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. du plateau support	125 mm
Vitesse de rotation à vide	1'100 - 3'700 tr/min
Longueur de câble	4.0 m
Type de câble	PUR
Dimension LxIxH	375 x 84 x 120 mm
Poids	2.2 kg



Lieferumfang

1x Handgriff	450.774
--------------	----------------

Equipement de base

1x poignée	450.774
------------	----------------

PE 14-3 125 P-SET

Ergonomischer Polierer mit Gasbeschalter
Polisseuse ergonomique à variateur de vitesse

Bestell-Nr.
Référence

407.569

GTIN

4030293173248

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

535.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR




Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	125 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 3'700 1/min
Kabellänge	4.0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	375 x 84 x 120 mm
Gewicht	2.2 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. du plateau support	125 mm
Vitesse de rotation à vide	1'100 - 3'700 tr/min
Longueur de câble	4.0 m
Type de câble	PUR
Dimension LxIxH	375 x 84 x 120 mm
Poids	2.2 kg

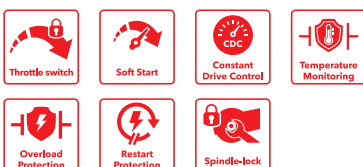

Lieferumfang

1x Klett-Teller gedämpft, M14	350.737
1x Polierschwamm	434.329
1x Polierschwamm	434.469
1x Politur	443.298
1x Politur	443.271
1x Mikrofaser-Poliertuch Classic	317.098
1x Handgriff	450.774

Equipement de base

1x plateau auto-agrippant M14	350.737
1x eponge à polir	434.329
1x eponge à polir	434.469
1x produit lustrant	443.298
1x produit lustrant	443.271
1x tissu de finition en microfibre Classic	317.098
1x poignée	450.774

Polierer Polisseuse

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

PE 14-2 150

POLISHFLEX, Polierer mit variabler Drehzahl und hohem Drehmoment

POLISHFLEX, machine à polir avec régime variable et couple élevé



Bestell-Nr.
Référence

373.680

GTIN

4030293148109

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

575.- exkl. MwSt.

hors TVA
0.56 vRG
TAR

*ohne Klett-Teller
*sans plateau

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Polierkörpergröße	200 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Leerlaufdrehzahl	380 - 2'100 1/min
Kabellänge	4.0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	405 x 84 x 117 mm
Gewicht	2.3 kg

Lieferumfang

1x Handgriff	450.774
--------------	----------------

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du corps de polissage	200 mm
Taille max. du plateau support	150 mm
Vitesse de rotation à vide	380 - 2'100 tr/min
Longueur de câble	4.0 m
Type de câble	PUR
Dimension LxIxH	405 x 84 x 117 mm
Poids	2.3 kg

Equipement de base

1x poignée	450.774
------------	----------------



PE 14-2 150 P-SET

POLISHFLEX, Polierer mit variabler Drehzahl und hohem Drehmoment

POLISHFLEX, machine à polir avec régime variable et couple élevé



Bestell-Nr.
Référence

376.175

GTIN

4030293153394

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

715.- exkl. MwSt.

hors TVA
0.56 vRG
TAR

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Polierkörpergröße	200 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Leerlaufdrehzahl	380 - 2'100 1/min
Kabellänge	4.0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	405 x 84 x 117 mm
Gewicht	2.3 kg

Lieferumfang

1x Klett-Teller gedämpft, M14	350.745
1x Handgriff	450.774
1x Polierschwamm	434.329
1x Polierschwamm	434.469
1x Polierfell Premium	376.523
1x Politur	443.298
1x Politur	443.271
1x Mikrofaser-Poliertuch Premium	376.351
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	444.375

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du corps de polissage	200 mm
Taille max. du plateau support	150 mm
Vitesse de rotation à vide	380 - 2'100 tr/min
Longueur de câble	4.0 m
Type de câble	PUR
Dimension LxIxH	405 x 84 x 117 mm
Poids	2.3 kg

Equipement de base

1x plateau auto-agrippant M14	350.745
1x poignée	450.774
1x eponge à polir	434.329
1x eponge à polir	434.469
1x peau de polissage Premium	376.523
1x produit lustrant	443.298
1x produit lustrant	443.271
1x étoffe de polissage en microfibres Premium	376.531
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	444.375

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

PE 14-1 180

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Polierer mit hohem Drehmoment für die Bearbeitung grosser Lackoberflächen

Polisseuse à couple élevé pour le travail des grandes surfaces peintes

395.749

4030293166806

1

625.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR

*ohne Klett-Teller
*sans plateau



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Polierkörpergrösse	250 mm
Max. Stütztellergrösse	180 mm
Leerlaufdrehzahl	250 - 1'380 1/min
Kabellänge	4.0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	405 x 84 x 117 mm
Gewicht	2.3 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du corps de polissage	250 mm
Taille max. du plateau support	180 mm
Vitesse de rotation à vide	250 - 1'380 tr/min
Longueur de câble	4.0 m
Type de câble	PUR
Dimension LxIxH	405 x 84 x 117 mm
Poids	2.3 kg

Lieferumfang

1x Handgriff

450.774

Equipement de base

1x poignée

450.774



L 1503 VR

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Klassischer Polierer mit Griffhaube

Polisseuse classique avec carénage de poignée

250.280

4030293026643

1

475.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR

*ohne Klett-Teller
*sans plateau



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Leistungsabgabe	700 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Polierkörpergrösse	140 mm
Max. Stütztellergrösse	125 mm
Leerlaufdrehzahl	1'200 - 4'900 1/min
Kabellänge	4.0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	305 x 75 x 110 mm
Gewicht	1.9 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Puissance utile	700 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du corps de polissage	140 mm
Taille max. du plateau support	125 mm
Vitesse de rotation à vide	1'200 - 4'900 tr/min
Longueur de câble	4.0 m
Type de câble	PUR
Dimension LxIxH	305 x 75 x 110 mm
Poids	1.9 kg

Lieferumfang

1x Handgriff

450.774

Equipement de base

1x poignée

450.774



Polierer Polisseuse

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

XCE 10-8 125

Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb
Polisseuse excentrique à entraînement forcé

Bestell-Nr.
Référence

418.072

GTIN

4030293180550

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

520.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1010 W
Leistungsabgabe	590 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	8 mm
Leerlaufdrehzahl	140 - 440 1/min
Leerlaufhubzahl	2'900 - 8'600 1/min
Kabellänge	4.0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	383 x 40 x 140 mm
Gewicht	2.6 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1010 W
Puissance utile	590 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. du plateau support	150 mm
Course de polissage	8 mm
Vitesse de rotation à vide	140 - 440 tr/min
Vitesse de cycle à vide	2'900 - 8'600 tr/min
Longueur de câble	4.0 m
Type de câble	PUR
Dimension LxlxH	383 x 40 x 140 mm
Poids	2.6 kg

Lieferumfang

1x Spezial Klett-Teller gedämpft **487.953**

Equipement de base

1x tête auto-agrippante spéciale amortie **487.953**



XCE 10-8 125 P-SET

Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb
Polisseuse excentrique à entraînement forcé

Bestell-Nr.
Référence

447.269

GTIN

4030293196995

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

625.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1010 W
Leistungsabgabe	590 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	8 mm
Leerlaufdrehzahl	140 - 440 1/min
Leerlaufhubzahl	2'900 - 8'600 1/min
Kabellänge	4.0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	383 x 40 x 140 mm
Gewicht	2.6 kg

Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1010 W
Puissance utile	590 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. du plateau support	150 mm
Course de polissage	8 mm
Vitesse de rotation à vide	140 - 440 tr/min
Vitesse de cycle à vide	2'900 - 8'600 tr/min
Longueur de câble	4.0 m
Type de câble	PUR
Dimension LxlxH	383 x 40 x 140 mm
Poids	2.6 kg

Lieferumfang

1x Spezial Klett-Teller gedämpft **487.953**
1x Polierschwamm **434.310**
1x Polierschwamm **434.272**
1x Politur **443.298**
1x Politur **443.271**
1x Mikrofaser-Poliertuch Classic **317.098**
1x Transportkoffer L-BOXX® **414.093**
1x Koffereinlage **437.093**

Equipement de base

1x tête auto-agrippante spéciale amortie **487.953**
1x eponge à polir **434.310**
1x eponge à polir **434.272**
1x produit lustrant **443.298**
1x produit lustrant **443.271**
1x tissu de finition en microfibre Classic **317.098**
1x coffret de transport L-BOXX® **414.093**
1x insert pour coffret **437.093**

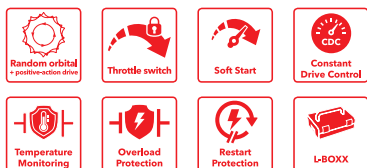

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

XFE 7-12 80

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Exzenterpolierer für kleine Flächen
Polisseuse excentrique pour petites surfaces

447.129

4030293196919

1

425.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	700 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Polierkörpergrösse	80 mm
Max. Stütztellergrösse	75 mm
Polier Hub	12 mm
Leerlaufdrehzahl	1'800 - 5'500 1/min
Leerlaufhubzahl	3'600 - 10'800 1/min
Kabellänge	4.0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	320 x 58 x 120 mm
Gewicht	2.1 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	700 W
Puissance utile	425 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du corps de polissage	80 mm
Taille max. du plateau support	75 mm
Course de polissage	12 mm
Vitesse de rotation à vide	1'800 - 5'500 tr/min
Vitesse de cycle à vide	3'600 - 10'800 tr/min
Longueur de câble	4.0 m
Type de câble	PUR
Dimension LxlxH	320 x 58 x 120 mm
Poids	2.1 kg

Lieferumfang

1x Spezial Klett-Teller gedämpft **493.406**

Equipement de base

1x tête auto-agrippante spéciale amortie **493.406**



XFE 7-12 80 P-SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Exzenterpolierer für kleine Flächen
Polisseuse excentrique pour petites surfaces

447.137

4030293196926

1

520.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	700 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Polierkörpergrösse	80 mm
Max. Stütztellergrösse	75 mm
Polier Hub	12 mm
Leerlaufdrehzahl	1'800 - 5'500 1/min
Leerlaufhubzahl	3'600 - 10'800 1/min
Kabellänge	4.0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	320 x 58 x 120 mm
Gewicht	2.1 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	700 W
Puissance utile	425 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du corps de polissage	80 mm
Taille max. du plateau support	75 mm
Course de polissage	12 mm
Vitesse de rotation à vide	1'800 - 5'500 tr/min
Vitesse de cycle à vide	3'600 - 10'800 tr/min
Longueur de câble	4.0 m
Type de câble	PUR
Dimension LxlxH	320 x 58 x 120 mm
Poids	2.1 kg

Lieferumfang

1x Spezial Klett-Teller gedämpft **493.406**
1x Polierschwamm **434.264**
1x Polierschwamm **434.302**
1x Polierschwamm **434.345**
1x Mikrofaser-Poliertuch Classic **317.098**
1x Politur **443.271**
1x Versiegelung **443.301**
1x Transportkoffer L-BOXX® **414.085**
1x Koffereinlage **446.963**

Equipement de base

1x tête auto-agrippante spéciale amortie **493.406**
1x eponge à polir **434.264**
1x eponge à polir **434.302**
1x eponge à polir **434.345**
1x tissu de finition en microfibre Classic **317.098**
1x produit lustrant **443.271**
1x enduit de scellement **443.301**
1x coffret de transport L-BOXX® **414.085**
1x insert pour coffret **446.963**



Polierer Polisseuse

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, hors TVA + TAR

XFE 7-15 150

Exzenterpolierer
Polisseuse excentrique

Bestell-Nr.
Référence

418.080

GTIN

4030293180567

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

520.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	420 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Polierkörpergrösse	160 mm
Max. Stütztellergrösse	150 mm
Polier Hub	15 mm
Leerlaufdrehzahl	1'500 - 4'500 1/min
Leerlaufhubzahl	3'000 - 9'000 1/min
Kabellänge	4.0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	370 x 40 x 140 mm
Gewicht	2.4 kg

Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	420 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. du plateau support	150 mm
Course de polissage	15 mm
Vitesse de rotation à vide	1'500 - 4'500 tr/min
Vitesse de cycle à vide	3'000 - 9'000 tr/min
Longueur de câble	4.0 m
Type de câble	PUR
Dimension LxlxH	370 x 40 x 140 mm
Poids	2.4 kg

Lieferumfang

1x Spezial Klett-Teller gedämpft	487.953
1x Spezial Klett-Teller gedämpft	487.988

Equipement de base

1x tête auto-agrippante spéciale amortie	487.953
1x tête auto-agrippante spéciale amortie	487.988



XFE 7-15 150 P-SET

Exzenterpolierer
Polisseuse excentrique

Bestell-Nr.
Référence

447.110

GTIN

4030293196902

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

615.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	420 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Polierkörpergrösse	160 mm
Max. Stütztellergrösse	150 mm
Polier Hub	15 mm
Leerlaufdrehzahl	1'500 - 4'500 1/min
Leerlaufhubzahl	3'000 - 9'000 1/min
Kabellänge	4.0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	370 x 40 x 140 mm
Gewicht	2.4 kg

Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	420 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. du plateau support	150 mm
Course de polissage	15 mm
Vitesse de rotation à vide	1'500 - 4'500 tr/min
Vitesse de cycle à vide	3'000 - 9'000 tr/min
Longueur de câble	4.0 m
Type de câble	PUR
Dimension LxlxH	370 x 40 x 140 mm
Poids	2.4 kg

Lieferumfang

1x Spezial Klett-Teller gedämpft	487.953
1x Spezial Klett-Teller gedämpft	487.988
1x Polierschwamm	434.329
1x Polierschwamm	434.361
1x Politur	443.298
1x Versiegelung	443.301
1x Mikrofaser-Poliertuch Classic	317.098
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	437.093

Equipement de base

1x tête auto-agrippante spéciale amortie	487.953
1x tête auto-agrippante spéciale amortie	487.988
1x eponge à polir	434.329
1x eponge à polir	434.361
1x produit lustrant	443.298
1x enduit de scellement	443.301
1x tissu de finition en microfibre Classic	317.098
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	437.093



Cut-Politur

Cut-Politur

NEW ARRIVED

Rabattcode 2
 Code de remise



Spezielle Politur zur Beseitigung tiefer Kratzer und starker Gebrauchsspuren, sowie zur Aufbereitung stark verwitterter Lacke und Anschliffen bis zur Körnung P 1500. Für alle Lackarten, auch kratzfeste Lacke, UV-Lacke und zur Bearbeitung von Segel-, Motorflugzeugen, Bootsrümpfen und Polycarbonat. Optimale Ergebnisse werden bei rotativer Bearbeitung und dem roten Polierschwamm erzielt. Mögliche Hologramme oder Vermattungen können im zweiten Schritt mit dem schwarzen Finish-System mühelos entfernt werden. Die Politur ist komplett frei von Silikonen, Wachsen und Lösungsmitteln.

Produit lustrant spécial pour l'élimination des rayures profondes et des traces d'utilisation importantes, ainsi que pour le traitement des vernis fortement endommagés par les intempéries et les rayures de ponçage jusqu'au grain P 1500. Pour tous les types de vernis, y compris les vernis résistants aux rayures, les vernis UV et pour le traitement des planeurs, des avions à moteur, des coques de bateaux et du polycarbonate. Des résultats optimaux sont obtenus en cas d'application rotative du produit avec l'éponge de polissage rouge. Les éventuels hologrammes ou taches mates peuvent être éliminés sans effort lors d'une deuxième étape avec le système de finition noir. Le produit lustrant est entièrement exempt de silicone, de cire et de solvants.

Bezeichnung Désignation	Inhalt Contenu	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PC-C 250	250 ml	532.413	1	22.-
PC-C 1000	1000 ml	532.412	1	79.-

Finish-Politur

Finish-Politur

NEW ARRIVED

Rabattcode 2
 Code de remise



Spezielle Politur zur Beseitigung leichter Kratzer und Hologramme sowie zur allgemeinen Lack- und Farbauffrischung. Für alle Lackarten, auch kratzfeste Lacke, UV-Lacke und zur Bearbeitung von Segel-, Motorflugzeugen, Bootsrümpfen und Polycarbonat. Erzeugt perfekten Hochglanz. Optimale Ergebnisse werden mit einer exzentrischen Bearbeitung und dem schwarzen Polierschwamm erzielt. Die Politur ist komplett frei von Silikonen, Wachsen und Lösungsmitteln.

Produit lustrant spécial pour l'élimination des rayures légères et des hologrammes ainsi que pour redonner de l'éclat aux vernis et peintures. Pour tous les types de vernis, y compris les vernis résistants aux rayures, les vernis UV et pour le traitement des planeurs, des avions à moteur, des coques de bateaux et du polycarbonate. Permet d'obtenir un brillant parfait. Des résultats optimaux sont obtenus en cas d'application excentrique avec l'éponge de polissage noire. Le produit lustrant est entièrement exempt de silicone, de cire et de solvants.

Bezeichnung Désignation	Inhalt Contenu	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PC-F 250	250 ml	532.417	1	20.-
PC-F 1000	1000 ml	532.416	1	74.-

Universal Politur, 1-Step

Universel Politur, 1-Step

NEW ARRIVED

Rabattcode 2
 Code de remise



Ideal geeignet für mittlere Kratzer, Gebrauchsspuren sowie zur Farbauffrischung bei gebrauchten Lacken mit anschließender Versiegelung in nur einem Schritt. Leichte bis mittlere Kratzer lassen sich mühelos und ohne Hologrammbildung entfernen. Optimale Ergebnisse werden mit zwangsangetriebenen Exzentermaschinen und dem violetten Polierschwamm erzielt. Hochwertige Carnauba-Wax-Anteile sorgen für eine zusätzliche und langanhaltende Schutzschicht nach dem Polieren mit hohem Tiefenglanz und perfektem Abperleffekt.

Idéal pour les rayures moyennes, les traces d'utilisation ainsi que pour raviver l'éclat des vernis usagés avec scellement ultérieur en une seule étape. Les rayures légères à moyennes s'éliminent sans effort et sans formation d'hologrammes. Des résultats optimaux sont obtenus avec des machines excentriques à entraînement forcé et l'éponge de polissage violette. Les composants de cire de carnauba de haute qualité assurent une couche de protection supplémentaire et durable après le polissage, avec une grande brillance en profondeur et un effet déperlant parfait.

Bezeichnung Désignation	Inhalt Contenu	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PC-M 250	250 ml	532.415	1	21.-
PC-M 1000	1000 ml	532.414	1	76.-

Mikrofaser-Poliertuch Classic

Tissu de finition en microfibre Classic

Rabattcode 2
 Code de remise



Ohne Naht, waschbar. Zum schonenden Abtragen von Polier- und Versiegelungsrückständen. Für ein perfektes Oberflächenfinish und brillanten Tiefenglanz.

Sans couture, lavable. Pour enlever en douceur des résidus de polissage et de vitrification. Pour une finition de surface parfaite et un brillant profond.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Breite Largeur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
MW-C	400 mm	400 mm	317.098	1	19.-

Mikrofaser-Poliertuch Premium

Étoffe de polissage en microfibres Premium

Rabattcode 2
Code de remise

Durch den sehr hohen und weichen Flor können Rückstände zuverlässig und extrem schonend aufgenommen werden. Dadurch ist das Mikrofaser-tuch perfekt für ein optimales Lackfinish geeignet.

Es kann auch zur Fahrzeugwäsche verwendet werden. Hohe Standzeit, waschmaschinenfest (ohne Weichspüler).

Grâce au voile très haut et souple, il est possible d'éliminer de manière fiable et avec un ménagement extrême tout résidu.

De ce fait, l'étoffe en microfibres convient à la perfection pour une finition de peinture optimale. Elle peut également être utilisée pour le nettoyage des véhicules. Longue durée de conservation, convient pour le lavage en machine (sans adoucissant).

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Breite Largeur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
MW-P	400 mm	400 mm	376.531	1	20.-

Mikrofaser-tuch, universal

Chiffon en microfibres, universel

NEW ARRIVED

Rabattcode 2
Code de remise

Hochwertiges und saugstarkes Mikrofaser-tuch mit einer kurz- und einer mittellangflorigen Seite. Mit der kurzflorigen Seite lassen sich Politur-Rückstände problemlos aufnehmen und entfernen. Die mittellangflorige Seite eignet sich unter anderem perfekt für das Abtragen von Versiegelungsrückständen. Besonders lackschonend durch randlos geschnittene Form

Chiffon en microfibres absorbant de haute qualité avec une face à poils courts et une face à poils mi-longs. La face à poils courts permet d'absorber et d'éliminer sans problème les résidus de produit lustrant. La face à poils mi-longs est parfaite pour enlever les résidus de scellement, entre autres. Particulièrement doux pour le vernis grâce à sa forme découpée sans bord.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Breite Largeur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PT-MF 380 Dual	380 mm	380 mm	532.418	1	24.-

Klett-Teller mit Zahnrad

Plateau auto-agrippant avec roue dentée

Rabattcode 2
Code de remise

Gedämpfter Spezial-Klett-Teller zum Polieren, für kleinere Schwämme z.B. PS-W 140 mm.

Diese Schwammgröße ist ideal im Bereich Spot-Repair sowie an schmalen Flächen z.B. C-Säulen.

Durch die Spezialaufnahmen ist dieser Teller ausschliesslich für die XC 3401 VRG.

Plateau auto-agrippant spécial amortisseur pour le polissage avec des petites éponges, ex. PS-W 140 mm.

Cette taille d'éponge est idéale pour l'utilisation dans la réparation des taches ainsi que pour les surfaces étroites.

À cause des supports spéciaux, ce disque est conçu exclusivement pour le XC 3401 VRG.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BP-M D115 XC	115 mm	386.715	1	58.-

Klett-Teller mit Zahnrad

Plateau auto-agrippant avec roue dentée

Rabattcode 2
Code de remise

Gedämpfter Spezial-Klett-Teller zum Polieren, für Schwämme mit einem max. Ø 160 mm.

Durch die Spezialaufnahmen ist dieser Teller ausschliesslich für die XC 3401 VRG.

Plateau auto-agrippant spécial amorti pour le polissage, pour éponges de polissage max. Ø 160 mm.

Du fait de son logement spécial, le plateau est destiné uniquement à la XC 3401 VRG

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BP-M D140 XC	140 mm	342.637	1	51.-

Spezial Klett-Teller gedämpft

Tête auto-agrippante spéciale amortie

Rabattcode 2
Code de remise

Gedämpfter Klett-Teller in 10 mm PU mittlerer Härte.

Durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschliesslich für die XFE 7-12 80 verwendbar.

Plateau auto-agrippant spécial amorti pour le polissage, pour éponges de polissage max. Ø 160 mm.

Du fait de son logement spécial, le plateau est destiné uniquement à la XC 3401 VRG

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Dämpfungshärte Dureté d'amortissement	Aufnahme Standard Logement standard	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BP-M/R D75 XFE 7-12	75 mm	mittel / moyen	spezial / spécial	493.406	1	27.-

Spezial Klebe-Teller gedämpft

Plateau adhésif spécial amorti

Rabattcode 2
Code de remise

Gedämpfter Klebe-Teller für den Blütenschliff, soft, mit 5 mm Zellkautschuk.

Durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschliesslich für die PXE 80 10.8-EC verwendbar.

Plateau adhésif amorti pour le ponçage avec abrasif en forme de fleur, doux, avec caoutchouc cellulaire de 5 mm.

Le support de plateau spécial permet d'utiliser le plateau exclusivement pour la PXE 80 10.8-EC.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Dämpfungshärte Dureté d'amortissement	Aufnahme Standard Logement standard	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BP-M/SR D30	30 mm	weich / doux	spezial / spécial	492.388	1	20.-



Klett-Teller gedämpft, M14
Plateau auto-agrippant M14

Rabattcode 2
 Code de remise

12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmässige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln.
 12 mm de caoutchouc cellulaire qui assurent une répartition uniforme de la pression lors du polissage ou du lustrage.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Aufnahme Standard Logement standard	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BP-M D35 M14	35 mm	M14	446.254	1	16.-
BP-M D75 M14	75 mm	M14	420.492	1	20.-
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240.311	1	22.-
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350.737	1	24.-
BP-M D150 M14	150 mm	M14	350.745	1	30.-



Spezial Klett-Teller gedämpft
Tête auto-agrippante spéciale amortie

Rabattcode 2
 Code de remise

Gedämpfter Klett-Teller in 10 mm PU mittlerer Härte.
 Durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschliesslich für die XFE 7-15 / XFE-15, XCE verwendbar.
Tête auto-agrippante amortie en PU de 10 mm, dureté moyenne.
Le support de tête spécial permet d'utiliser la tête exclusivement pour XFE 7-15 / XFE-15, XCE.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Dämpfungshärte Dureté d'amortissement	Aufnahme Standard Logement standard	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BP-M/R D125 XCE/XFE	125 mm	mittel / moyen	spezial / spécial	487.953	1	30.-
BP-M/R D150 XCE/XFE	150 mm	mittel / moyen	spezial / spécial	487.988	1	30.-



Spezial Klett-Teller gedämpft
Tête auto-agrippante spéciale amortie

Rabattcode 2
 Code de remise

Gedämpfter Klett-Teller mit einer dünnen PU-Schicht mittlerer Härte.
 Durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschliesslich für die PXE 80 10.8-EC verwendbar.
Plateau auto-agrippant amorti avec une fine couche de PU de dureté moyenne.
Le support de plateau spécial permet d'utiliser le plateau exclusivement pour la PXE 80 10.8-EC.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Dämpfungshärte Dureté d'amortissement	Aufnahme Standard Logement standard	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BP-M D30 PXE	30 mm	mittel / moyen	spezial / spécial	492.353	1	15.-
BP-M D50 PXE	50 mm	mittel / moyen	spezial / spécial	509.248	1	17.50
BP-M D75 PXE	75 mm	mittel / moyen	spezial / spécial	492.361	1	19.-



Adapter rotativ
Adaptateur rotatif

Rabattcode 2
 Code de remise

Adapter für die schnelle Schadenskorrektur im Spot-Bereich. Kombinierbar mit dem Ø 30 mm Klett-Teller zum Polieren und für den Blütenschliff sowie mit dem Klebe-Teller für Schleifblüten. Für die PXE 80 10.8-EC verwendbar.
Adaptateur pour la correction rapide des dommages dans la zone de retouche. Combinable avec le plateau auto-agrippant Ø 30 mm pour le polissage et le ponçage avec abrasif en forme de fleur ainsi qu'avec le plateau adhésif pour abrasifs en forme de fleur. Pour la PXE 80 10.8-EC.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DT-P	492.396	1	26.-



Adapter exzentrisch freilaufend, 3 mm Hub
Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 3 mm

Rabattcode 2
 Code de remise

Adapter für den Blütenschliff und sehr feine Polierarbeiten z.B. im Innenraum. Kombinierbar mit dem Ø 30 mm Klebe-Teller für Klebe-Schleifblüten, dem Klett-Teller zum Polieren und Blütenschliff sowie dem Ø 75 mm Klett-Teller zum Polieren und Schleifen.
Adaptateur pour le ponçage avec abrasif en forme de fleur et le polissage très fin, par ex à l'intérieur. Combinable avec le plateau adhésif Ø 30 mm pour abrasifs en forme de fleur, le plateau auto-agrippant pour le polissage et le ponçage avec abrasif en forme de fleur ainsi qu'avec le plateau auto-agrippant Ø 75 mm pour le polissage et le ponçage. Pour la PXE 80 10.8-EC.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DT-XF 3	492.418	1	44.-

Adapter exzentrisch freilaufend, 6 mm Hub

Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 6 mm

Rabattcode 2
 Code de remise



Adapter für schnellen Schleif-Fortschritt und randnahes Polieren sowie für feine Hochglanz Polierarbeiten. Kombinierbar mit dem Ø 50 mm Klett-Teller zum Schleifen und dem Ø 75 mm Klett-Teller zum Polieren. Für die PXE 80 10.8-EC verwendbar.

Adaptateur pour une progression rapide du ponçage et un polissage près des bords ainsi que pour des travaux de polissage spéculaire fin. Combinable avec le plateau auto-agrippant Ø 50 mm pour le ponçage et le plateau auto-agrippant Ø 75 mm pour le polissage. Utilisable pour la PXE 80 10.8-EC.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DT-XF 6	531.009	1	48.-

Adapter exzentrisch freilaufend, 12 mm Hub

Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 12 mm

Rabattcode 2
 Code de remise



Adapter für die Defektkorrektur, Hologrammbeseitigung und Finishing. Kombinierbar mit dem Ø 30 mm Klett-Teller zum Polieren und dem Ø 75 mm Klett-Teller zum Polieren und Schleifen. Für die PXE 80 10.8-EC verwendbar.

Adaptateur pour la correction des défauts, l'élimination des hologrammes et la finition. Combinable avec le plateau auto-agrippant Ø 30 mm pour le polissage et le plateau auto-agrippant Ø 75 mm pour le polissage et le ponçage. Pour la PXE 80 10.8-EC.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DT-XF 12	492.426	1	52.-

Verlängerungsset für Rotationspolierer

Kit de rallonges d'arbre pour polisseuses rotatives

Rabattcode 2
 Code de remise



Rotations-Polierer Verlängerungen zum Bearbeiten von engen und schwierig erreichbaren Stellen wie Aussenspiegel, Spoiler, Stossfänger usw. Bestehend aus drei M14 Verlängerungen aus eloxiertem Aluminium von 50 mm, 80 mm, 120 mm sowie einen M14 Adapter für Akkuschrauber. Wellen-Ø 19 mm, Schlüsselfläche SW 17, max. Stützteller-Ø 75 mm, max. Polierkörper-Ø 80 mm. Verpackt in der praktischen Mini L-BOXX® mit Einlage und separatem Fach für die LED Leuchte Swirl Finder SF 150-P (nicht im Lieferumfang enthalten).

Rallonges d'arbre pour polisseuses rotatives permettant de traiter les endroits étroits et difficiles d'accès comme les rétroviseurs extérieurs, becquets, pare-chocs, etc. Kit comprenant trois rallonges M14 en aluminium anodisé de 50 mm, 80 mm et 120 mm ainsi qu'un adaptateur M14 pour visseuse sans fil. Ø d'arbre 19 mm, surface de clé SW 17, Ø max. du plateau support 75 mm, Ø max. du corps de polissage 80 mm. Conditionnement dans le mini coffret L-BOXX® pratique avec insert et compartiment séparé pour la lampe à LED Swirl Finder SF 150-P (non fournie).

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
EXS M14 Set	458.813	1	78.-

Flexible Welle für PXE 80 10.8-EC

Arbre flexible pour PXE 80 10.8-EC

Rabattcode 1
 Code de remise



Mit der flexiblen Welle und der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC entsteht ein innovatives System im Spotrepair-Bereich, für Ecken und schwer zugängliche Stellen, die sich mit herkömmlichen Poliermaschinen nicht bearbeiten lassen. Länge 1400 mm für maximal 6000 /min. Hochwertigste Materialien garantieren eine maximale Lebensdauer. Werkzeuglose Montage an der PXE mit Schnellwechsel-Mechanismus und werkzeugloser Zubehörwechsel durch Bit-Halter Aufnahme. Perfekte Ergonomie durch extrem schlanken Griffbereich und ideale Griffpositionen zur Führung des Werkzeugs für feinste Arbeiten und beste Ergebnisse.

L'arbre flexible et la polisseuse PXE 80 10.8-EC créent un système innovant dans le secteur de la réparation ponctuelle, pour les coins et les endroits difficiles d'accès qui ne peuvent pas être traités avec des polisseuses traditionnelles. Longueur 1 400 mm pour une vitesse de rotation maximale de 6 000 tr/min Des matériaux de qualité supérieure garantissent une durée de vie maximale. Montage sans outil sur la PXE avec mécanisme de changement rapide et changement d'accessoire sans outil grâce au logement du porte-embouts. Ergonomie parfaite grâce à la zone de préhension extrêmement mince et positions de préhension idéales permettant de guider l'outil pour réaliser des travaux délicats et obtenir de meilleurs résultats.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FS 140	506.605	1	235.-

Flexible Welle für PXE 80 10.8-EC

Arbre flexible pour PXE 80 10.8-EC

Rabattcode 1
 Code de remise



Mit der flexiblen Welle und der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC entsteht ein innovatives System im Spotrepair-Bereich, für Ecken und schwer zugängliche Stellen, die sich mit herkömmlichen Poliermaschinen nicht bearbeiten lassen. Länge 1400 mm für maximal 6000 /min. Hochwertigste Materialien garantieren eine maximale Lebensdauer. Werkzeuglose Montage an der PXE mit Schnellwechsel-Mechanismus und werkzeugloser Zubehörwechsel durch Bit-Halter Aufnahme. Perfekte Ergonomie durch extrem schlanken Griffbereich und ideale Griffpositionen zur Führung des Werkzeugs für feinste Arbeiten und beste Ergebnisse. Set bestehend aus 1 Transportkoffer L-BOXX® 102, 6 Kegel- und 6 Zylinder-Polierschwämme in soft, medium und hart (je 2 Stück).

L'arbre flexible et la polisseuse PXE 80 10.8-EC créent un système innovant dans le secteur de la réparation ponctuelle, pour les coins et les endroits difficiles d'accès qui ne peuvent pas être traités avec des polisseuses traditionnelles. Longueur 1 400 mm pour une vitesse de rotation maximale de 6 000 tr/min Des matériaux de qualité supérieure garantissent une durée de vie maximale. Montage sans outil sur la PXE avec mécanisme de changement rapide et changement d'accessoire sans outil grâce au logement du porte-embouts. Ergonomie parfaite grâce à la zone de préhension extrêmement mince et positions de préhension idéales permettant de guider l'outil pour réaliser des travaux délicats et obtenir de meilleurs résultats. Set comprenant 1 coffret de transport L-BOXX® 102, 6 éponges de polissage coniques et 6 éponges de polissage cylindriques, douces, moyennes et dures (2 de chaque).

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FS 140 Set	516.112	1	350.-

Polierschwamm

Eponge à polir

Rabattcode 2
 Code de remise



Grüner Schwamm mit harter Schaumstoffstruktur für hohen Abtrag und die Bearbeitung tieferer Kratzer. Zylinderform ideal geeignet für schmale Leisten und Spotrepair. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.

Éponge verte avec une structure en mousse dure pour un rendement d'enlèvement de matière élevé et le traitement des rayures plus profondes. Forme cylindrique idéale pour les moulures étroites et les retouches. Changement sans outil grâce au logement hexagonal du porte-embouts sur la tige. Utilisable avec l'arbre flexible FS 140 en combinaison avec la polisseuse PXE 80 10.8-EC.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Höhe Hauteur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PZ-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517.755	5	51.-

Polierschwamm

Eponge à polir

Rabattcode 2
 Code de remise



Violetter Schwamm mit mittelharter Schaumstoffstruktur für mittlere bis feine Kratzerentfernung. Zylinderform ideal geeignet für schmale Leisten und Spotrepair. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.

Éponge violette à structure en mousse de dureté moyenne pour l'élimination des rayures moyennes à fines. Forme cylindrique idéale pour les moulures étroites et les retouches. Changement sans outil grâce au logement hexagonal du porte-embouts sur la tige. Utilisable avec l'arbre flexible FS 140 en combinaison avec la polisseuse PXE 80 10.8-EC.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Höhe Hauteur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PZ-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517.763	5	51.-

Polierschwamm

Eponge à polir

Rabattcode 2
 Code de remise



Oranger Schwamm mit feiner Schaumstoffstruktur für Finish und Hochglanz. Zylinderform ideal geeignet für schmale Leisten und Spotrepair. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.

Éponge orange avec une structure en mousse fine pour la finition et la haute brillance. Forme cylindrique idéale pour les moulures étroites et les retouches. Changement sans outil grâce au logement hexagonal du porte-embouts sur la tige. Utilisable avec l'arbre flexible FS 140 en combinaison avec la polisseuse PXE 80 10.8-EC.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Höhe Hauteur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PZ-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517.771	5	51.-

Polierschwamm

Eponge à polir

Rabattcode 2
 Code de remise

Grüner Schwamm mit harter Schaumstoffstruktur für hohen Abtrag und die Bearbeitung tieferer Kratzer. Kegelform ideal geeignet zum Polieren von Türgriffmulden, Kühlergrill, Felgen und im Innenraum. Abgerundete Kanten zur Vermeidung von Schleifriefen und praktischer Spitze zum Polieren in Ecken und Kanten. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.
Éponge verte avec une structure en mousse dure pour un rendement d'enlèvement de matière élevé et le traitement des rayures plus profondes. Forme conique idéale pour le polissage des renforcements de poignées de porte, de la calandre, des jantes et de l'habitacle. Arêtes arrondies pour éviter les traces de ponçage et pointe pratique pour polir les coins et les arêtes. Changement sans outil grâce au logement hexagonal du porte-embouts sur la tige. Utilisable avec l'arbre flexible FS 140 en combinaison avec la polisseuse PXE 80 10.8-EC.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Höhe Hauteur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PK-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517.798	5	51.-

Polierschwamm

Eponge à polir

Rabattcode 2
 Code de remise

Violetter Schwamm mit mittelharter Schaumstoffstruktur für mittlere bis feine Kratzerentfernung. Kegelform ideal geeignet zum Polieren von Türgriffmulden, Kühlergrill, Felgen und im Innenraum. Abgerundete Kanten zur Vermeidung von Schleifriefen und praktischer Spitze zum Polieren in Ecken und Kanten. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.
Éponge violette à structure en mousse de dureté moyenne pour l'élimination des rayures moyennes à fines. Forme conique idéale pour le polissage des renforcements de poignées de porte, de la calandre, des jantes et de l'habitacle. Arêtes arrondies pour éviter les traces de ponçage et pointe pratique pour polir les coins et les arêtes. Changement sans outil grâce au logement hexagonal du porte-embouts sur la tige. Utilisable avec l'arbre flexible FS 140 en combinaison avec la polisseuse PXE 80 10.8-EC.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Höhe Hauteur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PK-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517.801	5	51.-

Polierschwamm

Eponge à polir

Rabattcode 2
 Code de remise

Oranger Schwamm mit feiner Schaumstoffstruktur für Finish und Hochglanz. Kegelform ideal geeignet zum Polieren von Türgriffmulden, Kühlergrill, Felgen und im Innenraum. Abgerundete Kanten zur Vermeidung von Schleifriefen und praktischer Spitze zum Polieren in Ecken und Kanten. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.
Forme conique idéale pour le polissage des renforcements de poignées de porte, de la calandre, des jantes et de l'habitacle. Arêtes arrondies pour éviter les traces de ponçage et pointe pratique pour polir les coins et les arêtes. Changement sans outil grâce au logement hexagonal du porte-embouts sur la tige. Utilisable avec l'arbre flexible FS 140 en combinaison avec la polisseuse PXE 80 10.8-EC.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Höhe Hauteur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PK-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517.828	5	51.-

Polierschwamm

Eponge à polir

Rabattcode 2
 Code de remise

Der rote Hand-Applikationsschwamm ist ergonomisch geformt und hat einen sehr weichen Schaum mit feiner Schaumstoffstruktur. Er ist perfekt geeignet zur Verarbeitung von Versiegelungen und Pflegemitteln auf Lack- und Kunststoffoberflächen von Hand für schwer zugängliche Stellen oder sensible Oberflächen, die sich schlecht maschinell bearbeiten lassen.
L'éponge d'application manuelle rouge a une forme ergonomique et se compose de mousse très douce à texture fine. Elle convient parfaitement pour appliquer à la main les crèmes à polir et les produits d'entretien sur les surfaces vernies et plastifiées, dans les endroits difficiles d'accès ou sur les surfaces sensibles que l'on ne peut pas traiter correctement à la machine.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Höhe Hauteur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PUK-R 130	130 mm	50 mm	442.682	1	13.50



Mikrofaser-Polierpad

Tampon de polissage à microfibres

Rabattcode 2
 Code de remise



Mikrofaser-Polierpad für einen hohen Abtrag zur Verwendung mit Exzenterpolierern, speziell mit freilaufendem Teller. Dieses Pad ist im Heavy Cutting Bereich wirkungsvoller als ein Standard Fellpad. Der spezielle PerfectTouch Sandwich-Aufbau mit einer zusätzlichen festeren weissen Schaumschicht verleiht dem Pad mehr Steifigkeit.

Der Einsatz eines zusätzlichen Interface ist nicht notwendig. Ideal geeignet zum Bearbeiten von Wassertropfen, Orangenhaut, Staubeinschüssen, Teerflecken, Kratzern und Vogelkot.

Tampon de polissage à microfibres pour un enlèvement de matière élevé, à utiliser avec des ponceuses excentriques spécialement dotées d'un plateau tournant librement. Pour la découpe de pièces très épaisses, ce tampon est plus efficace qu'un tampon en peau de mouton standard. La structure spéciale en sandwich PerfectTouch avec une couche de mousse blanche supplémentaire plus ferme donne une plus grande rigidité au tampon. L'utilisation d'une interface supplémentaire n'est pas nécessaire. Idéal pour le traitement des gouttes d'eau, de la peau d'orange, des inclusions de poussière, des taches de goudron, des éraflures et des fientes.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
MC-PT 160	160 mm	434.434	1	22.-

Cut-Pad, hart

Cut-Pad, dur

NEW ARRIVED

Rabattcode 2
 Code de remise



Hochwertiger und harter Schwamm für maximale Abtragsleistung.

Durch die spezielle Retikulierung ist der rote Schaum besonders reissfest und langlebig.

Ideal geeignet für tiefe Kratzer und stark verwitterte Lacke in Verbindung mit der roten Politur.

Éponge dure de haute qualité pour une capacité d'enlèvement maximale. Grâce à la réticulation spéciale, la mousse rouge est particulièrement résistante à la déchirure et durable. Idéale pour les rayures profondes et les vernis fortement endommagés par les intempéries, en combinaison avec le produit lustrant rouge.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Höhe Hauteur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PP-C 25 VE5	25 mm	20 mm	532.401	5	30.-
PP-C 50 VE5	50 mm	20 mm	532.400	5	34.-
PP-C 75 VE2	75 mm	20 mm	532.399	2	17.-
PP-C 75 VE5	75 mm	20 mm	532.650	5	40.-
PP-C 125 VE2	125 mm	20 mm	532.398	2	41.-
PP-C 125 VE5	125 mm	20 mm	532.649	5	100.-
PP-C 150 VE2	150 mm	20 mm	532.397	2	44.-
PP-C 150 VE5	150 mm	20 mm	532.648	5	107.-

Finish-Pad, weich

Finish-Pad, doux

NEW ARRIVED

Rabattcode 2
 Code de remise



Hochwertiger und weicher Finish-Schwamm für maximalen Tiefenglanz. Durch die spezielle Retikulierung ist der schwarze Schaum besonders reissfest und langlebig. In Verbindung mit der schwarzen Politur, ideal geeignet zur Beseitigung leichter Kratzer, Hologramme und zur allgemeinen Farbauffrischung.

Éponge de finition douce de haute qualité pour un maximum de brillance en profondeur. Grâce à la réticulation spéciale, la mousse noire est particulièrement résistante à la déchirure et durable. En combinaison avec le produit lustrant noir, convient parfaitement pour éliminer les rayures légères, les hologrammes et pour redonner de l'éclat aux peintures.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Höhe Hauteur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PP-F 25 VE5	25 mm	20 mm	532.411	5	30.-
PP-F 50 VE5	50 mm	20 mm	532.410	5	34.-
PP-F 75 VE2	75 mm	20 mm	532.409	2	17.-
PP-F 75 VE5	75 mm	20 mm	532.657	5	40.-
PP-F 125 VE2	125 mm	20 mm	532.408	2	41.-
PP-F 125 VE5	125 mm	20 mm	532.656	5	100.-
PP-F 150 VE2	150 mm	20 mm	532.407	2	44.-
PP-F 150 VE5	150 mm	20 mm	532.655	5	107.-

Universal-Pad, medium
Universal-Pad, moyen

NEW ARRIVED

Rabattcode 2
Code de remise



Hochwertiger Universal-Schwamm. Durch die spezielle Retikulierung ist der violette Schaum besonders reissfest und langlebig. Ideal geeignet für mittelstark verkratzte Lacke, Gebrauchsspuren sowie zur Farbauffrischung bei gebrauchten Lacken mit anschließender Versiegelung in nur einem Schritt, in Verbindung mit der violetten Politur.

Éponge universelle de haute qualité. Grâce à la réticulation spéciale, la mousse violette est particulièrement résistante à la déchirure et durable. Idéale pour les vernis moyennement rayés, les traces d'utilisation ainsi que pour raviver l'éclat des vernis usagés avec scellement ultérieur en une seule étape, en combinaison avec le produit lustrant violet.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Höhe Hauteur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PP-M 25 VE5	25 mm	20 mm	532.406	5	30.-
PP-M 50 VE5	50 mm	20 mm	532.405	5	34.-
PP-M 75 VE2	75 mm	20 mm	532.404	2	17.-
PP-M 75 VE5	75 mm	20 mm	532.654	5	40.-
PP-M 125 VE2	125 mm	20 mm	532.403	2	41.-
PP-M 125 VE5	125 mm	20 mm	532.653	5	100.-
PP-M 150 VE2	150 mm	20 mm	532.402	2	44.-
PP-M 150 VE5	150 mm	20 mm	532.652	5	107.-

Polierfell Classic
Peau de polissage Classic

Rabattcode 2
Code de remise



Polierfell aus 90% Naturwolle und 10% Polyester. Durch die Kombination wird eine bessere Standzeit und ein besseres Volumen erreicht. Für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der Schleifpolitur.

Ce plateau se compose de 90% de laine d'agneau et de 10% de polyester.

Ce mélange lui donne à la fois volume et résistance. Pour un polissage effectif en combinaison avec la pâte de polissage fin.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TW-C 150	150 mm	342.521	1	24.-
TW-C 200	200 mm	350.265	1	28.-

Polierfell Premium
Peau de polissage Premium

Rabattcode 2
Code de remise



Polierfell aus 90% Naturwolle und 10% Polyester. Durch die Kombination wird eine bessere Standzeit und ein besseres Volumen erreicht. Ausserdem können z.B Schleifriefen 30% schneller auspoliert werden als mit einem Schwamm. Ideal für UV-Lacke und die neueste Generation von kratzbeständigen Lacken. Für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der Schleifpolitur. Durch den speziellen PerfectTouch Sandwich-Aufbau und die zusätzliche orange Schaumschicht erhält das Pad eine leichte Dämpfung und viel mehr Steifigkeit. Dadurch lässt sich das Pad auch an Problemstellen immer perfekt auflegen und präzise führen.

Peau de polissage en 90 % de laine naturelle et 10 % de polyester. Grâce à cette combinaison, on obtient une durée de conservation plus longue et un meilleur volume. En outre, les stries de meulage peuvent p.ex. être polies 30 % plus rapidement qu'avec une éponge. Idéale pour peintures UV et la plus récente génération de peintures résistant aux griffes. Pour un effet de polissage élevé en combinaison avec de la politure fine. Grâce à la construction sandwich spéciale PerfectTouch et la couche supplémentaire de mousse orange, le disque obtient un léger amortissement et une plus grande rigidité.

De ce fait, le disque peut toujours être mis en contact et guidé à la perfection, même dans les endroits problématiques.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TW-PT 80	80 mm	420.484	1	9.50
TW-PT 140	140 mm	376.515	1	24.-
TW-PT 160	160 mm	376.523	1	28.-

Bürstenset
Set de brosses

Rabattcode 2
Code de remise



Drei praktische, hochwertige Bürsten (Ø 50, 75, 100 mm) zur Reinigung empfindlicher Textil- und Kunststoffoberflächen, Made in Germany. Maximaler Schutz der Oberfläche durch extra weiche Borsten für die Reinigung, Säure- und Laugebeständig. Für die Bürsten wird ein knickfreies Material, das seine Form beibehält, verwendet.

Mit Sechskantaufnahme, diese verhindert das Durchrutschen der Bürsten im Bohrfutter.

Trois brosses pratiques (Ø 50, 75, 100 mm) de haute qualité pour le nettoyage des surfaces textiles et plastiques délicates, Made in Germany. Protection maximale de la surface grâce à des poils extra doux pour le nettoyage, résistance aux acides et solutions alcalines. Pour les brosses, on utilise un matériau sans plis qui conserve sa forme. Avec logement hexagonal, empêchant les brosses de glisser dans le mandrin.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Brush Set	530.875	1	53.-

Zubehör Polieren universal / Accessoires finition universelle



Wandhalter für Polierer, klein

Support mural pour polisseuses, petit modèle

Rabattcode 2
 Code de remise

Kleiner Wandhalter für 2 Polierer aus hochwertigem pulverbeschichteten Stahl. Durch die innovative Form lassen sich die Maschinen platzsparend und durch den Kantenschutz, als Schutz vor Kratzern, sicher lagern. Bessere Struktur, Organisation und Ausstattung des Arbeitsumfeldes. Somit entsteht ein professioneller Eindruck bei Anwendern und Kunden.

Petit support mural pour 2 polisseuses en acier de haute qualité revêtu par poudre. La forme innovante du support permet de stocker les machines de manière peu encombrante et en toute sécurité grâce à la protection des bords contre les rayures. Amélioration de la structure, de l'organisation et de l'équipement de l'environnement de travail. Cela donne une impression de professionnalisme aux utilisateurs et aux clients.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
WHP-1 AC/DC	530.883	1	79.-



Wandhalter für Polierer, gross

Support mural pour polisseuses, grand modèle

Rabattcode 2
 Code de remise

Grosser Wandhalter für 2 Polierer, Zubehöre, Adapter und Verbrauchsmaterialien aus hochwertigem pulverbeschichteten Stahl. Durch die innovative Form lassen sich die Maschinen platzsparend und durch den Kantenschutz, als Schutz vor Kratzern, sicher lagern. Zusätzlich bietet der grosse Halter noch Ablagemöglichkeiten für Polituren, Adapter etc. sowie eine Akku-Halterung, Befestigungsmöglichkeit für das Ladegerät und eine Kabelhalterung. Bessere Struktur, Organisation und Ausstattung des Arbeitsumfeldes. Somit entsteht ein professioneller Eindruck bei Anwendern und Kunden.

Grand support mural pour 2 polisseuses, accessoires, adaptateurs et consommables en acier de haute qualité revêtu par poudre. La forme innovante du support permet de stocker les machines de manière peu encombrante et en toute sécurité grâce à la protection des bords contre les rayures. De plus, le grand support offre d'autres espaces de rangement pour les produits lustrants, les adaptateurs, etc. ainsi qu'un support de batterie, une possibilité de fixation pour le chargeur et un support de câble. Amélioration de la structure, de l'organisation et de l'équipement de l'environnement de travail. Cela donne une impression de professionnalisme aux utilisateurs et aux clients.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
WHP-2 AC/DC	530.882	1	146.-



Akku-Haken für kleinen und grossen Wandhalter

Crochet de batterie pour petit et grand support mural

Rabattcode 2
 Code de remise

Praktischer Haken für 10.8 und 18 Volt Akkus aus hochwertigem pulverbeschichteten Stahl.
Crochet pratique pour batteries de 10.8 et 18 volts en acier de haute qualité revêtu par poudre.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
WHP Battery Hook	530.720	1	12.-



Kabel-Haken für kleinen und grossen Wandhalter

Crochet de câble pour petit et grand support mural

Rabattcode 2
 Code de remise

Praktischer Haken zum Einhängen von Kabeln aus hochwertigem pulverbeschichteten Stahl.
Crochet pratique pour accrocher les câbles en acier de haute qualité revêtu par poudre.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
WHP Cable Hook	530.721	1	11.-



Filzteller

Feutre

Rabattcode 2
 Code de remise

Mit Fiberrücken und Gewindeflansch M 14, zum Entfernen von Kratzern in Glas, Edelstahl, Acryl und zum Hochglanzpolieren von Edelstahl. Jeweils unter Verwendung der entsprechenden Poliermittel.

Feutre : dos en fibre avec écrou fileté M14, pour enlever les rayures sur le verre et le plexiglas, inox, acrylic et pour polir l'inox à haute finition. Utiliser seulement avec les produits ceonvenables.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Filzteller / Feutre D125	122.726	1	128.-

Filzteller

Feutre

Rabattcode 2
 Code de remise



Mit Fiberrücken und Gewindeflansch M 14, zum Entfernen von Kratzern in Glas, Edelstahl, Acryl und zum Hochglanzpolieren von Edelstahl. Jeweils unter Verwendung der entsprechenden Poliermittel.

Feutre : dos en fibre avec écrou fileté M14, pour enlever les rayures sur le verre et le plexiglas, inox, acrylic et pour polir l'inox à haute finition. Utiliser seulement avec les produits ceonvenables.

Bezeichnung
 Désignation

Bestell-Nr. VE Preis
 Référence UE Prix

Filzteller / Feutre D125

122.726 1 128.-

Ersatz-Filz

Feutre de rechange

Rabattcode 2
 Code de remise



Mit Fiberrücken.

Feutre de rechange

Bezeichnung
 Désignation

Bestell-Nr. VE Preis
 Référence UE Prix

Ersatz-Filz / Feutre de rechange D125

122.742 1 62.-

Swirl Finder

Swirl Finder

Rabattcode 2
 Code de remise



Ideale LED Leuchte zur Kontrolle von Oberflächenzuständen. Auf Grund der Farbtemperatur und -wiedergabe lassen sich Oberflächenbeschädigungen wie Hologramme, Kratzer etc. besser sichtbar machen. Lichtstärke 140 Lumen und einstellbarer Focus mit einem Ausstrahlwinkel von 10°-70°, Leuchtdauer ca. 2 Stunden inkl. Batterien.

Lampe à DEL idéale pour contrôler l'état des surfaces. En raison de la température et du rendu des couleurs, les dommages causés aux surfaces comme les hologrammes, les rayures, etc. se voient mieux. Intensité lumineuse 140 lumens et foyer réglable avec un angle de rayonnement de 10 à 70°, durée d'éclairage env. 2 heures avec piles.

Bezeichnung
 Désignation

Bestell-Nr. VE Preis
 Référence UE Prix

SF 150-P

463.302 1 54.-

Polierertasche

Sac polissage

Rabattcode 2
 Code de remise



Praktische Umhängetasche für unterwegs bietet viel Platz für Maschine und weiteres Zubehör, mit variablen Fächern. Auch als Kühltasche verwendbar.

Sac à bandoulière très pratique, offre assez de place pour une machine et ses accessoires.

Bezeichnung
 Désignation

Abmessung LxBxH
 Dimension LxlxH

Bestell-Nr. VE Preis
 Référence UE Prix

TB-L 460x260x300

460 x 260 x 300 mm

333.573 1 47.-

Steinbearbeitung Travail de la pierre



LE 12-3 100 WET, PRCD

1150 Watt Nass-Steinpolierer mit variabler Drehzahl und PRCD-Schalter, 115 mm
Polisseuse à eau 1150 Watt avec réglage de vitesse et disjoncteur PRCD, 115 mm



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1150 W
Leistungsabgabe	700 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1'200 - 3'700 1/min
Werkzeugaufnahme Nass	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	350 x 110 x 140 mm
Gewicht	2.4 kg

Lieferumfang

1x Bügelhandgriff	368.709
1x Kabelhalter (Klettband)	364.169

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1150 W
Puissance utile	700 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1'200 - 3'700 tr/min
Emmanchement humide	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	350 x 110 x 140 mm
Poids	2.4 kg

Equipement de base

1x poignée étrier	368.709
1x support de câble (bande velcro)	364.169

Bestell-Nr.
Référence

378.461

GTIN

4030293153936

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

**685.- exkl. MwSt.
hors TVA**
0.56 vRG
TAR

L 12-3 100 WET, PRCD

1150 Watt Nass-Steinpolierer mit PRCD-Schalter, 115 mm
Polisseuse à eau 1150 Watt avec disjoncteur PRCD, 115 mm



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1150 W
Leistungsabgabe	700 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	3'700 1/min
Werkzeugaufnahme Nass	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	350 x 110 x 140 mm
Gewicht	2.4 kg

Lieferumfang

1x Bügelhandgriff	368.709
1x Kabelhalter (Klettband)	364.169

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1150 W
Puissance utile	700 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	3'700 tr/min
Emmanchement humide	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	350 x 110 x 140 mm
Poids	2.4 kg

Equipement de base

1x poignée étrier	368.709
1x support de câble (bande velcro)	364.169

Bestell-Nr.
Référence

378.488

GTIN

4030293153929

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

**640.- exkl. MwSt.
hors TVA**
0.56 vRG
TAR

LW 1202 SN, PRCD

1600 Watt Nass-Steinpolierer mit PRCD-Schalter, 130 mm
Polisseuse à eau 1600 Watt, 130 mm, avec disjoncteur PRCD



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	1030 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1'750 1/min
Werkzeugaufnahme Nass	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	550 x 150 x 190 mm
Gewicht	4.8 kg

Lieferumfang

1x Bügelhandgriff	368.709
1x Gabelschlüssel, SW 17	106.461

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	1030 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1'750 tr/min
Emmanchement humide	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	550 x 150 x 190 mm
Poids	4.8 kg

Equipement de base

1x poignée étrier	368.709
1x clé à fourche simple SW 17	106.461

Bestell-Nr.
Référence

477.788

GTIN

4030293213333

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

**820.- exkl. MwSt.
hors TVA**
2.31 vRG
TAR

BHW 1549 VR

Sacklochbohrer mit integrierter Wasserzuführung mit PRCD-Schalter
 Polisseuse à eau 1600 Watt, 130 mm, avec disjoncteur PRCD



Bestell-Nr.
Référence

299.197

GTIN

4030293102057

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

950.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Leistungsabgabe	700 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	3'500 - 10'000 1/min
Werkzeugaufnahme	M14
Kernbohrmaschine	
Max. Bohrerdurchmesser	16 mm
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	345 x 110 x 190 mm
Gewicht	3.3 kg

Lieferumfang

1x Bügelhandgriff, schwarz	236.934
1x Gabelschlüssel, SW 17	106.461
1x Wasserspritzschutz	255.171
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	455.318

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Puissance utile	700 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	3'500 - 10'000 tr/min
Emmanchement humide	M14
Diamètre de foret max.	16 mm
Diamètre de collier de serrage	53 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	345 x 110 x 190 mm
Poids	3.3 kg

Equipement de base

1x poignée étrier, noir	236.934
1x clé à fourche simple SW 17	106.461
1x protection contre l'eau	255.171
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	455.318

CS 60 WET

Diamant-Steintrenner für Nass-Schnitte, Gehrungsschnitte bis 45°, mit PRCD-Schalter
 Scie circulaire à eau pour coupes humides, coupes d'onglets jusqu'à 45°, avec disjoncteur PRCD



Bestell-Nr.
Référence

374.016

GTIN

4030293152311

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

1'125.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	840 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schnitttiefe	60 mm
Schnitttiefe mit Führungsschiene	54 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°)	5 - 44 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt mit Führungsschiene (45°)	38 mm
Leerlaufdrehzahl	6'200 1/min
Diamantscheibendurchmesser	170 mm
Diamantscheibenbohrung	22.2 mm
Schwankbereich	45°
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	360 x 280 x 170 mm
Gewicht	4.5 kg

Lieferumfang

1x Diamanttrennscheibe	347.515
1x Schlüssel SW 5 - Schraubendreher	359.343
1x Parallelanschlag	350.613
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093
1x Koffereinlage	436.771

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	840 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Profondeur de coupe	60 mm
Profondeur de coupe avec rail de guidage	54 mm
Profondeur de coupe coupe d'onglets (45°)	5 - 44 mm
Profondeur de coupe coupe d'onglets avec rail de guidage (45°)	38 mm
Vitesse de rotation à vide	6'200 tr/min
Diamètre du disque diamanté	170 mm
Alésage du disque diamanté	22.2 mm
Plage de pivotement	45°
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	360 x 280 x 170 mm
Poids	4.5 kg

Equipement de base

1x disque de tronçonnage diamanté	347.515
1x clé SW 5 - Tournevis	359.343
1x butée parallèle	350.613
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093
1x insert pour coffret	436.771



Zubehör zum Nass-Polieren / Accessoires de polissage à eau

Klett-Teller, weich

Disque auto-agrippant, tendre

Rabattcode 2
Code de remise

Zur sicheren Befestigung der Klett-Diamantscheiben. M14-Anschluss.
 Pour fixer les disques diamant auto-agrippant. Sortie M14.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BP-S D100 WET M14	100 mm	253.814	1	32.-

Aufnahmeteller

Plateau de fixation

Rabattcode 2
Code de remise

Für Schleifringe mit Schnellkupplung. Gewinde M 14. Mit integrierter Gummidämpfung.
 Pour meules boisseau à attache rapide. Filet M14, avec amortisseur caoutchouc.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Aufnahmeteller / Plateau de fixation M14 x 100 x 38	126.098	1	148.-

Dia-Jet Klett-Diamantscheiben nass (einzeln)

Dia-Jet disques diamantés auto-agrippant (à l'unité)

Rabattcode 4
Code de remise

Zum Schleifen und Polieren. Geeignet für Kunststein, Naturstein, Feinsteinzeug und Keramik.
 Die Schleifleistung der Diamantscheiben ist höher als bei konventionellen Schleifmitteln, sie verfügen über eine sehr lange Lebensdauer und hohe mechanische Belastbarkeit. Kanten lassen sich problemlos brechen.

Pour poncer et polir de la pierre artificielle, naturelle etcéramique.
 Le résultat est beaucoup mieux que ce des disques traditionnelles. Ils sont extrêmement durables.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DP 50 WET D100	100 mm	K 50	253.815	1	59.-
DP 100 WET D100	100 mm	K 100	253.816	1	59.-
DP 200 WET D100	100 mm	K 200	253.817	1	59.-
DP 400 WET D100	100 mm	K 400	253.818	1	59.-
DP 800 WET D100	100 mm	K 800	253.819	1	59.-
DP 1500 WET D100	100 mm	K 1500	253.820	1	59.-
DP 3000 WET D100	100 mm	K 3000	253.821	1	59.-
DP 10000 WET D100	100 mm	K 10000	253.822	1	59.-

Schleifringe

Meule boisseau

Rabattcode 2
Code de remise

Für Schnellkupplung aus Kunststoff für Aufnahmeteller, Bestell-Nr. 126.098
 Pour attache rapide en plastique, pour réf 126.098

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SR 30 WET D100	100 mm	F 30	126.144	1	31.-
SR 60 WET D100	100 mm	F 60	126.152	1	31.-
SR 120 WET D100	100 mm	F 120	126.160	1	31.-

Zubehör zum Trocken-Schleifen / Accessoires de ponçage / meulage en sec



Klett-Teller gedämpft, M14
 Plateau auto-agrippant M14

Rabattcode 2
 Code de remise

12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmässige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln.
 12 mm de caoutchouc cellulaire qui assurent une répartition uniforme de la pression lors du polissage ou du lustrage.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Aufnahme Standard Logement standard	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BP-M D150 M14	150 mm	M14	350.745	1	30.-




Klett-Teller gedämpft, M14
 Plateau auto-agrippant M14

Rabattcode 2
 Code de remise

12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmässige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln bis max. 12.000 U/min. (115) / 7.500 U/min. (125). Nicht für LE 15-11 125/LBE 17-11 125.
 12 mm de caoutchouc cellulaire qui assurent une répartition uniforme de la pression lors du polissage ou du lustrage jusqu'à max. 12.000/min (115) / 7.500/min (125). Ne pas pour LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Aufnahme Standard Logement standard	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240.311	1	22.-
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350.737	1	24.-




Diamant-Schleifpad
 Pads diamantés de polissage

Rabattcode 2
 Code de remise

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 115 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein grosser Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fussbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.
 Pour l'utilisation avec plateau de ponçage Ø 115 mm. Abrasifs pour ponçage à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour le ponçage et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386.197	1	46.-
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386.200	1	46.-
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386.219	1	46.-
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386.227	1	46.-
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386.235	1	46.-
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386.243	1	46.-
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386.251	1	46.-




Diamant-Schleifpad
 Pads diamantés de polissage

Rabattcode 2
 Code de remise

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 125 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein grosser Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fussbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.
 Pour utilisation avec plateau de ponçage Ø 125. Abrasifs pour rectification à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour la rectification et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382.817	1	60.-
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382.825	1	60.-
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382.833	1	60.-
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382.841	1	60.-
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382.868	1	60.-
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382.876	1	60.-
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382.884	1	60.-



Diamant-Schleifpad

Pads diamantés de polissage

Rabattcode 2
 Code de remise

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 150 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein grosser Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fussbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.
Pour utilisation avec plateau de ponçage Ø 150. Abrasifs pour rectification à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour la rectification et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Durchmesser <i>Diamètre</i>	Korn <i>Grain</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418.951	1	82.-
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418.978	1	82.-
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418.986	1	82.-
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418.994	1	82.-
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419.001	1	82.-
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419.028	1	82.-
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419.036	1	82.-
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419.044	1	82.-

Zubehör / Accessoires CS 60 WET



Diamanttrennscheibe

Disque de tronçonnage diamanté

Rabattcode 2
 Code de remise

Mit Turbo-Segmenten für einen sauberen Nass-Schnitt; geeignet für Fliesen und Feinsteinzeug in jeder Stärke bis Härte 5, Marmor, Schiefer, Granit und Naturstein.
Avec des segments turbo pour une coupe propre à l'eau, humide coupé, adapté pour les tuiles et les carreaux de porcelaine de toute épaisseur et avec une dureté de 5, pour le marbre, l'ardoise, le granit et la pierre naturelle.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Scheibendurchmesser <i>Diamètre de disque</i>	Aufnahme Scheiben <i>Logement disques</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
D-TCS T-Jet 170x22,2	170 mm	22.2	386.189	1	138.-



Diamanttrennscheibe

Disque de tronçonnage diamanté

Rabattcode 2
 Code de remise

Mit segmentiertem Schneidrand, schwingungsgedämpft. Für Granit, Marmor, Sandstein, Beton.
Avec bord segmenté, anti vibration. Pour granit, marbre, pierre de sable et béton.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Scheibendurchmesser <i>Diamètre de disque</i>	Aufnahme Scheiben <i>Logement disques</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
D-TCS S 170x22,2	170 mm	22.2	347.515	1	110.-



Diamant-Trennscheibe Keramik

Disque diamanté céramique

Rabattcode 4
 Code de remise

Diamant-Trennscheibe mit geschlossenen Segmenten zur Bearbeitung von Keramik, Fliesen, Feinsteinzeug, dünne Granite und Verbundglas.
Disque diamanté avec segments fermés pour l'usinage de la céramique, des carreaux, du grès cérame, des granits minces et du verre feuilleté.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Scheibendurchmesser <i>Diamètre de disque</i>	Aufnahme Scheiben <i>Logement disques</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
FSZ-PLUS ø175	175	22.2	75.548	1	115.-

Verbindungsstück für Führungsschiene GRS

Pièce de liaison pour rail de guidage GRS

Rabattcode 2
 Code de remise



Präzises Verbindungsstück aus Metall, zum Verbinden von zwei Führungsschienen GRS. Das Verbindungsstück kann bei Nichtgebrauch mit dem beiliegenden Werkzeugschlüssel, SW 5 - Schraubendreher, in der Führungsschiene geparkt werden.
Pour l'assemblage de deux rails de guidage. Si pas en service on peut les stocker dans les guides avec le clé SW 5.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
GRS-V	353.272	1	131.-

Endkappen

Embouts

Rabattcode 2
 Code de remise



Präzises Verbindungsstück aus Metall, zum Verbinden von zwei Führungsschienen GRS. Das Verbindungsstück kann bei Nichtgebrauch mit dem beiliegenden Werkzeugschlüssel, SW 5 - Schraubendreher, in der Führungsschiene geparkt werden.
Pièces de rechange pour rails de guidage GRS 80/160.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
Endkappen für GRS / <i>Capuchons d'extrémité pour GRS</i>	364.967	2	21.-

Haftprofil, 6.8 m

Profil adhésif, 6.8 m

Rabattcode 2
 Code de remise



Ersatzteile für Führungsschienen GRS 80/160.
Pièces de rechange pour rails de guidage GRS 80/160.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
Haftprofil 6.8 m für GRS / <i>Profilé adhésif 6.8 m pour GRS</i>	366.854	1	43.-

Spanreisschutz, 3.4 m

Protection contre les éclats, 3.4 m

Rabattcode 2
 Code de remise



Ersatzteile für Führungsschienen GRS 80/160.
Pièces de rechange pour rails de guidage GRS 80/160.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
Spanreisschutz 3.4 m für GRS / <i>Protection contre les éclats 3.4 m pour GRS</i>	366.846	1	43.-

Führungsschiene GRS

Rail de guidage GRS

Rabattcode 2
 Code de remise



Präzises Aluminium-Profil mit eloxiertem Gleitbelag und Führungsrippe. Steckbare Gummilippe als Anlegkante am Anriss, Anti-Rutschsicherung auf der Unterseite.

Mit dem Verbindungsstück 353.272 können die Führungsschienen beliebig verlängert werden.

Profilé en alu de précision, avec surface anodisé et rail de guidage. Antidérapant au dessous.

Avec les pièces de raccord 353.272 on peut prolonger les guides à volonté.


Bezeichnung <i>Désignation</i>	Länge Führungsschiene <i>Longueur rail de guidage</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
GRS 80	800 mm	353.280	1	136.-
GRS 110	1100 mm	51.599	1	173.-
GRS 160	1600 mm	359.351	1	195.-

Transportkoffersystem


Système de mallettes de transport




Transportkoffersystem L-BOXX® / Système de coffret de transport L-BOXX®




Rollwagen L-BOXX® <i>Chariot L-BOXX®</i>		Rabattcode Code de remise		2
Rollwagen für die L-BOXX®en aus Kunststoff mit 4 Lenkrollen, davon zwei feststellbar. Belastbar bis 100 kg. <i>Chariot pour les L - BOXX® en plastique avec 4 roulettes, dont deux peuvent être verrouillées. Peut être chargé jusqu'à 100 kg.</i>				
Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix	
RW L-Boxx	419.400	1	185.-	




Rastschaum-Einlage L-BOXX® <i>Insert en mousse L-BOXX®</i>		Rabattcode Code de remise		2
Rasterschaumstoff-Einlage für die L-BOXX® Typ 136. Der vorperforierte Schaumstoff ermöglicht die individuelle Anpassung des Schaumstoffeinsatzes auf den Inhalt. <i>Mousse synthétique pour L-type BOXX® 136. La mousse perforée permet de s'adapter au contenu.</i>				
Bezeichnung Désignation	L-BOXX Typ Type L-BOXX	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TKE-RS 136	136	419.370	1	34.-



Antirutsch-Einlage L-BOXX® <i>Insert antidérapant L-BOXX®</i>		Rabattcode Code de remise		2	
Weiche Einlegematte aus Gummi passend für die L-BOXX® Typ 238. Schützt die Boxx und das Material am Boden gegen Beschädigungen beim Transport. <i>Tapis insert en caoutchouc souple adapté au type L-BOXX® 238. Protège à la fois la Boxx et le matériel des dommages dus au transport.</i>					
Bezeichnung Désignation	Abmessung LxBxH Dimension LxIxH	L-BOXX Typ Type L-BOXX	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TKE-AR 238	378 x 306 x 3 mm	238	419.389	1	9.50



Antirutsch-Einlage L-BOXX® <i>Insert antidérapant L-BOXX®</i>		Rabattcode Code de remise		2	
Weiche Einlegematte aus Gummi passend für die L-BOXX® Typ 374. Schützt die Boxx und das Material am Boden gegen Beschädigungen beim Transport. <i>Tapis insert en caoutchouc souple adapté au type L-BOXX® 374. Protège à la fois la Boxx et le matériel des dommages dus au transport.</i>					
Bezeichnung Désignation	Abmessung LxBxH Dimension LxIxH	L-BOXX Typ Type L-BOXX	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TKE-AR 374	378 x 296 x 3 mm	374	419.397	1	9.50



Transportkoffer L-BOXX® <i>Coffret de transport L-BOXX®</i>		Rabattcode Code de remise		2		
Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff. <i>Le système de stockage et de transport robuste L-BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont faciles à utiliser à ranger dans leur emplacement. Les inserts sont étudiés pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutention flexible et facile. La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L-BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de charge par L-BOXX® jusqu'à 25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans insert. Avec poignée avant supplémentaire.</i>						
Bezeichnung Désignation	Innenmasse LxBxH Dimensions internes LxIxH	Abmessung LxBxH Dimension LxIxH	Gewicht Poids	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2.1 kg	414.077	1	79.-
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2.2 kg	414.085	1	83.-
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2.8 kg	414.093	1	92.-
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3.4 kg	414.107	1	99.-

Transportkoffersystem STACK PACK / Système de coffret de transport STACK PACK

Top Box STACK PACK

Petite boîte d'organisation STACK PACK

Rabattcode 2
Code de remise

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Im Small Organizer mit durchsichtigem Deckel sind Kleinteile wie Bit Boxen, Schrauben usw. übersichtlich aufbewahrt. Inkl. vier Zubehörbehälter mit Trennwänden.

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides qui s'emboîtent les unes dans les autres offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Dans la petite boîte d'organisation avec couvercle transparent, les petites pièces comme les boîtes à embouts, les vis, etc. sont rangées de manière claire. Quatre bacs à accessoires avec séparateurs inclus.

Bezeichnung Désignation	Abmessung LxBxH Dimension LxIxH	Schutzklasse Classe de protection	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TKL SP SO	276 x 377 x 143 mm	IP65	531.468	1	52.-

Big Organizer STACK PACK

Grande boîte d'organisation STACK PACK

Rabattcode 2
Code de remise

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Im Big Organizer mit durchsichtigem Deckel sind Kleinteile wie Bit Boxen, Schrauben usw. übersichtlich aufbewahrt. Inkl. acht Zubehörbehälter mit Trennwänden.

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides qui s'emboîtent les unes dans les autres offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Dans la grande boîte d'organisation avec couvercle transparent, les petites pièces comme les boîtes à embouts, les vis, etc. sont rangées de manière claire. Huit bacs à accessoires avec séparateurs inclus.

Bezeichnung Désignation	Abmessung LxBxH Dimension LxIxH	Schutzklasse Classe de protection	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TKL SP BO	560 x 397 x 143 mm	IP65	531.467	1	92.-

Top Box STACK PACK

Top Box STACK PACK

Rabattcode 2
Code de remise

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Top Box inkl. vier Zubehörbehälter mit Trennwänden.

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides qui s'emboîtent les unes dans les autres offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Top Box, quatre bacs à accessoires avec séparateurs inclus.

Bezeichnung Désignation	Abmessung LxBxH Dimension LxIxH	Schutzklasse Classe de protection	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TK-L SP TB	560 x 397 x 209 mm	IP65	531.466	1	106.-





Medium Box STACK PACK

Boîte moyenne STACK PACK

Rabattcode 2
 Code de remise

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Medium Box mit Gasdruckfedern, die dafür sorgen, dass sie geöffnet bleibt und entnehmbarer Zubehörbehälter.

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides qui s'emboîtent les unes dans les autres offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Boîte moyenne avec vérins à gaz pour la maintenir ouverte et bac à accessoires amovible.

Bezeichnung Désignation	Abmessung LxBxH Dimension LxIxH	Schutzklasse Classe de protection	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TK-L SP MB	560 x 397 x 297 mm	IP65	531.465	1	140.-



Rollbox STACK PACK

Boîte roulante STACK PACK

Rabattcode 2
 Code de remise

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Ideales Basiselement: Trolley mit abnehmbarem Teleskopgriff, robusten Rädern Ø 23 cm und grosser Transportbox. Diese Box ist mit Gasdruckfedern ausgestattet, die dafür sorgen, dass sie geöffnet bleibt.

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides qui s'emboîtent les unes dans les autres offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Élément de base idéal : valise à roulettes avec poignée télescopique amovible, roues robustes de 23 cm de diamètre et grande boîte de transport. Cette boîte est équipée de vérins à gaz qui permettent de la maintenir ouverte.

Bezeichnung Désignation	Abmessung LxBxH Dimension LxIxH	Schutzklasse Classe de protection	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TK-L SP RB	560 x 488 x 670 mm	IP65	531.464	1	252.-



Wasserwaagenhalter

Support de niveau à bulle

Rabattcode 2
 Code de remise

Bestehend aus zwei Teilen zur Befestigung an den aluminiumverstärkten Ecken der Boxen, inkl. anschraubbarem Adapter.
 Composé de deux parties à fixer sur les coins renforcés en aluminium des boîtes, adaptateur vissable inclus.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TKH SP ADL	531.469	1	26.-



Kabelwicklung

Enrouleur de câble

Rabattcode 2
 Code de remise

Bestehend aus zwei Teilen zur Befestigung an den aluminiumverstärkten Ecken der Boxen, inkl. anschraubbarem Adapter.
 Composé de deux parties à fixer sur les coins renforcés en aluminium des boîtes, adaptateur vissable inclus.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TKH SP KW	531.472	1	26.-



Werkzeugträgerschienen Seite


Rails du porte-outil côté

Rabattcode 2
 Code de remise

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TKH SP WS	531.471	1	58.-

#5CH7
7/32
R0.4
01
02

this is performance

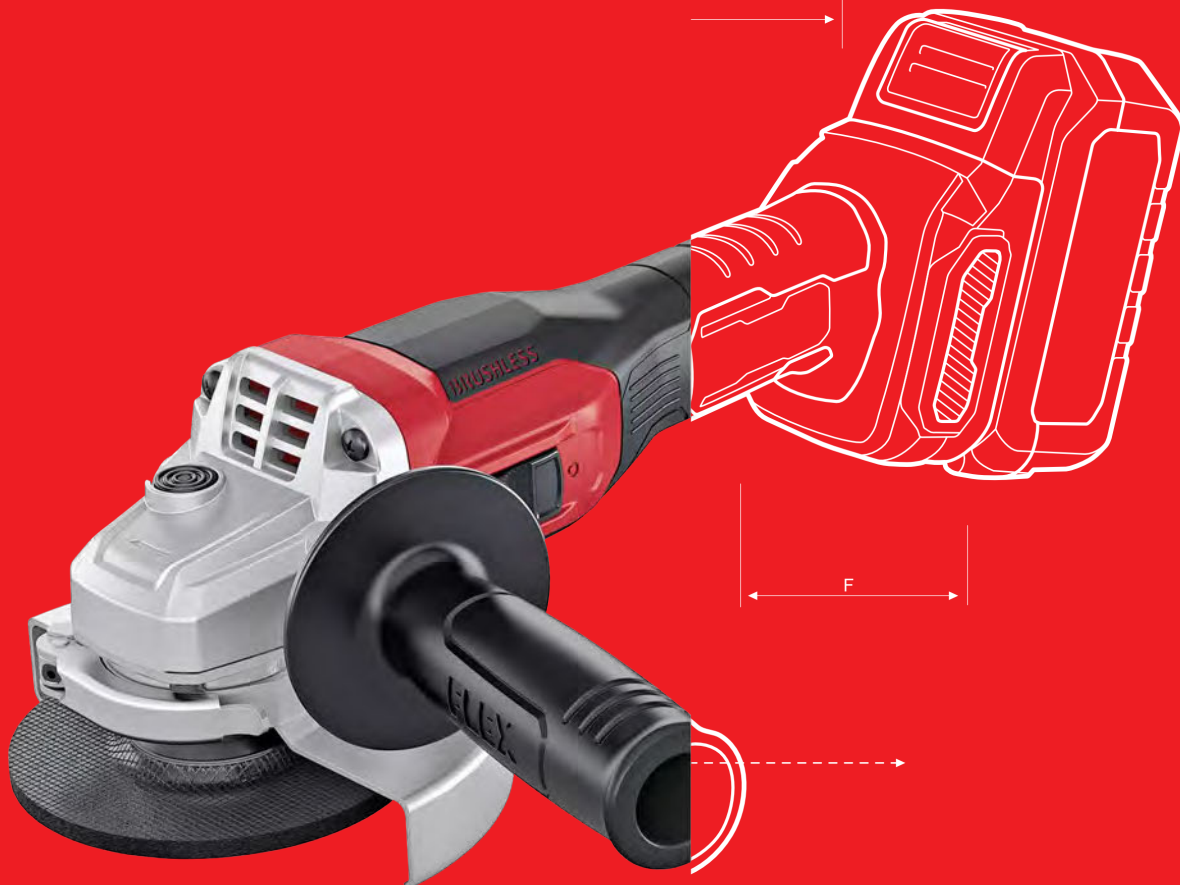

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung.
 Tous les prix s'entendent comme prix conseillés sans engagement.



Gedruckt in der Schweiz
 Technische Änderungen vorbehalten
 Imprimé en Suisse
 Sous réserve de modifications techniques

Niederberger + Co. AG
Generalvertretung FLEX Schweiz
 Représentant général FLEX Suisse
 Amstutzweg 2
 6010 Kriens

Telefon / Téléphone +41 318 60 70
 info@niederberger-kriens.ch
 www.niederberger-kriens.ch



Bewerten Sie uns auf Google
 Évaluez-nous sur Google



Ihr FLEX Fachhändler / Votre revendeur FLEX:

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44
 Natel: 079 247 44 44
 Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch